# GUIDE DES MESURES D'URGENCE 2000

**UN GUIDE DESTINÉ AUX PREMIERS INTERVENANTS SUR LES MESURES D'URGENCE AU COURS DE LA PHASE INITIALE D'UN INCIDENT METTANT EN CAUSE DES MARCHANDISES DANGEREUSES**

## DOCUMENTS D'EXPÉDITION

Le document d'expédition constitue un élément vital d'information pour l'intervention d'urgence en cas d'incident lié à des matières/marchandises dangereuses*. Le document d'expédition renferme les renseignements permettant l'identification des matières en cause. Utilisez ces données afin de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires à votre propre protection ainsi que celle du public. Le document d'expédition fournit l'appellation réglementaire (voir les pages à bordure bleue), la classe ou division de risques concernant les matières, le numéro d'identification (voir les pages à bordure jaune) et si nécessaire, le groupe d'emballage. De plus, des renseignements supplémentaires sont requis sur les dangers associés aux matières pouvant être utilisés pour la réduction des risques lors d'un incident. Ces renseignements additionnels peuvent figurer directement sur le document d'expédition ou sur un document annexe. Cette exigence peut être satisfaite en joignant une page-guide du GMU2000 au document d'expédition ou en ayant le guide complet à portée de la main pour consultation rapide. Dans la plupart des cas, le transport de marchandises dangereuses exige l'établissement de documents d'expédition, qui doivent se trouver :

- dans la cabine du véhicule automobile,
- en possession des membres de l'équipage du train,
- dans un support, sur le pont d'un navire, ou
- en possession du pilote d'aéronef.

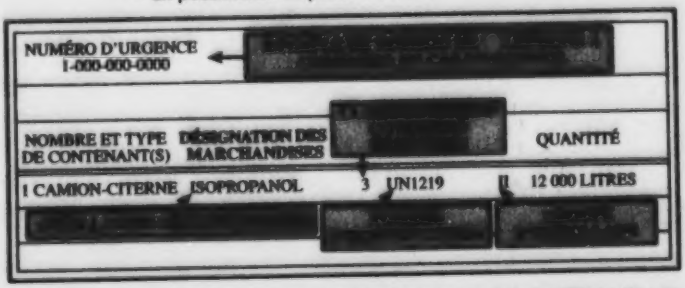


EXEMPLE DE PLAQUE ET DE PANNEAU COMPORTANT LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION

Le numéro d'identification peut figurer directement sur la plaque ou sur un panneau de couleur orange placé à proximité de la Plaque, aux extrémités et sur les parois latérales d'un réservoir de cargaison, d'un véhicule ou d'un wagon.




Plaque comportant le numéro d'identification

ou

Plaque avec un panneau orange

* Dans le cadre de ce document, les termes "matières dangereuses" et marchandises dangereuses sont synonymes.

**ÉVITEZ DE VOUS PRÉCIPITER!**
**APPROCHEZ-VOUS CONTRE LE VENT EN AMONT DE LA SITUATION DE DANGER**
**RESTEZ À L'ÉCART DE TOUS DÉVERSEMENTS, TOUTES VAPEURS, TOUTES ÉMANATIONS ET TOUTE FUMÉE**



**IDENTIFIEZ LA MATIÈRE** EN TROUVANT **N'IMPORTE QUEL** DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION À 4 CHIFFRES SITUÉ SUR UNE PLAQUE OU SUR UN PANNEAU ORANGE

LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION À 4 CHIFFRES (APRÈS UN/NA) SUR UN DOCUMENT D'EXPÉDITION OU UN COLIS

LE NOM DE LA MATIÈRE SUR UN DOCUMENT D'EXPÉDITION, UNE PLAQUE OU UN COLIS

SI LE **NUMÉRO D'IDENTIFICATION** OU LE **NOM DE LA MATIÈRE** NE PEUVENT ÊTRE TROUVÉS, PASSEZ À LA NOTE CI-DESSOUS.

**IDENTIFIEZ LE NUMÉRO DU GUIDE À 3 CHIFFRES** DANS L'UNE OU L'AUTRE DES SECTIONS SUIVANTES:

LE RÉPERTOIRE DE NUMÉROS D'IDENTIFICATION (Les pages à bordure jaune du Guide)

LE RÉPERTOIRE DES NOMS DE MATIÈRES (Les pages à bordure bleue du Guide)

Si le numéro du guide à trois chiffres est également accompagné de la lettre "**P**", ceci indique que la matière peut subir une polymérisation violente lorsque soumise à la chaleur ou à la contamination.

Si l'inscription est SURLIGNÉE (soit en bleu ou en jaune), c'est une matière TIH (Toxique par Inhalation) ou une matière dangereuse réagissant à l'eau (produit des gaz toxiques au contact de l'eau). **CHERCHEZ LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION ET LE NOM DE LA MATIÈRE** DANS LE TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET DES DISTANCES D'ACTIVITÉS DE PROTECTION (les pages à bordure verte). Ensuite, si nécessaire, **PRENDRE IMMÉDIATEMENT DES MESURES DE PROTECTION** (voir la section sur les activités de protection à la page 302). Si ce n'est pas nécessaire, utiliser l'information conjointement avec le guide à trois chiffres.

**UTILISEZ LE GUIDE 112 POUR TOUS LES EXPLOSIFS SAUF POUR LES EXPLOSIFS 1.4 (EXPLOSIFS C) OÙ LE GUIDE 114 DOIT ÊTRE CONSULTÉ.**

**PASSEZ AU GUIDE NUMÉROTÉ** (les pages à bordure orange) **ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT**.

**SI UN GUIDE A TROIS CHIFFRES NE PEUT ÊTRE TROUVÉ EN SUIVANT LES MODALITÉS QUI PRÉCÈDENT**, ET QUE VOUS VOYEZ UNE PLAQUE, TROUVEZ CELLE QUI LUI RESSEMBLE DANS LE TABLEAU DES PLAQUES (pages 16-17), PUIS PASSEZ AU GUIDE À TROIS CHIFFRES QUI FIGURE À CÔTÉ DE LA PLAQUE-ÉCHANTILLON.

**SI VOUS NE TROUVEZ AUCUNE RÉFÉRENCE À UN GUIDE ET QUE VOUS ESTIMEZ QUE L'INCIDENT MET EN CAUSE DES MARCHANDISES DANGEREUSES,** PASSEZ MAINTENANT AU **GUIDE 111** ET UTILISEZ-LE JUSQU'À CE QUE VOUS PUISSIEZ VOUS PROCURER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES. Si le document d'expédition porte un numéro de téléphone d'intervention d'urgence, composez ce numéro. Si le document en question n'est pas disponible, ou qu'il ne porte aucun numéro de téléphone d'intervention d'urgence, APPELEZ IMMÉDIATEMENT **l'organisme d'intervention d'urgence approprié qui est indiqué à l'intérieur de la page couverture arrière du manuel.** Donnez le plus de renseignements possibles, comme le nom du transporteur (entreprise de camionnage ou chemin de fer) et le numéro du véhicule. EN DERNIER RECOURS, CONSULTEZ LE TABLEAU D'IDENTIFICATION DES WAGONS ET DES REMORQUES (pages 18-19). SI LA FORME PEUT ÊTRE IDENTIFIÉE, RAPPELEZ-VOUS QUE LES RECOMMANDATIONS ASSOCIÉES AVEC CETTE FORME REPRÉSENTERONT LA PIRE DES SITUATIONS POSSIBLES.

## GMU2000 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Le Guide des Mesures d'Urgence 2000 (GMU2000) a été élaboré conjointement par Transports Canada, le Département aux Transports des États-Unis et le Secrétariat aux Communications et aux Transports du Mexique. Il est destiné aux pompiers, aux services de police et au personnel d'autres services d'urgence qui peuvent être les premiers à arrivor sur les lieux d'un incident mettant en cause des marchandises dangereuses. **Le GMU2000 est avant tout un Guide pouvant aider les premiers intervenants à déterminer rapidement les dangers précis ou généraux de la (des) matière(s) visée(s), et à se protéger et à protéger le grand public au cours de la phase d'intervention initiale consécutive à cet incident.** Aux fins de ce Guide, la «phase d'intervention initiale» est la période qui suit l'arrivée des premiers intervenants sur les lieux d'un incident, pendant laquelle la présence et/ou l'identification de marchandises dangereuses est confirmée, des mesures de protection de la zone affectée et de la population concernée sont prises, et l'aide d'un personnel qualifié est demandée. Ce Guide n'est pas destiné à fournir des données physiques et chimiques sur les marchandises dangereuses.

Le Guide assistera les premiers intervenants à prendre les décisions initiales lorsqu'ils arriveront sur les lieux d'un incident mettant en cause des marchandises dangereuses; toutefois, ils ne doivent pas le considérer comme pouvant remplacer leur formation personelle en matière d'intervention d'urgence, leurs propres connaissances ou leur bon jugement. Ce Guide ne peut couvrir toutes les éventualités que peut comporter un tel incident . Il vise avant tout les incidents qui se produisent sur les routes ou les voies ferroviaires. N'oubliez pas que dans les installations fixes, il peut avoir une utilité limitée.

Le GMU2000 contient des listes de marchandises dangereuses provenant des Recommandations des Nations Unies les plus récentes ainsi que d'autres règlements internationaux et nationaux. Les explosifs ne sont pas énumérés individuellement, ni au moyen de leur appellation réglementaire ni à l'aide de leur numéro d'identification. Ils figurent toutefois sous le titre général «Explosifs» sur la première page de l'index numérique (les pages à bordure jaune) et alphabétiquement dans le répertoire des noms de matières (les pages à bordure bleue). La lettre "P" qui suit le numéro de la page-guide énuméré dans les pages à bordure jaune et à bordure bleue indique les produits chimiques qui risquent de se polymériser sous certaines conditions. Un exemple d'un tel produit sera, l'acroléine, inhibé, page-guide 131P.

À titre de premier intervenant sur les lieux d'un accident mettant en cause des marchandises dangereuses, cherchez à obtenir le plus tôt possible des renseignements supplémentaires et plus précis sur n'importe laquelle de ces dernières. Les renseignements que vous recevrez en téléphonant à l'Organisme d'intervention d'urgence approprié ou en composant le numéro d'intervention d'urgence qui figure sur le document d'expédition, ou encore en consultant les renseignements sur les dangers et sur l'intervention que contient ou qui accompagne ce dernier, seront souvent plus précis et plus exacts que ceux du Guide dans le cas des matières visées.

**FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE PRÉSENT GUIDE AVANT D'AVOIR À VOUS EN SERVIR LORS D'UNE SITUATION D'URGENCE!** Aux États-Unis, conforme au U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 29 CFR 1910.120) et le règlement du U.S. Environmental Protection Agency (EPA, 40 CFR Part 311), les intervenants doivent recevoir de la formation dans l'utilisation du présent Guide avant de s'en servir.

## CONTENU DU GUIDE

**1- Section jaune:** Les matières dangereuses sont indexées selon leur numéro d'identification (NIP). Cette section identifie rapidement la page-guide à consulter lorsqu'on connaît le numéro d'identification de la matière concernée. Cette liste est organisée de la façon suivante: apparaît d'abord le numéro d'identification à quatre chiffres de la matière suivi par le numéro de la page-guide correspondante pour les interventions d'urgence et par le nom de la substance.

| **Par exemple:** | **NIP** | **Guide** | **Nom du Produit** |
|---|---|---|---|
| | 1090 | 127 | Acétone |

**2 - Section bleue:** Les matières dangereuses sont indexées par ordre alphabétique selon le nom de la matière. Cette section identifie rapidement la page-guide à consulter lorsqu'on connaît le nom de la matière concernée. Cette liste est organisée de la façon suivante: apparaît d'abord le nom de la matière suivi du numéro de la page-guide correspondante pour les interventions d'urgence et le numéro d'identification à quatre chiffres qui lui est attribué.

| **Par exemple:** | **Nom du Produit** | **Guide** | **NIP** |
|---|---|---|---|
| | Acide sulfurique | 137 | 1830 |

**3 - Section orange:** Il s'agit de la principale section du Guide, car toutes les mesures de sécurité recommandées y sont consignées. Elle comprend en tout 62 pages-guides qui renferment les précautions recommandées ainsi que de l'information sur les mesures d'urgence en vue de protéger les intervenants et le grand public. La page de gauche donne des renseignements sur la sécurité tandis que la page de droite fournit des renseignements sur les mesures d'urgence et les interventions en cas d'incendie, de déversement ou de fuite, ainsi que sur les premiers soins. Chaque page-guide est conçue de façon à s'appliquer à un groupe de matières qui possèdent des caractéristiques chimiques et toxicologiques similaires.

Le titre de la page-guide indique le type de produit et les risques généraux qui y sont associés.

**Par exemple:** **Guide 124** - Gaz - Toxiques et/ou Corrosifs - Oxydants.

Chaque page-guide se subdivise en trois sections principales: la première décrit les **risques potentiels** d'une matière en terme d'inflammabilité ou d'explosion et les effets éventuels sur la santé si on y est exposé. L'intervenant d'urgence devrait la consulter en premier puisqu'elle indique très brièvement les dangers que peut présenter une matière donnée. Cela lui permettrait de prendre des décisions en matière de protection de l'équipe d'intervention d'urgence ainsi que de la population avoisinante.

La deuxième section indique les mesures de **sécurité publique** préconisées, fondées sur la situation réelle. Elle fournit des renseignements généraux en matière d'interdiction d'accès au site ainsi qu'au sujet des vêtements de protection personnels et niveau de protection respiratoire recommandés. Elle énumère les distances d'évacuation suggérées lors de déversements mineurs et importants ou d'incendies (dangers de fragmentation). Elle dirige également l'utilisateur à consulter le Tableau des matières Toxiques par Inhalation, des agents de guerre chimique et des matières qui produisent des gaz toxiques au contact de l'eau (section verte) lorsque le nom de la matière est surligné dans la section jaune et bleue.

La troisième section porte sur les **mesures d'urgence** et sur les premiers soins. Elle fait état des précautions spéciales à prendre lors d'un incendie, d'un déversement ou d'une période d'exposition à un ou plusieurs produits chimiques. Chacune de ces parties contient plusieurs recommandations qui faciliteront encore le processus décisionnel. Les renseignements sur les premiers soins sont d'ordre général et sont utiles avant d'obtenir une aide médicale formelle.

**4- Section verte:** Il s'agit d'un tableau où sont énumérés, par ordre de numéro d'identification des produits, uniquement les matières qui sont toxiques par inhalation (TIH), les agents de guerre chimique et les matières qui produisent des gaz toxiques au contact de l'eau. On y recommande deux types de distances sûres: les « distances d'isolation initiales » et les « distances d'activités de protection ». Ces matières TIH sont surlignées de façon qu'on puisse les retrouver facilement dans les listes par ordre numérique (section jaune) et alphabétique (section bleue) du GMU2000. Le tableau donne les distances pour les petits déversements (approximativement 200 litres ou moins) et les grands déversements (plus de 200 litres) pour toutes les matières surlignées. De plus, le tableau est subdivisé pour des situations se produisant de jour ou de nuit, car les variations dans les conditions atmosphériques peuvent influer grandement sur la superficie de la zone dangereuse. Pendant la nuit, l'air est généralement plus calme et la dispersion ainsi que le mélange des produits est moins important ce qui résulte en des zones de toxicité plus grandes que celles qui seraient produites durant le jour. Pendant le jour, les mouvements d'air sont normalement plus énergétiques et la dispersion des produits est plus efficace, ils seront donc plus dilués dans l'air et occuperont une zone plus grande; toutefois la zone dangereuse de toxicité sera plus petite (plus dilué). Il est important de noter que c'est la quantité de produit qui est importante pour déterminer la toxicité et non pas la seule présence du produit.

La « distance d'isolation initiale » désigne la zone d'où devrait être considéré pour l'évacuation toutes les personnes dans toutes les directions par rapport au lieu de déversement ou à la fuite. Cette distance (rayon) définit une circonférence (zone d'isolation initiale) à l'intérieur de laquelle les personnes peuvent être exposées à des concentrations dangereuses en amont du vent et constituant un danger de mort sous le vent. Par exemple, dans le cas d'un gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a., UN1955, danger par inhalation Zone A, la distance d'isolation pour les petits déversements est de 430 mètres, ce qui représente un périmètre d'évacuation de 860 mètres de diamètre.

Pour la même matière, la « distance d'activités de protection » pour un petit déversement est de 4,2 kilomètres pour un incident se produisant le jour et de 8,4 kilomètres pour un incident de nuit. Cette distance désigne une aire sous le vent en aval du lieu du déversement ou de la fuite, à l'intérieur de laquelle des activités de protection pourraient être entreprises. On entend par activités de protection des mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des intervenants d'urgence et du grand public. Les personnes dans cette zone pourraient être évacuées ou protégées sur place à l'intérieur d'immeubles. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, il suffit de consulter le MODE D'EMPLOI DU TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET D'ACTIVITÉS DE PROTECTION D'URGENCE (pages 304 et 305).

## Matières Toxiques par Inhalation (TIH)

Une matière TIH est un liquide ou un gaz connu pour être si toxique pour les humains qu'il présente un risque pour la santé durant le transport, ou en l'absence de données adéquates sur la toxicité chez l'homme, est présumé toxique pour les humains parce que lors de tests en laboratoire chez des animaux, sa concentration létale moyenne (CL50) ne dépasse pas 5000 ppm.

Il importe de noter que même si l'on utilise le terme zone, ces zones dangereuses ne correspondent d'aucune façon à une superficie ou à une distance réelle. Les zones sont déterminées uniquement en fonction de la concentration létale moyenne (CL50) du produit (par exemple, une zone A pour une matière TIH est plus dangereuse qu'une zone D). Toutes les distances énumérées dans la section verte sont en fait calculées à l'aide de modèles mathématiques pour chaque matière TIH.

Voici comment sont définies les zones dangereuses:

**ZONE DANGEREUSE A:** CL50 égale ou inférieure à 200 ppm,

**ZONE DANGEREUSE B:** CL50 supérieure à 200 ppm et inférieure ou égale à 1 000 ppm,

**ZONE DANGEREUSE C:** CL50 supérieure à 1 000 ppm et inférieure ou égale à 3 000 ppm,

**ZONE DANGEREUSE D:** CL50 supérieure à 3 000 ppm et inférieure ou égale à 5 000 ppm

## Distances d'Isolation et d'Évacuation

Les distances d'isolation ou d'évacuation sont indiquées dans les pages-guides (section orange) et dans le Tableau des distances d'isolation initiales et d'activités de protection (section verte), ce qui peut créer une certaine confusion chez l'utilisateur qui ne connaît pas bien le GMU2000.

Il convient de noter que certaines des pages-guides font référence à des matières non TIH uniquement (40 pages-guides) et que certaines renvoient à des matières TIH et non TIH (22 pages-guides). Une page-guide renvoie à la fois à des matières TIH et non TIH seulement lorsque la phrase suivante figure sous la rubrique ÉVACUATION - DÉVERSEMENT: « Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiales et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous « SÉCURITÉ PUBLIQUE ». » Donc, si la phrase n'apparaît pas dans la page-guide, c'est dire qu'on fait référence uniquement à des substances non TIH.

Si une matière TIH a été déversée (entrées surlignées dans les index), les distances d'isolation et d'évacuation sont données directement dans la section verte. La page-guide (section orange) rappelle à l'utilisateur de se reporter à la section verte pour avoir des renseignements plus précis sur l'évacuation en cas de déversement de matières surlignées.

Si l'incident concerne une matière non TIH, mais que la page-guide renvoie à la fois à des matières TIH et non TIH, une distance d'isolation immédiate est indiquée sous la rubrique «SÉCURITÉ PUBLIQUE»; elle s'applique uniquement aux substances non TIH. En outre, aux fins de l'évacuation, la page-guide recommande à l'utilisateur à la rubrique ÉVACUATION - DÉVERSEMENT d'accroître au besoin pour les substances non surlignées sous le vent la distance d'isolation immédiate indiquée à la rubrique Sécurité publique. Par exemple, le Guide 124 - Gaz - Toxiques et/ou Corrosifs - Oxydants recommande à l'utilisateur d'isoler immédiatement le lieu de la fuite ou du déversement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres dans toutes les directions. Dans le cas d'un grand déversement, la zone d'isolement pourrait passer de 100 mètres à une distance jugée sécuritaire par le commandant sur place et les intervenants d'urgence.

S'il s'agit d'un déversement d'une substance non TIH et que la page-guide renvoie uniquement à des substances non TIH, les distances d'isolation immédiate et d'évacuation qui sont mentionnées dans la page-guide sont les distances réelles (section orange) et aucune référence n'est faite à la section verte.

## PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

**APPROCHEZ PRUDEMMENT CONTRE LE VENT EN AMONT DE LA SITUATION DE DANGER.** Résistez à la tentation de vous précipiter; vous ne pouvez aider les autres tant que la situation n'est pas totalement évaluée.

**EMPÊCHEZ LES GENS DE PÉNÉTRER SUR LES LIEUX.** Sans entrer dans le lieu immédiat du danger, faites ce que vous pouvez pour l'isoler et assurer la sécurité des gens tout en protégeant l'environnement. Éloignez les gens de la scène de l'accident et à l'extérieur du périmètre de sécurité. Laissez-vous assez de place pour apporter et retirer votre propre matériel.

**DÉTERMINEZ LES DANGERS.** Les plaques, les étiquettes, les documents d'expédition, les fiches techniques santé-sécurité, les tableaux d'identification des wagons et des remorques et/ou les personnes renseignées qui se trouvent sur les lieux sont de précieuses sources d'information. Évaluez tous les renseignements disponibles puis consultez la page-guide recommandée afin de réduire les risques immédiats. **Les renseignements nouveaux fournis par un expéditeur ou obtenus d'une autre source digne de foi peuvent justifier un comportement un peu différent de celui qui est précisé dans le guide.** Souvenez-vous que celui-ci ne fournit que les renseignements les plus importants pour votre réaction initiale à une famille ou une classe de marchandises dangereuses. Au fur et à mesure que des renseignements plus spécifiques à la matière deviennent disponibles, ajustez votre intervention davantage à la situation.

**ÉVALUEZ LA SITUATION.** Répondez aux questions suivantes :

- Y a-t-il un incendie, un déversement ou une fuite?
- Quelles sont les conditions météorologiques?
- Quelle est la nature du terrain?
- Qui/quoi court un risque? Les gens, les biens ou l'environnement?
- Quelles mesures faudrait-il prendre? Une évacuation est-elle nécessaire? Faut-il creuser un fossé ou élever une digue? Quelles sont les ressources (humaines et matérielles) nécessaires? Lesquelles peut-on se procurer facilement?
- Que peut-on faire immédiatement?

**OBTENEZ DE L'AIDE.** Avisez votre administration centrale d'informer les organismes responsables et appelez à l'aide du personnel qualifié.

**DÉCIDEZ SI VOUS DEVEZ PÉNÉTRER SUR LES LIEUX.** Vous devez soupeser tout effort que vous faites pour porter secours à des personnes et protéger les biens ou l'environnement à la lumière de la possibilité que vous deveniez partie du problème. Pénétrez la zone de danger que lorsque muni de vêtements de protection appropriés (voir la section sur les vêtements et le matériel de protection [page 350]).

**RÉAGISSEZ.** Intervenez d'une façon appropriée. Établissez un poste de commandement et des lignes de communication. Portez secours aux victimes, dans la mesure du possible, et évacuez-les s'il y a lieu. Gardez le contrôle du site. Évaluez continuellement la situation et modifiez votre intervention en conséquence. Votre premier devoir est de veiller à la sécurité des gens qui sont dans votre entourage immédiat, et notamment à votre propre sécurité.

**PAR-DESSUS TOUT.** Ne marchez pas dans une matière déversée ou répandue, et n'y touchez pas. Évitez d'inhaler des émanations, de la fumée et des vapeurs, même si vous savez qu'aucune marchandise dangereuse n'est en cause. Ne supposez jamais que des gaz ou des vapeurs sont inoffensifs parce qu'ils ne sentent rien: des gaz ou des vapeurs inodores peuvent être nocifs.

## QUI CONTACTER POUR ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

Dès qu'il arrive sur les lieux, le premier intervenant doit reconnaître la présence de marchandises dangereuses, de même que se protéger et protéger le public, protéger la zone et demander l'aide d'un personnel ayant reçu la formation nécessaire, aussitôt que les conditions le permettent. Il doit suivre les procédures et directives opérationnelles normalisées de son organisation et/ou le plan d'intervention d'urgence local pour obtenir l'aide de personnes qualifiées. En général, le processus de notification et les demandes de renseignements techniques autres que ceux qui sont fournis dans le présent guide d'intervention d'urgence doivent se dérouler ou s'effectuer dans l'ordre suivant:

1. **ORGANISME OU AGENCE**

   Avisez votre organisme ou votre agence, ce qui déclenchera une série d'initiatives fondées sur les renseignements que vous aurez fournis. Ces initiatives pourront aller de l'envoi sur les lieux d'un personnel dûment formé à la mise en exécution du plan d'intervention d'urgence local. Assurez-vous que les services d'incendie et de police dans la région sont avisés.

2. **NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR L'INTERVENTION D'URGENCE**

   Repérez et composez le numéro de téléphone indiqué sur le document d'expédition. La personne qui répond au téléphone doit connaître les matières dont fait état son interlocuteur, ainsi que les mesures d'intervention à prendre, ou avoir accès immédiatement à une personne qui possède ces connaissances requises.

3. **AIDE NATIONALE**

   Communiquez avec l'Organisme d'intervention d'urgence concerné, dont le nom figure au recto de la page couverture arrière, lorsque vous n'avez pas le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence. Dès qu'il recevra un appel lui indiquant la nature de l'incident, cet organisme fournira immédiatement des conseils sur les mesures à prendre au cours des premiers stades de ce dernier. Il communiquera également avec l'expéditeur ou le fabricant de la (des) matière(s) pour obtenir des renseignements plus détaillés et, lorsque nécessaire, demandera leur assistance sur la scène.

Réunissez et fournissez le plus grand nombre possible des renseignements suivants:

Votre nom, votre numéro de téléphone et de bélinographe(fax).

L'endroit de l'incident et la nature du problème (fuite, feu, etc.).

Le nom et le numéro d'identification de la (des) matière(s) concernée(s).

Le nom de l'expéditeur, du destinataire et le lieu d'origine.

Le nom du transporteur, le numéro du wagon ou du camion.

Le type de conteneur et les dimensions du conteneur.

La quantité de matière(s) transportée(s)/déversée(s).

Les conditions locales (météo, terrain, proximité d'écoles, hôpitaux, etc.).

Le nombre de blessés ou de gens affectés.

Les services d'urgence de la région qui ont été avisés.

# CANADA

## 1. CANUTEC

**CANUTEC** est le **Centre canadien d'urgence transport**, qui relève de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada.

**CANUTEC** offre un service national de consultation bilingue (anglais-français), et il est doté de chimistes professionnels qui ont l'expérience et la formation nécessaires pour interpréter les renseignements techniques et donner des conseils en matière d'intervention d'urgence.

En cas d'urgence, on peut joindre CANUTEC à frais virés en composant le
**613-996-6666 (24 heures par jour).**
***666 cellulaire (Étoile 666, Canada seulement)**

En dehors des situations d'urgence, veuillez utiliser la ligne d'information en composant le 613-992-4624 (24 heures par jour).

## 2. ORGANISMES PROVINCIAUX

On peut obtenir de **CANUTEC** les renseignements techniques et les mesures d'urgence nécessaires, mais des règlements fédéraux et provinciaux exigent que les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses soient signalés à certaines autorités.

La liste suivante d'organismes provinciaux est fournie pour votre commodité.

| Province | Autorité Compétente ou Numéros de Téléphone en Cas d'Urgence |
|---|---|
| Alberta | Police locale et l'Autorité Provinciale au 1-800-272-9600* |
| Colombie-Britannique | Police locale ou 1-800-663-3456 |
| Île-du-Prince-Édouard | Police locale ou 1-800-565-1633** ou 902-426-6030 |
| Manitoba | Police locale ou corps de pompiers, le cas échéant, ou 204-945-4888 |
| Nouveau-Brunswick | Police locale ou 1-800-565-1633** ou 902-426-6030 |
| Nouvelle-Écosse | Police locale ou 1-800-565-1633** ou 902-426-6030 |
| Nunavut | 867-920-8130 |
| Ontario | Police locale |
| Québec | Police locale |
| Saskatchewan | Police locale ou 1-800-667-7525 |
| Terre-Neuve | Police locale ou 709-772-2083 |
| Territoire du Yukon | 867-667-7244 |
| Territoires du Nord-Ouest | 867-920-8130 |

* Ce numéro est inaccessible hors de l'Alberta.
** Ce numéro est inaccessible hors du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de l'Île-du-Prince-Édouard.

**NOTA:**

1. L'organisme fédéral concerné doit être avisé dans le cas d'un accident ferroviaire, aérien ou maritime.
2. Le détachement de la police locale le plus rapproché doit être avisé lorsque des explosifs ou des matières radioactives ou infectieuses sont égarés, perdus ou volés.
3. **CANUTEC doit** être avisé:
    a. lorsque des matières infectieuses sont égarées, perdues ou volées;
    b. lors d'un incident mettant en cause des matières infectieuses;
    c. lors d'un incident où les documents d'expédition pour les colis qui ont subi des dommages portent un numéro de téléphone d'urgence qui est celui de **CANUTEC**, soit le 613-996-6666; ou
    d. un incident ferroviaire dans lequel des marchandises dangereuses sont impliquées.

## ÉTATS-UNIS

1. **CHEMTREC®**, un service de communication d'urgence, peut être joint comme suit:

TÉLÉPHONEZ **CHEMTREC®** (24 heures par jour)
EN COMPOSANT LE **1-800-424-9300**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**703-527-3887** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

ou

2. **CHEM-TEL, INC.**, un service de communication d'urgence, peut être joint comme suit:

TÉLÉPHONEZ **CHEM-TEL** (24 heures par jour)
EN COMPOSANT LE **1-800-255-3924**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**813-248-0585** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

ou

3. **INFOTRAC**, un service de communication d'urgence, peut être joint comme suit:

TÉLÉPHONEZ **INFOTRAC** (24 heures par jour)
EN COMPOSANT LE **1-800-535-5053**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**352-323-3500** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

ou

4. **3E COMPANY**, un service de communication d'urgence, peut être joint comme suit:

TÉLÉPHONEZ **3E COMPANY** (24 heures par jour)
EN COMPOSANT LE **1-800-451-8346**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**760-602-8703** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

Les services d'information d'urgence décrits ci-dessus ont effectué une demande pour apparaitre dans le présent guide et ont accepté de fournir de l'information à quiconque en ferait la demande. Ils tiennent une liste à jour des administrations de chaque état ainsi que l'administration fédérale qui fournissent des renseignements et de l'aide technique en cas d'incidents mettant en cause des matières radioactives.

## 5. Le NATIONAL RESPONSE CENTER (NRC)

Le NRC, exploité par la Garde côtière des États-Unis, reçoit les rapports requis lorsque des matières ou des substances dangereuses sont déversées. Après avoir été avisé d'un incident, le NRC avise immédiatement le coordonnateur fédéral approprié et les organismes fédéraux concernés. La loi fédérale exige que quiconque pollue l'environnement en laissant échapper une quantité signalable de substance dangereuse (y compris du pétrole susceptible de contaminer la nappe phréatique) ou une matière reconnue comme un polluant marin doit aviser **immédiatement** le NRC. Lorsqu'il y a un doute quant à savoir si la quantité libérée atteint les niveaux auxquels la déclaration est obligatoire, il faut communiquer avec ce dernier.

TÉLÉPHONEZ AU **NRC** (24 heures par jour)
EN COMPOSANT LE **1-800-424-8802**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**202-267-2675** dans le District de Columbia

Le fait d'avoir contacté le numéro de téléphone d'urgence, CHEMTREC®, CHEM-TEL, INFOTRAC ou 3E COMPANY en cas d'urgence ne suffit pas à remplir l'obligation réglementaire d'appeler le NRC.

## 6. ENVOIS MILITAIRES

Pour obtenir une assistance lors d'un incident mettant en cause des matières expédiées par, pour, ou au Secrétariat à la Défense, composez l'un des numéros suivants (24 heures par jour):

**703-697-0218** (téléphonez à frais virés), soit le numéro de téléphone du Centre des opérations de l'armée américaine (U.S. Army Operations Center), en cas d'incident mettant en cause des explosifs et des munitions.

**1-800-851-8061** (sans frais d'interurbain aux États-Unis), soit le numéro de téléphone de l'Agence logistique de défense (Defense Logistics Agency), en cas d'incident mettant en cause des marchandises dangereuses autres que des explosifs et des munitions.

Ne composez les numéros qui précèdent qu'en cas **d'urgence seulement**.

## MEXIQUE

1. **SETIQ** (Le système d'urgence transport pour l'industrie chimique), un service établi par l'Association nationale des industries chimiques (ANIQ) peut être rejoint comme suit:

TÉLÉPHONEZ **SETIQ** (24 heures par jour)
**01-800-00-214-00** dans la République du Mexique
Pour tout appel effectué à Mexico et dans la zone métropolitaine:
**5559-1588**
Pour les appels d'autres provenances:
**0-11-52-5-559-1588**

2. **CECOM** (Le centre national de communications pour l'agence de la protection civile):

TÉLÉPHONEZ **CECOM** (24 heures par jour)
en composant le **01-800-00-413-00** dans la République du Mexique
Pour les appels effectués à Mexico et dans la zone métropolitaine:
**5550-1496, 5550-1552, 5550-1485, ou 5550-4885**
**FAX 616-5560 ou 616-5561**
Pour les appels d'autres provenances:
**0-11-52-5-550-1496, ou 0-11-52-5-550-1552**
**0-11-52-5-550-1485, ou 0-11-52-5-550-4885**

## SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES RISQUES

Le danger posé par une marchandise dangereuse est indiqué soit par le numéro de la classe (ou division) à laquelle appartient celle-ci, soit par le nom de cette classe. Dans le cas d'une plaque qui représente le danger primaire d'une matière, le numéro de cette classe ou division doit être affiché dans le coin inférieur. Toutefois, aucun numéro de classe ou de division ne peut être affiché sur une plaque qui représente le danger secondaire relatif à cette matière. Pour ce qui est d'une plaque appartenant à une autre classe que la Classe 7, ou d'une autre plaque que la plaque OXYGÈNE, aucun texte indiquant un danger (par exemple le mot «CORROSIF») n'est nécessaire. Le texte sur les plaques, autre que le texte mentionné ci-haut, apparaît seulement aux États-Unis. Le numéro de la classe ou de la division en matière de danger doit figurer sur le document d'expédition après chaque appellation réglementaire.

**Classe 1 - Explosifs**

| | |
|---|---|
| Division 1.1 | Explosifs qui présentent un danger d'explosion massive |
| Division 1.2 | Explosifs qui présentent un danger de projection |
| Division 1.3 | Explosifs qui présentent surtout un danger d'incendie |
| Division 1.4 | Explosifs qui ne présentent aucun danger de détonation important |
| Division 1.5 | Explosifs très insensibles; agents de sautage |
| Division 1.6 | Substances détonantes extrêmement insensibles |

**Classe 2 - Gaz**

| | |
|---|---|
| Division 2.1 | Gaz inflammables |
| Division 2.2 | Gaz comprimés ininflammables et non toxiques |
| Division 2.3 | Gaz toxiques par inhalation |
| Division 2.4 | Gaz corrosifs (Canada) |

**Classe 3 - Liquides inflammables [et liquides combustibles (É.-U.)]**

**Classe 4 - Solides inflammables; substances qui s'enflamment spontanément; substances dangereuses lorsqu'elles sont humides ou mouillées**

| | |
|---|---|
| Division 4.1 | Solides inflammables |
| Division 4.2 | Substances qui s'enflamment spontanément |
| Division 4.3 | Substances dangereuses lorsqu'elles sont humides ou mouillées |

**Classe 5 - Oxydants et peroxydes organiques**

| | |
|---|---|
| Division 5.1 | Oxydants |
| Division 5.2 | Peroxydes organiques |

**Classe 6 - Substances toxiques et substances infectieuses**

| | |
|---|---|
| Division 6.1 | Substances toxiques |
| Division 6.2 | Substances infectieuses |

**Classe 7 - Matières radioactives**

**Classe 8 - Substances corrosives**

**Classe 9 - Diverses marchandises dangereuses**

| | |
|---|---|
| Division 9.1 | Marchandises dangereuses diverses (Canada) |
| Division 9.2 | Substances dangereuses pour l'environnement (Canada) |
| Division 9.3 | Déchets dangereux (Canada) |

NOTES

## INTRODUCTION AU TABLEAU DES PLAQUES

**N'UTILISEZ CE TABLEAU QUE SI VOUS N'AVEZ PU IDENTIFIER LA OU LES MATIÈRES TRANSPORTÉES GRÂCE À LEUR NUMÉRO D'IDENTIFICATION OU À LEUR NOM**

Les deux pages suivantes montrent les plaques apposées sur les véhicules qui servent à transporter des marchandises dangereuses. Lorsque vous approchez un endroit où on signale ou soupçonne une situation dangereuse causée par un véhicule porteur d'une plaque:

1. **Approchez-vous contre le vent en amont de la situation de danger jusqu'à un point d'où vous pouvez identifier et/ou lire les renseignements qui figurent sur la plaque ou sur le panneau orange.** Si les vents le permettent, approchez-vous en utilisant une zone élevée. Si vous avez des jumelles, utilisez-les.

2. **Comparez la plaque en question avec une de celles qui figurent dans les pages suivantes.**

3. **Reportez-vous au numéro de page-guide figurant à côté de la plaque-échantillon. Utilisez pour le moment ces informations.** Par exemple, une plaque «INFLAMMABLE» (Classe 3) vous renvoit au Guide 127. Une plaque «CORROSIVE» (Classe 8) vous réfère au Guide 153. Si les plaques sont nombreuses et se rapportent à plus d'un numéro de page-guide, référez-vous tout d'abord au numéro qui contient les prescriptions les plus strictes (c.-à-d. celui qui exige les mesures de protection les plus rigoureuses).

4. **Souvenez-vous que les guides généraux qui figurent avec les plaques fournissent les renseignements les plus significatifs sur les risques et/ou les dangers.**

5. **Lorsque des renseignements précis,** comme le numéro d'identification ou le nom d'expédition **deviennent disponibles, cessez d'utiliser le guide général et consultez plutôt le guide recommandé spécifiquement pour cette dernière.**

6. **Si vous consultez le Guide 111 (parce que vous n'avez trouvé que la plaque «DANGER/ DANGEROUS», ou que vous ne savez pas quelle matière a été déversée, fuit ou est en feu), obtenez le plus tôt possible des renseignements plus précis au sujet de cette dernière.**

7. Les astérisques (*) sur les plaques oranges représentent les "Groupes de compatibilité" des explosifs; se référer au glossaire (page 357).

## TABLEAU DES PLAQUES ET GUIDES

N'UTILISEZ CE TABLEAU QUE SI LES MATIÈRES NE PEUVENT PAS ÊTRE IDENTIFIÉES EN UTILISANT

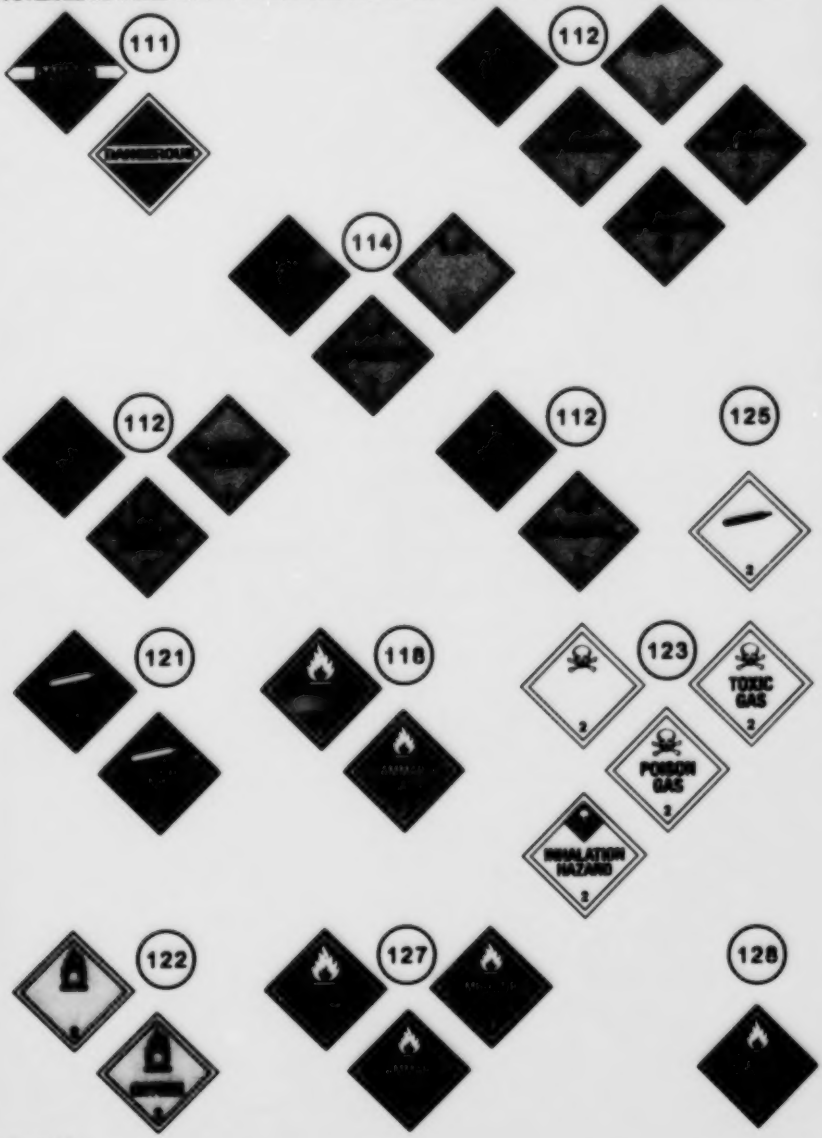

**D'INTERVENTION À UTILISER SUR PLACE**

LE DOCUMENT D'EXPÉDITION, UNE PLAQUE NUMÉROTÉE, OU UN NUMÉRO DE PANNEAU ORANGE



## TABLEAU D'IDENTIFICATION DES WAGONS*



Wagon-trémie vrac sec (140)



Wagon couvert Chargement mixte (111)

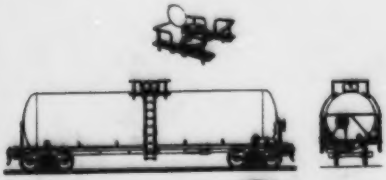

Wagon-citerne pressurisé Gaz comprimés liquéfiés (117)

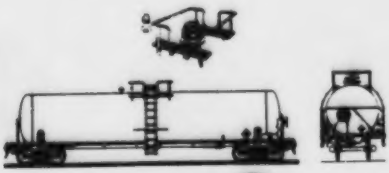

Wagon-citerne à faible pression Liquides (131)

**ATTENTION:** Le personnel d'intervention d'urgence doit se rappeler que la construction, les accessoires et l'utilisation possible de différents wagons-citernes peuvent varier énormément. Un wagon-citerne peut contenir des solides, des liquides ou des gaz, et ce contenu peut être sous pression. Il est donc essentiel de consulter les documents d'expédition, le bulletin de composition du train ou de communiquer avec les centres de contrôle concernés afin d'identifier les produits avant d'entreprendre toute intervention d'urgence.

Les renseignements inscrits sur les côtés et les extrémités des wagons-citernes, tels qu'illustrés ci-dessus, peuvent être utilisés pour identifier le produit, soit:

a. Le nom de la marchandise indiquée; ou

b. Les autres renseignements, tels la marque et le numéro du wagon, qui peuvent faciliter l'identification du produit lorsqu'ils sont transmis à un centre de contrôle.

* **Les Guides recommandés sur cette page ne devraient être utilisés que dans les cas où le produit ne peut être identifié autrement.**

## TABLEAU D'IDENTIFICATION DES REMORQUES*



**MC306 Citernes liquides à faible pression** (131)



**MC338 Liquides cryogéniques** (117)



**MC307 Citernes chimiques à faible pression** (137)

**Gaz comprimés/ cylindres** (117)

**MC312 Liquides corrosifs** (137)



**Vrac sec** (134)



**MC331 Gaz comprimés** (117)



**Chargement mixte** (111)

**ATTENTION:** Seules les formes de remorques les plus couramment utilisées sont reproduites ci-dessus. Le personnel d'intervention d'urgence doit se rappeler qu'il existe un grand nombre de types de remorques qui ne sont pas illustrées mais qui sont utilisées pour le transport des produits chimiques. Les pages-guides recommandées s'appliquent aux plus dangereux des produits pouvant être transportés dans les remorques en question.

* Les Guides recommandés sur cette page ne devraient être utilisés que dans les cas où le produit ne peut être identifié autrement.

## NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU DANGER INDIQUÉS SUR CERTAINS CONTENEURS INTERMODAUX

Les numéros d'identification du danger, utilisés dans la règlementation européenne et sud-américaine, sont indiqués dans la partie supérieure d'un panneau orange qui se trouve sur certains conteneurs intermodaux. Le numéro d'identification à quatre chiffres des Nations-Unies se trouve dans la partie inférieure du panneau.

Le numéro d'identification du danger se compose de deux ou trois chiffres. En général, les chiffres indiquent les dangers suivants:

2 - Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique

3 - Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante

4 - Inflammabilité de matières solides ou matière solide auto-échauffante

5 - Comburant (favorise l'incendie)

6 - Toxicité ou danger d'infection

7 - Radioactivité

8 - Corrosivité

9 - Danger de réaction violente spontanée

- Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent (33, 66, 88).
- Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro (30, 40, 50).
- Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre "X", cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau (X88).

## NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU DANGER INDIQUÉS SUR CERTAINS CONTENEURS INTERMODAUX

| | |
|---|---|
| 20 | Gaz asphyxiant |
| 22 | Gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant |
| 223 | Gaz liquéfié réfrigéré, inflammable |
| 225 | Gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie) |
| 23 | Gaz inflammable |
| 236 | Gaz inflammable, toxique |
| 239 | Gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 25 | Gaz comburant (favorise l'incendie) |
| 26 | Gaz toxique |
| 263 | Gaz toxique, inflammable |
| 265 | Gaz toxique et comburant (favorise l'incendie) |
| 266 | Gaz très toxique |
| 268 | Gaz toxique et corrosif |
| 30 | Matière liquide inflammable |
| 323 | Matière liquide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| X323 | Matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 33 | Matière liquide très inflammable |
| 333 | Matière liquide pyrophorique |
| X333 | Matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau |
| 336 | Matière liquide très inflammable et toxique |
| 338 | Matière liquide très inflammable et corrosive |
| X338 | Matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau |
| 339 | Matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 36 | Matière liquide inflammable, toxique ou Matière liquide auto-échauffante et toxique |
| 362 | Matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l'eau en émettant des gaz inflammables |
| X362 | Matière liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 368 | Matière liquide inflammable, toxique et corrosive |
| 38 | Matière liquide inflammable, corrosive ou Matière liquide auto-échauffante et corrosive |
| 382 | Matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| X382 | Matière liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 39 | Liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 40 | Matière solide inflammable ou Matière autoréactive ou Matière auto-échauffante |
| 423 | Matière solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| X423 | Matière solide inflammable, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |

## NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU DANGER INDIQUÉS SUR CERTAINS CONTENEURS INTERMODAUX

| | |
|---|---|
| 43 | Matière solide spontanément inflammable (pyropinorique) |
| 44 | Matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu |
| 446 | Matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu |
| 46 | Matière solide inflammable ou auto-échauffante, toxique |
| 462 | Matière solide toxique, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| X462 | Matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz toxiques |
| 48 | Matière solide inflammable ou auto-échauffante, corrosive |
| 482 | Matière solide corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| X482 | Matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz corrosifs |
| 50 | Matière comburante (favorise l'incendie) |
| 539 | Peroxyde organique inflammable |
| 55 | Matière très comburante (favorise l'incendie) |
| 556 | Matière très comburante (favorise l'incendie), toxique |
| 558 | Matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive |
| 559 | Matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 56 | Matière comburante (favorise l'incendie), toxique |
| 568 | Matière comburante (favorise l'incendie), toxique, corrosive |
| 58 | Matière comburante (favorise l'incendie), corrosive |
| 59 | Matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 60 | Matière toxique |
| 606 | Matière infectieuse |
| 623 | Matière toxique liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 63 | Matière toxique, inflammable |
| 638 | Matière toxique, inflammable et corrosive |
| 639 | Matière toxique et inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 64 | Matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante |
| 642 | Matière toxique solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 65 | Matière toxique et comburante (favorise l'incendie) |
| 66 | Matière très toxique |
| 663 | Matière très toxique et inflammable |
| 664 | Matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante |
| 665 | Matière très toxique et comburante (favorise l'incendie) |
| 668 | Matière très toxique et corrosive |
| 669 | Matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 68 | Matière toxique et corrosive |
| 69 | Matière toxique pouvant produire spontanément une réaction violente |

## NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU DANGER INDIQUÉS SUR CERTAINS CONTENEURS INTERMODAUX

| | |
|---|---|
| 70 | Matière radioactive |
| 72 | Gaz radioactif |
| 723 | Gaz radioactif, inflammable |
| 73 | Matière liquide radioactive, inflammable |
| 74 | Matière solide radioactive, inflammable |
| 75 | Matière radioactive, comburante (favorise l'incendie) |
| 76 | Matière radioactive, toxique |
| 78 | Matière radioactive, corrosive |
| 80 | Matière corrosive |
| X80 | Matière corrosive réagissant dangereusement avec l'eau |
| 823 | Matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 83 | Matière corrosive et inflammable |
| X83 | Matière corrosive et inflammable réagissant dangereusement avec l'eau |
| 839 | Matière corrosive et inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente |
| X839 | Matière corrosive et inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement avec l'eau |
| 84 | Matière corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante |
| 842 | Matière corrosive solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables |
| 85 | Matière corrosive et comburante (favorise l'incendie) |
| 856 | Matière corrosive et comburante (favorise l'incendie) et toxique |
| 86 | Matière corrosive et toxique |
| 88 | Matière très corrosive |
| X88 | Matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau |
| 883 | Matière très corrosive et inflammable |
| 884 | Matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante |
| 885 | Matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie) |
| 886 | Matière très corrosive et toxique |
| X886 | Matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau |
| 89 | Matière corrosive pouvant produire spontanément une réaction violente |
| 90 | Matières dangereuses du point de vue de l'environnement, matières dangereuses diverses |
| 99 | Matières dangereuses diverses transportées à chaud |

**Note:** Si une entrée dans les index est surlignée et QU'IL N'Y A PAS D'INCENDIE, allez directement à la section verte et, CHERCHEZ LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION ET LE NOM DE LA MATIÈRE dans le TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET D'ACTIVITÉS DE PROTECTION (pages à bordure verte) pour les distances d'isolation et d'évacuation. S'IL Y A UN INCENDIE OU QU'UN INCENDIE EST IMPLIQUÉ, allez directement au guide approprié (SECTION ORANGE) et utilisez les données d'évacuation sous la section SÉCURITÉ PUBLIQUE.

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| --- | 158 | Agent biologique |
| --- | 112 | Agent explosif, n.s.a. |
| --- | 159 | Bromométhylacétone |
| --- | 129 | Chloro-1 heptane |
| --- | 129 | Chloro-1 hexane |
| --- | 133 | Déchet de laine, humide |
| --- | 152 | m-Dichlorobenzène |
| --- | 136 | p-Diéthylnitrosoaniline |
| --- | 153 | Éthyl-2 propyl-3 acroléine |
| --- | 112 | Explosif A |
| --- | 112 | Explosif B |
| --- | 114 | Explosif C |
| --- | 112 | Explosifs, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 |
| --- | 114 | Explosifs, division 1.4 |
| --- | 133 | Fibres, animales ou végétales, brûlées, mouillées ou légèrement humides |
| --- | 133 | Fibres, végétales, sèches |
| --- | 171 | Matières plastiques à mouler |
| --- | 112 | Nitrate d'ammonium-Huile à diesel en mélange |
| --- | 135 | p-Nitrosodiéthylaniline |
| --- | 171P | Substances polymérisables, stabilisées avec de la neige carbonique |
| --- | 153 | Toxines |
| --- | 128 | Trousses chimiques (contenant des liquides inflammables) |
| --- | 153 | Trousses chimiques (contenant des liquides toxiques) |
| --- | 140 | Trousses chimiques (contenant des matières comburantes) |
| --- | 154 | Trousses chimiques (contenant des matières corrosives) |
| --- | 133 | Trousses chimiques (contenant des solides inflammables) |
| --- | 154 | Trousses chimiques (contenant des solides toxiques) |
| --- | 154 | Trousses de produits chimiques liquides ou solides (contenant des matières corrosives) |
| --- | 171 | Unité de transport cargo, sous fumigation |
| 1001 | 116 | Acétylène |
| 1001 | 116 | Acétylène dissous |
| 1002 | 122 | Air, comprimé |
| 1003 | 122 | Air, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1003 | 122 | Air, liquide réfrigéré (liquide cryogénique), non pressurisé |
| 1005 | 125 | Ammoniac, anhydre |
| 1005 | 125 | Ammoniac, anhydre, liquéfié |
| 1005 | 125 | Ammoniac, solution, contenant plus de 50% d'ammoniac |
| 1006 | 121 | Argon |
| 1006 | 121 | Argon, comprimé |
| 1008 | 125 | Trifluorure de bore |
| 1008 | 125 | Trifluorure de bore, comprimé |
| 1009 | 126 | Bromotrifluorométhane |
| 1009 | 126 | Gaz réfrigérant R-13B1 |
| 1010 | 116P | Butadiènes, stabilisés |
| 1011 | 115 | Butane |
| 1011 | 115 | Butane en mélange |
| 1012 | 115 | Butylène |
| 1013 | 120 | Dioxyde de carbone |
| 1013 | 120 | Dioxyde de carbone, comprimé |
| 1014 | 122 | Dioxyde de carbone et oxygène en mélange |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1014 | 122 | Dioxyde de carbone et oxygène en mélange, comprimé |
| 1014 | 122 | Oxygène et dioxyde de carbone en mélange |
| 1014 | 122 | Oxygène et dioxyde de carbone en mélange, comprimé |
| 1015 | 126 | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote en mélange |
| 1015 | 126 | Protoxyde d'azote et dioxyde de carbone en mélange |
| 1016 | 119 | Monoxyde de carbone |
| 1016 | 119 | Monoxyde de carbone, comprimé |
| 1017 | 124 | Chlore |
| 1018 | 126 | Chlorodifluorométhane |
| 1018 | 126 | Gaz réfrigérant R-22 |
| 1020 | 126 | Chloropentafluoréthane |
| 1020 | 126 | Gaz réfrigérant R-115 |
| 021 | 126 | Chlorotétrafluoréthane |
| 1021 | 126 | Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane |
| 1021 | 126 | Gaz réfrigérant R-124 |
| 1022 | 126 | Chlorotrifluorométhane |
| 1022 | 126 | Gaz réfrigérant R-13 |
| 1023 | 119 | Gaz de houille |
| 1023 | 119 | Gaz de houille, comprimé |
| 1026 | 119 | Cyanogène |
| 1026 | 119 | Cyanogène en gaz |
| 1026 | 119 | Cyanogène, liquéfié |
| 1027 | 115 | Cyclopropane |
| 1027 | 115 | Cyclopropane, liquéfié |
| 1028 | 126 | Dichlorodifluorométhane |
| 1028 | 126 | Gaz réfrigérant R-12 |
| 1029 | 126 | Dichlorofluorométhane |
| 1029 | 126 | Gaz réfrigérant R-21 |
| 1030 | 115 | Difluoréthane |
| 1030 | 115 | Difluoro-1,1 éthane |
| 1030 | 115 | Gaz réfrigérant R-152a |
| 1032 | 118 | Diméthylamine, anhydre |
| 1033 | 115 | Éther méthylique |
| 1035 | 115 | Éthane |
| 1035 | 115 | Éthane, comprimé |
| 1036 | 118 | Éthylamine |
| 1037 | 115 | Chlorure d'éthyle |
| 1038 | 115 | Éthylène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1039 | 115 | Éther méthyléthylique |
| 1040 | 119P | Oxyde d'éthylène |
| 1040 | 119P | Oxyde d'éthylène avec de l'azote |
| 1041 | 115 | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 6% d'oxyde d'éthylène |
| 1041 | 115 | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène |
| 1041 | 115 | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 6% d'oxyde d'éthylène |
| 1041 | 115 | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène |
| 1043 | 125 | Engrais, en solution, contenant de l'ammoniac non combiné |
| 1044 | 126 | Extincteurs avec un gaz comprimé |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1044 | 126 | Extincteurs avec un gaz liquéfié |
| 1045 | 124 | Fluor |
| 1045 | 124 | Fluor, comprimé |
| 1046 | 121 | Hélium |
| 1046 | 121 | Hélium, comprimé |
| 1048 | 125 | Bromure d'hydrogène, anhydre |
| 1049 | 115 | Hydrogène |
| 1049 | 115 | Hydrogène, comprimé |
| 1050 | 125 | Chlorure d'hydrogène, anhydre |
| 1051 | 117 | AC |
| 1051 | 117 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant plus de 20% de cyanure d'hydrogène |
| 1051 | 117 | Acide cyanhydrique, liquéfié |
| 1051 | 117 | Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé |
| 1051 | 117 | Cyanure d'hydrogène, stabilisé |
| 1052 | 125 | Fluorure d'hydrogène, anhydre |
| 1053 | 117 | Sulfure d'hydrogène |
| 1053 | 117 | Sulfure d'hydrogène, liquéfié |
| 1055 | 115 | Isobutylène |
| 1056 | 121 | Krypton |
| 1056 | 121 | Krypton, comprimé |
| 1057 | 115 | Briquets (cigarettes) contenant un gaz inflammable |
| 1057 | 115 | Briquets contenant un gaz inflammable |
| 1057 | 115 | Gaz inflammable dans des briquets pour cigars, cigarettes, etc. |
| 1057 | 115 | Recharges pour briquets (cigarettes) contenant un gaz inflammable |
| 1058 | 121 | Gaz liquéfiés (ininflammables) |
| 1058 | 121 | Gaz liquéfiés, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air |
| 1060 | 116P | Méthylacétylène et propadiène en mélange, stabilisé |
| 1060 | 116P | Propadiène et méthylacétylène en mélange, stabilisé |
| 1061 | 118 | Méthylamine, anhydre |
| 1062 | 123 | Bromure de méthyle |
| 1063 | 115 | Chlorure de méthyle |
| 1063 | 115 | Gaz réfrigérant R-40 |
| 1064 | 117 | Mercaptan méthylique |
| 1065 | 121 | Néon |
| 1065 | 121 | Néon, comprimé |
| 1066 | 121 | Azote |
| 1066 | 121 | Azote, comprimé |
| 1067 | 124 | Dioxyde d'azote |
| 1067 | 124 | Dioxyde d'azote, liquéfié |
| 1067 | 124 | Peroxyde d'azote, liquide |
| 1067 | 124 | Tétroxyde d'azote, liquide |
| 1067 | 124 | Tétroxyde de diazote |
| 1067 | 124 | Tétroxyde de diazote, liquéfié |
| 1069 | 125 | Chlorure de nitrosyle |
| 1070 | 122 | Protoxyde d'azote |
| 1070 | 122 | Protoxyde d'azote, comprimé |
| 1071 | 119 | Gaz de pétrole |
| 1071 | 119 | Gaz de pétrole, comprimé |
| 1072 | 122 | Oxygène |
| 1072 | 122 | Oxygène, comprimé |
| 1073 | 122 | Oxygène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1075 | 115 | Butane |
| 1075 | 115 | Butane en mélange |
| 1075 | 115 | Butylène |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1075 | 115 | Gaz de pétrole, liquéfié |
| 1075 | 115 | Gaz liquéfié de pétrole |
| 1075 | 115 | Isobutane |
| 1075 | 115 | Isobutane en mélange |
| 1075 | 115 | Isobutylène |
| 1075 | 115 | LPG |
| 1075 | 115 | Propane |
| 1075 | 115 | Propane en mélange |
| 1075 | 115 | Propylène |
| 1076 | 125 | CG |
| 1076 | 125 | Diphosgène |
| 1076 | 125 | DP |
| 1076 | 125 | Phosgène |
| 1077 | 115 | Propylène |
| 1078 | 126 | Gaz dispersant, n.s.a. |
| 1078 | 126 | Gaz frigorifique, n.s.a. |
| 1078 | 126 | Gaz réfrigérant, n.s.a. |
| 1079 | 125 | Dioxyde de soufre |
| 1079 | 125 | Dioxyde de soufre, liquéfié |
| 1080 | 126 | Hexafluorure de soufre |
| 1081 | 116P | Tétrafluoréthylène, stabilisé |
| 1082 | 119P | Trifluorochloréthylène |
| 1082 | 119P | Trifluorochloréthylène, stabilisé |
| 1083 | 118 | Triméthylamine, anhydre |
| 1085 | 116P | Bromure de vinyle, stabilisé |
| 1086 | 116P | Chlorure de vinyle |
| 1086 | 116P | Chlorure de vinyle, stabilisé |
| 1087 | 116P | Éther méthylvinylique |
| 1087 | 116P | Éther méthylvinylique, stabilisé |
| 1088 | 127 | Acétal |
| 1089 | 129 | Acétaldéhyde |
| 1090 | 127 | Acétone |
| 1091 | 127 | Huiles d'acétone |
| 1092 | 131P | Acroléine, stabilisée |
| 1093 | 131P | Acrylonitrile, stabilisé |
| 1098 | 131 | Alcool allylique |
| 1099 | 131 | Bromure d'allyle |
| 1100 | 131 | Chlorure d'allyle |
| 1104 | 129 | Acétates d'amyle |
| 1105 | 129 | Alcools amyliques |
| 1105 | 129 | Pentanols |
| 1106 | 132 | Amylamine |
| 1107 | 129 | Chlorure d'amyle |
| 1108 | 127 | n-Amylène |
| 1108 | 127 | Pentène-1 |
| 1109 | 129 | Formiates d'amyle |
| 1110 | 127 | n-Amylméthylcétone |
| 1110 | 127 | Amylméthylcétone |
| 1110 | 127 | Méthylamylcétone |
| 1111 | 130 | Mercaptan amylique |
| 1112 | 140 | Nitrate d'amyle |
| 1113 | 129 | Nitrite d'amyle |
| 1114 | 130 | Benzène |
| 1118 | 130 | Liquide pour freins, hydraulique |
| 1120 | 129 | Alcools butyliques |
| 1120 | 129 | Butanols |
| 1123 | 129 | Acétates de butyle |
| 1125 | 132 | n-Butylamine |
| 1126 | 129 | 1-Bromobutane |
| 1126 | 129 | Bromo-1 butane |
| 1126 | 129 | Bromure de n-butyle |
| 1127 | 130 | Chlorobutanes |
| 1127 | 130 | Chlorure de butyle |
| 1128 | 129 | Formiate de n-butyle |
| 1129 | 129 | Butyraldéhyde |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1130 | 128 | Huile de camphre |
| 1131 | 131 | Disulfure de carbone |
| 1133 | 128 | Adhésifs (inflammables) |
| 1133 | 128 | Colle, caoutchouc |
| 1133 | 128 | Colle, contenant, linoléum, tuile ou plaque de plâtre, liquide |
| 1133 | 128 | Colle, cuir |
| 1133 | 128 | Colle (inflammable) |
| 1133 | 128 | Colle, liquide, n.s.a. |
| 1133 | 128 | Colle, pyroxyline |
| 1133 | 128 | Colle, toiture, liquide |
| 1134 | 130 | Chlorobenzène |
| 1135 | 131 | Monochlorhydrine du glycol |
| 1136 | 128 | Goudron de houille, distillats de, inflammables |
| 1137 | 128 | Goudron de houille, distillats de |
| 1139 | 127 | Solution d'enrobage |
| 1142 | 127 | Composé, vulcanisant, liquide (inflammable) |
| 1142 | 127 | Composés, polissage, liquides, etc. (inflammables) |
| 1142 | 127 | Préparations liquides, inflammables, n.s.a. |
| 1143 | 131P | Aldéhyde crotonique, stabilisé |
| 1143 | 131P | Crotonaldéhyde, stabilisé |
| 1144 | 128 | Crotonylène |
| 1145 | 128 | Cyclohexane |
| 1146 | 128 | Cyclopentane |
| 1147 | 130 | Décahydronaphtalène |
| 1148 | 129 | Diacétone-alcool |
| 1149 | 127 | Éthers butyliques |
| 1149 | 127 | Éthers dibutyliques |
| 1150 | 130P | Dichloréthylène |
| 1150 | 130P | Dichloro-1,2 éthylène |
| 1152 | 130 | Dichloropentanes |
| 1153 | 127 | Éther diéthylique de l'éthylèneglycol |
| 1154 | 132 | Diéthylamine |
| 1155 | 127 | Éther diéthylique |
| 1155 | 127 | Éther éthylique |
| 1156 | 127 | Diéthylcétone |
| 1157 | 127 | Diisobutylcétone |
| 1158 | 132 | Diisopropylamine |
| 1159 | 127 | Éther isopropylique |
| 1160 | 129 | Diméthylamine, en solution |
| 1160 | 129 | Diméthylamine, solution aqueuse |
| 1161 | 129 | Carbonate de méthyle |
| 1162 | 155 | Diméthyldichlorosilane |
| 1163 | 131 | Diméthyl-1,1 hydrazine |
| 1163 | 131 | Diméthylhydrazine, asymétrique |
| 1164 | 130 | Sulfure de diméthyle |
| 1164 | 130 | Sulfure de méthyle |
| 1165 | 127 | Dioxanne |
| 1166 | 127 | Dioxolanne |
| 1167 | 131P | Éther vinylique, stabilisé |
| 1168 | 127 | Siccatifs liquides pour peintures ou vernis, n.s.a. |
| 1169 | 127 | Extraits aromatiques liquides |
| 1170 | 127 | Alcool éthylique |
| 1170 | 127 | Alcool éthylique, en solution |
| 1170 | 127 | Éthanol |
| 1170 | 127 | Éthanol, en solution |
| 1171 | 127 | Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol |
| 1172 | 129 | Acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1173 | 129 | Acétate d'éthyle |
| 1175 | 129 | Éthylbenzène |
| 1176 | 129 | Borate d'éthyle |
| 1177 | 129 | Acétate d'éthyl-2 butyle |
| 1177 | 129 | Acétate d'éthylbutyle |
| 1178 | 129 | Aldéhyde éthyl-2 butyrique |
| 1179 | 127 | Éther éthylbutylique |
| 1180 | 129 | Butyrate d'éthyle |
| 1181 | 155 | Chloracétate d'éthyle |
| 1182 | 155 | Chloroformiate d'éthyle |
| 1183 | 139 | Éthyldichlorosilane |
| 1184 | 129 | Dichlorure d'éthylène |
| 1185 | 131P | Éthylèneimine, stabilisée |
| 1188 | 127 | Éther monométhylique de l'éthylèneglycol |
| 1189 | 129 | Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol |
| 1190 | 129 | Formiate d'éthyle |
| 1191 | 129 | Aldéhydes octyliques |
| 1191 | 129 | Hexaldéhydes d'éthyle |
| 1192 | 129 | Lactate d'éthyle |
| 1193 | 127 | Éthylméthylcétone |
| 1193 | 127 | Méthyléthylcétone |
| 1194 | 131 | Nitrite d'éthyle, en solution |
| 1195 | 129 | Propionate d'éthyle |
| 1196 | 155 | Éthyltrichlorosilane |
| 1197 | 127 | Extraits, liquides, pour aromatiser |
| 1198 | 132 | Formaldéhyde, en solution (Formaline) |
| 1198 | 132 | Formaldéhyde, en solution, inflammable |
| 1199 | 132P | Furaldéhydes |
| 1199 | 132P | Furfural |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1201 | 127 | Huile de fusel |
| 1202 | 128 | Diesel |
| 1202 | 128 | Essence diesel |
| 1202 | 128 | Gazole |
| 1202 | 128 | Huile à diesel |
| 1202 | 128 | Huile à diesel, no. 1,2,4,5 ou 6 |
| 1202 | 128 | Huile de chauffe, légère |
| 1203 | 128 | Carburants pour moteur d'automobile |
| 1203 | 128 | Essence |
| 1203 | 128 | Essence pour moteurs d'automobile |
| 1203 | 128 | Gasohol |
| 1204 | 127 | Esprits de nitroglycérine, contenants au plus 1% de nitroglycérine |
| 1204 | 127 | Nitroglycérine, solution alcoolique, avec au plus 1% de nitroglycérine |
| 1206 | 128 | Heptanes |
| 1207 | 129 | Hexaldéhyde |
| 1208 | 128 | Hexanes |
| 1208 | 128 | Néohexane |
| 1210 | 129 | Encres d'imprimerie, inflammables |
| 1210 | 129 | Matières apparentées aux encres d'imprimerie |
| 1212 | 129 | Alcool isobutylique |
| 1212 | 129 | Isobutanol |
| 1213 | 129 | Acétate d'isobutyle |
| 1214 | 132 | Isobutylamine |
| 1216 | 128 | Isooctène |
| 1218 | 130P | Isoprène, stabilisé |
| 1219 | 129 | Alcool isopropylique |
| 1219 | 129 | Isopropanol |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1220 | 129 | Acétate d'isopropyle |
| 1221 | 132 | Isopropylamine |
| 1222 | 130 | Nitrate d'isopropyle |
| 1223 | 128 | Kérosène |
| 1224 | 127 | Cétones liquides, n.s.a. |
| 1226 | 127 | Briquets pour cigarette, contenant un liquide inflammable |
| 1226 | 127 | Briquets pour cigars, cigarettes etc. contenant un liquide pour briquets |
| 1226 | 127 | Briquets pour cigars, cigarettes, (liquide inflammable) |
| 1228 | 131 | Mercaptan en mélange, aliphatique |
| 1228 | 131 | Mercaptan en mélange, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 1228 | 131 | Mercaptan en mélange, liquide, n.s.a. |
| 1228 | 131 | Mercaptan liquide, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 1228 | 131 | Mercaptans, liquides, n.s.a. |
| 1229 | 129 | Oxyde de mésityle |
| 1230 | 131 | Alcool méthylique |
| 1230 | 131 | Méthanol |
| 1231 | 129 | Acétate de méthyle |
| 1232 | 127 | Méthylacétone |
| 1233 | 129 | Acétate de méthylamyle |
| 1234 | 127 | Méthylal |
| 1235 | 132 | Méthylamine, solution aqueuse |
| 1237 | 129 | Butyrate de méthyle |
| 1238 | 155 | Chloroformiate de méthyle |
| 1239 | 131 | Éther méthylique monochloré |
| 1242 | 139 | Méthyldichlorosilane |
| 1243 | 129 | Formiate de méthyle |
| 1244 | 131 | Méthylhydrazine |
| 1245 | 127 | Méthylisobutylcétone |
| 1246 | 127P | Méthylisopropénylcétone, stabilisée |
| 1247 | 129P | Méthacrylate de méthyle monomère, non stabilisé |
| 1247 | 129P | Méthacrylate de méthyle monomère, stabilisé |
| 1248 | 129 | Propionate de méthyle |
| 1249 | 127 | Méthylpropylcétone |
| 1250 | 155 | Méthyltrichlorosilane |
| 1251 | 131P | Méthylvinylcétone |
| 1251 | 131P | Méthylvinylcétone, stabilisée |
| 1255 | 128 | Essence minérale de pétrole |
| 1255 | 128 | Naphte, essence lourde |
| 1256 | 128 | Solvant-naphta |
| 1257 | 128 | Essence naturelle |
| 1259 | 131 | Nickel-tétracarbonyle |
| 1261 | 129 | Nitrométhane |
| 1262 | 128 | Isooctane |
| 1262 | 128 | Octanes |
| 1263 | 128 | Matières apparentées aux peintures (inflammables) |
| 1263 | 128 | Peintures (inflammables) |
| 1264 | 129 | Paraldéhyde |
| 1265 | 128 | Isopentane |
| 1265 | 128 | n-Pentane |
| 1265 | 128 | Pentanes |
| 1266 | 127 | Produits pour parfumerie, contenant des solvants inflammables |
| 1267 | 128 | Pétrole brut |
| 1268 | 128 | Pétrole, distillats de, n.s.a. |
| 1268 | 128 | Produits pétroliers, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1270 | 128 | Huile de pétrole, n.s.a. |
| 1270 | 128 | Huile minérale |
| 1271 | 128 | Essence minérale légère |
| 1271 | 128 | Éther de pétrole |
| 1272 | 129 | Huile de pin |
| 1274 | 129 | Alcool propylique normal |
| 1274 | 129 | n-Propanol |
| 1275 | 129 | Aldéhyde propionique |
| 1276 | 129 | Acétate de n-propyle |
| 1277 | 132 | Monopropylamine |
| 1277 | 132 | Propylamine |
| 1278 | 129 | Chloro-1 propane |
| 1278 | 129 | Chlorure de propyle |
| 1279 | 130 | Dichloro-1,2 propane |
| 1279 | 130 | Dichloropropane |
| 1279 | 130 | Dichlorure de propylène |
| 1280 | 127P | Oxyde de propylène |
| 1281 | 129 | Formiates de propyle |
| 1282 | 129 | Pyridine |
| 1286 | 127 | Huile de colophane |
| 1287 | 127 | Caoutchouc, dissolution de |
| 1288 | 128 | Huile de schiste |
| 1289 | 132 | Méthylate de sodium en mélange alcoolique |
| 1289 | 132 | Méthylate de sodium, solution alcoolique |
| 1292 | 132 | Silicate de tétraéthyle |
| 1292 | 132 | Silicate d'éthyle |
| 1293 | 127 | Teintures médicinales |
| 1294 | 130 | Toluène |
| 1296 | 139 | Trichlorosilane |
| 1296 | 132 | Triéthylamine |
| 1297 | 132 | Triméthylamine, solution aqueuse |
| 1298 | 155 | Triméthylchlorosilane |
| 1299 | 128 | Essence de térébenthine |
| 1300 | 128 | Essence de térébenthine, succédané d' |
| 1301 | 129P | Acétate de vinyle |
| 1301 | 129P | Acétate de vinyle, stabilisé |
| 1302 | 127P | Éther éthylvinylique |
| 1302 | 127P | Éther éthylvinylique, stabilisé |
| 1303 | 129P | Chlorure de vinylidène, stabilisé |
| 1304 | 127P | Éther isobutylvinylique |
| 1304 | 127P | Éther isobutylvinylique, stabilisé |
| 1305 | 155 | Vinyltrichlorosilane |
| 1305 | 155 | Vinyltrichlorosilane, stabilisé |
| 1306 | 129 | Produits de préservation des bois, liquides |
| 1307 | 130 | Xylènes |
| 1308 | 170 | Zirconium en suspension dans un liquide (inflammable) |
| 1308 | 170 | Zirconium, métallique, liquide, en suspension |
| 1308 | 170 | Zirconium, suspension dans un liquide inflammable |
| 1309 | 170 | Aluminium en poudre, enrobé |
| 1310 | 113 | Picrate d'ammonium, humidifié avec au moins 10% d'eau |
| 1312 | 133 | Bornéol |
| 1313 | 133 | Résinate de calcium |
| 1314 | 133 | Résinate de calcium, fondu |
| 1318 | 133 | Résinate de cobalt, précipité |
| 1320 | 113 | Dinitrophénol, humidifié avec au moins 15% d'eau |
| 1321 | 113 | Dinitrophénates, humidifiés avec au moins 15% d'eau |
| 1322 | 113 | Dinitrorésorcinol, humidifié avec au moins 15% d'eau |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1323 | 170 | Ferrocérium |
| 1324 | 133 | Film |
| 1324 | 133 | Films à support nitrocellulosique |
| 1325 | 133 | Cosmétiques, n.s.a. |
| 1325 | 133 | Coton brûlé, partie carbonisée non-enlevée |
| 1325 | 133 | Dispositifs de gonflage de sac gonflable |
| 1325 | 133 | Drogues, n.s.a. |
| 1325 | 133 | Fusée (ferroviaire ou routière) |
| 1325 | 133 | Médicaments, inflammables, solides, n.s.a. |
| 1325 | 133 | N-Méthyl-N'-Nitro-N-Nitrosoguanidine |
| 1325 | 133 | Modules de sac gonflable |
| 1325 | 133 | Poudre sans fumée, petites armes |
| 1325 | 133 | Pyroxyline, plastique de, en barre, feuille, rouleau, tube ou déchet |
| 1325 | 133 | Solide inflammable, n.s.a. |
| 1325 | 133 | Solide organique, inflammable, n.s.a. |
| 1325 | 133 | Sulfure d'antimoine, solide |
| 1326 | 170 | Hafnium en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau |
| 1327 | 133 | Bhusa, mouillé, humide ou souillé d'huile |
| 1327 | 133 | Foin, mouillé, humide ou souillée d'huile |
| 1327 | 133 | Paille, mouillée, humide ou souillé d'huile |
| 1328 | 133 | Hexaméthylènetétramine |
| 1328 | 133 | Hexamine |
| 1330 | 133 | Résinate de manganèse |
| 1331 | 133 | Allumettes non "de sûreté" |
| 1332 | 133 | Métaldéhyde |
| 1333 | 170 | Cérium, plaques, lingots ou barres |
| 1334 | 133 | Naphtalène, brut |
| 1334 | 133 | Naphtalène, raffiné |
| 1336 | 113 | Nitroguanidine, humidifiée avec au moins 20% d'eau |
| 1336 | 113 | Nitroguanidine (Picrite), humidifiée avec au moins 20% d'eau |
| 1336 | 113 | Picrite, humidifiée |
| 1337 | 113 | Nitroamidon, humidifié avec au moins 20% d'eau |
| 1337 | 113 | Nitroamidon, humidifié avec au moins 30% d'alcool ou solvant |
| 1337 | 113 | Nitroamidon, humidifié avec au moins 30% de solvant |
| 1338 | 133 | Phosphore, amorphe |
| 1338 | 133 | Phosphore, amorphe, rouge |
| 1338 | 133 | Phosphore rouge |
| 1338 | 133 | Phosphore rouge, amorphe |
| 1339 | 139 | Heptasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc |
| 1340 | 139 | Pentasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc |
| 1341 | 139 | Sesquisulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc |
| 1343 | 139 | Trisulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc |
| 1344 | 113 | Acide picrique, humidifié avec au moins 10% d'eau |
| 1344 | 113 | Trinitrophénol, humidifié avec au moins 30% d'eau |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1345 | 133 | Caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou de grains |
| 1345 | 133 | Caoutchouc, déchets de, sous forme de poudre ou de grains |
| 1346 | 170 | Silicium en poudre, amorphe |
| 1347 | 113 | Picrate d'argent, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1348 | 113 | Dinitro-o-crésate de sodium, humidifié |
| 1348 | 113 | Dinitro-o-crésate de sodium, humidifié avec au moins 15% d'eau |
| 1349 | 113 | Picramate de sodium, humidifié avec au moins 20% d'eau |
| 1350 | 133 | Soufre |
| 1352 | 170 | Titane en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau |
| 1353 | 133 | Bouts durs pour chaussures, à base de nitrocellulose |
| 1353 | 133 | Fibres imprégnées de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. |
| 1353 | 133 | Tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. |
| 1354 | 113 | Trinitrobenzène, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1355 | 113 | Acide trinitrobenzoïque, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1356 | 113 | TNT, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1356 | 113 | Tolite, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1356 | 113 | Trinitrotoluène, humidifié avec au moins 30% d'eau |
| 1357 | 113 | Nitrate d'urée, humidifié avec au moins 20% d'eau |
| 1358 | 170 | Zirconium en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau |
| 1358 | 170 | Zirconium, métal, en poudre, humidifié |
| 1360 | 139 | Phosphure de calcium |
| 1361 | 133 | Charbon de bois |
| 1361 | 133 | Charbon de bois, coquilles de noix |
| 1361 | 133 | Charbon de bois, en briquettes |
| 1361 | 133 | Charbon de bois, moulu, concassé, granulé ou pulvérisé |
| 1361 | 133 | Charbon de bois, tamisé, fait à base autre que de bois de "Pinon" |
| 1361 | 133 | Charbon de bois, tamisé, fait à base de bois de "Pinon" |
| 1361 | 133 | Charbon, d'origine animale ou végétale |
| 1362 | 133 | Charbon, actif |
| 1363 | 135 | Coprah |
| 1364 | 133 | Coton, déchets huileux de |
| 1365 | 133 | Coton |
| 1365 | 133 | Coton, humide |
| 1366 | 135 | Diéthylzinc |
| 1369 | 135 | p-Nitrosodiméthylaniline |
| 1370 | 135 | Diméthylzinc |
| 1372 | 133 | Fibres |
| 1372 | 133 | Fibres, animales ou végétales, n.s.a., brûlées, mouillées, ou humides |
| 1373 | 133 | Fibres, animales, synthétiques ou végétales, n.s.a., imprégnées d'huile |
| 1373 | 133 | Fibres, d'origine animale, synthétique ou végétale, n.s.a., imprégnées d'huile |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1373 | 133 | Tissus, d'origine animale, synthétique ou végétale, n.s.a., imprégnés d'huile |
| 1374 | 133 | Déchets de poisson contenant moins de 6% ou plus de 12% d'eau |
| 1374 | 133 | Déchets de poisson, non stabilisés |
| 1374 | 133 | Farine de poisson, contenant moins de 6% ou plus de 12% d'eau |
| 1374 | 133 | Farine de poisson, non stabilisée |
| 1376 | 135 | Fer spongieux, usé |
| 1376 | 135 | Oxyde de fer, résiduaire |
| 1376 | 135 | Tournure de fer, résiduaire |
| 1378 | 170 | Catalyseur métallique, humidifié |
| 1379 | 133 | Papier, traité avec des huiles non saturées |
| 1380 | 136 | Pentaborane |
| 1381 | 136 | Phosphore blanc, en solution |
| 1381 | 136 | Phosphore blanc, recouvert d'eau |
| 1381 | 136 | Phosphore blanc, sec |
| 1381 | 136 | Phosphore blanc, sec ou recouvert d'eau ou en solution |
| 1381 | 136 | Phosphore jaune, en solution |
| 1381 | 136 | Phosphore jaune, recouvert d'eau |
| 1381 | 136 | Phosphore jaune, sec |
| 1381 | 136 | Phosphore jaune, sec ou recouvert d'eau ou en solution |
| 1382 | 135 | Sulfure de potassium, anhydre |
| 1382 | 135 | Sulfure de potassium, avec moins de 30% d'eau de cristallisation |
| 1382 | 135 | Sulfure de potassium, avec moins de 30% d'eau d'hydratation |
| 1383 | 135 | Alliage pyrophorique, n.s.a. |
| 1383 | 135 | Aluminium en poudre, pyrophorique |
| 1383 | 135 | Métal pyrophorique, n.s.a. |
| 1383 | 135 | Métaux pyrophoriques, n.s.a. |
| 1384 | 135 | Dithionite de sodium |
| 1384 | 135 | Hydrosulfite de sodium |
| 1385 | 135 | Sulfure de sodium, anhydre |
| 1385 | 135 | Sulfure de sodium, avec moins de 30% d'eau de cristallisation |
| 1386 | 135 | Tourteaux, contenant plus de 1,5% d'huile et ayant 11% d'humidité au maximum |
| 1389 | 138 | Métaux alcalins, amalgames de |
| 1389 | 138 | Métaux alcalins, amalgames de, liquides |
| 1389 | 138 | Métaux alcalins, amalgames de, solides |
| 1390 | 139 | Métaux alcalins, amidures de, n.s.a. |
| 1391 | 138 | Métaux alcalino-terreux, dispersions de |
| 1391 | 138 | Métaux alcalins, dispersions de |
| 1392 | 138 | Métaux alcalino-terreux, amalgames de |
| 1393 | 138 | Métaux alcalino-terreux, alliages de, n.s.a. |
| 1394 | 138 | Carbure d'aluminium |
| 1395 | 139 | Alumino-ferro-silicium en poudre |
| 1396 | 138 | Aluminium en poudre, non enrobé |
| 1397 | 139 | Phosphure d'aluminium |
| 1398 | 138 | Silico-aluminium en poudre, non enrobé |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1400 | 138 | Baryum |
| 1401 | 138 | Calcium |
| 1401 | 138 | Calcium métallique, cristallin |
| 1402 | 138 | Carbure de calcium |
| 1403 | 138 | Cyanamide calcique, contenant plus de 0,1% de carbure de calcium |
| 1404 | 138 | Hydrure de calcium |
| 1405 | 138 | Siliciure de calcium |
| 1406 | 138 | Silico-calcium |
| 1407 | 138 | Caesium |
| 1407 | 138 | Césium |
| 1408 | 139 | Ferrosilicium |
| 1409 | 138 | Hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a. |
| 1409 | 138 | Hydrures métalliques, n.s.a. |
| 1410 | 138 | Hydrure de lithium-aluminium |
| 1411 | 138 | Hydrure de lithium-aluminium dans l'éther |
| 1412 | 139 | Amidure de lithium |
| 1413 | 138 | Borohydrure de lithium |
| 1414 | 138 | Hydrure de lithium |
| 1415 | 138 | Lithium |
| 1417 | 138 | Silico-lithium |
| 1418 | 138 | Magnésium en poudre |
| 1418 | 138 | Magnésium en poudre, alliages de |
| 1419 | 139 | Phosphure de magnésium-aluminium |
| 1420 | 138 | Potassium, alliages métalliques de |
| 1420 | 138 | Potassium métallique, alliage liquide de |
| 1421 | 138 | Métaux alcalins, alliage liquide de, n.s.a. |
| 1422 | 138 | Potassium et sodium, alliages de |
| 1422 | 138 | Sodium et potassium, alliages de |
| 1423 | 138 | Rubidium |
| 1423 | 138 | Rubidium métallique |
| 1426 | 138 | Borohydrure de sodium |
| 1427 | 138 | Hydrure de sodium |
| 1428 | 138 | Sodium |
| 1431 | 138 | Méthylate de sodium |
| 1431 | 138 | Méthylate de sodium, sec |
| 1432 | 139 | Phosphure de sodium |
| 1433 | 139 | Phosphures stanniques |
| 1435 | 138 | Zinc, cendres de |
| 1435 | 138 | Zinc, écumes de |
| 1435 | 138 | Zinc, résidus de |
| 1435 | 138 | Zinc, scories de |
| 1436 | 138 | Zinc en poudre |
| 1436 | 138 | Zinc en poussière |
| 1437 | 138 | Hydrure de zirconium |
| 1438 | 140 | Nitrate d'aluminium |
| 1439 | 141 | Dichromate d'ammonium |
| 1442 | 143 | Perchlorate d'ammonium |
| 1444 | 140 | Persulfate d'ammonium |
| 1445 | 141 | Chlorate de baryum |
| 1445 | 141 | Chlorate de baryum, humidifié |
| 1446 | 141 | Nitrate de baryum |
| 1447 | 141 | Perchlorate de baryum |
| 1448 | 141 | Permanganate de baryum |
| 1449 | 141 | Peroxyde de baryum |
| 1450 | 141 | Bromates, inorganiques, n.s.a. |
| 1451 | 140 | Nitrate de caesium |
| 1451 | 140 | Nitrate de césium |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1452 | 140 | Chlorate de calcium |
| 1453 | 140 | Chlorite de calcium |
| 1454 | 140 | Nitrate de calcium |
| 1455 | 140 | Perchlorate de calcium |
| 1456 | 140 | Permanganate de calcium |
| 1457 | 140 | Peroxyde de calcium |
| 1458 | 140 | Borate et chlorate en mélange |
| 1458 | 140 | Chlorate et borate en mélange |
| 1459 | 140 | Chlorate et chlorure de magnésium en mélange |
| 1459 | 140 | Chlorure de magnésium et chlorate en mélange |
| 1461 | 140 | Chlorate, n.s.a., humidifié |
| 1461 | 140 | Chlorates, inorganiques, n.s.a. |
| 1462 | 143 | Chlorites, inorganiques, n.s.a. |
| 1463 | 141 | Acide chromique en mélange, sec |
| 1463 | 141 | Acide chromique, solide |
| 1463 | 141 | Trioxyde de chrome, anhydre |
| 1465 | 140 | Nitrate de didyme |
| 1466 | 140 | Nitrate de fer III |
| 1467 | 143 | Nitrate de guanidine |
| 1469 | 141 | Nitrate de plomb |
| 1470 | 141 | Perchlorate de plomb |
| 1470 | 141 | Perchlorate de plomb, en solution |
| 1470 | 141 | Perchlorate de plomb, solide |
| 1471 | 140 | Hypochlorite de lithium en mélange |
| 1471 | 140 | Hypochlorite de lithium en mélange, sec |
| 1471 | 140 | Hypochlorite de lithium, sec |
| 1472 | 143 | Peroxyde de lithium |
| 1473 | 140 | Bromate de magnésium |
| 1474 | 140 | Nitrate de magnésium |
| 1475 | 140 | Perchlorate de magnésium |
| 1476 | 140 | Peroxyde de magnésium |
| 1477 | 140 | Nitrate, n.s.a. |
| 1477 | 140 | Nitrates, inorganiques, n.s.a. |
| 1477 | 140 | Sulfate nitrate d'ammonium |
| 1479 | 140 | Composé, pour élimination d'arbres et herbes, solide (comburant) |
| 1479 | 140 | Cosmétiques, n.s.a. |
| 1479 | 140 | Drogues, n.s.a. |
| 1479 | 140 | Matières comburantes, solides, n.s.a. |
| 1479 | 140 | Médicaments, matières comburantes, solides, n.s.a. |
| 1479 | 140 | Solide comburant, n.s.a. |
| 1481 | 140 | Perchlorate, n.s.a. |
| 1481 | 140 | Perchlorates, inorganiques, n.s.a. |
| 1482 | 140 | Permanganate, n.s.a. |
| 1482 | 140 | Permanganates, inorganiques, n.s.a. |
| 1483 | 140 | Peroxydes, inorganiques, n.s.a. |
| 1484 | 140 | Bromate de potassium |
| 1485 | 140 | Chlorate de potassium |
| 1486 | 140 | Nitrate de potassium |
| 1487 | 140 | Nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange |
| 1487 | 140 | Nitrite de sodium en mélange |
| 1487 | 140 | Nitrite de sodium et nitrate de potassium en mélange |
| 1488 | 140 | Nitrite de potassium |
| 1489 | 140 | Perchlorate de potassium |
| 1490 | 140 | Permanganate de potassium |
| 1491 | 144 | Peroxyde de potassium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1492 | 140 | Persulfate de potassium |
| 1493 | 140 | Nitrate d'argent |
| 1494 | 141 | Bromate de sodium |
| 1495 | 140 | Chlorate de sodium |
| 1496 | 143 | Chlorite de sodium |
| 1498 | 140 | Nitrate de sodium |
| 1499 | 140 | Nitrate de potassium et nitrate de sodium en mélange |
| 1499 | 140 | Nitrate de sodium et nitrate de potassium en mélange |
| 1500 | 140 | Nitrite de sodium |
| 1502 | 140 | Perchlorate de sodium |
| 1503 | 140 | Permanganate de sodium |
| 1504 | 144 | Peroxyde de sodium |
| 1505 | 140 | Persulfate de sodium |
| 1506 | 143 | Chlorate de strontium |
| 1506 | 143 | Chlorate de strontium, en solution |
| 1506 | 143 | Chlorate de strontium, solide |
| 1507 | 140 | Nitrate de strontium |
| 1508 | 140 | Perchlorate de strontium |
| 1509 | 143 | Peroxyde de strontium |
| 1510 | 143 | Tétranitrométhane |
| 1511 | 140 | Urée peroxyde |
| 1511 | 140 | Urée-Peroxyde d'hydrogène |
| 1512 | 140 | Nitrite de zinc ammoniacal |
| 1513 | 140 | Chlorate de zinc |
| 1514 | 140 | Nitrate de zinc |
| 1515 | 140 | Permanganate de zinc |
| 1516 | 143 | Peroxyde de zinc |
| 1517 | 113 | Picramate de zirconium, humidifié avec au moins 20% d'eau |
| 1541 | 155 | Cyanhydrine d'acétone, stabilisée |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1544 | 151 | Alcaloïdes, solides, n.s.a. (toxiques) |
| 1544 | 151 | Alcaloïdes, solides, sels d', n.s.a. (toxiques) |
| 1545 | 155 | Isothiocyanate d'allyle, stabilisé |
| 1546 | 151 | Arséniate d'ammonium |
| 1547 | 153 | Aniline |
| 1548 | 153 | Chlorhydrate d'aniline |
| 1549 | 157 | Antimoine, composé inorganique de l', n.s.a. |
| 1549 | 157 | Antimoine, composé inorganique solide de l', n.s.a. |
| 1549 | 157 | Tribromure d'antimoine, en solution |
| 1549 | 157 | Tribromure d'antimoine, solide |
| 1549 | 157 | Trifluorure d'antimoine, en solution |
| 1549 | 157 | Trifluorure d'antimoine, solide |
| 1550 | 151 | Lactate d'antimoine |
| 1551 | 151 | Tartrate d'antimoine et de potassium |
| 1553 | 154 | Acide arsénique, liquide |
| 1554 | 154 | Acide arsénique, solide |
| 1555 | 151 | Bromure d'arsenic |
| 1556 | 152 | Arsenic, composé liquide de l', n.s.a. |
| 1556 | 152 | Arsenic, composé liquide de l', n.s.a., inorganique |
| 1556 | 152 | MD |
| 1556 | 152 | Méthyldichlorarsine |
| 1556 | 152 | PD |
| 1556 | 152 | Phényldichlorarsine |
| 1557 | 152 | Arsenic, composé solide de l', n.s.a. |
| 1557 | 152 | Arsenic, composé solide de l', n.s.a., inorganique |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1557 | 152 | Iodure d'arsenic, solide |
| 1557 | 152 | Sulfure d'arsenic, solide |
| 1557 | 152 | Trisulfure d'arsenic |
| 1558 | 152 | Arsenic |
| 1559 | 151 | Pentoxyde d'arsenic |
| **1560** | **157** | **Chlorure d'arsenic** |
| **1560** | **157** | **Trichlorure d'arsenic** |
| 1561 | 151 | Trioxyde d'arsenic |
| 1562 | 152 | Poussière arsénicale |
| 1564 | 154 | Baryum, composé du, n.s.a. |
| 1565 | 157 | Cyanure de baryum |
| 1566 | 154 | Béryllium, composé du, n.s.a. |
| 1566 | 154 | Chlorure de béryllium |
| 1566 | 154 | Fluorure de béryllium |
| 1567 | 134 | Béryllium en poudre |
| **1569** | **131** | **Bromacétone** |
| 1570 | 152 | Brucine |
| 1571 | 113 | Azoture de baryum, humidifié avec au moins 50% d'eau |
| 1572 | 151 | Acide cacodylique |
| 1573 | 151 | Arséniate de calcium |
| 1574 | 151 | Arséniate de calcium et arsénite de calcium en mélange, solide |
| 1574 | 151 | Arsénite de calcium et arséniate de calcium en mélange, solide |
| 1574 | 151 | Arsénite de calcium, solide |
| 1575 | 157 | Cyanure de calcium |
| 1577 | 153 | Chlorodinitrobenzènes |
| 1577 | 153 | Dinitrochlorobenzènes |
| 1578 | 152 | Chloronitrobenzènes |
| 1578 | 152 | Chloronitrobenzènes, liquides |
| 1578 | 152 | Chloronitrobenzènes, solides |
| 1578 | 152 | Nitrochlorobenzènes, liquides |
| 1578 | 152 | Nitrochlorobenzènes, solides |
| 1579 | 153 | Chlorhydrate de chloro-4 o-toluidine |
| **1580** | **154** | **Chloropicrine** |
| **1581** | **123** | **Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange** |
| **1581** | **123** | **Bromure de méthyle et plus de 2% de chloropicrine en mélange, liquide** |
| **1581** | **123** | **Chloropicrine et bromure de méthyle en mélange** |
| **1582** | **119** | **Chloropicrine et chlorure de méthyle en mélange** |
| **1582** | **119** | **Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange** |
| **1583** | **154** | **Chloropicrine, absorbée** |
| **1583** | **154** | **Chloropicrine en mélange, n.s.a.** |
| 1584 | 151 | Cocculus |
| 1585 | 151 | Acétoarsénite de cuivre |
| 1586 | 151 | Arsénite de cuivre |
| 1587 | 151 | Cyanure de cuivre |
| 1588 | 157 | Cyanures, inorganiques, n.s.a. |
| 1588 | 157 | Cyanures, inorganiques, solides, n.s.a. |
| **1589** | **125** | **Chlorure de cyanogène, stabilisé** |
| **1589** | **125** | **CK** |
| 1590 | 153 | Dichloranilines |
| 1590 | 153 | Dichloranilines, liquides |
| 1590 | 153 | Dichloranilines, solides |
| 1591 | 152 | o-Dichlorobenzène |
| 1592 | 152 | p-Dichlorobenzène |
| 1593 | 160 | Chlorure de méthylène |
| 1593 | 160 | Dichlorométhane |
| 1594 | 152 | Sulfate de diéthyle |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1595 | 156 | Sulfate de diméthyle |
| 1596 | 153 | Dinitranilines |
| 1597 | 152 | Dinitrobenzènes |
| 1598 | 153 | Dinitro-o-crésol |
| 1599 | 153 | Dinitrophénol, en solution |
| 1600 | 152 | Dinitrotoluènes, fondus |
| 1601 | 151 | Désinfectant, solide, toxique, n.s.a. |
| 1601 | 151 | Désinfectants, solides, n.s.a. (toxiques) |
| 1602 | 151 | Colorant, liquide, toxique, n.s.a. |
| 1602 | 151 | Matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. |
| 1603 | 155 | Bromacétate d'éthyle |
| 1604 | 132 | Éthylènediamine |
| 1605 | 154 | Dibromure d'éthylène |
| 1606 | 151 | Arséniate de fer III |
| 1607 | 151 | Arsénite de fer III |
| 1608 | 151 | Arséniate de fer II |
| 1610 | 159 | Liquide halogéné irritant, n.s.a. |
| 1611 | 151 | Tétraphosphate d'hexaéthyle |
| 1611 | 151 | Tétraphosphate d'hexaéthyle, liquide |
| 1611 | 151 | Tétraphosphate d'hexaéthyle, solide |
| 1612 | 123 | Tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange |
| 1612 | 123 | Tétraphosphate hexaéthylique et gaz comprimé en mélange |
| 1613 | 154 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 5% de cyanure d'hydrogène |
| 1613 | 154 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% d'acide cyanhydrique |
| 1613 | 154 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène |
| 1613 | 154 | Cyanure d'hydrogène, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène |
| 1614 | 131 | Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé (absorbé) |
| 1614 | 131 | Cyanure d'hydrogène, stabilisé (absorbé) |
| 1616 | 151 | Acétate de plomb |
| 1617 | 151 | Arséniates de plomb |
| 1618 | 151 | Arsénites de plomb |
| 1620 | 151 | Cyanure de plomb |
| 1621 | 151 | Pourpre de Londres |
| 1622 | 151 | Arséniate de magnésium |
| 1623 | 151 | Arséniate de mercure II |
| 1624 | 154 | Chlorure de mercure II |
| 1625 | 141 | Nitrate de mercure II |
| 1626 | 157 | Cyanure double de mercure et de potassium |
| 1627 | 141 | Nitrate de mercure I |
| 1628 | 151 | Sulfate mercureux |
| 1629 | 151 | Acétate de mercure |
| 1630 | 151 | Chlorure de mercure ammoniacal |
| 1631 | 154 | Benzoate de mercure |
| 1633 | 151 | Bisulfate de mercure |
| 1634 | 154 | Bromure mercureux |
| 1634 | 154 | Bromure mercurique |
| 1634 | 154 | Bromures de mercure |
| 1636 | 154 | Cyanure de mercure |
| 1636 | 154 | Cyanure mercurique |
| 1637 | 151 | Gluconate de mercure |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1638 | 151 | Iodure de mercure |
| 1639 | 151 | Nucléinate de mercure |
| 1640 | 151 | Oléate de mercure |
| 1641 | 151 | Oxyde de mercure |
| 1642 | 151 | Oxycyanure de mercure, désensibilisé |
| 1642 | 151 | Oxycyanure mercurique |
| 1643 | 151 | Iodure double de mercure et de potassium |
| 1644 | 151 | Salicylate de mercure |
| 1645 | 151 | Sulfate de mercure |
| 1645 | 151 | Sulfate mercurique |
| 1646 | 151 | Thiocyanate de mercure |
| 1647 | 151 | Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange, liquide |
| 1647 | 151 | Dibromure d'éthylène et bromure de méthyle en mélange, liquide |
| 1648 | 131 | Acétonitrile |
| 1648 | 131 | Cyanure de méthyle |
| 1649 | 131 | Composé antidétonant pour carburants |
| 1649 | 131 | Mélange antidétonant pour carburants |
| 1649 | 131 | Plomb tétraéthyle, liquide |
| 1650 | 153 | bêta-Naphtylamine |
| 1650 | 153 | Naphtylamine (bêta) |
| 1651 | 153 | Naphtylthio-urée |
| 1652 | 153 | Naphtylurée |
| 1653 | 151 | Cyanure de nickel |
| 1654 | 151 | Nicotine |
| 1655 | 151 | Nicotine, composé solide de, n.s.a. |
| 1655 | 151 | Nicotine, préparation solide de, n.s.a. |
| 1656 | 151 | Chlorhydrate de nicotine |
| 1656 | 151 | Chlorhydrate de nicotine, en solution |
| 1657 | 151 | Salicylate de nicotine |
| 1658 | 151 | Sulfate de nicotine, en solution |
| 1658 | 151 | Sulfate de nicotine, solide |
| 1659 | 151 | Tartrate de nicotine |
| 1660 | 124 | Monoxyde d'azote |
| 1660 | 124 | Monoxyde d'azote, comprimé |
| 1660 | 124 | Oxyde nitrique |
| 1660 | 124 | Oxyde nitrique, comprimé |
| 1661 | 153 | Nitranilines |
| 1662 | 152 | Nitrobenzène |
| 1663 | 153 | Nitrophénols |
| 1664 | 152 | Nitrotoluènes |
| 1664 | 152 | Nitrotoluènes, liquides |
| 1664 | 152 | Nitrotoluènes, solides |
| 1665 | 152 | Nitroxylènes |
| 1665 | 152 | Nitroxylol |
| 1669 | 151 | Pentachloréthane |
| 1670 | 157 | Mercaptan méthylique perchloré |
| 1671 | 153 | Phénol, solide |
| 1672 | 151 | Chlorure de phénylcarbylamine |
| 1673 | 153 | Phénylènediamines |
| 1674 | 151 | Acétate de phénylmercure |
| 1677 | 151 | Arséniate de potassium |
| 1678 | 154 | Arsénite de potassium |
| 1679 | 157 | Cuprocyanure de potassium |
| 1680 | 157 | Cyanure de potassium |
| 1683 | 151 | Arsénite d'argent |
| 1684 | 151 | Cyanure d'argent |
| 1685 | 151 | Arséniate de sodium |
| 1686 | 154 | Arsénite de sodium, solution aqueuse |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1687 | 153 | Azoture de sodium |
| 1688 | 152 | Cacodylate de sodium |
| 1689 | 157 | Cyanure de sodium |
| 1690 | 154 | Fluorure de sodium |
| 1690 | 154 | Fluorure de sodium, en solution |
| 1690 | 154 | Fluorure de sodium, solide |
| 1691 | 151 | Arsénite de strontium |
| 1692 | 151 | Strychnine |
| 1692 | 151 | Strychnine, sels de |
| 1693 | 159 | Agent irritant, n.s.a. |
| 1693 | 159 | Gaz lacrymogènes, engins contenant des |
| 1693 | 159 | Gaz lacrymogènes, matières liquides servant à la production de, n.s.a. |
| 1693 | 159 | Gaz lacrymogènes, matières solides servant à la production de, n.s.a. |
| 1693 | 159 | Matière liquide servant à la production de gaz lacrymogènes, n.s.a. |
| 1693 | 159 | Matière solide servant à la production de gaz lacrymogènes, n.s.a. |
| 1693 | 159 | ORM-A, n.s.a. |
| 1694 | 159 | CA |
| 1694 | 159 | Cyanures de bromobenzyle |
| 1695 | 131 | Chloracétone, stabilisée |
| 1697 | 153 | Chloracétophénone |
| 1697 | 153 | Chloracétophénone, liquide |
| 1697 | 153 | Chloracétophénone, solide |
| 1697 | 153 | CN |
| 1698 | 154 | Adamsite |
| 1698 | 154 | Diphénylaminechlorarsine |
| 1698 | 154 | DM |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1699 | 151 | DA |
| 1699 | 151 | Diphénylchlorarsine |
| 1699 | 151 | Diphénylchlorarsine, liquide |
| 1699 | 151 | Diphénylchlorarsine, solide |
| 1700 | 159 | Chandelles lacrymogènes |
| 1701 | 152 | Bromure de xylyle |
| 1702 | 151 | Tétrachloréthane |
| 1702 | 151 | Tétrachloro-1,1,2,2 éthane |
| 1703 | 123 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange |
| 1703 | 123 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 pas plus de 200 ppm) |
| 1703 | 123 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) |
| 1703 | 123 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz, en solution |
| 1704 | 153 | Dithiopyrophoshate de tétraéthyle |
| 1704 | 153 | Dithiopyrophoshate de tétraéthyle, solide, liquide ou en mélange |
| 1705 | 123 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange |
| 1705 | 123 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 pas plus de 200 ppm) |
| 1705 | 123 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) |
| 1707 | 151 | Sulfate de thallium, solide |
| 1707 | 151 | Thallium, composé du, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1708 | 153 | Toluidines |
| 1708 | 153 | Toluidines, liquide |
| 1708 | 153 | Toluidines, solide |
| 1709 | 151 | 2,4-Toluènediamine |
| 1709 | 151 | Toluènediamine |
| 1709 | 151 | 2,4-Toluylènediamine |
| 1709 | 151 | m-Toluylènediamine |
| 1710 | 160 | Trichloréthylène |
| 1711 | 153 | Xylidines |
| 1712 | 151 | Arséniate de zinc |
| 1712 | 151 | Arséniate de zinc et arsénite de zinc en mélange |
| 1712 | 151 | Arsénite de zinc |
| 1712 | 151 | Arsénite de zinc et arséniate de zinc en mélange |
| 1713 | 151 | Cyanure de zinc |
| 1714 | 139 | Phosphure de zinc |
| 1715 | 137 | Anhydride acétique |
| 1716 | 156 | Bromure d'acétyle |
| 1717 | 132 | Chlorure d'acétyle |
| 1718 | 153 | Phosphate acide de butyle |
| 1718 | 153 | Phosphate de butyle acide |
| 1719 | 154 | Liquide alcalin caustique, n.s.a. |
| 1719 | 154 | Liquide alcalin, n.s.a. |
| 1722 | 155 | Chlorocarbonate d'allyle |
| 1722 | 155 | Chloroformiate d'allyle |
| 1723 | 132 | Iodure d'allyle |
| 1724 | 155 | Allyltrichlorosilane, stabilisé |
| 1725 | 137 | Bromure d'aluminium, anhydre |
| 1726 | 137 | Chlorure d'aluminium, anhydre |
| 1727 | 154 | Bifluorure d'ammonium, solide |
| 1727 | 154 | Fluorure acide d'ammonium, solide |
| 1727 | 154 | Hydrogénodifluorure d'ammonium, solide |
| 1728 | 155 | Amyltrichlorosilane |
| 1729 | 156 | Chlorure d'anisoyle |
| 1730 | 157 | Pentachlorure d'antimoine, liquide |
| 1731 | 157 | Pentachlorure d'antimoine, en solution |
| 1732 | 157 | Pentafluorure d'antimoine |
| 1733 | 157 | Trichlorure d'antimoine |
| 1733 | 157 | Trichlorure d'antimoine, en solution |
| 1733 | 157 | Trichlorure d'antimoine, liquide |
| 1733 | 157 | Trichlorure d'antimoine, solide |
| 1736 | 137 | Chlorure de benzoyle |
| 1737 | 156 | Bromure de benzyle |
| 1738 | 156 | Chlorure de benzyle |
| 1739 | 137 | Chloroformiate de benzyle |
| 1740 | 154 | Bifluorures, n.s.a. |
| 1740 | 154 | Fluorures acides, n.s.a. |
| 1740 | 154 | Hydrogénodifluorures, n.s.a. |
| 1741 | 125 | Trichlorure de bore |
| 1742 | 157 | Trifluorure de bore et d'acide acétique, complexe de |
| 1743 | 157 | Trifluorure de bore et d'acide propionique, complexe de |
| 1744 | 154 | Brome |
| 1744 | 154 | Brome, en solution |
| 1745 | 144 | Pentafluorure de brome |
| 1746 | 144 | Trifluorure de brome |
| 1747 | 155 | Butyltrichlorosilane |
| 1748 | 140 | Hypochlorite de calcium, sec |
| 1748 | 140 | Hypochlorite de calcium sec en mélange, contenant plus de 39% de chlore actif (8,6% d'oxygène actif) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1749 | 124 | Trifluorure de chlore |
| 1750 | 153 | Acide chloracétique, en solution |
| 1750 | 153 | Acide chloracétique, liquide |
| 1751 | 153 | Acide chloracétique, solide |
| 1752 | 156 | Chlorure de chloracétyle |
| 1753 | 156 | Chlorophényltrichlorosilane |
| 1754 | 137 | Acide chlorosulfonique |
| 1754 | 137 | Acide chlorosulfonique et trioxide de soufre en mélange |
| 1754 | 137 | Trioxyde de soufre et acide chlorosulfonique en mélange |
| 1755 | 154 | Acide chromique, en solution |
| 1756 | 154 | Fluorure de chrome III, solide |
| 1757 | 154 | Fluorure de chrome III, en solution |
| 1758 | 137 | Chlorure de chromyle |
| 1759 | 154 | Chlorure ferreux, solide |
| 1759 | 154 | Chlorure stanneux, solide |
| 1759 | 154 | Cosmétiques, solides, n.s.a. |
| 1759 | 154 | Drogues, solides, n.s.a. |
| 1759 | 154 | Médicaments, corrosifs, solides, n.s.a. |
| 1759 | 154 | Solide corrosif, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Acide dichloro-2,2 propionique |
| 1760 | 154 | Acide hexanoïque |
| 1760 | 154 | Acide isopentanoïque |
| 1760 | 154 | Acide liquide, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Acide nitrique, 40% ou moins |
| 1760 | 154 | (Amino-2 éthoxy)-2 éthanol |
| 1760 | 154 | Aminopropyldiéthanolamine |
| 1760 | 154 | N-Aminopropylmorpholine |
| 1760 | 154 | Chlorure ferreux, en solution |
| 1760 | 154 | Composé ignifuge, liquide (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composé ou mélange pour traiter les textiles, liquide (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composé, pour élimination de la rouille (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composé, pour prévention de la rouille (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composé, vulcanisant, liquide (corrosif) |
| 1760 | 154 | Composés, nettoyeurs, liquides (corrosifs) |
| 1760 | 154 | Cosmétiques, liquides, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Drogues, liquides, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Liquide corrosif, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Matières apparentées aux peintures (corrosives) |
| 1760 | 154 | Médicaments, corrosifs, liquides, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Morpholine, en mélange aqueux |
| 1760 | 154 | Nécessaires de produits chimiques |
| 1760 | 154 | ORM-B, n.s.a. |
| 1760 | 154 | Peintures (corrosives) |
| 1760 | 154 | Phosphate d'aluminium, en solution |
| 1760 | 154 | Sulfate d'aluminium, en solution |
| 1760 | 154 | Sulfate de titane, en solution |
| 1761 | 154 | Cuprié thylénediamine, en solution |
| 1762 | 156 | Cyclohexényltrichlorosilane |
| 1763 | 156 | Cyclohexyltrichlorosilane |
| 1764 | 153 | Acide dichloracétique |
| 1765 | 156 | Chlorure de dichloracétyle |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1766 | 156 | Dichlorophényltrichlorosilane |
| 1767 | 155 | Diéthyldichlorosilane |
| 1768 | 154 | Acide difluorophosphorique, anhydre |
| 1769 | 156 | Diphényldichlorosilane |
| 1770 | 153 | Bromure de diphénylméthyle |
| 1771 | 156 | Dodécyltrichlorosilane |
| 1773 | 157 | Chlorure de fer III |
| 1773 | 157 | Chlorure de fer III, anhydre |
| 1774 | 154 | Charges d'extincteurs, liquide corrosif |
| 1775 | 154 | Acide fluoborique |
| 1775 | 154 | Acide fluoroborique |
| 1776 | 154 | Acide fluorophosphorique, anhydre |
| 1777 | 137 | Acide fluorosulfonique |
| 1778 | 154 | Acide fluorosilicique |
| 1778 | 154 | Acide fluosilicique |
| 1778 | 154 | Acide hydrofluorosilicique |
| 1778 | 154 | Acide hydrofluosilicique |
| 1779 | 153 | Acide formique |
| 1780 | 156 | Chlorure de fumaryle |
| 1781 | 156 | Hexadécyltrichlorosilane |
| 1782 | 154 | Acide hexafluorophosphorique |
| 1783 | 153 | Hexaméthylènediamine, en solution |
| 1784 | 156 | Hexyltrichlorosilane |
| 1786 | 157 | Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange |
| 1786 | 157 | Acide sulfurique et acide fluorhydrique en mélange |
| 1787 | 154 | Acide iodhydrique |
| 1787 | 154 | Acide iodhydrique, en solution |
| 1788 | 154 | Acide bromhydrique |
| 1788 | 154 | Acide bromhydrique, en solution |
| 1789 | 157 | Acide chlorhydrique |
| 1789 | 157 | Acide chlorhydrique en mélange |
| 1789 | 157 | Acide chlorhydrique, en solution |
| 1789 | 157 | Acide muriatique |
| 1789 | 157 | Composé, nettoyeur, liquide (contenant de l'acide chlorhydrique (acide muriatique)) |
| 1790 | 157 | Acide fluorhydrique |
| 1790 | 157 | Acide fluorhydrique, en solution |
| 1790 | 157 | Acide pour gravure, liquide, n.s.a. |
| 1790 | 157 | Composé, nettoyeur, liquide (contenant de l'acide fluorhydrique) |
| 1791 | 154 | Hypochlorite, en solution |
| 1791 | 154 | Hypochlorite, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif |
| 1792 | 157 | Monochlorure d'iode |
| 1793 | 153 | Phosphate acide d'isopropyle |
| 1794 | 154 | Sulfate de plomb, contenant plus de 3% d'acide libre |
| 1796 | 157 | Acide sulfonitrique (acide mixte) |
| 1798 | 157 | Acide chlorhydrique et acide nitrique en mélange |
| 1798 | 157 | Acide nitrique et acide chlorhydrique en mélange |
| 1798 | 157 | Acide nitrochlorhydrique |
| 1798 | 157 | Eau régale |
| 1799 | 156 | Nonyltrichlorosilane |
| 1800 | 156 | Octadécyltrichlorosilane |
| 1801 | 156 | Octyltrichlorosilane |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1802 | 146 | Acide perchlorique, contenant au plus 50% d'acide |
| 1803 | 153 | Acide phénolsulfonique, liquide |
| 1804 | 156 | Phényltrichlorosilane |
| 1805 | 154 | Acide phosphorique |
| 1806 | 137 | Pentachlorure de phosphore |
| 1807 | 137 | Anhydride phosphorique |
| 1807 | 137 | Pentoxyde de phosphore |
| 1808 | 137 | Tribromure de phosphore |
| 1809 | 137 | Trichlorure de phosphore |
| 1810 | 137 | Oxychlorure de phosphore |
| 1811 | 154 | Bifluorure de potassium |
| 1811 | 154 | Fluorure acide de potassium, en solution |
| 1811 | 154 | Fluorure acide de potassium, solide |
| 1811 | 154 | Hydrogénodifluorure de potassium |
| 1812 | 154 | Fluorure de potassium |
| 1813 | 154 | Accumulateur |
| 1813 | 154 | Hydroxyde de potassium, en flocons |
| 1813 | 154 | Hydroxyde de potassium, sec, solide |
| 1813 | 154 | Hydroxyde de potassium, solide |
| 1813 | 154 | Potasse caustique, sèche, solide |
| 1814 | 154 | Hydroxyde de potassium, en solution |
| 1814 | 154 | Potasse caustique, en solution |
| 1814 | 154 | Potasse caustique, liquide |
| 1815 | 132 | Chlorure de propionyle |
| 1816 | 155 | Propyltrichlorosilane |
| 1817 | 137 | Chlorure de pyrosulfuryle |
| 1818 | 137 | Tétrachlorure de silicium |
| 1819 | 154 | Aluminate de sodium, en solution |
| 1821 | 154 | Bisulfate de sodium, solide |
| 1821 | 154 | Hydrogénosulfate de sodium, solide |
| 1823 | 154 | Hydroxyde de sodium, en flocons |
| 1823 | 154 | Hydroxyde de sodium, en granulés |
| 1823 | 154 | Hydroxyde de sodium, en perles |
| 1823 | 154 | Hydroxyde de sodium, sec |
| 1823 | 154 | Hydroxyde de sodium, solide |
| 1823 | 154 | Soude caustique, en flocons |
| 1823 | 154 | Soude caustique, en granulés |
| 1823 | 154 | Soude caustique, en perles |
| 1823 | 154 | Soude caustique, solide |
| 1824 | 154 | Hydroxyde de sodium, en solution |
| 1824 | 154 | Soude caustique, en solution |
| 1825 | 157 | Monoxyde de sodium |
| 1826 | 157 | Acide sulfonitrique (acide mixte) résiduaire |
| 1826 | 157 | Acide sulfonitrique, résiduaire |
| 1827 | 137 | Chlorure d'étain IV, anhydre |
| 1827 | 137 | Tétrachlorure d'étain |
| 1828 | 137 | Chlorures de soufre |
| 1829 | 137 | Trioxyde de soufre |
| 1829 | 137 | Trioxyde de soufre, non stabilisé |
| 1829 | 137 | Trioxyde de soufre, stabilisé |
| 1830 | 137 | Acide sulfurique |
| 1830 | 137 | Acide sulfurique, contenant plus de 51% d'acide |
| 1831 | 137 | Acide sulfurique, fumant |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1831 | 137 | Acide sulfurique, fumant, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre |
| 1831 | 137 | Acide sulfurique, fumant, avec moins de 30% de trioxide de soufre libre |
| 1831 | 137 | Oléum |
| 1831 | 137 | Oléum, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre |
| 1831 | 137 | Oléum, avec moins de 30% de trioxide de soufre libre |
| 1832 | 137 | Acide sulfurique, résiduaire |
| 1833 | 154 | Acide sulfureux |
| 1834 | 137 | Chlorure de sulfuryle |
| 1835 | 153 | Hydroxyde de tétraméthylammonium |
| 1836 | 137 | Chlorure de thionyle |
| 1837 | 157 | Chlorure de thiophosphoryle |
| 1838 | 137 | Tétrachlorure de titane |
| 1839 | 153 | Acide trichloracétique |
| 1840 | 154 | Chlorure de zinc, en solution |
| 1841 | 171 | Aldéhydate d'ammoniaque |
| 1843 | 141 | Dinitro-o-crésate d'ammonium |
| 1845 | 120 | Dioxyde de carbone, solide |
| 1845 | 120 | Glace sèche |
| 1845 | 120 | Neige carbonique |
| 1846 | 151 | Tétrachlorure de carbone |
| 1847 | 153 | Sulfure de potassium, hydraté, avec au moins 30% d'eau de cristallisation |
| 1847 | 153 | Sulfure de potassium, hydraté, avec au moins 30% d'eau d'hydratation |
| 1848 | 132 | Acide propionique |
| 1849 | 153 | Sulfure de sodium, hydraté, avec au moins 30% d'eau |
| 1851 | 151 | Médicament, liquide, toxique, n.s.a. |
| 1854 | 135 | Baryum, alliages pyrophoriques de |
| 1855 | 135 | Calcium, alliages pyrophoriques de |
| 1855 | 135 | Calcium, métallique et alliages pyrophoriques de |
| 1855 | 135 | Calcium, pyrophorique |
| 1856 | 133 | Chiffons, huilés |
| 1858 | 126 | Gaz réfrigérant R-1216 |
| 1858 | 126 | Hexafluoropropylène |
| 1859 | 125 | Tétrafluorure de silicium |
| 1859 | 125 | Tétrafluorure de silicium, comprimé |
| 1860 | 116P | Fluorure de vinyle, stabilisé |
| 1862 | 129 | Crotonate d'éthyle |
| 1863 | 128 | Carburant d'aviation pour moteur à turbine |
| 1863 | 128 | Carburéacteur |
| 1864 | 128 | Hydrocarbures, condensats d' |
| 1865 | 131 | Nitrate de n-propyle |
| 1866 | 127 | Résine, en solution |
| 1867 | 133 | Cigarettes, à auto-allumage |
| 1868 | 134 | Décaborane |
| 1869 | 138 | Magnésium |
| 1869 | 138 | Magnésium, alliages de, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans |
| 1869 | 138 | Magnésium, rebus de |
| 1869 | 138 | Magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans |
| 1870 | 138 | Borohydrure de potassium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1871 | 170 | Hydrure de titane |
| 1872 | 141 | Dioxyde de plomb |
| 1872 | 141 | Peroxyde de plomb |
| 1873 | 143 | Acide perchlorique, contenant plus de 50% mais au maximum 72% d'acide |
| 1884 | 157 | Oxyde de baryum |
| 1885 | 153 | Benzidine |
| 1886 | 156 | Chlorure de benzylidène |
| 1887 | 160 | Bromochlorométhane |
| 1888 | 151 | Chloroforme |
| 1889 | 157 | Bromure de cyanogène |
| 1891 | 131 | Bromure d'éthyle |
| 1892 | 151 | ED |
| 1892 | 151 | Éthyldichlorarsine |
| 1894 | 151 | Hydroxyde de phénylmercure |
| 1895 | 151 | Nitrate de phénylmercure |
| 1897 | 160 | Perchloréthylène |
| 1897 | 160 | Tétrachloréthylène |
| 1898 | 156 | Iodure d'acétyle |
| 1902 | 153 | Acide di-(éthyl-2 hexyl) phosphorique |
| 1902 | 153 | Phosphate acide de diisooctyle |
| 1903 | 153 | Désinfectant, liquide, corrosif, n.s.a. |
| 1903 | 153 | Désinfectants, corrosifs, liquides, n.s.a. |
| 1905 | 154 | Acide sélénique |
| 1906 | 153 | Acide résiduaire de raffinage |
| 1907 | 154 | Chaux sodée, contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium |
| 1908 | 154 | Chlorite de sodium, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif |
| 1908 | 154 | Chlorite, en solution |
| 1908 | 154 | Chlorite, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif |
| 1910 | 157 | Oxyde de calcium |
| 1911 | 119 | Diborane |
| 1911 | 119 | Diborane, comprimé |
| 1911 | 119 | Diborane en mélange |
| 1912 | 115 | Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange |
| 1912 | 115 | Chlorure de méthylène et chlorure de méthyle en mélange |
| 1913 | 120 | Néon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1914 | 130 | Propionates de butyle |
| 1915 | 127 | Cyclohexanone |
| 1916 | 152 | Éther dichloréthylique |
| 1916 | 152 | Éther dichloro-2,2' diéthylique |
| 1917 | 129P | Acrylate d'éthyle, stabilisé |
| 1918 | 130 | Cumène |
| 1918 | 130 | Isopropylbenzène |
| 1919 | 129P | Acrylate de méthyle, stabilisé |
| 1920 | 128 | Nonanes |
| 1921 | 131P | Propylèneimine, stabilisée |
| 1922 | 132 | Pyrrolidine |
| 1923 | 135 | Dithionite de calcium |
| 1923 | 135 | Hydrosulfite de calcium |
| 1928 | 135 | Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique |
| 1929 | 135 | Dithionite de potassium |
| 1929 | 135 | Hydrosulfite de potassium |
| 1931 | 171 | Dithionite de zinc |
| 1931 | 171 | Hydrosulfite de zinc |
| 1932 | 135 | Zirconium, déchets de |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1935 | 157 | Cyanure en solution, n.s.a. |
| 1938 | 156 | Acide bromacétique |
| 1938 | 156 | Acide bromacétique, en solution |
| 1938 | 156 | Acide bromacétique, solide |
| 1939 | 137 | Oxybromure de phosphore |
| 1939 | 137 | Oxybromure de phosphore, solide |
| 1940 | 153 | Acide thioglycolique |
| 1941 | 171 | Dibromodifluorométhane |
| 1942 | 140 | Nitrate d'ammonium, avec couche organique |
| 1942 | 140 | Nitrate d'ammonium, contenant au plus 0,2% de matière combustible |
| 1944 | 133 | Allumettes de sûreté |
| 1945 | 133 | Allumettes-bougies |
| 1950 | 126 | Aérosols |
| 1950 | 126 | Aérosols, dispensateurs d' |
| 1951 | 120 | Argon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1952 | 126 | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 6% d'oxyde d'éthylène |
| 1952 | 126 | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène |
| 1952 | 126 | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant au plus 6% d'oxyde d'éthylène |
| 1952 | 126 | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 1953 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 1953 | 119 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 1953 | 119 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 1953 | 119 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 1953 | 119 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 1953 | 119 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1954 | 115 | Gaz comprimé, inflammable, n.s.a. |
| 1954 | 115 | Gaz dispersant, n.s.a. (inflammable) |
| 1954 | 115 | Gaz insecticide, inflammable, n.s.a. |
| 1954 | 115 | Gaz liquéfié, inflammable, n.s.a. |
| 1954 | 115 | Gaz réfrigérant, n.s.a. (inflammable) |
| 1954 | 115 | Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables |
| 1954 | 115 | Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables, non toxiques et non corrosifs |
| 1955 | 123 | Bromure de méthyle et gaz comprimés, non inflammables, non liquéfiés, en mélange |
| 1955 | 123 | Chloropicrine et gaz comprimés, non inflammables, non liquéfiés, en mélange |
| 1955 | 123 | Composé de phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés |
| 1955 | 123 | Composé organique de phosphore en mélange avec des gaz comprimés |
| 1955 | 123 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. |
| 1955 | 123 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 1955 | 123 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 1955 | 123 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 1955 | 123 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 1955 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. |
| 1955 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 1955 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 1955 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 1955 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 1955 | 123 | Phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés |
| 1956 | 126 | Accumulateurs, sous pression, pneumatique ou hydraulique |
| 1956 | 126 | Gaz comprimé, n.s.a. |
| 1956 | 126 | Gaz liquéfié, n.s.a. |
| 1956 | 126 | Oxyde d'hexafluoropropylène |
| 1956 | 126 | Système de pompe à eau |
| 1957 | 115 | Deutérium |
| 1957 | 115 | Deutérium, comprimé |
| 1958 | 126 | Dichlorotétrafluoréthane |
| 1958 | 126 | Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane |
| 1958 | 126 | Gaz réfrigérant R-114 |
| 1959 | 116P | Difluoro-1,1 éthylène |
| 1959 | 116P | Gaz réfrigérant R-1132a |
| 1960 | 115 | Liquide pour démarrage des moteurs |
| 1961 | 115 | Éthane, liquide réfrigéré |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1961 | 115 | Éthane-Propane en mélange, liquide réfrigéré |
| 1961 | 115 | Propane-Éthane en mélange, liquide réfrigéré |
| 1962 | 116P | Éthylène |
| 1962 | 116P | Éthylène, comprimé |
| 1963 | 120 | Hélium, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1964 | 115 | Hydrocarbures gazeux, comprimés, n.s.a. |
| 1964 | 115 | Hydrocarbures gazeux en mélange, comprimés, n.s.a. |
| 1965 | 115 | Hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfiés, n.s.a. |
| 1965 | 115 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.s.a. |
| 1966 | 115 | Hydrogène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1967 | 123 | Gaz insecticide, toxique, n.s.a. |
| 1967 | 123 | Parathion et gaz comprimés en mélange |
| 1968 | 126 | Gaz insecticide, n.s.a. |
| 1968 | 126 | Insecticide, gaz liquéfié |
| 1969 | 115 | Isobutane |
| 1969 | 115 | Isobutane en mélange |
| 1970 | 120 | Krypton, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1971 | 115 | Gaz naturel, comprimé |
| 1971 | 115 | Méthane |
| 1971 | 115 | Méthane, comprimé |
| 1972 | 115 | Gaz naturel, liquéfié (liquide cryogénique) |
| 1972 | 115 | Gaz naturel, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1972 | 115 | LNG (liquide cryogénique) |
| 1972 | 115 | Méthane, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1973 | 126 | Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange |
| 1973 | 126 | Chloropentafluoréthane et chlorodifluorométhane en mélange |
| 1973 | 126 | Gaz réfrigérant R-502 |
| 1974 | 126 | Bromochlorodifluorométhane |
| 1974 | 126 | Chlorodifluorobromométhane |
| 1974 | 126 | Gaz réfrigérant R-12B1 |
| 1975 | 124 | Dioxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange |
| 1975 | 124 | Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote en mélange |
| 1975 | 124 | Monoxyde d'azote et tétroxyde d'azote en mélange |
| 1975 | 124 | Monoxyde d'azote et tétroxyde de diazote en mélange |
| 1975 | 124 | Tétroxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange |
| 1975 | 124 | Tétroxyde de diazote et monoxyde d'azote en mélange |
| 1976 | 126 | Gaz réfrigérant RC-318 |
| 1976 | 126 | Octafluorocyclobutane |
| 1977 | 120 | Azote, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 1978 | 115 | Propane |
| 1978 | 115 | Propane en mélange |
| 1979 | 121 | Gaz rares en mélange |
| 1979 | 121 | Gaz rares en mélange, comprimé |
| 1980 | 122 | Gaz rares et oxygène en mélange |
| 1980 | 122 | Gaz rares et oxygène en mélange, comprimé |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 1980 | 122 | Hélium et oxygène en mélange |
| 1980 | 122 | Oxygène et gaz rares en mélange |
| 1980 | 122 | Oxygène et gaz rares en mélange, comprimé |
| 1981 | 121 | Azote et gaz rares en mélange |
| 1981 | 121 | Azote et gaz rares en mélange, comprimé |
| 1981 | 121 | Gaz rares et azote en mélange |
| 1981 | 121 | Gaz rares et azote en mélange, comprimé |
| 1982 | 126 | Gaz réfrigérant R-14, comprimé |
| 1982 | 126 | Tétrafluorométhane |
| 1982 | 126 | Tétrafluorométhane, comprimé |
| 1983 | 126 | Chlorotrifluoréthane |
| 1983 | 126 | Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane |
| 1983 | 126 | Gaz réfrigérant R-133a |
| 1984 | 126 | Gaz réfrigérant R-23 |
| 1984 | 126 | Trifluorométhane |
| 1986 | 131 | Alcool propargylique |
| 1986 | 131 | Alcools dénaturés (toxiques) |
| 1986 | 131 | Alcools, inflammables, toxiques, n.s.a. |
| 1986 | 131 | Alcools, toxiques, n.s.a. |
| 1987 | 127 | Alcools dénaturés |
| 1987 | 127 | Alcools, n.s.a. |
| 1988 | 131 | Aldéhydes, inflammables, toxiques, n.s.a. |
| 1988 | 131 | Aldéhydes, toxiques, n.s.a. |
| 1989 | 129 | Aldéhydes, n.s.a. |
| 1989 | 129 | Benzaldéhyde |
| 1990 | 129 | Benzaldéhyde |
| 1991 | 131P | Chloroprène, stabilisé |
| 1992 | 131 | Liquide inflammable, toxique, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (inflammable) |
| 1993 | 128 | Composés, nettoyeurs, liquides (inflammables) |
| 1993 | 128 | Cosmétiques, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Désinfectant, liquide, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Drogues, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Huile à diesel |
| 1993 | 128 | Liquide combustible, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Liquide inflammable, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Machines frigorifiques |
| 1993 | 128 | Médicaments, inflammables, liquides, n.s.a. |
| 1993 | 128 | Nitrate d'éthyle |
| 1993 | 128 | Radiateur pour wagon frigorifique, de type à combustible liquide |
| 1994 | 131 | Fer pentacarbonyle |
| 1999 | 130 | Asphalte |
| 1999 | 130 | Asphalte, fluidifiée |
| 1999 | 130 | Goudrons, liquides |
| 2000 | 133 | Celluloïd, en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc., à l'exclusion des déchets |
| 2001 | 133 | Naphténates de cobalt, en poudre |
| 2002 | 135 | Celluloïd, déchets de |
| 2003 | 135 | Métaux-alkyles, n.s.a. |
| 2003 | 135 | Métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 2003 | 135 | Métaux-aryles, n.s.a. |
| 2003 | 135 | Métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 2004 | 135 | Diamidemagnésium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2005 | 135 | Diphénylmagnésium |
| 2006 | 135 | Matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. |
| 2006 | 135 | Matières plastiques à base de nitrocellulose, spontanément inflammables, n.s.a. |
| 2008 | 135 | Zirconium en poudre, sec |
| 2009 | 135 | Zirconium, sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil |
| 2010 | 138 | Hydrure de magnésium |
| 2011 | 139 | Phosphure de magnésium |
| 2012 | 139 | Phosphure de potassium |
| 2013 | 139 | Phosphure de strontium |
| 2014 | 140 | Peroxyde d'hydrogène, en solution aqueuse, contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) |
| 2015 | 143 | Peroxyde d'hydrogène, en solution aqueuse, stabilisé, contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène |
| 2015 | 143 | Peroxyde d'hydrogène, stabilisé |
| 2016 | 151 | Munitions, toxiques, non explosives |
| 2017 | 159 | Grenade, gaz lacrymogène |
| 2017 | 159 | Munitions, lacrymogènes, non explosives |
| 2018 | 152 | Chloranilines, solides |
| 2019 | 152 | Chloranilines, liquides |
| 2020 | 153 | Chlorophénols, solides |
| 2020 | 153 | Trichlorophénol |
| 2021 | 153 | Chlorophénols, liquides |
| 2022 | 153 | Acide crésylique |
| 2022 | 153 | Réactif minier, liquide |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2023 | 131P | Chloro-1 époxy-2,3 propane |
| 2023 | 131P | Épichlorhydrine |
| 2024 | 151 | Mercure, composé du, liquide, n.s.a. |
| 2025 | 151 | Mercure, composé du, solide, n.s.a. |
| 2026 | 151 | Composé phénylmercurique, n.s.a. |
| 2027 | 151 | Arsénite de sodium, solide |
| 2028 | 153 | Bombes, fumigènes, non explosives, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage |
| 2029 | 132 | Hydrazine, anhydre |
| 2029 | 132 | Hydrazine, solution aqueuse, contenant plus de 64% d'hydrazine |
| 2030 | 153 | Hydrate d'hydrazine |
| 2030 | 153 | Hydrazine hydratée |
| 2030 | 153 | Hydrazine, solution aqueuse, contenant au moins 37% et au plus 64% d'hydrazine |
| 2030 | 153 | Hydrazine, solution aqueuse, contenant au plus 64% d'hydrazine |
| 2031 | 157 | Acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge |
| 2032 | 157 | Acide nitrique, fumant |
| 2032 | 157 | Acide nitrique, fumant rouge |
| 2033 | 154 | Monoxyde de potassium |
| 2034 | 115 | Hydrogène et méthane en mélange, comprimé |
| 2034 | 115 | Méthane et hydrogène en mélange, comprimé |
| 2035 | 115 | Gaz réfrigérant R-143a |
| 2035 | 115 | Trifluoréthane, comprimé |
| 2035 | 115 | Trifluoro-1,1,1 éthane |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2036 | 121 | Xénon |
| 2036 | 121 | Xénon, comprimé |
| 2037 | 115 | Cartouches à gaz |
| 2037 | 115 | Récipients de faible capacité, contenant du gaz |
| 2038 | 152 | Dinitrotoluènes |
| 2038 | 152 | Dinitrotoluènes, liquides |
| 2038 | 152 | Dinitrotoluènes, solides |
| 2044 | 115 | Diméthyl-2,2 propane |
| 2045 | 129 | Aldéhyde d'isobutyle |
| 2045 | 129 | Isobutyraldéhyde |
| 2046 | 130 | Cymènes |
| 2047 | 132 | Dichloropropènes |
| 2048 | 129 | Dicyclopentadiène |
| 2049 | 130 | Diéthylbenzène |
| 2050 | 127 | Diisobutylène, composés isomériques du |
| 2051 | 132 | Diméthylamino-2 éthanol |
| 2051 | 132 | Diméthyléthanolamine |
| 2052 | 128 | Dipentène |
| 2053 | 129 | Alcool méthylamylique |
| 2053 | 129 | Méthylisobutylcarbinol |
| 2053 | 129 | M.I.B.C. |
| 2054 | 132 | Morpholine |
| 2054 | 132 | Morpholine, en mélange aqueux |
| 2055 | 128P | Styrène monomère, stabilisé |
| 2056 | 127 | Tétrahydrofuranne |
| 2057 | 128 | Tripropylène |
| 2058 | 129 | Valéraldéhyde |
| 2059 | 127 | Collodion |
| 2059 | 127 | Nitrocellulose, colloïdal, en granulés ou en flocons, humidifiée, avec au minimum 20% d'alcool ou solvant |
| 2059 | 127 | Nitrocellulose, en bloc, humide, avec au moins 25% d'alcool |
| 2059 | 127 | Nitrocellulose, en solution, dans un liquide inflammable |
| 2059 | 127 | Nitrocellulose, en solution, inflammable |
| 2067 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium |
| 2068 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du carbonate de calcium |
| 2069 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du sulfate d'ammonium |
| 2069 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium en mélange |
| 2070 | 143 | Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du phosphate ou dela potasse |
| 2071 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium |
| 2071 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium, contenant au plus 0,4% de matière combustible |
| 2072 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium |
| 2072 | 140 | Engrais au nitrate d'ammonium, n.s.a. |
| 2073 | 125 | Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 35% mais au maximum 50% d'ammoniac |
| 2074 | 153P | Acrylamide |
| 2075 | 153 | Chloral, anhydre, stabilisé |
| 2076 | 153 | Crésols |
| 2077 | 153 | alpha-Naphtylamine |
| 2077 | 153 | Naphtylamine (alpha) |
| 2078 | 156 | Diisocyanate de toluène |
| 2079 | 154 | Diéthylènetriamine |
| 2080 | 145 | Peroxyde d'acétylacétone |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2081 | 147 | Peroxyde d'acétyle et de benzoyle |
| 2082 | 148 | Peroxyde d'acétyle et de cyclohexane sulfonyle |
| 2083 | 148 | Peroxyde d'acétyle et de cyclohexane sulfonyle |
| 2084 | 148 | Peroxyde d'acétyle |
| 2085 | 146 | Peroxyde de benzoyle |
| 2087 | 146 | Peroxyde de benzoyle |
| 2088 | 146 | Peroxyde de benzoyle |
| 2089 | 145 | Peroxyde de benzoyle |
| 2090 | 146 | Peroxyde de benzoyle |
| 2091 | 145 | Hydroperoxyde de tert-butylbenzène isopropyle |
| 2091 | 145 | Peroxyde de tert-butylcumène |
| 2092 | 147 | Hydroperoxyde de tert-butyle, contenant au plus 80% de peroxyde de Di-tert-butyle et/ou solvant |
| 2093 | 147 | Hydroperoxyde de tert-butyle |
| 2094 | 147 | Hydroperoxyde de tert-butyle |
| 2095 | 146 | Peroxyacétate de tert-butyle |
| 2096 | 148 | Peroxyacétate de tert-butyle |
| 2097 | 146 | Peroxybenzoate de tert-butyle |
| 2098 | 145 | Peroxybenzoate de tert-butyle |
| 2099 | 146 | Monoperoxymaléate de tert-butyle |
| 2102 | 145 | Peroxyde de di-tert-butyle |
| 2103 | 146 | Carbonate d'isopropyle et de peroxy-tert-butyle |
| 2104 | 145 | Peroxyisononanoate de tert-butyle |
| 2104 | 145 | Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle |
| 2106 | 148 | Diperoxyphtalate de tert-butyle |
| 2107 | 145 | Diperoxyphtalate de tert-butyle |
| 2108 | 145 | Diperoxyphtalate de tert-butyle |
| 2110 | 148 | Peroxypivalate de tert-butyle |
| 2111 | 146 | Di-(tert-butylperoxy)-2,2 butane |
| 2112 | 145 | Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène et Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène en mélange |
| 2112 | 145 | Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène et Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène en mélange |
| 2113 | 146 | Peroxyde de p-chlorobenzoyle |
| 2114 | 145 | Peroxyde de p-chlorobenzoyle |
| 2115 | 145 | Peroxyde de p-chlorobenzoyle |
| 2116 | 147 | Hydroperoxyde de cumène |
| 2118 | 147 | Peroxyde de cyclohexanone, pas plus de 72% en solution |
| 2119 | 147 | Peroxyde de cyclohexanone, pas plus de 90%, avec au minimum 10% d'eau |
| 2120 | 148 | Peroxyde de décanoyle |
| 2121 | 145 | Peroxyde de dicumyle |
| 2122 | 148 | Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle |
| 2123 | 148 | Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle |
| 2124 | 145 | Peroxyde de lauroyle |
| 2125 | 147 | Hydroperoxyde de p-menthyle |
| 2126 | 147 | Peroxyde de méthylisobutylcétone |
| 2128 | 148 | Peroxyde d'isononanoyle |
| 2129 | 148 | Peroxyde de caprylyle |
| 2129 | 148 | Peroxyde de caprylyle, en solution |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2129 | 148 | Peroxyde de n-octanoyle |
| 2130 | 148 | Peroxyde de pélargonyle |
| 2131 | 147 | Acide peracétique, en solution |
| 2131 | 147 | Acide peroxyacétique, en solution |
| 2132 | 148 | Peroxyde de propionyle |
| 2133 | 148 | Percarbonate d'isopropyle, non stabilisé |
| 2133 | 148 | Peroxydicarbonate d'isopropyle |
| 2134 | 148 | Peroxydicarbonate d'isopropyle |
| 2135 | 146 | Peroxyde de succinyle |
| 2136 | 145 | Hydroperoxyde de tétraline |
| 2137 | 146 | Peroxyde de dichloro-2,4 benzoyle |
| 2138 | 145 | Peroxyde de dichloro-2,4 benzoyle |
| 2139 | 145 | Peroxyde de di-(dichloro-2,4 benzoyle) |
| 2140 | 146 | Valérate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle |
| 2141 | 145 | Valérate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle |
| 2142 | 148 | Peroxyisobutyrate de tert-butyle |
| 2143 | 148 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle |
| 2144 | 148 | Peroxydiéthylacétate de tert-butyle |
| 2145 | 146 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane |
| 2146 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane |
| 2147 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane |
| 2148 | 145 | Peroxyde de di-(hydroxy-1 cyclohexyle) |
| 2149 | 148 | Peroxydicarbonate de dibenzyle |
| 2150 | 148 | Peroxydicarbonate de di-(sec-butyle) |
| 2151 | 148 | Peroxydicarbonate de di-(sec-butyle) |
| 2152 | 148 | Peroxydicarbonate de dicyclohexyle |
| 2153 | 148 | Peroxydicarbonate de dicyclohexyle |
| 2154 | 148 | Peroxydicarbonate de di-(tert-butyl-4 cyclohexyle) |
| 2155 | 145 | Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane |
| 2156 | 145 | Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane |
| 2157 | 148 | Diméthyl-2,5 bis (éthyl-2 hexanoylperoxy)-2,5 hexane |
| 2158 | 146 | Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3 |
| 2159 | 145 | Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3, contenant au plus 52% de peroxyde dans un solide inerte |
| 2160 | 145 | Hydroperoxyde de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle |
| 2161 | 148 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle |
| 2162 | 147 | Hydroperoxyde de pinane |
| 2163 | 148 | Peroxydes de diacétone-alcool |
| 2164 | 148 | Peroxydicarbonate de cétyle |
| 2165 | 146 | Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 |
| 2166 | 145 | Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 |
| 2167 | 146 | Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 |
| 2168 | 145 | Di-(di-tert-butylperoxy cyclohexyl-4,4)-2,2 propane |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2169 | 148 | Peroxydicarbonate de n-butyle |
| 2170 | 148 | Peroxydicarbonate de n-butyle |
| 2171 | 145 | Hydroperoxyde de diisopropylbenzène |
| 2172 | 146 | Diméthyl-2,5 bis (benzoylperoxy)-2,5 hexane |
| 2173 | 145 | Diméthyl-2,5 bis (benzoylperoxy)-2,5 hexane |
| 2174 | 146 | Dihydroperoxyde de diméthylhexane, contenant 18% ou plus d'eau |
| 2174 | 146 | Diméthyl-2,5 (dihydroperoxy)-2,5 hexane, au plus 82% avec eau |
| 2175 | 148 | Peroxydicarbonate d'éthyle |
| 2176 | 148 | Peroxydicarbonate de di-n-propyle |
| 2177 | 148 | Peroxynéodécanoate de tert-butyle |
| 2178 | 146 | Di-(hydroperoxy)-2,2 propane |
| 2179 | 146 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane |
| 2180 | 146 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane |
| 2182 | 148 | Peroxyde de diisobutyryle |
| 2183 | 145 | Peroxycrotonate de tert-butyle |
| 2184 | 146 | Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle |
| 2185 | 145 | Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle, au plus 77% en solution |
| 2186 | 125 | Chlorure d'hydrogène, liquide réfrigéré |
| 2187 | 120 | Dioxyde de carbone, liquide réfrigéré |
| 2188 | 119 | Arsine |
| 2188 | 119 | SA |
| 2189 | 119 | Dichlorosilane |
| 2190 | 124 | Difluorure d'oxygène |
| 2190 | 124 | Difluorure d'oxygène, comprimé |
| 2191 | 123 | Fluorure de sulfuryle |
| 2192 | 119 | Germane |
| 2193 | 126 | Gaz réfrigérant R-116, comprimé |
| 2193 | 126 | Hexafluoréthane |
| 2193 | 126 | Hexafluoréthane, comprimé |
| 2194 | 125 | Hexafluorure de sélénium |
| 2195 | 125 | Hexafluorure de tellure |
| 2196 | 125 | Hexafluorure de tungstène |
| 2197 | 125 | Iodure d'hydrogène, anhydre |
| 2198 | 125 | Pentafluorure de phosphore |
| 2198 | 125 | Pentafluorure de phosphore, comprimé |
| 2199 | 119 | Phosphine |
| 2200 | 116P | Propadiène, stabilisé |
| 2201 | 122 | Protoxyde d'azote, liquide réfrigéré |
| 2202 | 117 | Séléniure d'hydrogène, anhydre |
| 2203 | 116 | Silane |
| 2203 | 116 | Silane, comprimé |
| 2204 | 119 | Sulfure de carbonyle |
| 2205 | 153 | Adiponitrile |
| 2206 | 155 | Isocyanates, en solution, n.s.a. |
| 2206 | 155 | Isocyanates, en solution, toxiques, n.s.a. |
| 2206 | 155 | Isocyanates, n.s.a. |
| 2206 | 155 | Isocyanates, toxiques, n.s.a. |
| 2207 | 155 | Isocyanates, en solution, n.s.a. (toxiques) |
| 2207 | 155 | Isocyanates, n.s.a. (toxiques) |
| 2208 | 140 | Chlorure de chaux |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2208 | 140 | Hypochlorite de calcium en mélange, sec, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif |
| 2209 | 132 | Formaldéhyde, en solution (Formaline) (corrosif) |
| 2210 | 135 | Manèbe |
| 2210 | 135 | Manèbe, préparations de, contenant au moins 60% de Manèbe |
| 2210 | 135 | Pesticide, hydroréactif |
| 2211 | 133 | Polymères expansibles, en granulés |
| 2211 | 133 | Polystyrène expansible, en granulés |
| 2212 | 171 | Amiante |
| 2212 | 171 | Amiante, bleu |
| 2212 | 171 | Amiante, brun |
| 2213 | 133 | Paraformaldéhyde |
| 2214 | 156 | Anhydride phtalique |
| 2215 | 156 | Acide maléique |
| 2215 | 156 | Anhydride maléique |
| 2216 | 171 | Déchets de poisson, contenant de 6% à 12% d'eau |
| 2216 | 171 | Déchets de poisson, stabilisés |
| 2216 | 171 | Farine de poisson, contenant de 6% à 12 % d'eau |
| 2216 | 171 | Farine de poisson, stabilisée |
| 2217 | 135 | Tourteaux, contenant au plus 1,5% d'huile et ayant 11,5% d'humidité au maximum |
| 2218 | 132P | Acide acrylique, stabilisé |
| 2219 | 129 | Éther allylglycidique |
| 2222 | 127 | Anisole |
| 2224 | 152 | Benzonitrile |
| 2225 | 156 | Chlorure de benzènesulfonyle |
| 2226 | 156 | Chlorure de benzylidyne |
| 2227 | 129P | Méthacrylate de n-butyle |
| 2227 | 129P | Méthacrylate de n-butyle, stabilisé |
| 2228 | 153 | Butylphénols, liquides |
| 2229 | 153 | Butylphénols, solides |
| 2232 | 153 | Aldéhyde chloracétique |
| 2232 | 153 | Chloro-2 éthanal |
| 2233 | 152 | Chloranisidines |
| 2234 | 130 | Fluorures de chlorobenzylidyne |
| 2235 | 153 | Chlorures de chlorobenzyle |
| 2236 | 156 | Isocyanate de chloro-3 méthyl-4 phényle |
| 2237 | 153 | Chloronitranilines |
| 2238 | 130 | Chlorotoluènes |
| 2239 | 153 | Chlorotoluidines |
| 2239 | 153 | Chlorotoluidines, liquides |
| 2239 | 153 | Chlorotoluidines, solides |
| 2240 | 154 | Acide sulfochromique |
| 2241 | 128 | Cycloheptane |
| 2242 | 128 | Cycloheptène |
| 2243 | 130 | Acétate de cyclohexyle |
| 2244 | 129 | Cyclopentanol |
| 2245 | 127 | Cyclopentanone |
| 2246 | 128 | Cyclopentène |
| 2247 | 128 | n-Décane |
| 2248 | 132 | Di-n-butylamine |
| 2249 | 153 | Éther dichlorodiméthylique, symétrique |
| 2250 | 156 | Isocyanates de dichlorophényle |
| 2251 | 127P | Bicyclo[2.2.1] hepta-2,5 diène |
| 2251 | 127P | Bicyclo[2.2.1] hepta-2,5 diène, stabilisé |
| 2251 | 127P | Dicycloheptadiène |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2251 | 127P | Norbornadiène-2,5 |
| 2251 | 127P | Norbornadiène-2,5, stabilisé |
| 2252 | 127 | Diméthoxy-1,2 éthane |
| 2253 | 153 | N,N-Diméthylaniline |
| 2254 | 133 | Allumettes-tisons |
| 2255 | 146 | Nécessaires de résines polyester |
| 2255 | 146 | Peroxydes organiques, échantillons de, n.s.a. |
| 2256 | 130 | Cyclohexène |
| 2257 | 138 | Potassium |
| 2257 | 138 | Potassium métallique |
| 2258 | 132 | Propylène-1,2 diamine |
| 2258 | 132 | Propylène-1,3 diamine |
| 2259 | 153 | Triéthylènetétramine |
| 2260 | 132 | Tripropylamine |
| 2261 | 153 | Xylénols |
| 2262 | 156 | Chlorure de diméthylcarbamoyle |
| 2263 | 128 | Diméthylcyclohexanes |
| 2264 | 132 | Diméthylcyclohexylamine |
| 2265 | 129 | N,N-Diméthylformamide |
| 2266 | 132 | Diméthyl-N-propylamine |
| 2266 | 132 | N,N-Diméthylpropylamine |
| 2267 | 156 | Chlorothiophosphate de diméthyle |
| 2267 | 156 | Chlorure de diméthylthiophosphoryle |
| 2267 | 156 | Phosphorochloridithioate de diméthyle |
| 2269 | 153 | Iminobispropylamine-3,3' |
| 2270 | 132 | Éthylamine, solution aqueuse, contenant au moins 50% mais au maximum 70% d'éthylamine |
| 2271 | 127 | Éthylamylcétone |
| 2272 | 153 | N-Éthylaniline |
| 2273 | 153 | Éthyl-2-aniline |
| 2274 | 153 | N-Éthyl N-benzylaniline |
| 2275 | 129 | Éthyl-2 butanol |
| 2276 | 132 | Éthyl-2 hexylamine |
| 2277 | 129P | Méthacrylate d'éthyle |
| 2277 | 129P | Méthacrylate d'éthyle, stabilisé |
| 2278 | 128 | n-Heptène |
| 2279 | 151 | Hexachlorobutadiène |
| 2280 | 153 | Hexaméthylènediamine, solide |
| 2281 | 156 | Diisocyanate d'hexaméthylène |
| 2282 | 129 | Hexanols |
| 2283 | 130P | Méthacrylate d'isobutyle |
| 2283 | 130P | Méthacrylate d'isobutyle, stabilisé |
| 2284 | 131 | Isobutyronitrile |
| 2285 | 156 | Fluorures d'isocyanatobenzylidyne |
| 2286 | 128 | Pentaméthylheptane |
| 2287 | 128 | Isoheptène |
| 2288 | 128 | Isohexène |
| 2289 | 153 | Isophoronediamine |
| 2290 | 156 | DIIP |
| 2290 | 156 | Diisocyanate d'isophorone |
| 2291 | 151 | Chlorure de plomb |
| 2291 | 151 | Composé du plomb, soluble, n.s.a. |
| 2291 | 151 | Fluoborate de plomb |
| 2291 | 151 | Plomb, composé du, soluble, n.s.a. |
| 2293 | 127 | Méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2 |
| 2294 | 153 | N-Méthylaniline |
| 2295 | 155 | Chloracétate de méthyle |
| 2296 | 128 | Méthylcyclohexane |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2297 | 127 | Méthylcyclohexanone |
| 2298 | 128 | Méthylcyclopentane |
| 2299 | 155 | Dichloracétate de méthyle |
| 2300 | 153 | Méthyl-2 éthyl-5 pyridine |
| 2301 | 127 | Méthyl-2 furanne |
| 2302 | 127 | Méthyl-5 hexanone-2 |
| 2303 | 128 | Isopropénylbenzène |
| 2304 | 133 | Naphtalène, fondu |
| 2305 | 153 | Acide nitrobenzènesulfonique |
| 2306 | 152 | Fluorures de nitrobenzylidyne |
| 2307 | 152 | Fluorures de nitro-3 chloro-4 benzylidyne |
| 2308 | 157 | Hydrogénosulfate de nitrosyle |
| 2309 | 128P | Octadiène |
| 2310 | 131 | Pentanedione-2,4 |
| 2311 | 153 | Phénétidines |
| 2312 | 153 | Phénol, fondu |
| 2313 | 130 | Picolines |
| 2315 | 171 | BPC |
| 2315 | 171 | Diphényles polychlorés |
| 2315 | 171 | Diphényles polychlorés, liquides |
| 2315 | 171 | Diphényles polychlorés, solides |
| 2315 | 171 | Objets contenant des Diphényles polychlorés (PCB) |
| 2315 | 171 | PCB |
| 2316 | 157 | Cuprocyanure de sodium, solide |
| 2317 | 157 | Cuprocyanure de sodium, en solution |
| 2318 | 135 | Hydrogénosulfure de sodium, avec moins de 25% d'eau de cristallisation |
| 2318 | 135 | Hydrogénosulfure de sodium, solide, avec moins de 25% d'eau de cristallisation |
| 2319 | 128 | Hydrocarbures terpéniques, n.s.a. |
| 2320 | 153 | Tétraéthylènepentamine |
| 2321 | 153 | Trichlorobenzènes, liquides |
| 2322 | 152 | Trichlorobutène |
| 2323 | 129 | Phosphite de triéthyle |
| 2324 | 128 | Triisobutylène |
| 2325 | 129 | Triméthyl-1,3,5 benzène |
| 2326 | 153 | Triméthylcyclohexylamine |
| 2327 | 153 | Triméthylhexaméthylène-diamines |
| 2328 | 156 | Diisocyanate de triméthylhexaméthylène |
| 2329 | 129 | Phosphite de triméthyle |
| 2330 | 128 | Undécane |
| 2331 | 154 | Chlorure de zinc, anhydre |
| 2332 | 129 | Acétaldoxime |
| 2333 | 131 | Acétate d'allyle |
| 2334 | 131 | Allylamine |
| 2335 | 131 | Éther allyléthylique |
| 2336 | 131 | Formiate d'allyle |
| 2337 | 131 | Mercaptan phénylique |
| 2338 | 131 | Fluorure de benzylidyne |
| 2339 | 130 | Bromo-2 butane |
| 2340 | 130 | Éther bromo-2 éthyléthylique |
| 2341 | 130 | Bromo-1 méthyl-3 butane |
| 2342 | 130 | Bromométhylpropanes |
| 2343 | 130 | Bromo-2 pentane |
| 2344 | 130 | Bromo-2 propane |
| 2344 | 130 | Bromopropanes |
| 2345 | 129 | Bromo-3 propyne |
| 2346 | 127 | Butanedione |
| 2346 | 127 | Diacétyle |

| NP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2347 | 130 | Mercaptan butylique |
| 2348 | 129P | Acrylate de butyle |
| 2348 | 129P | Acrylates de butyle, stabilisés |
| 2350 | 127 | Éther butylméthylique |
| 2351 | 129 | Nitrites de butyle |
| 2352 | 127P | Éther butylvinylique, stabilisé |
| 2353 | 132 | Chlorure de butyryle |
| 2354 | 131 | Éther chlorométhyléthylique |
| 2356 | 129 | Chloro-2 propane |
| 2357 | 132 | Cyclohexylamine |
| 2358 | 128P | Cyclooctatétraène |
| 2359 | 132 | Diallylamine |
| 2360 | 131P | Éther diallylique |
| 2361 | 132 | Diisobutylamine |
| 2362 | 130 | Dichloro-1,1 éthane |
| 2363 | 130 | Mercaptan éthylique |
| 2364 | 127 | n-Propylbenzène |
| 2366 | 127 | Carbonate d'éthyle |
| 2367 | 130 | alpha-Méthylvaléraldéhyde |
| 2367 | 130 | Méthylvaléraldéhyde (alpha) |
| 2368 | 127 | alpha-Pinène |
| 2368 | 127 | Pinène (alpha) |
| 2369 | 152 | Éther monobutylique de l'éthylèneglycol |
| 2370 | 128 | Hexène-1 |
| 2371 | 128 | Isopentènes |
| 2372 | 129 | Bis (diméthylamino)-1,2 éthane |
| 2373 | 127 | Diéthoxyméthane |
| 2374 | 127 | Diéthoxy-3,3 propène |
| 2375 | 129 | Sulfure d'éthyle |
| 2376 | 127 | Dihydro-2,3 pyranne |
| 2377 | 127 | Diméthoxy-1,1 éthane |
| 2378 | 131 | 2-Diméthylaminoacétonitrile |
| 2379 | 132 | Diméthyl-1,3 butylamine |
| 2380 | 127 | Diméthyldiéthoxysilane |
| 2381 | 130 | Disulfure de diméthyle |
| 2382 | 131 | Diméthyl-1,2 hydrazine |
| 2382 | 131 | Diméthylhydrazine, symétrique |
| 2383 | 132 | Dipropylamine |
| 2384 | 127 | Éther di-n-propylique |
| 2384 | 127 | Éther dipropylique |
| 2384 | 127 | Éther propylique |
| 2385 | 129 | Isobutyrate d'éthyle |
| 2386 | 132 | Éthyl-1 pipéridine |
| 2387 | 130 | Fluorobenzène |
| 2388 | 130 | Fluorotoluènes |
| 2389 | 127 | Furanne |
| 2390 | 129 | Iodo-2 butane |
| 2391 | 129 | Iodométhylpropanes |
| 2392 | 129 | Iodopropanes |
| 2393 | 132 | Formiate d'isobutyle |
| 2394 | 129 | Propionate d'isobutyle |
| 2395 | 132 | Chlorure d'isobutyrile |
| 2396 | 131P | Méthylacroléine |
| 2396 | 131P | Méthylacroléine, stabilisée |
| 2397 | 127 | Méthyl-3 butanone-2 |
| 2398 | 127 | Éther méthyl tert-butylique |
| 2399 | 132 | Méthyl-1 pipéridine |
| 2400 | 130 | Isovalérate de méthyle |
| 2401 | 132 | Pipéridine |
| 2402 | 130 | Mercaptan de propyle |
| 2402 | 130 | Mercaptan d'isopropyle |
| 2402 | 130 | Propanethiols |
| 2403 | 129P | Acétate d'isopropényle |
| 2404 | 131 | Propionitrile |
| 2405 | 129 | Butyrate d'isopropyle |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2406 | 131 | Isobutyrate d'isopropyle |
| 2407 | 155 | Chloroformiate d'isopropyle |
| 2409 | 129 | Propionate d'isopropyle |
| 2410 | 129 | Tétrahydro-1,2,3,6 pyridine |
| 2410 | 129 | Tétrahydro-1,2,5,6 pyridine |
| 2411 | 131 | Butyronitrile |
| 2412 | 129 | Tétrahydrothiophène |
| 2413 | 128 | Orthotitanate de propyle |
| 2414 | 130 | Thiophène |
| 2416 | 129 | Borate de triméthyle |
| 2417 | 125 | Fluorure de carbonyle |
| 2417 | 125 | Fluorure de carbonyle, comprimé |
| 2418 | 125 | Tétrafluorure de soufre |
| 2419 | 116 | Bromotrifluoréthylène |
| 2420 | 125 | Hexafluoracétone |
| 2421 | 124 | Trioxyde d'azote |
| 2422 | 126 | Gaz réfrigérant R-1318 |
| 2422 | 126 | Octafluorobutène-2 |
| 2424 | 126 | Gaz réfrigérant R-218 |
| 2424 | 126 | Octafluoropropane |
| 2426 | 140 | Nitrate d'ammonium, liquide, (solution chaude concentrée) |
| 2427 | 140 | Chlorate de potassium, en solution |
| 2427 | 140 | Chlorate de potassium, solution aqueuse |
| 2428 | 140 | Chlorate de sodium, solution aqueuse |
| 2429 | 140 | Chlorate de calcium, en solution |
| 2429 | 140 | Chlorate de calcium, solution aqueuse |
| 2430 | 153 | Alkylphénols, solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12) |
| 2431 | 153 | Anisidines |
| 2431 | 153 | Anisidines, liquides |
| 2431 | 153 | Anisidines, solides |
| 2432 | 153 | N,N-Diéthylaniline |
| 2433 | 152 | Chloronitrotoluènes |
| 2433 | 152 | Chloronitrotoluènes, liquides |
| 2433 | 152 | Chloronitrotoluènes, solides |
| 2434 | 156 | Dibenzyldichlorosilane |
| 2435 | 156 | Éthylphényldichlorosilane |
| 2436 | 129 | Acide thioacétique |
| 2437 | 156 | Méthylphényldichlorosilane |
| 2438 | 132 | Chlorure de triméthylacétyle |
| 2439 | 154 | Bifluorure de sodium, en solution |
| 2439 | 154 | Bifluorure de sodium, solide |
| 2439 | 154 | Fluorure acide de sodium |
| 2439 | 154 | Hydrogénodifluorure de sodium |
| 2440 | 154 | Chlorure d'étain IV, pentahydraté |
| 2440 | 154 | Tétrachlorure d'étain, pentahydraté |
| 2441 | 135 | Trichlorure de titane en mélange, pyrophorique |
| 2441 | 135 | Trichlorure de titane, pyrophorique |
| 2442 | 156 | Chlorure de trichloracétyle |
| 2443 | 137 | Oxytrichlorure de vanadium |
| 2443 | 137 | Oxytrichlorure de vanadium et tétrachlorure de titane en mélange |
| 2443 | 137 | Tétrachlorure de titane et oxytrichlorure de vanadium en mélange |
| 2444 | 137 | Tétrachlorure de vanadium |
| 2445 | 135 | Alkyllithiums |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2446 | 153 | Nitrocrésols |
| 2447 | 136 | Phosphore blanc, fondu |
| 2447 | 136 | Phosphore jaune, fondu |
| 2448 | 133 | Soufre, fondu |
| 2449 | 154 | Oxalate d'ammonium |
| 2449 | 154 | Oxalates, solubles dans l'eau |
| 2451 | 122 | Trifluorure d'azote |
| 2451 | 122 | Trifluorure d'azote, comprimé |
| 2452 | 116P | Éthylacétylène, stabilisé |
| 2453 | 115 | Fluorure d'éthyle |
| 2453 | 115 | Gaz réfrigérant R-161 |
| 2454 | 115 | Fluorure de méthyle |
| 2454 | 115 | Gaz réfrigérant R-41 |
| 2455 | 116 | Nitrite de méthyle |
| 2456 | 130P | Chloro-2 propène |
| 2457 | 128 | Diméthyl-2,3 butane |
| 2458 | 130 | Hexadiène |
| 2459 | 127 | Méthyl-2 butène-1 |
| 2460 | 127 | Méthyl-2 butène-2 |
| 2461 | 127 | Méthylpentadiène |
| 2462 | 128 | Méthylpentane |
| 2463 | 138 | Hydrure d'aluminium |
| 2464 | 141 | Nitrate de béryllium |
| 2465 | 140 | Acide dichloroisocyanurique, sec |
| 2465 | 140 | Acide dichloroisocyanurique, Sels de l' |
| 2465 | 140 | Dichloroisocyanurate de sodium |
| 2465 | 140 | Triazinetrione de potassium dichloro-s, sec |
| 2465 | 140 | Triazinetrione de sodium dichloro-s |
| 2466 | 143 | Superoxyde de potassium |
| 2467 | 140 | Percarbonates de sodium |
| 2468 | 140 | Acide trichloroisocyanurique, sec |
| 2468 | 140 | Triazinetrione de trichloro-s, sec |
| 2468 | 140 | Triazinetrione (mono) trichlorotétra- (monopotassium dichloro)- penta-s, sec |
| 2469 | 140 | Bromate de zinc |
| 2470 | 152 | Phénylacétonitrile, liquide |
| 2471 | 154 | Tétroxyde d'osmium |
| 2473 | 154 | Arsanilate de sodium |
| 2474 | 157 | Thiophosgène |
| 2475 | 157 | Trichlorure de vanadium |
| 2477 | 131 | Isothiocyanate de méthyle |
| 2478 | 155 | Isocyanates, en solution, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 2478 | 155 | Isocyanates, en solution, n.s.a. |
| 2478 | 155 | Isocyanates, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 2478 | 155 | Isocyanates, n.s.a. |
| 2480 | 155 | Isocyanate de méthyle |
| 2481 | 155 | Isocyanate d'éthyle |
| 2482 | 155 | Isocyanate de n-propyle |
| 2483 | 155 | Isocyanate d'isopropyle |
| 2484 | 155 | Isocyanate de tert-butyle |
| 2485 | 155 | Isocyanate de n-butyle |
| 2486 | 155 | Isocyanate d'isobutyle |
| 2487 | 155 | Isocyanate de phényle |
| 2488 | 155 | Isocyanate de cyclohexyle |
| 2489 | 156 | Diisocyanate de diphénylméthane-4,4' |
| 2490 | 153 | Éther dichloroisopropylique |
| 2491 | 153 | Éthanolamine |
| 2491 | 153 | Éthanolamine, en solution |
| 2491 | 153 | Monoéthanolamine |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2493 | 132 | Hexaméthylèneimine |
| 2495 | 144 | Pentafluorure d'iode |
| 2496 | 156 | Anhydride propionique |
| 2497 | 153 | Phénolate de sodium, solide |
| 2498 | 132 | Tétrahydro-1,2,3,6 benzaldéhyde |
| 2501 | 152 | Oxyde de tri-(aziridinyl-1) phosphine |
| 2501 | 152 | Oxyde de tri-(aziridinyl-1) phosphine, en solution |
| 2501 | 152 | Oxyde de tris-(aziridinyl-1) phosphine, en solution |
| 2502 | 132 | Chlorure de valéryle |
| 2503 | 137 | Tétrachlorure de zirconium |
| 2504 | 159 | Tétrabrométhane |
| 2504 | 159 | Tétrabromure d'acétylène |
| 2505 | 154 | Fluorure d'ammonium |
| 2506 | 154 | Hydrogénosulfate d'ammonium |
| 2507 | 154 | Acide chloroplatinique, solide |
| 2508 | 156 | Pentachlorure de molybdène |
| 2509 | 154 | Hydrogénosulfate de potassium |
| 2511 | 153 | Acide alpha-chloropropionique |
| 2511 | 153 | Acide chloro-2 propionique |
| 2512 | 152 | Aminophénols |
| 2513 | 156 | Bromure de bromacétyle |
| 2514 | 129 | Bromobenzène |
| 2515 | 159 | Bromoforme |
| 2516 | 151 | Tétrabromure de carbone |
| 2517 | 115 | 1-Chloro-1,1-difluoréthane |
| 2517 | 115 | Chlorodifluoréthanes |
| 2517 | 115 | Chloro-1 difluoro-1,1 éthane |
| 2517 | 115 | Difluorochloréthanes |
| 2517 | 115 | Gaz réfrigérant R-142b |
| 2518 | 153 | Cyclododécatriène-1,5,9 |
| 2520 | 130P | Cyclooctadiènes |
| 2521 | 131P | Dicétène, stabilisé |
| 2522 | 153P | Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle |
| 2522 | 153P | Méthacrylate de diméthylaminoéthyle |
| 2524 | 129 | Orthoformiate d'éthyle |
| 2525 | 156 | Oxalate d'éthyle |
| 2526 | 132 | Furfurylamine |
| 2527 | 130P | Acrylate d'isobutyle |
| 2527 | 130P | Acrylate d'isobutyle, stabilisé |
| 2528 | 129 | Isobutyrate d'isobutyle |
| 2529 | 132 | Acide isobutyrique |
| 2530 | 132 | Anhydride isobutyrique |
| 2531 | 153P | Acide méthacrylique, stabilisé |
| 2533 | 156 | Trichloracétate de méthyle |
| 2534 | 119 | Méthylchlorosilane |
| 2535 | 132 | 4-Méthylmorpholine |
| 2535 | 132 | N-Méthylmorpholine |
| 2535 | 132 | Méthylmorpholine |
| 2536 | 127 | Méthyltétrahydrofuranne |
| 2538 | 133 | Nitronaphtalène |
| 2541 | 128 | Terpinolène |
| 2542 | 153 | Tributylamine |
| 2545 | 135 | Hafnium en poudre, sec |
| 2546 | 135 | Titane en poudre, sec |
| 2547 | 143 | Superoxyde de sodium |
| 2548 | 124 | Pentafluorure de chlore |
| 2550 | 147 | Peroxyde de méthyléthylcétone |
| 2551 | 145 | Peroxydiéthylacétate de tert-butyle avec du peroxybenzoate de tert-butyle |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2552 | 151 | Hexafluoracétone hydraté |
| 2553 | 128 | Naphta |
| 2554 | 129P | Chlorure de méthylallyle |
| 2555 | 113 | Nitrocellulose avec au moins 25% d'eau |
| 2555 | 113 | Nitrocellulose, colloïdal, en granulés ou en flocons, humidifiée, avec au minimum 20% d'eau |
| 2556 | 113 | Nitrocellulose avec au moins 25% d'alcool |
| 2556 | 113 | Nitrocellulose avec de l'alcool |
| 2556 | 113 | Nitrocellulose, humidifiée, avec au minimum 30% d'alcool ou solvant |
| 2557 | 133 | Copeaux de laque, sec |
| 2557 | 133 | Nitrocellulose avec matières plastifiantes |
| 2557 | 133 | Nitrocellulose en mélange, avec plastifiant, avec pigment |
| 2557 | 133 | Nitrocellulose en mélange, avec plastifiant, sans pigment |
| 2557 | 133 | Nitrocellulose en mélange, sans plastifiant, avec pigment |
| 2557 | 133 | Nitrocellulose en mélange, sans plastifiant, sans pigment |
| 2558 | 131 | Épibromhydrine |
| 2560 | 129 | Méthyl-2 pentanol-2 |
| 2561 | 127 | Méthyl-3 butène-1 |
| 2562 | 146 | Peroxyisobutyrate de tert-butyle |
| 2564 | 153 | Acide trichloracétique, en solution |
| 2565 | 153 | Dicyclohexylamine |
| 2567 | 154 | Pentachlorophénate de sodium |
| 2570 | 154 | Cadmium, composés du |
| 2570 | 154 | Cadmium, composés du, n.s.a. |
| 2570 | 154 | Composé du cadmium, n.s.a. |
| 2571 | 156 | Acide éthylsulfurique |
| 2571 | 156 | Acides alkylsulfuriques |
| 2572 | 153 | Phénylhydrazine |
| 2573 | 141 | Chlorate de thallium |
| 2574 | 151 | Phosphate de tricrésyle |
| 2576 | 137 | Oxybromure de phosphore, fondu |
| 2577 | 156 | Chlorure de phénylacétyle |
| 2578 | 157 | Trioxyde de phosphore |
| 2579 | 153 | Pipérazine |
| 2580 | 154 | Bromure d'aluminium, en solution |
| 2581 | 154 | Chlorure d'aluminium, en solution |
| 2582 | 154 | Chlorure de fer III, en solution |
| 2583 | 153 | Acide alkylsulfonique, solide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2583 | 153 | Acide arylsulfonique, solide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2583 | 153 | Acide toluènesulfonique, solide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2584 | 153 | Acide alkylsulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2584 | 153 | Acide arylsulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2584 | 153 | Acide dodécylbenzènesulfonique |
| 2584 | 153 | Acide toluènesulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| 2585 | 153 | Acide alkylsulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2585 | 153 | Acide arylsulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
| 2585 | 153 | Acide toluènesulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
| 2586 | 153 | Acide alkylsulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
| 2586 | 153 | Acide arylsulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
| 2586 | 153 | Acide toluènesulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
| 2587 | 153 | Benzoquinone |
| 2588 | 151 | Insecticide, sec, n.s.a. |
| 2588 | 151 | Pesticide, solide, toxique, n.s.a. |
| 2589 | 155 | Chloracétate de vinyle |
| 2590 | 171 | Amiante, blanc |
| 2591 | 120 | Xénon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 2592 | 145 | Peroxydicarbonate d'octodécyle |
| 2593 | 148 | Peroxyde de di-(méthyl-2 benzoyle) |
| 2594 | 148 | Peroxynéodécanoate de tert-butyle |
| 2595 | 148 | Peroxydicarbonate de dimyristyle |
| 2596 | 145 | Peroxyde de phénylphtalide et de tert-butyle |
| 2597 | 148 | Peroxyde de di-(triméthyl-3,5,5 dioxolanne-1,2 yle-3) |
| 2598 | 145 | Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle |
| 2599 | 126 | Chlorotrifluorométhane et trifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane |
| 2599 | 126 | Gaz réfrigérant R-13 et gaz réfrigérant R-23 en mélange azéotrope contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13 |
| 2599 | 126 | Gaz réfrigérant R-23 et gaz réfrigérant R-13 en mélange azéotrope contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13 |
| 2599 | 126 | Gaz réfrigérant R-503 (mélange azéotrope de gaz réfrigérant R-13 et gaz réfrigérant R-23 contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13) |
| 2599 | 126 | Trifluorométhane et chlorotrifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane |
| 2600 | 119 | Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange |
| 2600 | 119 | Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange, comprimé |
| 2600 | 119 | Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange |
| 2600 | 119 | Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange, comprimé |
| 2601 | 115 | Cyclobutane |
| 2602 | 126 | Dichlorodifluorométhane et difluoréthane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluoro-méthane |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2602 | 126 | Difluoréthane et dichlorodifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane |
| 2602 | 126 | Gaz réfrigérant R-12 et gaz réfrigérant R-152a en mélange azéotrope contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12 |
| 2602 | 126 | Gaz réfrigérant R-152a et gaz réfrigérant R-12 en mélange azéotrope contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12 |
| 2602 | 126 | Gaz réfrigérant R-500 (mélange azéotrope de gaz réfrigérant R-12 et gaz réfrigérant R-152a contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12) |
| 2603 | 131 | Cycloheptatriène |
| 2604 | 132 | Éthérate diéthylique de trifluorure de bore |
| 2605 | 155 | Isocyanate de méthoxyméthyle |
| 2606 | 155 | Orthosilicate de méthyle |
| 2607 | 129P | Acroléine, dimère, stabilisé |
| 2608 | 129 | Nitropropanes |
| 2609 | 156 | Borate de triallyle |
| 2610 | 132 | Triallylamine |
| 2611 | 131 | Chlorhydrine propylénique |
| 2612 | 127 | Éther méthylpropylique |
| 2614 | 129 | Alcool méthallylique |
| 2615 | 127 | Éther éthylpropylique |
| 2616 | 129 | Borate de triisopropyle |
| 2617 | 129 | Méthylcyclohexanols |
| 2618 | 130P | Vinyltoluènes, stabilisés |
| 2619 | 132 | Benzyldiméthylamine |
| 2620 | 130 | Butyrates d'amyle |
| 2621 | 127 | Acétylméthylcarbinol |
| 2622 | 131P | Glycidaldéhyde |
| 2623 | 133 | Allume-feu, solide, avec un liquide inflammable |
| 2624 | 138 | Siliciure de magnésium |
| 2626 | 140 | Acide chlorique |
| 2626 | 140 | Acide chlorique, solution aqueuse, contenant au plus 10% d'acide chlorique |
| 2627 | 140 | Nitrites, inorganiques, n.s.a. |
| 2628 | 151 | Fluoracétate de potassium |
| 2629 | 151 | Fluoracétate de sodium |
| 2630 | 151 | Séléniate de barium |
| 2630 | 151 | Séléniate de calcium |
| 2630 | 151 | Séléniate de potassium |
| 2630 | 151 | Séléniate de zinc |
| 2630 | 151 | Séléniates |
| 2630 | 151 | Sélénite de barium |
| 2630 | 151 | Sélénite de potassium |
| 2630 | 151 | Sélénite de sodium |
| 2630 | 151 | Sélénite de zinc |
| 2630 | 151 | Sélénites |
| 2642 | 154 | Acide fluoracétique |
| 2643 | 155 | Bromacétate de méthyle |
| 2644 | 151 | Iodure de méthyle |
| 2645 | 153 | Bromure de phénacyle |
| 2646 | 151 | Hexachlorocyclopentadiène |
| 2647 | 153 | Malonitrile |
| 2648 | 154 | Dibromo-1,2 butanone-3 |
| 2649 | 153 | Dichloro-1,3 acétone |
| 2650 | 153 | Dichloro-1,1 nitro-1 éthane |
| 2651 | 153 | Diamino-4,4' diphénylméthane |
| 2653 | 156 | Iodure de benzyle |
| 2655 | 151 | Fluorosilicate de potassium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2655 | 151 | Silicofluorure de potassium |
| 2656 | 154 | Quinoléine |
| 2657 | 153 | Disulfure de sélénium |
| 2658 | 152 | Sélénium en poudre |
| 2659 | 151 | Chloracétate de sodium |
| 2660 | 153 | Mononitrotoluidines |
| 2660 | 153 | Nitrotoluidines (mono) |
| 2661 | 153 | Hexachloracétone |
| 2662 | 153 | Hydroquinone |
| 2664 | 160 | Dibromométhane |
| 2666 | 156 | Cyanacétate d'éthyle |
| 2667 | 131 | Butyltoluènes |
| 2668 | 131 | Chloracétonitrile |
| 2669 | 152 | Chlorocrésols |
| 2669 | 152 | Chlorocrésols, liquides |
| 2669 | 152 | Chlorocrésols, solides |
| 2670 | 157 | Chlorure cyanurique |
| 2671 | 153 | Aminopyridines |
| 2672 | 154 | Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 10% mais au maximum 35% d'ammoniac |
| 2672 | 154 | Hydroxyde d'ammonium |
| 2672 | 154 | Hydroxyde d'ammonium, contenant plus de 10% mais au maximum 35% d'ammoniac |
| 2673 | 151 | Amino-2 chloro-4 phénol |
| 2674 | 154 | Fluorosilicate de sodium |
| 2674 | 154 | Silicofluorure de sodium |
| 2676 | 119 | Stibine |
| 2677 | 154 | Hydroxyde de rubidium, en solution |
| 2678 | 154 | Hydroxyde de rubidium |
| 2678 | 154 | Hydroxyde de rubidium, solide |
| 2679 | 154 | Hydroxyde de lithium, en solution |
| 2680 | 154 | Hydroxyde de lithium, monohydraté |
| 2680 | 154 | Hydroxyde de lithium, solide |
| 2681 | 154 | Hydroxyde de caesium, en solution |
| 2681 | 154 | Hydroxyde de césium, en solution |
| 2682 | 157 | Hydroxyde de caesium |
| 2682 | 157 | Hydroxyde de césium |
| 2683 | 132 | Hydrosulfure d'ammonium, en solution |
| 2683 | 132 | Sulfure d'ammonium, en solution |
| 2684 | 132 | Diéthylamino-3 propylamine |
| 2684 | 132 | Diéthylaminopropylamine |
| 2685 | 132 | N,N-Diéthyléthylènediamine |
| 2686 | 132 | Diéthylamino-2 éthanol |
| 2686 | 132 | Diéthylaminoéthanol |
| 2687 | 133 | Nitrite de dicyclohexylammonium |
| 2688 | 159 | Bromo-1 chloro-3 propane |
| 2688 | 159 | Chloro-1 bromo-3 propane |
| 2689 | 153 | alpha-Monochlorhydrine du glycérol |
| 2690 | 152 | N-n-Butylimidazole |
| 2691 | 137 | Pentabromure de phosphore |
| 2692 | 157 | Tribromure de bore |
| 2693 | 154 | Bisulfite d'ammonium, en solution |
| 2693 | 154 | Bisulfite d'ammonium, solide |
| 2693 | 154 | Bisulfite de magnésium, en solution |
| 2693 | 154 | Bisulfite de potassium, en solution |
| 2693 | 154 | Bisulfite de zinc, en solution |
| 2693 | 154 | Bisulfites, inorganiques, solution aqueuse de, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2693 | 154 | Bisulfites, solution aqueuse de, n.s.a. |
| 2693 | 154 | Hydrogénosulfite de calcium, en solution |
| 2693 | 154 | Hydrogénosulfites inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 2693 | 154 | Hydrogénosulfites, solution aqueuse, n.s.a. |
| 2698 | 156 | Anhydrides tétrahydrophtaliques |
| 2699 | 154 | Acide trifluoracétique |
| 2705 | 153P | Pentol-1 |
| 2707 | 128 | Diméthyldioxannes |
| 2708 | 127 | Butoxyl |
| 2709 | 128 | Butylbenzènes |
| 2710 | 127 | Dipropylcétone |
| 2711 | 129 | Dibromobenzène |
| 2713 | 153 | Acridine |
| 2714 | 133 | Résinate de zinc |
| 2715 | 133 | Résinate d'aluminium |
| 2716 | 153 | Butynediol-1,4 |
| 2717 | 133 | Camphre |
| 2717 | 133 | Camphre, synthétique |
| 2719 | 141 | Bromate de baryum |
| 2720 | 141 | Nitrate de chrome |
| 2721 | 141 | Chlorate de cuivre |
| 2722 | 140 | Nitrate de lithium |
| 2723 | 140 | Chlorate de magnésium |
| 2724 | 140 | Nitrate de manganèse |
| 2725 | 140 | Nitrate de nickel |
| 2726 | 140 | Nitrite de nickel |
| 2727 | 141 | Nitrate de thallium |
| 2728 | 140 | Nitrate de zirconium |
| 2729 | 152 | Hexachlorobenzène |
| 2730 | 152 | Nitranisole |
| 2730 | 152 | Nitranisole, liquide |
| 2730 | 152 | Nitranisole, solide |
| 2732 | 152 | Nitrobromobenzène |
| 2732 | 152 | Nitrobromobenzène, liquide |
| 2732 | 152 | Nitrobromobenzène, solide |
| 2733 | 132 | Alkylamines, n.s.a. |
| 2733 | 132 | Amines, inflammables, corrosives, n.s.a. |
| 2733 | 132 | Polyalkylamines, n.s.a. |
| 2733 | 132 | Polyamines, inflammables, corrosives, n.s.a. |
| 2734 | 132 | Alkylamines, n.s.a. |
| 2734 | 132 | Amines, liquides, corrosives, inflammables, n.s.a. |
| 2734 | 132 | Polyalkylamines, n.s.a. |
| 2734 | 132 | Polyamines, liquides, corrosives, inflammables, n.s.a. |
| 2735 | 153 | Alkylamines, n.s.a. |
| 2735 | 153 | Amines, liquides, corrosives, n.s.a. |
| 2735 | 153 | Polyalkylamines, n.s.a. |
| 2735 | 153 | Polyamines, liquides, corrosives, n.s.a. |
| 2738 | 153 | N-Butylaniline |
| 2739 | 156 | Anhydride butyrique |
| 2740 | 155 | Chloroformiate de n-propyle |
| 2741 | 141 | Hypochlorite de baryum, contenant plus de 22% de chlore actif |
| 2742 | 155 | Chloroformiate de sec-butyle |
| 2742 | 155 | Chloroformiate d'isobutyle |
| 2742 | 155 | Chloroformiates, n.s.a. |
| 2742 | 155 | Chloroformiates, toxiques, corrosifs, inflammables, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2743 | 155 | Chloroformiate de n-butyle |
| 2744 | 155 | Chloroformiate de cyclobutyle |
| 2745 | 157 | Chloroformiate de chlorométhyle |
| 2746 | 156 | Chloroformiate de phényle |
| 2747 | 156 | Chloroformiate de tert-butylcyclohexyle |
| 2748 | 156 | Chloroformiate d'éthyl-2 hexyle |
| 2749 | 130 | Tétraméthylsilane |
| 2750 | 153 | Dichloro-1,3 propanol-2 |
| 2751 | 155 | Chlorure de diéthylthiophosphoryle |
| 2752 | 127 | Époxy-1,2 éthoxy-3 propane |
| 2753 | 153 | N-Éthylbenzyltoluidines |
| 2754 | 153 | N-Éthyltoluidines |
| 2755 | 146 | Acide chloro-3 peroxybenzoïque |
| 2756 | 146 | Peroxydes organiques en mélange |
| 2757 | 151 | Carbamate pesticide, solide, toxique |
| 2757 | 151 | Carbaryl |
| 2757 | 151 | Carbofuran |
| 2757 | 151 | Mexacarbate |
| 2758 | 131 | Carbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2759 | 151 | Pesticide arsénical, solide, toxique |
| 2760 | 131 | Pesticide arsénical, liquide, inflammable, toxique |
| 2761 | 151 | Aldrine en mélange, sec |
| 2761 | 151 | Aldrine, solide |
| 2761 | 151 | DDT |
| 2761 | 151 | Dichlorodiphényltrichloréthane (DDT) |
| 2761 | 151 | Dieldrine |
| 2761 | 151 | Endosulfan |
| 2761 | 151 | Lindane |
| 2761 | 151 | Pesticide organochloré, solide, toxique |
| 2761 | 151 | TDE (Dichloro-1,1 di-(p-chlorophényl-2,2) éthane) |
| 2761 | 151 | Toxaphène |
| 2762 | 131 | Aldrine en mélange, liquide |
| 2762 | 131 | Aldrine, liquide |
| 2762 | 131 | Pesticide organochloré, liquide, inflammable, toxique |
| 2763 | 151 | Triazine pesticide, solide, toxique |
| 2764 | 131 | Triazine pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2765 | 152 | Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique |
| 2765 | 152 | Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique |
| 2765 | 152 | Acide trichloro-2,4,5 phénoxypropionique |
| 2765 | 152 | Pesticide à radical phénoxy, solide, toxique |
| 2766 | 131 | Pesticide à radical phénoxy, liquide, inflammable, toxique |
| 2767 | 151 | Phénylurée pesticide, solide, toxique |
| 2768 | 131 | Phénylurée pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2769 | 151 | Pesticide benzoïque, solide, toxique |
| 2770 | 131 | Pesticide benzoïque, liquide, inflammable, toxique |
| 2771 | 151 | Dithiocarbamate pesticide, solide, toxique |
| 2771 | 151 | Thiocarbamate pesticide, solide, toxique |
| 2771 | 151 | Thirame |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2772 | 131 | Dithiocarbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2772 | 131 | Thiocarbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2773 | 151 | Pesticide phtalimidique, solide, toxique |
| 2774 | 131 | Pesticide phtalimidique, liquide, inflammable, toxique |
| 2775 | 151 | Pesticide cuivrique, solide, toxique |
| 2776 | 131 | Pesticide cuivrique, liquide, inflammable, toxique |
| 2777 | 151 | Pesticide mercuriel, solide, toxique |
| 2778 | 131 | Pesticide mercuriel, liquide, inflammable, toxique |
| 2779 | 153 | Nitrophénol substitué pesticide, solide, toxique |
| 2780 | 131 | Nitrophénol substitué pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 2781 | 151 | Pesticide bipyridylique, solide, toxique |
| 2782 | 131 | Pesticide bipyridylique, liquide, inflammable, toxique |
| 2783 | 152 | Azinphos-méthyle |
| 2783 | 152 | Chlorpyrifos |
| 2783 | 152 | Composé de phosphate organique, sec |
| 2783 | 152 | Composé de phosphate organique, solide |
| 2783 | 152 | Composé de phosphore organique, sec |
| 2783 | 152 | Composé de phosphore organique, solide |
| 2783 | 152 | Coumaphos |
| 2783 | 152 | Diazinon |
| 2783 | 152 | Dichlorvos |
| 2783 | 152 | Disulfoton |
| 2783 | 152 | Éthion |
| 2783 | 152 | Méthylparathion en mélange, sec |
| 2783 | 152 | Méthylparathion, liquide |
| 2783 | 152 | Méthylparathion, solide |
| 2783 | 152 | Mévinphos |
| 2783 | 152 | Parathion |
| 2783 | 152 | Parathion en mélange, liquide |
| 2783 | 152 | Parathion en mélange, sec |
| 2783 | 152 | Pesticide organophosphoré, solide, toxique |
| 2783 | 152 | Phosphate organique, sec |
| 2783 | 152 | Phosphate organique, solide |
| 2783 | 152 | Pyrophosphate de tétraéthyle en mélange, sec |
| 2783 | 152 | Pyrophosphate de tétraéthyle, liquide |
| 2783 | 152 | Pyrophosphate de tétraéthyle, solide |
| 2783 | 152 | Tétraphosphate d'hexaéthyle en mélange, liquide |
| 2783 | 152 | Trichlorfon |
| 2784 | 131 | Pesticide organophosphoré, liquide, inflammable, toxique |
| 2785 | 152 | Mercapto-3 propanal |
| 2785 | 152 | 4-Thiapentanal |
| 2785 | 152 | Thia-4 pentanal |
| 2786 | 153 | Pesticide organostannique, solide, toxique |
| 2787 | 131 | Pesticide organostannique, liquide, inflammable, toxique |
| 2788 | 153 | Composé organique de l'étain, liquide, n.s.a. |
| 2788 | 153 | Composé organostannique, liquide, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2789 | 132 | Acide acétique, en solution, contenant plus de 80% d'acide |
| 2789 | 132 | Acide acétique, glacial |
| 2790 | 153 | Acide acétique, en solution, contenant plus de 10% mais au plus 80% d'acide |
| 2793 | 170 | Limaille d'acier |
| 2793 | 170 | Rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux |
| 2794 | 154 | Accumulateur |
| 2794 | 154 | Accumulateurs électriques, remplis d'électrolyte liquide acide |
| 2795 | 154 | Accumulateur |
| 2795 | 154 | Accumulateurs électriques, remplis d'électrolyte liquide alcalin |
| 2796 | 157 | Acide sulfurique, ne contenant pas plus de 51% d'acide |
| 2796 | 157 | Electrolyte acide pour accumulateurs |
| 2796 | 157 | Electrolyte acide pour accumulateurs, avec accumulateur |
| 2796 | 157 | Electrolyte acide pour accumulateurs, avec équipement électronique ou appareil d'activation |
| 2797 | 154 | Electrolyte alcalin pour accumulateurs |
| 2797 | 154 | Electrolyte alcalin pour accumulateurs, avec accumulateur |
| 2797 | 154 | Electrolyte alcalin pour accumulateurs avec équipement électronique ou appareil d'activation |
| 2798 | 137 | Dichlorophénylphosphine |
| 2798 | 137 | Dichlorure de benzène phosphoreux |
| 2799 | 137 | Dichloro(phényl)thiophosphore |
| 2799 | 137 | Thiodichlorure de benzène phosphoreux |
| 2800 | 154 | Accumulateurs électriques, inversables remplis d'électrolyte liquide |
| 2801 | 154 | Colorant, liquide, corrosif, n.s.a. |
| 2801 | 154 | Goudron de houille, colorant de, liquide |
| 2801 | 154 | Matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a. |
| 2802 | 154 | Chlorure de cuivre |
| 2803 | 172 | Gallium |
| 2805 | 138 | Hydrure de lithium solide, pièces coulées d' |
| 2806 | 138 | Nitrure de lithium |
| 2807 | 171 | Masses magnétisées |
| 2809 | 172 | Mercure |
| 2809 | 172 | Mercure métallique |
| 2810 | 153 | Bis (2-chloroéthyl) éthylamine |
| 2810 | 153 | Bis (2-chloroéthyl) méthylamine |
| 2810 | 153 | Buzz |
| 2810 | 153 | BZ |
| 2810 | 153 | 2-Chlorovinyldichlorarsine |
| 2810 | 153 | Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (toxique) |
| 2810 | 153 | CS |
| 2810 | 153 | DC |
| 2810 | 153 | N,N-diméthylphosphoramido-cyanidate de O-éthyle |
| 2810 | 153 | Diphénylcyanoarsine |
| 2810 | 153 | Drogues, liquides, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2810 | 153 | GA |
| 2810 | 153 | GB |
| 2810 | 153 | GD |
| 2810 | 153 | GF |
| 2810 | 153 | H |
| 2810 | 153 | HD |
| 2810 | 153 | HL |
| 2810 | 153 | HN-1 (Moutarde azote) |
| 2810 | 153 | HN-2 |
| 2810 | 153 | HN-3 |
| 2810 | 153 | L (Lewisite) |
| 2810 | 153 | Lewisite |
| 2810 | 153 | Liquide organique, toxique, n.s.a. |
| 2810 | 153 | Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) |
| 2810 | 153 | Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) |
| 2810 | 153 | Liquide toxique, n.s.a. |
| 2810 | 153 | Liquide toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) |
| 2810 | 153 | Liquide toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) |
| 2810 | 153 | Malonitrile de o-chlorobenzylidène |
| 2810 | 153 | Médicaments, liquides, toxiques, n.s.a. |
| 2810 | 153 | Méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle |
| 2810 | 153 | Méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle |
| 2810 | 153 | Méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle |
| 2810 | 153 | Moutarde |
| 2810 | 153 | Moutarde Lewisite |
| 2810 | 153 | Sarin |
| 2810 | 153 | Soman |
| 2810 | 153 | Sulfure de bis (2-chloroéthyle) |
| 2810 | 153 | Tabun |
| 2810 | 153 | Thickened GD |
| 2810 | 153 | Tris (2-chloroéthyl) amine |
| 2810 | 153 | VX |
| 2811 | 154 | CX |
| 2811 | 154 | Drogues, solides, n.s.a. |
| 2811 | 154 | Fluorure de plomb |
| 2811 | 154 | Médicaments, toxiques, solides, n.s.a. |
| 2811 | 154 | Oxime de phosgène |
| 2811 | 154 | Oxyde de sélénium |
| 2811 | 154 | Poussière de cendres, toxique |
| 2811 | 154 | Solide organique, toxique, n.s.a. |
| 2811 | 154 | Solide toxique, n.s.a. |
| 2812 | 154 | Aluminate de sodium, solide |
| 2813 | 138 | Éthylènediamine et acétylure de lithium, complexe d' |
| 2813 | 138 | Matières hydroréactives, solides, n.s.a. |
| 2813 | 138 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, n.s.a. |
| 2813 | 138 | Solide hydroréactif, n.s.a. |
| 2814 | 158 | Agent étiologique, n.s.a. |
| 2814 | 158 | Matière infectieuse pour l'homme |
| 2815 | 153 | N-Aminoéthylpipérazine |
| 2817 | 154 | Bifluorure d'ammonium, en solution |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2817 | 154 | Difluorure acide d'ammonium, en solution |
| 2817 | 154 | Fluorure acide d'ammonium, en solution |
| 2818 | 154 | Polysulfure d'ammonium, en solution |
| 2819 | 153 | Phosphate acide d'amyle |
| 2820 | 153 | Acide butyrique |
| 2821 | 153 | Phénol, en solution |
| 2821 | 153 | Phénol, liquide |
| 2822 | 153 | Chloro-2 pyridine |
| 2823 | 153 | Acide crotonique |
| 2823 | 153 | Acide crotonique, liquide |
| 2823 | 153 | Acide crotonique, solide |
| 2826 | 155 | Chlorothioformiate d'éthyle |
| 2829 | 153 | Acide caproïque |
| 2829 | 153 | Acide hexanoïque |
| 2830 | 139 | Silico-ferro-lithium |
| 2831 | 160 | Trichloro-1,1,1 éthane |
| 2834 | 154 | Acide orthophosphoreux |
| 2834 | 154 | Acide phosphoreux |
| 2835 | 138 | Hydrure de sodium-aluminium |
| 2837 | 154 | Bisulfate de sodium, en solution |
| 2837 | 154 | Bisulfates, solution aqueuse |
| 2837 | 154 | Hydrogénosulfate de sodium, en solution |
| 2837 | 154 | Hydrogénosulfates, solution aqueuse |
| 2838 | 129P | Butyrate de vinyle, stabilisé |
| 2839 | 153 | Aldol |
| 2840 | 129 | Butyraldoxime |
| 2841 | 131 | Di-n-amylamine |
| 2842 | 129 | Nitroéthane |
| 2844 | 138 | Silico-mangano-calcium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2845 | 135 | Dichlorure éthylphosphoneux, anhydre |
| 2845 | 135 | Dichlorure méthylphosphoneux |
| 2845 | 135 | Liquide organique, pyrophorique, n.s.a. |
| 2845 | 135 | Liquide pyrophorique, n.s.a. |
| 2846 | 135 | Solide organique, pyrophorique, n.s.a. |
| 2846 | 135 | Solide pyrophorique, n.s.a. |
| 2849 | 153 | Chloro-3 propanol-1 |
| 2850 | 128 | Tétrapropylène |
| 2851 | 157 | Trifluorure de bore, dihydraté |
| 2852 | 113 | Sulfure de dipicryle, humidifié, avec au moins 10% d'eau |
| 2853 | 151 | Fluorosilicate de magnésium |
| 2853 | 151 | Silicofluorure de magnésium |
| 2854 | 151 | Fluorosilicate d'ammonium |
| 2854 | 151 | Silicofluorure d'ammonium |
| 2855 | 151 | Fluorosilicate de zinc |
| 2855 | 151 | Silicofluorure de zinc |
| 2856 | 151 | Fluorosilicates, n.s.a. |
| 2856 | 151 | Silicofluorures, n.s.a. |
| 2857 | 126 | Machines frigorifiques, contenant de l'ammoniac en solution (UN2073) |
| 2857 | 126 | Machines frigorifiques, contenant de l'ammoniac en solution (UN2672) |
| 2857 | 126 | Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, non inflammables |
| 2857 | 126 | Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, non inflammables, non toxiques |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2857 | 126 | Machines frigorifiques contenant des gaz liquéfiés, non inflammables, non toxiques, non corrosifs |
| 2858 | 170 | Zirconium, sec, sous forme de fils enroulés, plaques métalliques ou bandes |
| 2859 | 154 | Métavanadate d'ammonium |
| 2860 | 154 | Trioxyde de vanadium |
| 2861 | 151 | Polyvanadate d'ammonium |
| 2862 | 151 | Pentoxyde de vanadium |
| 2863 | 154 | Vanadate double d'ammonium et de sodium |
| 2864 | 151 | Métavanadate de potassium |
| 2865 | 154 | Sulfate neutre d'hydroxylamine |
| 2869 | 157 | Trichlorure de titane en mélange |
| 2870 | 135 | Borohydrure d'aluminium |
| 2870 | 135 | Borohydrure d'aluminium contenu dans des engins |
| 2871 | 170 | Antimoine en poudre |
| 2872 | 159 | Dibromochloropropanes |
| 2873 | 153 | Dibutylaminoéthanol |
| 2874 | 153 | Alcool furfurylique |
| 2875 | 151 | Hexachlorophène |
| 2876 | 153 | Résorcinol |
| 2878 | 170 | Titane, éponge de, en poudre |
| 2878 | 170 | Titane, éponge de, sous forme de granulés |
| 2879 | 157 | Oxychlorure de sélénium |
| 2880 | 140 | Hypochlorite de calcium en mélange, hydraté, contenant au moins 5,5% mais au maximum 10% d'eau |
| 2880 | 140 | Hypochlorite de calcium, hydraté, contenant au moins 5,5% mais au maximum 10% d'eau |
| 2881 | 135 | Catalyseur au nickel, sec |
| 2881 | 135 | Catalyseur métallique, sec |
| 2883 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-2,2 propane |
| 2884 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-2,2 propane |
| 2885 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane |
| 2886 | 148 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, avec le Bis (tert-butylperoxy)-2,2 butane |
| 2887 | 145 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, avec le Bis (tert-butylperoxy)-2,2 butane |
| 2888 | 148 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, au maximum 50%, avec flegmatisant |
| 2889 | 148 | Peroxydicarbonate de diisotridécyle |
| 2890 | 145 | Peroxybenzoate de tert-butyle |
| 2891 | 148 | Peroxynéodécanoate de tert-amyle |
| 2892 | 148 | Peroxydicarbonate de dimyristyle, au plus 42%, dans l'eau |
| 2893 | 145 | Peroxyde de lauroyle, au plus 42%, dispersion stable, dans l'eau |
| 2894 | 148 | Peroxydicarbonate de di-(tert-butyl-4 cyclohexyle) |
| 2895 | 148 | Peroxydicarbonate de cétyle, au plus 42%, dans l'eau |
| 2896 | 147 | Peroxyde de cyclohexanone, au plus 72% en pâte |
| 2897 | 145 | Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane |
| 2898 | 148 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-amyle |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2899 | 148 | Peroxydes organiques, n.s.a. (incluant des quantités d'essai) |
| 2900 | 158 | Matière infectieuse pour les animaux uniquement |
| 2901 | 124 | Chlorure de brome |
| 2902 | 151 | Alléthrine |
| 2902 | 151 | Pesticide, liquide, toxique, n.s.a. |
| 2903 | 131 | Pesticide, liquide, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 2904 | 154 | Chlorophénates, liquides |
| 2904 | 154 | Chlorophénolates, liquides |
| 2904 | 154 | Phénolates, liquides |
| 2905 | 154 | Chlorophénates, solides |
| 2905 | 154 | Chlorophénolates, solides |
| 2905 | 154 | Phénolates, solides |
| 2906 | 127 | Triisocyanato-isocyanurate d'isophorone diisocyanate en solution (70%) |
| 2907 | 133 | Dinitrate d'isosorbide en mélange |
| 2908 | 161 | Matière radioactive, emballages vides |
| 2908 | 161 | Matière radioactive, emballages vides comme colis exceptés |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en thorium naturel |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en thorium naturel comme colis excepté |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en uranium appauvri |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en uranium appauvri comme colis excepté |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en uranium naturel |
| 2909 | 161 | Matière radioactive, objets manufacturés en uranium naturel comme colis excepté |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, appareils ou objets |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, emballages vides |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en thorium naturel |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en uranium appauvri |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, colis exceptés, quantité limitée |
| 2910 | 161 | Matière radioactive, quantité limitée, n.s.a. |
| 2911 | 161 | Matière radioactive, appareils ou objets |
| 2911 | 161 | Matière radioactive, appareils ou objets comme colis excepté |
| 2912 | 162 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS), n.s.a. |
| 2912 | 162 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-I) |
| 2913 | 162 | Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2913 | 162 | Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-I) |
| 2913 | 162 | Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-II) |
| 2915 | 163 | Matière radioactive, colis de Type A |
| 2916 | 163 | Matière radioactive, colis de Type B(U) |
| 2917 | 163 | Matière radioactive, colis de Type B(M) |
| 2918 | 165 | Matière radioactive, fissile, n.s.a. |
| 2919 | 163 | Matière radioactive, transportée sous arrangement spécial |
| 2920 | 132 | Dichlorobutène |
| 2920 | 132 | Liquide corrosif, inflammable, n.s.a. |
| 2921 | 134 | Solide corrosif, inflammable, n.s.a. |
| 2922 | 154 | Hydrogénosulfure de sodium, en solution |
| 2922 | 154 | Liquide corrosif, toxique, n.s.a. |
| 2923 | 154 | Hydrogénosulfure de sodium, solide |
| 2923 | 154 | Solide corrosif, toxique, n.s.a. |
| 2924 | 132 | Dichlorobutène |
| 2924 | 132 | Liquide inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 2925 | 134 | Solide inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 2925 | 134 | Solide organique, inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 2926 | 134 | Solide inflammable, toxique, n.s.a. |
| 2926 | 134 | Solide organique, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 2927 | 154 | Dichlorure d'éthyle phosphonothioïque, anhydre |
| 2927 | 154 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 2927 | 154 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 2927 | 154 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 2927 | 154 | Liquide toxique corrosif, n.s.a. |
| 2927 | 154 | Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 2927 | 154 | Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 2927 | 154 | Phosphorodichloridate d'éthyle |
| 2928 | 154 | Solide organique, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 2928 | 154 | Solide toxique, corrosif, n.s.a. |
| 2929 | 131 | Chloropicrine en mélange, inflammable |
| 2929 | 131 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 2929 | 131 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 2929 | 131 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 2929 | 131 | Liquide toxique, inflammable, n.s.a. |
| 2929 | 131 | Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 2929 | 131 | Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2930 | 134 | Solide organique, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 2930 | 134 | Solide toxique, inflammable, n.s.a. |
| 2931 | 151 | Sulfate de vanadyle |
| 2933 | 132 | Chloro-2 propionate de méthyle |
| 2934 | 132 | Chloro-2 propionate d'isopropyle |
| 2935 | 132 | Chloro-2 propionate d'éthyle |
| 2936 | 153 | Acide thiolactique |
| 2937 | 153 | Alcool alpha-méthylbenzylique |
| 2937 | 153 | Alcool méthylbenzylique (alpha) |
| 2938 | 152 | Benzoate de méthyle |
| 2940 | 135 | Cyclooctadiène phosphines |
| 2940 | 135 | Phospha-9 bicyclononanes |
| 2941 | 153 | Fluoranilines |
| 2942 | 153 | Trifluorométhyl-2 aniline |
| 2943 | 129 | Tétrahydrofurfurylamine |
| 2945 | 132 | N-Méthylbutylamine |
| 2946 | 153 | Amino-2 diéthylamino-5 pentane |
| 2947 | 155 | Chloracétate d'isopropyle |
| 2948 | 153 | Trifluorométhyl-3 aniline |
| 2949 | 154 | Hydrogénosulfure de sodium, avec au moins 25% d'eau de cristallisation |
| 2950 | 138 | Granulés de magnésium enrobés |
| 2950 | 138 | Magnésium, granulés de, enrobés |
| 2951 | 149 | Oxyde de bis (benzène-sulfonhydrazide)-4,4' |
| 2952 | 150 | Azo bis (isobutyronitrile) |
| 2953 | 150 | Azo-2,2' bis (diméthyl-2,4 valéronitrile) |
| 2954 | 149 | Azo-1,1' bis (hexahydrobenzonitrile) |
| 2955 | 150 | Azo-2,2' bis (diméthyl-2,4 méthoxy-4 valéronitrile) |
| 2956 | 149 | tert-Butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène |
| 2956 | 149 | Musc xylène |
| 2965 | 139 | Éthérate diméthylique de trifluorure de bore |
| 2966 | 153 | Thioglycol |
| 2967 | 154 | Acide sulfamique |
| 2968 | 135 | Manèbe, préparations de, stabilisées |
| 2968 | 135 | Manèbe, stabilisé |
| 2969 | 171 | Farine de ricin |
| 2969 | 171 | Graines de ricin |
| 2969 | 171 | Graines de ricin, en flocons |
| 2969 | 171 | Ricin, graines de, farine de, tourteaux de |
| 2969 | 171 | Tourteaux de ricin |
| 2970 | 149 | Benzène sulfonhydrazide |
| 2971 | 149 | Benzène disulfonhydrazide-1,3 |
| 2972 | 149 | N,N'-Dinitrosopentaméthylène tétramine |
| 2973 | 149 | N,N'-Dinitroso N,N'-diméthyltéréphtalamide |
| 2974 | 164 | Matière radioactive, forme spéciale, n.s.a. |
| 2975 | 162 | Thorium métallique, pyrophorique |
| 2976 | 162 | Nitrate de thorium, solide |
| 2977 | 166 | Hexafluorure d'uranium, fissile, contenant plus de 1% d'uranium-235 |
| 2977 | 166 | Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, fissile |
| 2978 | 166 | Hexafluorure d'uranium, faible activité spécifique |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 2978 | 166 | Hexafluorure d'uranium, fissile excepté |
| 2976 | 166 | Hexafluorure d'uranium, non fissile |
| 2978 | 166 | Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, non fissile ou fissile excepté |
| 2979 | 162 | Uranium métallique, pyrophorique |
| 2980 | 162 | Nitrate d'uranyle, hexahydraté, en solution |
| 2981 | 162 | Nitrate d'uranyle, solide |
| 2982 | 163 | Matière radioactive, n.s.a. |
| 2983 | 129P | Oxyde de propylène et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène |
| 2983 | 129P | Oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange, contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène |
| 2984 | 140 | Peroxyde d'hydrogène, solution aqueuse, contenant au minimum 8% mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène |
| 2985 | 155 | Chlorosilanes, inflammables, corrosifs, n.s.a. |
| 2985 | 155 | Chlorosilanes, n.s.a. |
| 2986 | 155 | Chlorosilanes, corrosifs, inflammables, n.s.a. |
| 2986 | 155 | Chlorosilanes, n.s.a. |
| 2987 | 156 | Chlorosilanes, corrosifs, n.s.a. |
| 2987 | 156 | Chlorosilanes, n.s.a. |
| 2988 | 139 | Chlorosilanes, hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a. |
| 2988 | 139 | Chlorosilanes, n.s.a. |
| 2989 | 133 | Phosphite de plomb, dibasique |
| 2990 | 171 | Engins de sauvetage, autogonflables |
| 2990 | 171 | Glissades d'évacuation d'aéronefs |
| 2991 | 131 | Carbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 2992 | 151 | Carbamate pesticide, liquide, toxique |
| 2993 | 131 | Pesticide arsénical, liquide, toxique, inflammable |
| 2994 | 151 | Pesticide arsénical, liquide, toxique |
| 2995 | 131 | Pesticide organochloré, liquide, toxique, inflammable |
| 2996 | 151 | Pesticide organochloré, liquide, toxique |
| 2997 | 131 | Triazine pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 2998 | 151 | Triazine pesticide, liquide, toxique |
| 2999 | 131 | Pesticide à radical phénoxy, liquide, toxique, inflammable |
| 3000 | 152 | Pesticide à radical phénoxy, liquide, toxique |
| 3001 | 131 | Phénylurée pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3002 | 151 | Phénylurée pesticide, liquide, toxique |
| 3003 | 131 | Pesticide benzoïque, liquide, toxique, inflammable |
| 3004 | 151 | Pesticide benzoïque, liquide, toxique |
| 3005 | 131 | Dithiocarbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3005 | 131 | Thiocarbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3006 | 151 | Dithiocarbamate pesticide, liquide, toxique |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3006 | 151 | Thiocarbamate pesticide, liquide, toxique |
| 3007 | 131 | Pesticide phtalimidique, liquide, toxique, inflammable |
| 3008 | 151 | Pesticide phtalimidique, liquide, toxique |
| 3009 | 131 | Pesticide cuivrique, liquide, toxique, inflammable |
| 3010 | 151 | Pesticide cuivrique, liquide, toxique |
| 3011 | 131 | Pesticide mercuriel, liquide, toxique, inflammable |
| 3012 | 151 | Pesticide mercuriel, liquide, toxique |
| 3013 | 131 | Nitrophénol substitué pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3014 | 153 | Nitrophénol substitué pesticide, liquide, toxique |
| 3015 | 131 | Pesticide bipyridylique, liquide, toxique, inflammable |
| 3016 | 151 | Pesticide bipyridylique, liquide, toxique |
| 3017 | 131 | Pesticide organophosphoré, liquide, toxique, inflammable |
| 3018 | 152 | Méthylparathion, liquide |
| 3018 | 152 | Pesticide organophosphoré, liquide, toxique |
| 3018 | 152 | Pyrophosphate de tétraéthyle, liquide |
| 3019 | 131 | Pesticide organostannique, liquide, toxique, inflammable |
| 3020 | 153 | Pesticide organostannique, liquide, toxique |
| 3021 | 131 | Pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 3022 | 127P | Oxyde de butylène-1,2, stabilisé |
| 3023 | 131 | Mercaptan de tert-octyle |
| 3023 | 131 | 2-Méthyl-2-heptanethiol |
| 3023 | 131 | tert-Octylmercaptan |
| 3024 | 131 | Pesticide coumarinique, liquide, inflammable, toxique |
| 3025 | 131 | Pesticide coumarinique, liquide, toxique, inflammable |
| 3026 | 151 | Pesticide coumarinique, liquide, toxique |
| 3027 | 151 | Pesticide coumarinique, solide, toxique |
| 3028 | 154 | Accumulateurs électriques, secs, contenant de l'hydroxyde de potassium, solide |
| 3030 | 150 | Azo-2,2' bis (méthyl-2 butyronitrile) |
| 3031 | 149 | Matières autoréactives, échantillons de, n.s.a. |
| 3032 | 149 | Matières autoréactives, quantités limitées pour essai, n.s.a. |
| 3033 | 149 | Chlorure double de zinc et de chloro-3 diéthylamino-4 benzènediazonium |
| 3034 | 149 | Chlorure double de zinc et de dipropylamino-4 benzènediazonium |
| 3035 | 150 | Chlorure double de zinc et de (hydroxy-2 éthoxy)-3 pyrrolidinyl-4 benzènediazonium |
| 3036 | 150 | Chlorure double de zinc et de diéthoxy-2,5 morpholino-4 benzènediazonium |
| 3037 | 149 | Chlorure double de zinc et de benzyléthylamino-4 éthoxy-3 benzènediazonium |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3038 | 150 | Chlorure double de zinc et de benzylméthylamino-4 éthoxy-3 benzènediazonium |
| 3039 | 150 | Chlorure double de zinc et de diméthylamino-4 (diméthylamino-2 éthoxy)-6 toluènediazonium-2 |
| 3040 | 149 | Diazo-2 naphtol-1 sulfonate-4 de sodium |
| 3041 | 149 | Diazo-2 naphtol-1 sulfonate-5 de sodium |
| 3042 | 149 | Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-4 |
| 3043 | 149 | Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-5 |
| 3048 | 157 | Pesticide au phosphure d'aluminium |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-aryles, n.s.a. |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 3050 | 138 | Hydrures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 3050 | 138 | Hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. |
| 3050 | 138 | Hydrures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. |
| 3050 | 138 | Hydrures de métaux-aryles, n.s.a. |
| 3051 | 135 | Alkylaluminiums |
| 3052 | 135 | Halogénures d'alkylaluminium |
| 3053 | 135 | Alkylmagnésiums |
| 3054 | 131 | Cyclohexanethiol |
| 3054 | 131 | Mercaptan cyclohexylique |
| 3055 | 154 | (Amino-2 éthoxy)-2 éthanol |
| 3056 | 129 | n-Heptaldéhyde |
| 3057 | 125 | Chlorure de trifluoracétyle |
| 3064 | 127 | Nitroglycérine, solution alcoolique, avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine |
| 3065 | 127 | Boissons alcoolisées |
| 3066 | 153 | Matières apparentées aux peintures (corrosives) |
| 3066 | 153 | Peintures (corrosives) |
| 3070 | 126 | Dichlorodifluorométhane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 12% d'oxyde d'éthylène |
| 3070 | 126 | Dichlorodifluorométhane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène |
| 3070 | 126 | Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange, contenant au plus 12% d'oxyde d'éthylène |
| 3070 | 126 | Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène |
| 3071 | 131 | Mercaptans en mélange, liquides, n.s.a. |
| 3071 | 131 | Mercaptans en mélange, liquides, toxiques, inflammables, n.s.a. |
| 3071 | 131 | Mercaptans, liquides, n.s.a. |
| 3071 | 131 | Mercaptans, liquides, toxiques, inflammables, n.s.a. |
| 3072 | 171 | Engins de sauvetage, non autogonflables |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3072 | 171 | Trousses de survie pour aéronefs |
| 3073 | 131P | Vinylpyridines, stabilisées |
| 3076 | 138 | Hydrures d'alkylaluminium |
| 3077 | 171 | Déchet dangereux, solide, n.s.a. |
| 3077 | 171 | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. |
| 3077 | 171 | Matières réglementées additionnelles, solides, n.s.a. |
| 3078 | 138 | Cérium, copeaux ou poudre abrasive |
| 3079 | 131P | Méthacrylonitrile, stabilisé |
| 3080 | 155 | Isocyanates, en solution, n.s.a. |
| 3080 | 155 | Isocyanates, en solution, toxiques, inflammables, n.s.a. |
| 3080 | 155 | Isocyanates, n.s.a. |
| 3080 | 155 | Isocyanates, toxiques, inflammables, n.s.a. |
| 3082 | 171 | Déchet dangereux, liquide, n.s.a. |
| 3082 | 171 | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. |
| 3082 | 171 | Matières réglementées additionnelles, liquides, n.s.a. |
| 3083 | 124 | Fluorure de perchloryle |
| 3084 | 140 | Solide corrosif, comburant, n.s.a. |
| 3085 | 140 | Matières comburantes, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3085 | 140 | Solide comburant, corrosif, n.s.a. |
| 3086 | 141 | Solide toxique, comburant, n.s.a. |
| 3087 | 141 | Matières comburantes, solides, toxiques, n.s.a. |
| 3087 | 141 | Solide comburant, toxique, n.s.a. |
| 3088 | 135 | Matières auto-échauffantes, solides, n.s.a. |
| 3088 | 135 | Solide organique auto-échauffant, n.s.a. |
| 3089 | 170 | Poudre métallique, inflammable, n.s.a. |
| 3090 | 138 | Piles au lithium |
| 3090 | 138 | Piles au lithium, cathode liquide ou solide |
| 3091 | 138 | Piles au lithium contenues dans un dispositif spécial |
| 3091 | 138 | Piles au lithium contenues dans un équipement |
| 3091 | 138 | Piles au lithium emballées avec un équipement |
| 3092 | 129 | Méthoxy-1 propanol-2 |
| 3093 | 140 | Liquide corrosif, comburant, n.s.a. |
| 3094 | 138 | Liquide corrosif, hydroréactif, n.s.a. |
| 3094 | 138 | Liquide corrosif qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. |
| 3095 | 136 | Solide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3096 | 138 | Solide corrosif, hydroréactif, n.s.a. |
| 3096 | 138 | Solide corrosif qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. |
| 3097 | 140 | Solide inflammable, comburant, n.s.a. |
| 3098 | 140 | Liquide comburant, corrosif, n.s.a. |
| 3098 | 140 | Matières comburantes, liquides, corrosives, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3099 | 142 | Liquide comburant, toxique, n.s.a. |
| 3099 | 142 | Matières comburantes, liquides, toxiques, n.s.a. |
| 3100 | 135 | Matières comburantes, auto-échauffantes, n.s.a. |
| 3100 | 135 | Matières comburantes, solides, auto-échauffantes, n.s.a. |
| 3100 | 135 | Solide comburant, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3101 | 146 | Peroxyde organique du type B, liquide |
| 3102 | 146 | Peroxyde organique du type B, solide |
| 3103 | 146 | Peroxyde organique du type C, liquide |
| 3104 | 146 | Peroxyde organique du type C, solide |
| 3105 | 145 | Peroxyde organique du type D, liquide |
| 3106 | 145 | Peroxyde organique du type D, solide |
| 3107 | 145 | Peroxyde organique du type E, liquide |
| 3108 | 145 | Peroxyde organique du type E, solide |
| 3109 | 145 | Peroxyde organique du type F, liquide |
| 3110 | 145 | Peroxyde organique du type F, solide |
| 3111 | 148 | Peroxyde organique du type B, liquide, avec régulation de température |
| 3112 | 148 | Peroxyde organique du type B, solide, avec régulation de température |
| 3113 | 148 | Peroxyde organique du type C, liquide, avec régulation de température |
| 3114 | 148 | Peroxyde organique du type C, solide, avec régulation de température |
| 3115 | 148 | Peroxyde organique du type D, liquide, avecrégulation de température |
| 3116 | 148 | Peroxyde organique du type D, solide, avec régulation de température |
| 3117 | 148 | Peroxyde organique du type E, liquide, avecrégulation de température |
| 3118 | 148 | Peroxyde organique du type E, solide, avec régulation de température |
| 3119 | 148 | Peroxyde organique du type F, liquide, avecrégulation de température |
| 3120 | 148 | Peroxyde organique du type F, solide, avec régulation de température |
| 3121 | 144 | Matières comburantes, solides qui, au contact de l'eau, émettent desgaz inflammables, n.s.a. |
| 3121 | 144 | Solide comburant, hydroréactif, n.s.a. |
| 3122 | 142 | Liquide toxique comburant, n.s.a. |
| 3122 | 142 | Liquide toxique comburant, n.s.a. (Dangr par Inhalation Zone A) |
| 3122 | 142 | Liquide toxique comburant, n.s.a. (Dangr par Inhalation Zone B) |
| 3123 | 139 | Liquide toxique hydroréactif, n.s.a. |
| 3123 | 139 | Liquide toxique hydroréactif, n.s.a. (Dangr par Inhalation Zone A) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3123 | 139 | Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3123 | 139 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. |
| 3123 | 139 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3123 | 139 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3124 | 136 | Solide toxique, auto-échaufffant, n.s.a. |
| 3125 | 139 | Solide toxique, hydroréactif, n.s.a. |
| 3125 | 139 | Solide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. |
| 3126 | 136 | Matières auto-échauffantes, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3126 | 136 | Solide organique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. |
| 3127 | 135 | Matières auto-échauffantes, solides, comburantes, n.s.a. |
| 3127 | 135 | Solide auto-échauffant, comburant, n.s.a. |
| 3128 | 136 | Matières auto-échauffantes, solides, toxiques, n.s.a. |
| 3128 | 136 | Solide auto-échauffant, toxique, organique, n.s.a. |
| 3128 | 136 | Solide organique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. |
| 3129 | 138 | Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a. |
| 3129 | 138 | Matières hydroréactives, liquides, corrosives, n.s.a. |
| 3129 | 138 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, corrosives, n.s.a. |
| 3130 | 139 | Liquide hydroréactif, toxique, n.s.a. |
| 3130 | 139 | Matières hydroréactives, liquides, toxiques, n.s.a. |
| 3130 | 139 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, toxiques, n.s.a. |
| 3131 | 136 | Matières hydroréactives, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3131 | 136 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3131 | 138 | Solide hydroréactif, corrosif, n.s.a. |
| 3132 | 136 | Matières hydroréactives, solides, inflammables, n.s.a. |
| 3132 | 136 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, inflammables, n.s.a. |
| 3132 | 138 | Solide hydroréactif, inflammable, n.s.a. |
| 3133 | 138 | Matières hydroréactives, solides, comburantes, n.s.a. |
| 3133 | 138 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, comburantes, n.s.a. |
| 3133 | 138 | Solide hydroréactif, comburant, n.s.a. |
| 3134 | 139 | Matières hydroréactives, solides, toxiques, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3134 | 139 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, toxiques, n.s.a. |
| 3134 | 139 | Solide hydroréactif, toxique, n.s.a. |
| 3135 | 138 | Matières hydroréactives, solides, auto-échauffantes, n.s.a. |
| 3135 | 138 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, auto-échauffantes, n.s.a. |
| 3135 | 138 | Solide hydroréactif, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3136 | 120 | Trifluorométhane, liquide réfrigéré |
| 3137 | 140 | Matières comburantes solides, inflammables, n.s.a. |
| 3137 | 140 | Solide comburant, inflammable, n.s.a. |
| 3138 | 116 | Acétylène, éthylène et propylène, à 71,5% au moins d'éthylène en mélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré |
| 3138 | 116 | Éthylène, acétylène et propylène, à 71,5% au moins d'éthylène en mélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré |
| 3138 | 116 | Propylène, éthylène et acétylène, à 71,5% au moins d'éthylène en mélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré |
| 3139 | 140 | Liquide comburant, n.s.a. |
| 3139 | 140 | Matières comburantes, liquides, n.s.a. |
| 3140 | 151 | Alcaloïdes, liquides, n.s.a. (toxiques) |
| 3140 | 151 | Alcaloïdes, sels d', liquides, n.s.a. (toxiques) |
| 3141 | 157 | Antimoine, composé inorganique liquide de l', n.s.a. |
| 3142 | 151 | Désinfectant, liquide, toxique, n.s.a. |
| 3142 | 151 | Désinfectants, liquides, n.s.a. (toxiques) |
| 3143 | 151 | Colorant, solide, toxique, n.s.a. |
| 3143 | 151 | Matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a. |
| 3144 | 151 | Nicotine, composé liquide de, n.s.a. |
| 3144 | 151 | Nicotine, préparation liquide de, n.s.a. |
| 3145 | 153 | Alkylphénols, liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12) |
| 3146 | 153 | Composé organostannique, solide, n.s.a. |
| 3146 | 153 | Étain, composé organique de l', solide, n.s.a. |
| 3147 | 154 | Colorant, solide, corrosif, n.s.a. |
| 3147 | 154 | Matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a. |
| 3148 | 138 | Liquide hydroréactif, n.s.a. |
| 3148 | 138 | Matières hydroréactives, liquides, n.s.a. |
| 3148 | 138 | Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3149 | 140 | Peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, avec acide(s), eau et au plus 5% d'acide peroxyacétique, stabilisé |
| 3150 | 115 | Petits appareils à hydrocarbures gazeux, avec dispositif de décharge |
| 3150 | 115 | Petits dispositifs actionnés au moyen d'hydrocarbures gazeux avec valve |
| 3150 | 115 | Recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils, avec dispositif de décharge |
| 3151 | 171 | Diphényles polyhalogénés, liquides |
| 3151 | 171 | Terphényles polyhalogénés, liquides |
| 3152 | 171 | Diphényles polyhalogénés, solides |
| 3152 | 171 | Terphényles polyhalogénés, solides |
| 3153 | 115 | Éther perfluoro (méthylvinylique) |
| 3153 | 115 | Éther perfluorométhylvinylique |
| 3154 | 115 | Éther perfluoréthylvinylique |
| 3154 | 115 | Éther perfluoro (éthylvinylique) |
| 3155 | 154 | Pentachlorophénol |
| 3156 | 122 | Gaz comprimé, comburant, n.s.a. |
| 3157 | 122 | Gaz liquéfié, comburant, n.s.a. |
| 3158 | 120 | Gaz, liquide réfrigéré, n.s.a. |
| 3159 | 126 | Gaz réfrigérant R-134a |
| 3159 | 126 | Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane |
| 3160 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3160 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3160 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3160 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3160 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3161 | 115 | Gaz liquéfié, inflammable, n.s.a. |
| 3162 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. |
| 3162 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3162 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3162 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3162 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3163 | 126 | Gaz liquéfié, n.s.a. |
| 3164 | 126 | Objets, sous pression, hydraulique (contenant un gaz non-inflammable) |
| 3164 | 126 | Objets, sous pression, pneumatique (contenant un gaz non-inflammable) |
| 3165 | 131 | Réservoir de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef |
| 3166 | 128 | Moteurs à combustion interne, alimentés par gaz inflammables |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3166 | 128 | Moteurs à combustion interne, alimentés par liquides inflammables |
| 3166 | 128 | Moteurs à combustion interne, y compris montés sur des machines ou des véhicules |
| 3166 | 128 | Véhicules, alimentés par gaz inflammables |
| 3166 | 128 | Véhicules, alimentés par liquides inflammables |
| 3167 | 115 | Gaz, échantillon de, non comprimé, inflammable, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré |
| 3168 | 119 | Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, inflammable, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré |
| 3169 | 123 | Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré |
| 3170 | 138 | Aluminium, crasses d' |
| 3170 | 138 | Aluminium, sous-produits de la fabrication de l' |
| 3170 | 138 | Aluminium, sous-produits de la fonderie de l' |
| 3170 | 138 | Aluminium, sous-produits de la refusion de l' |
| 3170 | 138 | Sous-produits du traitement de l'aluminium |
| 3171 | 154 | Appareil mû par accumulateurs (à électrolyte liquide) |
| 3171 | 154 | Chaise roulante, électrique, avec accumulateurs |
| 3171 | 154 | Véhicule mû par accumulateurs (à électrolyte liquide) |
| 3172 | 153 | Toxines extraites d'organismes vivants, liquides, n.s.a. |
| 3172 | 153 | Toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a. |
| 3172 | 153 | Toxines extraites d'organismes vivants, solides, n.s.a. |
| 3174 | 135 | Disulfure de titane |
| 3175 | 133 | Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. |
| 3176 | 133 | Solide organique, inflammable, fondu, n.s.a. |
| 3178 | 133 | Poudre sans fumée, petites armes |
| 3178 | 133 | Solide inorganique, inflammable, n.s.a. |
| 3179 | 134 | Solide inorganique, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 3180 | 134 | Solide inflammable, inorganique, corrosif, n.s.a. |
| 3180 | 134 | Solide inorganique, inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 3181 | 133 | Sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a. |
| 3182 | 170 | Hydrures métalliques, inflammables, n.s.a. |
| 3183 | 135 | Liquide organique, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3184 | 136 | Liquide organique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. |
| 3185 | 136 | Liquide organique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. |
| 3186 | 135 | Liquide inorganique, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3187 | 136 | Liquide inorganique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. |
| 3188 | 136 | Liquide inorganique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3189 | 135 | Métal en poudre, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3189 | 135 | Poudre métallique, auto-échauffante, n.s.a. |
| 3190 | 135 | Solide inorganique, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3191 | 136 | Solide auto-échauffant, inorganique, toxique, n.s.a. |
| 3191 | 136 | Solide inorganique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. |
| 3192 | 136 | Solide inorganique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. |
| 3194 | 135 | Liquide inorganique, pyrophorique, n.s.a. |
| 3200 | 135 | Solide inorganique, pyrophorique, n.s.a. |
| 3203 | 135 | Composé organométallique, pyrophorique, hydroréactif, n.s.a. |
| 3203 | 135 | Composé organométallique, pyrophorique, n.s.a. |
| 3205 | 135 | Alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a. |
| 3206 | 136 | Alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a. |
| 3207 | 138 | Composé organométallique, en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a. |
| 3207 | 138 | Composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. |
| 3207 | 138 | Composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. |
| 3208 | 138 | Matière métallique, hydroréactive, n.s.a. |
| 3209 | 138 | Matière métallique, hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a. |
| 3210 | 140 | Chlorates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3211 | 140 | Perchlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3212 | 140 | Hypochlorites, inorganiques, n.s.a. |
| 3213 | 140 | Bromates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3214 | 140 | Permanganates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3215 | 140 | Persulfates, inorganiques, n.s.a. |
| 3216 | 140 | Persulfates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3217 | 140 | Percarbonates, inorganiques, n.s.a. |
| 3218 | 140 | Nitrates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3219 | 140 | Nitrites, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |
| 3220 | 126 | Gaz réfrigérant R-125 |
| 3220 | 126 | Pentafluoréthane |
| 3221 | 149 | Liquide autoréactif du type B |
| 3222 | 149 | Solide autoréactif du type B |
| 3223 | 149 | Liquide autoréactif du type C |
| 3224 | 149 | Solide autoréactif du type C |
| 3225 | 149 | Liquide autoréactif du type D |
| 3226 | 149 | Solide autoréactif du type D |
| 3227 | 149 | Liquide autoréactif du type E |
| 3228 | 149 | Solide autoréactif du type E |
| 3229 | 149 | Liquide autoréactif du type F |
| 3230 | 149 | Solide autoréactif du type F |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3231 | 150 | Liquide autoréactif du type B, avec régulation de température |
| 3232 | 150 | Solide autoréactif du type B, avec régulation de température |
| 3233 | 150 | Liquide autoréactif du type C, avec régulation de température |
| 3234 | 150 | Solide autoréactif du type C, avec régulation de température |
| 3235 | 150 | Liquide autoréactif du type D, avec régulation de température |
| 3236 | 150 | Solide autoréactif du type D, avec régulation de température |
| 3237 | 150 | Liquide autoréactif du type E, avec régulation de température |
| 3238 | 150 | Solide autoréactif du type E, avec régulation de température |
| 3239 | 150 | Liquide autoréactif du type F, avec régulation de température |
| 3240 | 150 | Solide autoréactif du type F, avec régulation de température |
| 3241 | 133 | Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 |
| 3242 | 149 | Azodicarbonamide |
| 3243 | 151 | Solides contenant du liquide toxique, n.s.a. |
| 3244 | 154 | Solides contenant du liquide corrosif, n.s.a. |
| 3245 | 171 | Micro-organismes génétiquement modifiés |
| 3246 | 156 | Chlorure de sulfonylméthane |
| 3247 | 140 | Peroxoborate de sodium, anhydre |
| 3248 | 131 | Médicament, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. |
| 3249 | 151 | Médicament, solide, toxique, n.s.a. |
| 3250 | 153 | Acide chloracétique, fondu |
| 3250 | 153 | Acide chloroacétique, fondu |
| 3251 | 133 | Mononitrate-5 d'isosorbide |
| 3252 | 115 | Difluorométhane |
| 3252 | 115 | Gaz réfrigérant R-32 |
| 3253 | 154 | Trioxosilicate de disodium |
| 3253 | 154 | Trioxosilicate de disodium, pentahydraté |
| 3254 | 135 | Tributylphosphane |
| 3254 | 135 | Tributylphosphine |
| 3255 | 135 | Hypochlorite de tert-butyle |
| 3256 | 128 | Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., avec point d'éclair supérieur à 37,8° C (100° F), à une température égale ou supérieure à son point d'éclair |
| 3256 | 128 | Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., avec point d'éclair supérieur à 60,5° C (141° F), à une température égale ou supérieure à son point d'éclair |
| 3257 | 128 | Liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température égale ou supérieure à 100° C (212° F) et inférieure à son point d'éclair |
| 3258 | 171 | Solide transporté à chaud, n.s.a., à une température égale ou supérieure à 240° C (464° F) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3259 | 154 | Amines, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3259 | 154 | Polyamines, solides, corrosives, n.s.a. |
| 3260 | 154 | Solide inorganique, corrosif, acide, n.s.a. |
| 3261 | 154 | Solide organique, corrosif, acide, n.s.a. |
| 3262 | 154 | Solide inorganique, corrosif, basique, n.s.a. |
| 3263 | 154 | Solide organique, corrosif, basique, n.s.a. |
| 3264 | 154 | Liquide inorganique, corrosif, acide, n.s.a. |
| 3265 | 153 | Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a. |
| 3266 | 154 | Liquide inorganique, corrosif, basique, n.s.a. |
| 3267 | 153 | Liquide organique, corrosif, basique, n.s.a. |
| 3268 | 171 | Dispositifs de gonflage de sac gonflable |
| 3268 | 171 | Dispositifs de gonflage de sac gonflable pyrotechniques |
| 3268 | 171 | Modules de ceinture de sécurité |
| 3268 | 171 | Modules de sac gonflable |
| 3268 | 171 | Modules de sac gonflable pyrotechniques |
| 3268 | 171 | Rétracteurs de ceinture de sécurité |
| 3268 | 171 | Rétracteurs de ceinture de sécurité pyrotechniques |
| 3269 | 127 | Trousse de résine polyester |
| 3270 | 133 | Nitrocellulose, membranes filtrantes en |
| 3271 | 127 | Éthers, n.s.a. |
| 3272 | 127 | Esters, n.s.a. |
| 3273 | 131 | Nitriles, inflammables, toxiques, n.s.a. |
| 3274 | 127 | Alcoolates, en solution, n.s.a., dans l'alcool |
| 3275 | 131 | Nitriles, toxiques, inflammables, n.s.a. |
| 3276 | 151 | Nitriles, toxiques, n.s.a. |
| 3277 | 154 | Chloroformiates, toxiques, corrosifs, n.s.a. |
| 3278 | 151 | Composé organophosphoré, toxique, n.s.a. |
| 3279 | 131 | Composé organophosphoré, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 3280 | 151 | Arsenic, composé organique de l', n.s.a. |
| 3281 | 151 | Métaux-carbonyles, n.s.a. |
| 3282 | 151 | Composé organométallique, toxique, n.s.a. |
| 3283 | 151 | Sélénium, composé du, n.s.a. |
| 3284 | 151 | Tellure, composé du, n.s.a. |
| 3285 | 151 | Vanadium, composé du, n.s.a. |
| 3286 | 131 | Liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 3287 | 151 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. |
| 3287 | 151 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) |
| 3287 | 151 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) |
| 3288 | 151 | Solide inorganique, toxique, n.s.a. |
| 3289 | 154 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 3289 | 154 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3289 | 154 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3290 | 154 | Solide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 3291 | 158 | Déchet (Bio) médical, n.s.a. |
| 3291 | 158 | Déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a. |
| 3291 | 158 | Déchet médical, n.s.a. |
| 3291 | 158 | Déchet médical réglementé, n.s.a. |
| 3292 | 138 | Accumulateurs au sodium |
| 3292 | 138 | Éléments d'accumulateur au sodium |
| 3293 | 152 | Hydrazine, solution aqueuse, contenant au plus 37% d'hydrazine |
| 3294 | 131 | Cyanure d'hydrogène, solution alcoolique, contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène |
| 3295 | 128 | Hydrocarbures, liquides, n.s.a. |
| 3296 | 126 | Gaz réfrigérant R-227 |
| 3296 | 126 | Heptafluoropropane |
| 3297 | 126 | Chlorotétrafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène |
| 3297 | 126 | Oxyde d'éthylène et chlorotétrafluoréthane en mélange, contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène |
| 3298 | 126 | Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange, contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène |
| 3298 | 126 | Pentafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène |
| 3299 | 126 | Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange, contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène |
| 3299 | 126 | Tétrafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène |
| 3300 | 119P | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène |
| 3300 | 119P | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène |
| 3301 | 136 | Liquide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. |
| 3302 | 152 | Acrylate de 2-diméthylaminoéthyle |
| 3303 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. |
| 3303 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3303 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3303 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3303 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3304 | 123 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 3304 | 123 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3304 | 123 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3304 | 123 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3304 | 123 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3305 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 3305 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3305 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3305 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3305 | 119 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3306 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. |
| 3306 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3306 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3306 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3306 | 124 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3307 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. |
| 3307 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3307 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3307 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3307 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3308 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. |
| 3308 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3308 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3308 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3308 | 123 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3309 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. |
| 3309 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3309 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3309 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3309 | 119 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3310 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. |
| 3310 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3310 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |
| 3310 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) |
| 3310 | 124 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) |
| 3311 | 122 | Gaz, liquide réfrigéré, comburant, n.s.a. |
| 3312 | 115 | Gaz, liquide réfrigéré, inflammable, n.s.a. |
| 3313 | 135 | Pigments organiques, auto-échauffants |
| 3314 | 171 | Matière plastique pour moulage |
| 3315 | 151 | Échantillon chimique, toxique, liquide |
| 3315 | 151 | Échantillon chimique, toxique, solide |
| 3316 | 171 | Trousse chimique |
| 3316 | 171 | Trousse de premiers secours |
| 3317 | 113 | 2-Amino-4,6-dinitrophénol, humidifié avec au moins 20% d'eau |
| 3318 | 125 | Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 50% d'ammoniac |
| 3319 | 113 | Nitroglycérine en mélange, avec plus de 2% mais au plus 10% de nitroglycérine, désensibilisée |
| 3319 | 113 | Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, solide, avec plus de 2% mais au plus 10% de nitroglycérine |
| 3320 | 157 | Borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium, solution aqueuse, contenant au plus 12% de borohydrure de sodium et au plus 40% d'hydroxyde de sodium |
| 3321 | 162 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-II) |
| 3322 | 162 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-III) |
| 3323 | 163 | Matière radioactive, colis de Type C |
| 3324 | 165 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-II), fissile |
| 3325 | 165 | Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-III), fissile |
| 3326 | 165 | Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-I), fissile |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3326 | 165 | Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-II), fissile |
| 3327 | 165 | Matière radioactive, colis de Type A, fissile |
| 3328 | 165 | Matière radioactive, colis de Type B(U), fissile |
| 3329 | 165 | Matière radioactive, colis de Type B(M), fissile |
| 3330 | 165 | Matière radioactive, colis de Type C, fissile |
| 3331 | 165 | Matière radioactive, transportée sous arrangement spécial, fissile |
| 3332 | 164 | Matière radioactive, colis de Type A, sous forme spéciale |
| 3333 | 165 | Matière radioactive, colis de Type A, sous forme spéciale, fissile |
| 3334 | 171 | Matière liquide réglementée pour l'aviation, n.s.a. |
| 3335 | 171 | Matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a. |
| 3336 | 130 | Mercaptans en mélange, liquides, inflammables, n.s.a. |
| 3336 | 130 | Mercaptans, liquides, inflammables, n.s.a. |
| 3337 | 126 | Gaz réfrigérant R-404 A |
| 3338 | 126 | Gaz réfrigérant R-407 A |
| 3339 | 126 | Gaz réfrigérant R-407 B |
| 3340 | 126 | Gaz réfrigérant R-407 C |
| 3341 | 135 | Dioxyde de thio-urée |
| 3342 | 135 | Xanthates |
| 3343 | 113 | Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, liquide, inflammable, n.s.a., avec au plus 30% de nitroglycérine |
| 3344 | 113 | Tétranitrate de pentaérythrite en mélange, désensibilisé, solide, n.s.a., avec plus de 10% mais au plus 20% de PETN |
| 3345 | 153 | Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, solide, toxique |
| 3346 | 131 | Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 3347 | 131 | Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3348 | 153 | Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, toxique |
| 3349 | 151 | Pyréthroïde pesticide, solide, toxique |
| 3350 | 131 | Pyréthroïde pesticide, liquide, inflammable, toxique |
| 3351 | 131 | Pyréthroïde pesticide, liquide, toxique, inflammable |
| 3352 | 151 | Pyréthroïde pesticide, liquide, toxique |
| 3353 | 126 | Générateurs de gaz pour sac gonflable, à gaz comprimé |
| 3353 | 126 | Modules de sac gonflable, à gaz comprimé |
| 3353 | 126 | Rétracteurs de ceinture de sécurité, à gaz comprimé |
| 3354 | 115 | Gaz insecticide, inflammable, n.s.a. |
| 3355 | 119 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. |
| 3355 | 119 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) |
| 3355 | 119 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) |



F2

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 3355 | 119 | **Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C)** |
| 3355 | 119 | **Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D)** |
| 3356 | 140 | Générateur chimique d'oxygène |
| 3357 | 113 | Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, liquide, n.s.a., avec au plus 30% de nitroglycérine |
| 3358 | 115 | Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables, non toxiques |
| 8000 | 171 | Produits de consommation |
| 8001 | 171 | Marchandises dangereuses contenues dans des appareils |
| 8001 | 171 | Marchandises dangereuses contenues dans des machines |
| 8013 | 171 | Bouteilles de gonflage pour toboggans d'aéronef |
| 8023 | 115 | Machines frigorifiques |
| 8027 | 171 | Autre matière réglementée |
| 8037 | 140 | Générateurs d'oxygène, petits groupes |
| 8038 | 171 | Objets produisant de la chaleur |
| 9011 | 133 | Camphène |
| 9018 | 160 | Dichlorodifluoréthylène |
| 9026 | 153 | Dinitrocyclohexylphénol |
| 9035 | 123 | Gaz, trousses d'identification de |
| 9035 | 123 | Trousses d'identification de gaz |
| 9037 | 151 | Hexachloréthane |
| 9069 | 132 | Tétraméthyl méthylènediamine |
| 9073 | 113 | Trinitraniline, humidifié |
| 9077 | 153 | Acide adipique |
| 9078 | 171 | Sulfate d'aluminium, solide |
| 9079 | 171 | Acétate d'ammonium |
| 9080 | 171 | Benzoate d'ammonium |
| 9081 | 171 | Bicarbonate d'ammonium |
| 9083 | 154 | Carbamate d'ammonium |
| 9084 | 154 | Carbonate d'ammonium |
| 9085 | 171 | Chlorure d'ammonium |
| 9086 | 143 | Chromate d'ammonium |
| 9087 | 171 | Citrate d'ammonium, dibasique |
| 9088 | 154 | Fluoborate d'ammonium |
| 9089 | 171 | Sulfamate d'ammonium |
| 9090 | 171 | Sulfite d'ammonium |
| 9091 | 171 | Tartrate d'ammonium |
| 9094 | 153 | Acide benzoïque |
| 9095 | 171 | Phtalate de n-butyle |
| 9096 | 171 | Chromate de calcium |
| 9097 | 171 | Dodécylbenzènesulfonate de calcium |
| 9100 | 171 | Sulfate chromique |
| 9101 | 171 | Acétate chromique |
| 9102 | 171 | Chlorure chromeux |
| 9103 | 171 | Bromure cobalteux |
| 9104 | 171 | Formiate cobalteux |
| 9105 | 171 | Sulfamate cobalteux |
| 9106 | 171 | Acétate cuivrique |
| 9109 | 171 | Sulfate cuivrique |
| 9110 | 171 | Sulfate cuivrique ammoniacal |
| 9111 | 171 | Tartrate cuivrique |
| 9117 | 171 | Acide éthylènediaminotétraacétique |
| 9117 | 171 | EDTA |
| 9118 | 171 | Citrate de fer ammoniacal |
| 9119 | 171 | Oxalate de fer ammoniacal |
| 9120 | 171 | Fluorure ferrique |
| 9121 | 171 | Sulfate ferrique |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 9122 | 171 | Sulfate ferreux ammoniacal |
| 9125 | 171 | Sulfate ferreux |
| 9126 | 171 | Acide fumarique |
| 9127 | 171 | Dodécylbenzènesulfonate d'isopropanolamine |
| 9134 | 171 | Chromate de lithium |
| 9137 | 171 | Acide naphténique |
| 9138 | 171 | Sulfate de nickel ammoniacal |
| 9139 | 151 | Chlorure de nickel |
| 9140 | 154 | Hydroxyde de nickel |
| 9141 | 154 | Sulfate de nickel |
| 9142 | 171 | Chromate de potassium |
| 9145 | 171 | Chromate de sodium |
| 9146 | 171 | Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) |
| 9147 | 171 | Phosphate de sodium, dibasique |
| 9148 | 171 | Phosphate de sodium, tribasique |
| 9149 | 171 | Chromate de strontium |
| 9151 | 171 | Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolamine |
| 9153 | 171 | Acétate de zinc |
| 9154 | 171 | Chlorure de zinc ammoniacal |
| 9155 | 171 | Borate de zinc |
| 9156 | 171 | Bromure de zinc |
| 9157 | 171 | Carbonate de zinc |
| 9158 | 151 | Fluorure de zinc |
| 9159 | 171 | Formiate de zinc |
| 9160 | 171 | Phénolsulfonate de zinc |
| 9161 | 171 | Sulfate de zinc |
| 9162 | 171 | Fluorure de zirconium et de potassium |
| 9163 | 171 | Sulfate de zirconium |
| 9180 | 162 | Acétate d'uranyle |
| 9183 | 146 | Peroxyde organique, en solution, n.s.a. |
| 9183 | 146 | Peroxyde organique, liquide, n.s.a. |
| 9187 | 146 | Peroxyde organique, solide, n.s.a. |
| 9188 | 171 | Matière dangereuse, liquide, n.s.a. |
| 9188 | 171 | Matière dangereuse, solide, n.s.a. |
| 9188 | 171 | ORM-E, liquide, n.s.a. |
| 9188 | 171 | ORM-E, solide, n.s.a. |
| 9189 | 171 | Déchet dangereux, liquide, n.s.a. |
| 9189 | 171 | Déchet dangereux, solide, n.s.a. |
| 9190 | 143 | Permanganate d'ammonium |
| 9191 | 143 | Dioxyde de chlore, hydraté, gelé |
| 9192 | 167 | Fluor, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 9193 | 140 | Matière comburante, corrosive, liquide, n.s.a. |
| 9194 | 140 | Matière comburante, corrosive, solide, n.s.a. |
| 9195 | 135 | Métaux-alkyles, en solution, n.s.a. |
| 9199 | 142 | Matière comburante, toxique, liquide, n.s.a. |
| 9200 | 141 | Matière comburante, toxique, solide, n.s.a. |
| 9201 | 171 | Trioxyde d'antimoine |
| 9202 | 168 | Monoxyde de carbone, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) |
| 9206 | 137 | Dichlorure méthylphosphonique |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 9259 | 128 | Matière transportée à chaud, liquide, n.s.a., (à une température égale ou supérieure à 100° C (212° F) et inférieure à son point d'éclair) |
| 9260 | 169 | Aluminium, fondu |
| 9263 | 156 | Chlorure de chloropivaloyle |
| 9264 | 151 | Dichloro-3,5 trifluoro-2,4,6 pyridine |
| 9269 | 132 | Triméthoxysilane |
| 9274 | 160 | Dichloro-1,1 fluoro-1 éthane |
| 9275 | 158 | Déchets médicaux réglementés |
| 9276 | 128 | Liquides inflammables, matières transportées à chaud, n.s.a. |
| 9277 | 171 | Huile, n.s.a., point d'éclair minimum de 93° C (200° F) |
| 9278 | 171 | Organismes modifiés génétiquement |
| 9301 | 153 | Déchet type 1 |
| 9302 | 153 | Déchet type 2 |
| 9303 | 131 | Déchet type 3 |
| 9304 | 153 | Déchet type 4 |
| 9305 | 131 | Déchet type 5 |
| 9306 | 154 | Déchet type 6 |
| 9307 | 154 | Déchet type 7 |
| 9308 | 153 | Déchet type 8 |
| 9309 | 153 | Déchet type 9 |
| 9310 | 153 | Déchet type 10 |
| 9311 | 153 | Déchet type 11 |
| 9312 | 153 | Déchet type 12 |
| 9313 | 153 | Déchet type 13 |
| 9314 | 153 | Déchet type 14 |
| 9315 | 153 | Déchet type 15 |
| 9316 | 154 | Déchet type 16 |
| 9317 | 154 | Déchet type 17 |
| 9318 | 154 | Déchet type 18 |
| 9319 | 154 | Déchet type 19 |
| 9320 | 154 | Déchet type 20 |
| 9321 | 154 | Déchet type 21 |
| 9322 | 154 | Déchet type 22 |
| 9323 | 154 | Déchet type 23 |
| 9324 | 152 | Déchet type 24 |
| 9325 | 127 | Déchet type 25 |
| 9326 | 152 | Déchet type 26 |
| 9327 | 131 | Déchet type 27 |
| 9328 | 131 | Déchet type 28 |
| 9329 | 153 | Déchet type 29 |
| 9330 | 153 | Déchet type 30 |
| 9331 | 129 | Déchet type 31 |
| 9332 | 129 | Déchet type 32 |
| 9333 | 129 | Déchet type 33 |
| 9334 | 129 | Déchet type 34 |
| 9335 | 153 | Déchet type 35 |
| 9336 | 153 | Déchet type 36 |
| 9337 | 153 | Déchet type 37 |
| 9338 | 153 | Déchet type 38 |
| 9339 | 153 | Déchet type 39 |
| 9340 | 153 | Déchet type 40 |
| 9341 | 132 | Déchet type 41 |
| 9342 | 129 | Déchet type 42 |
| 9343 | 154 | Déchet type 43 |
| 9344 | 132 | Déchet type 44 |
| 9345 | 132 | Déchet type 45 |
| 9346 | 153 | Déchet type 46 |
| 9347 | 132 | Déchet type 47 |
| 9348 | 153 | Déchet type 48 |
| 9349 | 153 | Déchet type 49 |
| 9350 | 153 | Déchet type 50 |

| NIP | Guide | Nom De La Matière |
|---|---|---|
| 9351 | 153 | Déchet type 51 |
| 9352 | 153 | Déchet type 52 |
| 9353 | 153 | Déchet type 53 |
| 9354 | 153 | Déchet type 54 |
| 9355 | 153 | Déchet type 55 |
| 9356 | 153 | Déchet type 56 |
| 9357 | 153 | Déchet type 57 |
| 9358 | 153 | Déchet type 58 |
| 9359 | 151 | Déchet type 59 |
| 9360 | 132 | Déchet type 60 |
| 9361 | 151 | Déchet type 61 |
| 9362 | 151 | Déchet type 62 |
| 9363 | 151 | Déchet type 63 |
| 9364 | 151 | Déchet type 64 |
| 9365 | 151 | Déchet type 65 |
| 9366 | 151 | Déchet type 66 |
| 9367 | 152 | Déchet type 67 |
| 9368 | 154 | Déchet type 68 |
| 9369 | 151 | Déchet type 69 |
| 9370 | 151 | Déchet type 70 |
| 9371 | 133 | Déchet type 71 |
| 9372 | 151 | Déchet type 72 |
| 9373 | 151 | Déchet type 73 |
| 9374 | 127 | Déchet type 74 |
| 9375 | 153 | Déchet type 75 |
| 9376 | 153 | Déchet type 76 |
| 9377 | 131 | Déchet type 77 |
| 9378 | 153 | Déchet type 78 |
| 9379 | 153 | Déchet type 79 |
| 9380 | 151 | Déchet type 80 |
| 9381 | 154 | Déchet type 81 |
| 9382 | 154 | Déchet type 82 |
| 9383 | 154 | Déchet type 83 |
| 9384 | 151 | Déchet type 84 |
| 9385 | 154 | Déchet type 85 |
| 9386 | 154 | Déchet type 86 |
| 9387 | 154 | Déchet type 87 |
| 9388 | 151 | Déchet type 88 |
| 9389 | 154 | Déchet type 89 |
| 9390 | 154 | Déchet type 90 |
| 9391 | 153 | Déchet type 91 |
| 9392 | 154 | Déchet type 92 |
| 9393 | 153 | Déchet type 93 |
| 9394 | 151 | Déchet type 94 |
| 9395 | 153 | Déchet type 95 |
| 9396 | 151 | Déchet type 96 |
| 9397 | 153 | Déchet type 97 |
| 9399 | 137 | Déchet type 99 |
| 9400 | 137 | Déchet type 100 |
| 9500 | 151 | Déchet toxique lixiviable |

| | | |
|---|---|---|
| AC | 117 | 1051 |
| Accumulateur | 154 | 1813 |
| Accumulateur | 154 | 2794 |
| Accumulateur | 154 | 2795 |
| Accumulateurs au sodium | 138 | 3292 |
| Accumulateurs électriques, inversables remplis d'électrolyte liquide | 154 | 2800 |
| Accumulateurs électriques, remplis d'électrolyte liquide acide | 154 | 2794 |
| Accumulateurs électriques, remplis d'électrolyte liquide alcalin | 154 | 2795 |
| Accumulateurs électriques, secs, contenant de l'hydroxyde de potassium, solide | 154 | 3028 |
| Accumulateurs, sous pression, pneumatique ou hydraulique | 126 | 1956 |
| Acétal | 127 | 1088 |
| Acétaldéhyde | 129 | 1089 |
| Acétaldoxime | 129 | 2332 |
| Acétate chromique | 171 | 9101 |
| Acétate cuivrique | 171 | 9106 |
| Acétate d'allyle | 131 | 2333 |
| Acétate d'ammonium | 171 | 9079 |
| Acétate de cyclohexyle | 130 | 2243 |
| Acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol | 129 | 1172 |
| Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol | 129 | 1189 |
| Acétate de mercure | 151 | 1629 |
| Acétate de méthylamyle | 129 | 1233 |
| Acétate de méthyle | 129 | 1231 |
| Acétate de phénylmercure | 151 | 1674 |
| Acétate de plomb | 151 | 1616 |
| Acétate de n-propyle | 129 | 1276 |
| Acétate d'éthyl-2 butyle | 129 | 1177 |
| Acétate d'éthylbutyle | 129 | 1177 |
| Acétate d'éthyle | 129 | 1173 |
| Acétate de vinyle | 129P | 1301 |
| Acétate de vinyle, stabilisé | 129P | 1301 |
| Acétate de zinc | 171 | 9153 |
| Acétate d'isobutyle | 129 | 1213 |
| Acétate d'isopropényle | 129P | 2403 |
| Acétate d'isopropyle | 129 | 1220 |
| Acétate d'uranyle | 162 | 9180 |
| Acétates d'amyle | 129 | 1104 |
| Acétates de butyle | 129 | 1123 |
| Acétoarsénite de cuivre | 151 | 1585 |
| Acétone | 127 | 1090 |
| Acétonitrile | 131 | 1648 |
| Acétylène | 116 | 1001 |
| Acétylène dissous | 116 | 1001 |
| Acétylène, éthylène et propylène, à 71,5% au moins d'éthylène enmélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré | 116 | 3138 |
| Acétylméthylcarbinol | 127 | 2621 |
| Acide acétique, en solution, contenant plus de 10% mais au plus 80% d'acide | 153 | 2790 |
| Acide acétique, en solution, contenant plus de 80% d'acide | 132 | 2789 |
| Acide acétique, glacial | 132 | 2789 |
| Acide acrylique, stabilisé | 132P | 2218 |

| | | |
|---|---|---|
| Acide adipique | 153 | 9077 |
| Acide alkylsulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2586 |
| Acide alkylsulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2584 |
| Acide alkylsulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2585 |
| Acide alkylsulfonique, solide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2583 |
| Acide arsénique, liquide | 154 | 1553 |
| Acide arsénique, solide | 154 | 1554 |
| Acide arylsulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2586 |
| Acide arylsulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2584 |
| Acide arylsulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2585 |
| Acide arylsulfonique, solide, contenant plus de 5% d acide sulfurique libre | 153 | 2583 |
| Acide benzoïque | 153 | 9094 |
| Acide bromacétique | 156 | 1938 |
| Acide bromacétique, en solution | 156 | 1938 |
| Acide bromacétique, solide | 156 | 1938 |
| Acide bromhydrique | 154 | 1788 |
| Acide bromhydrique, en solution | 154 | 1788 |
| Acide butyrique | 153 | 2820 |
| Acide cacodylique | 151 | 1572 |
| Acide caproïque | 153 | 2829 |
| Acide chloracétique, en solution | 153 | 1750 |
| Acide chloracétique, fondu | 153 | 3250 |
| Acide chloracétique, liquide | 153 | 1750 |
| Acide chloracétique, solide | 153 | 1751 |
| Acide chlorhydrique | 157 | 1789 |
| Acide chlorhydrique en mélange | 157 | 1789 |
| Acide chlorhydrique, en solution | 157 | 1789 |
| Acide chlorhydrique et acide nitrique en mélange | 157 | 1798 |
| Acide chlorique | 140 | 2626 |
| Acide chlorique, solution aqueuse, contenant au plus 10% d'acide chlorique | 140 | 2626 |
| Acide chloroacétique, fondu | 153 | 3250 |
| Acide chloro-3 peroxybenzoïque | 146 | 2755 |
| Acide chloroplatinique, solide | 154 | 2507 |
| Acide alpha-chloropropionique | 153 | 2511 |
| Acide chloro-2 propionique | 153 | 2511 |
| Acide chlorosulfonique | 137 | 1754 |
| Acide chlorosulfonique et trioxide de soufre en mélange | 137 | 1754 |
| Acide chromique en mélange, sec | 141 | 1463 |
| Acide chromique, en solution | 154 | 1755 |
| Acide chromique, solide | 141 | 1463 |
| Acide crésylique | 153 | 2022 |
| Acide crotonique | 153 | 2823 |
| Acide crotonique, liquide | 153 | 2823 |
| Acide crotonique, solide | 153 | 2823 |
| Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 5% de cyanure d'hydrogène | 154 | 1613 |
| Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% d'acide cyanhydrique | 154 | 1613 |

| | | |
|---|---|---|
| **Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène** | **154** | **1613** |
| **Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant plus de 20% de cyanure d'hydrogène** | **117** | **1051** |
| **Acide cyanhydrique, liquéfié** | **117** | **1051** |
| Acide dichloracétique | 153 | 1764 |
| Acide dichloroisocyanurique, sec | 140 | 2465 |
| Acide dichloroisocyanurique, Sels de l' | 140 | 2465 |
| Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique | 152 | 2765 |
| Acide dichloro-2,2 propionique | 154 | 1760 |
| Acide di-(éthyl-2 hexyl) phosphorique | 153 | 1902 |
| Acide difluorophosphorique, anhydre | 154 | 1768 |
| Acide dodécylbenzènesulfonique | 153 | 2584 |
| Acide éthylènediamino-tétraacétique | 171 | 9117 |
| Acide éthylsulfurique | 156 | 2571 |
| Acide fluoborique | 158 | 1775 |
| Acide fluoracétique | 154 | 2642 |
| Acide fluorhydrique | 157 | 1790 |
| Acide fluorhydrique, en solution | 157 | 1790 |
| Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange | 157 | 1786 |
| Acide fluoroborique | 154 | 1775 |
| Acide fluorophosphorique, anhydre | 154 | 1776 |
| Acide fluorosilicique | 154 | 1778 |
| **Acide fluorosulfonique** | **137** | **1777** |
| Acide fluosilicique | 154 | 1778 |
| Acide formique | 153 | 1779 |
| Acide fumarique | 171 | 9126 |
| Acide hexafluorophosphorique | 154 | 1782 |
| Acide hexanoïque | 154 | 1760 |
| Acide hexanoïque | 153 | 2829 |
| Acide hydrofluorosilicique | 154 | 1778 |
| Acide hydrofluosilicique | 154 | 1778 |
| Acide iodhydrique | 154 | 1787 |
| Acide iodhydrique, en solution | 154 | 1787 |
| Acide isobutyrique | 132 | 2529 |
| Acide isopentanoïque | 154 | 1760 |
| Acide liquide, n.s.a. | 154 | 1760 |
| Acide maléique | 156 | 2215 |
| Acide méthacrylique, stabilisé | 153P | 2531 |
| Acide muriatique | 157 | 1789 |
| Acide naphténique | 171 | 9137 |
| Acide nitrique, 40% ou moins | 154 | 1760 |
| Acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge | 157 | 2031 |
| Acide nitrique et acide chlorhydrique en mélange | 157 | 1798 |
| **Acide nitrique, fumant** | **157** | **2032** |
| **Acide nitrique, fumant rouge** | **157** | **2032** |
| Acide nitrobenzènesulfonique | 153 | 2305 |
| Acide nitrochlorhydrique | 157 | 1798 |
| Acide orthophosphoreux | 154 | 2834 |
| Acide peracétique, en solution | 147 | 2131 |
| Acide perchlorique, contenant au plus 50% d'acide | 140 | 1802 |
| Acide perchlorique, contenant plus de 50% mais au maximum 72% d'acide | 143 | 1873 |
| Acide peroxyacétique, en solution | 147 | 2131 |

| | | |
|---|---|---|
| Acide phénolsulfonique, liquide | 153 | 1803 |
| Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 3346 |
| Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, toxique | 153 | 3348 |
| Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3347 |
| Acide phénoxyacétique, dérivé pesticide, solide, toxique | 153 | 3345 |
| Acide phosphoreux | 154 | 2834 |
| Acide phosphorique | 154 | 1805 |
| Acide picrique, humidifié avec au moins 10% d'eau | 113 | 1344 |
| Acide pour gravure, liquide, n.s.a. | 157 | 1790 |
| Acide propionique | 132 | 1848 |
| Acide résiduaire de raffinage | 153 | 1906 |
| Acide sélénique | 154 | 1905 |
| Acide sulfamique | 154 | 2967 |
| Acide sulfochromique | 154 | 2240 |
| Acide sulfonitrique (acide mixte) | 157 | 1796 |
| Acide sulfonitrique (acide mixte) résiduaire | 157 | 1826 |
| Acide sulfonitrique, résiduaire | 157 | 1826 |
| Acide sulfureux | 154 | 1833 |
| Acide sulfurique | 137 | 1830 |
| Acide sulfurique, contenant plus de 51% d'acide | 137 | 1830 |
| Acide sulfurique et acide fluorhydrique en mélange | 157 | 1786 |
| Acide sulfurique, fumant | 137 | 1831 |
| Acide sulfurique, fumant, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre | 137 | 1831 |
| Acide sulfurique, fumant, avec moins de 30% de trioxide de soufre libre | 137 | 1831 |
| Acide sulfurique, ne contenant pas plus de 51% d'acide | 157 | 2796 |
| Acide sulfurique, résiduaire | 137 | 1832 |
| Acide thioacétique | 129 | 2436 |
| Acide thioglycolique | 153 | 1940 |
| Acide thiolactique | 153 | 2936 |
| Acide toluènesulfonique, liquide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2586 |
| Acide toluènesulfonique, liquide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2584 |
| Acide toluènesulfonique, solide, contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2585 |
| Acide toluènesulfonique, solide, contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 153 | 2583 |
| Acide trichloracétique | 153 | 1839 |
| Acide trichloracétique, en solution | 153 | 2564 |
| Acide trichloroisocyanurique, sec | 140 | 2468 |
| Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique | 152 | 2765 |
| Acide trichloro-2,4,5 phénoxypropionique | 152 | 2765 |
| Acide trifluoracétique | 154 | 2699 |
| Acide trinitrobenzoïque, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1355 |
| Acides alkylsulfuriques | 156 | 2571 |
| Acridine | 153 | 2713 |
| Acroléine, dimère, stabilisé | 129P | 2607 |

| | | |
|---|---|---|
| **Acroléine, stabilisée** | **131P** | **1092** |
| Acrylamide | 153P | 2074 |
| Acrylate de butyle | 129P | 2348 |
| Acrylate de 2-diméthylaminoéthyle | 152 | 3302 |
| Acrylate de méthyle, stabilisé | 129P | 1919 |
| Acrylate d'éthyle, stabilisé | 129P | 1917 |
| Acrylate d'isobutyle | 130P | 2527 |
| Acrylate d'isobutyle, stabilisé | 130P | 2527 |
| Acrylates de butyle, stabilisés | 129P | 2348 |
| Acrylonitrile, stabilisé | 131P | 1093 |
| **Adamsite** | **154** | **1698** |
| Adhésifs (inflammables) | 128 | 1133 |
| Adiponitrile | 153 | 2205 |
| Aérosols | 126 | 1950 |
| Aérosols, dispensateurs d' | 126 | 1950 |
| Agent biologique | 158 | —— |
| Agent étiologique, n.s.a. | 158 | 2814 |
| Agent explosif, n.s.a. | 112 | —— |
| Agent irritant, n.s.a. | 159 | 1693 |
| Air, comprimé | 122 | 1002 |
| Air, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 122 | 1003 |
| Air, liquide réfrigéré (liquide cryogénique), non pressurisé | 122 | 1003 |
| Alcaloïdes, liquides, n.s.a. (toxiques) | 151 | 3140 |
| Alcaloïdes, sels d', liquides, n.s.a. (toxiques) | 151 | 3140 |
| Alcaloïdes, solides, n.s.a. (toxiques) | 151 | 1544 |
| Alcaloïdes, solides, sels d', n.s.a. (toxiques) | 151 | 1544 |
| **Alcool allylique** | **131** | **1098** |
| Alcool alpha-méthylbenzylique | 153 | 2937 |
| Alcool éthylique | 127 | 1170 |
| Alcool éthylique, en solution | 127 | 1170 |
| Alcool furfurylique | 153 | 2874 |
| Alcool isobutylique | 129 | 1212 |
| Alcool isopropylique | 129 | 1219 |
| Alcool méthallylique | 129 | 2614 |
| Alcool méthylamylique | 129 | 2053 |
| Alcool méthylbenzylique (alpha) | 153 | 2937 |
| Alcool méthylique | 131 | 1230 |
| Alcool propargylique | 131 | 1986 |
| Alcool propylique normal | 129 | 1274 |
| Alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a. | 135 | 3205 |
| Alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a. | 136 | 3206 |
| Alcoolates, en solution, n.s.a., dans l'alcool | 127 | 3274 |
| Alcools amyliques | 129 | 1105 |
| Alcools butyliques | 129 | 1120 |
| Alcools dénaturés | 127 | 1987 |
| Alcools dénaturés (toxiques) | 131 | 1986 |
| Alcools, inflammables, toxiques, n.s.a. | 131 | 1986 |
| Alcools, n.s.a. | 127 | 1987 |
| Alcools, toxiques, n.s.a. | 131 | 1986 |
| Aldéhydate d'ammoniaque | 171 | 1841 |
| **Aldéhyde chloracétique** | **153** | **2232** |
| **Aldéhyde crotonique, stabilisé** | **131P** | **1143** |
| Aldéhyde d'isobutyle | 129 | 2045 |
| Aldéhyde éthyl-2 butyrique | 129 | 1178 |
| Aldéhyde propionique | 129 | 1275 |

| | | |
|---|---|---|
| Aldéhydes, inflammables, toxiques, n.s.a. | 131 | 1988 |
| Aldéhydes, n.s.a. | 129 | 1989 |
| Aldéhydes octyliques | 129 | 1191 |
| Aldéhydes, toxiques, n.s.a. | 131 | 1988 |
| Aldol | 153 | 2839 |
| Aldrine en mélange, liquide | 131 | 2762 |
| Aldrine en mélange, sec | 151 | 2761 |
| Aldrine, liquide | 131 | 2762 |
| Aldrine, solide | 151 | 2761 |
| Alkylaluminiums | 135 | 3051 |
| Alkylamines, n.s.a. | 132 | 2733 |
| Alkylamines, n.s.a. | 132 | 2734 |
| Alkylamines, n.s.a. | 153 | 2735 |
| Alkyllithiums | 135 | 2445 |
| Alkylmagnésiums | 135 | 3053 |
| Alkylphénols, liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12) | 153 | 3145 |
| Alkylphénols, solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 àC12) | 153 | 2430 |
| Alléthrine | 151 | 2902 |
| Alliage pyrophorique, n.s.a. | 135 | 1383 |
| Allume-feu, solide, avec un liquide inflammable | 133 | 2623 |
| Allumettes-bougies | 133 | 1945 |
| Allumettes de sûreté | 133 | 1944 |
| Allumettes non "de sûreté" | 133 | 1331 |
| Allumettes-tisons | 133 | 2254 |
| Allylamine | 131 | 2334 |
| Allyltrichlorosilane, stabilisé | 155 | 1724 |
| alpha-Méthylvaléraldéhyde | 130 | 2367 |
| alpha-Monochlorhydrine du glycérol | 153 | 2689 |
| alpha-Naphtylamine | 153 | 2077 |
| alpha-Pinène | 127 | 2368 |
| Aluminate de sodium, en solution | 154 | 1819 |
| Aluminate de sodium, solide | 154 | 2812 |
| Aluminium, crasses d' | 138 | 3170 |
| Aluminium en poudre, enrobé | 170 | 1309 |
| Aluminium en poudre, non enrobé | 138 | 1396 |
| Aluminium en poudre, pyrophorique | 135 | 1383 |
| Aluminium, fondu | 169 | 9260 |
| Aluminium, sous-produits de la fabrication de l' | 138 | 3170 |
| Aluminium, sous-produits de la fonderie de l' | 138 | 3170 |
| Aluminium, sous-produits de la refusion de l' | 138 | 3170 |
| Alumino-ferro-silicium en poudre | 139 | 1395 |
| Amiante | 171 | 2212 |
| Amiante, blanc | 171 | 2590 |
| Amiante, bleu | 171 | 2212 |
| Amiante, brun | 171 | 2212 |
| Amidure de lithium | 139 | 1412 |
| Amines, inflammables, corrosives, n.s.a. | 132 | 2733 |
| Amines, liquides, corrosives, inflammables, n.s.a. | 132 | 2734 |
| Amines, liquides, corrosives, n.s.a. | 153 | 2735 |
| Amines, solides, corrosives, n.s.a. | 154 | 3259 |
| Amino-2 chloro-4 phénol | 151 | 2673 |
| Amino-2 diéthylamino-5 pentane | 153 | 2946 |

| | | |
|---|---|---|
| 2-Amino-4,6-dinitrophénol, humidifié avec au moins 20% d'eau | 113 | 3317 |
| (Amino-2 éthoxy)-2 éthanol | 154 | 1760 |
| (Amino-2 éthoxy)-2 éthanol | 154 | 3055 |
| N-Aminoéthylpipérazine | 153 | 2815 |
| Aminophénols | 152 | 2512 |
| Aminopropyldiéthanolamine | 154 | 1760 |
| N-Aminopropylmorpholine | 154 | 1760 |
| Aminopyridines | 153 | 2671 |
| **Ammoniac, anhydre** | 125 | 1005 |
| **Ammoniac, anhydre, liquéfié** | 125 | 1005 |
| Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 10% mais au maximum 35% d'ammoniac | 154 | 2672 |
| Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 35% mais au maximum 50% d'ammoniac | 125 | 2073 |
| **Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 50% d'ammoniac** | 125 | 3318 |
| **Ammoniac, solution, contenant plus de 50% d'ammoniac** | 125 | 1005 |
| Amylamine | 132 | 1106 |
| n-Amylène | 127 | 1108 |
| n-Amylméthylcétone | 127 | 1110 |
| Amylméthylcétone | 127 | 1110 |
| **Amyltrichlorosilane** | 155 | 1728 |
| Anhydride acétique | 137 | 1715 |
| Anhydride butyrique | 156 | 2739 |
| Anhydride isobutyrique | 132 | 2530 |
| Anhydride maléique | 156 | 2215 |
| Anhydride phosphorique | 137 | 1807 |
| Anhydride phtalique | 156 | 2214 |
| Anhydride propionique | 156 | 2496 |
| Anhydrides tétrahydrophtaliques | 156 | 2698 |
| Aniline | 153 | 1547 |
| Anisidines | 153 | 2431 |
| Anisidines, liquides | 153 | 2431 |
| Anisidines, solides | 153 | 2431 |
| Anisole | 127 | 2222 |
| Antimoine, composé inorganique de l', n.s.a. | 157 | 1549 |
| Antimoine, composé inorganique liquide de l', n.s.a. | 157 | 3141 |
| Antimoine, composé inorganique solide de l', n.s.a. | 157 | 1549 |
| Antimoine en poudre | 170 | 2871 |
| Appareil mû par accumulateurs (à électrolyte liquide) | 154 | 3171 |
| Argon | 121 | 1006 |
| Argon, comprimé | 121 | 1006 |
| Argon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 1951 |
| Arsanilate de sodium | 154 | 2473 |
| Arséniate d'ammonium | 151 | 1546 |
| Arséniate de calcium | 151 | 1573 |
| Arséniate de calcium et arsénite de calcium en mélange, solide | 151 | 1574 |
| Arséniate de fer II | 151 | 1608 |
| Arséniate de fer III | 151 | 1606 |
| Arséniate de magnésium | 151 | 1622 |
| Arséniate de mercure II | 151 | 1623 |
| Arséniate de potassium | 151 | 1677 |
| Arséniate de sodium | 151 | 1685 |
| Arséniate de zinc | 151 | 1712 |
| Arséniate de zinc et arsénite de zinc en mélange | 151 | 1712 |
| Arséniates de plomb | 151 | 1617 |

| | | |
|---|---|---|
| Arsenic | 152 | 1558 |
| Arsenic, composé liquide de l', n.s.a. | 152 | 1556 |
| Arsenic, composé liquide de l', n.s.a., inorganique | 152 | 1556 |
| Arsenic, composé organique de l', n.s.a. | 151 | 3280 |
| Arsenic, composé solide de l', n.s.a. | 152 | 1557 |
| Arsenic, composé solide de l', n.s.a., inorganique | 152 | 1557 |
| Arsénite d'argent | 151 | 1683 |
| Arsénite de calcium et arséniate de calcium en mélange, solide | 151 | 1574 |
| Arsénite de calcium, solide | 151 | 1574 |
| Arsénite de cuivre | 151 | 1586 |
| Arsénite de fer III | 151 | 1607 |
| Arsénite de potassium | 154 | 1678 |
| Arsénite de sodium, solide | 151 | 2027 |
| Arsénite de sodium, solution aqueuse | 154 | 1686 |
| Arsénite de strontium | 151 | 1691 |
| Arsénite de zinc | 151 | 1712 |
| Arsénite de zinc et arséniate de zinc en mélange | 151 | 1712 |
| Arsénites de plomb | 151 | 1618 |
| Arsine | 119 | 2188 |
| Asphalte | 130 | 1999 |
| Asphalte, fluidifiée | 130 | 1999 |
| Autre matière réglementée | 171 | 8027 |
| Azinphos-méthyle | 152 | 2783 |
| Azo-2,2' bis (diméthyl-2,4 méthoxy-4 valéronitrile) | 150 | 2955 |
| Azo-2,2' bis (diméthyl-2,4 valéronitrile) | 150 | 2953 |
| Azo-1,1' bis (hexahydrobenzonitrile) | 149 | 2954 |
| Azo bis (isobutyronitrile) | 150 | 2952 |
| Azo-2,2' bis (méthyl-2 butyronitrile) | 150 | 3030 |
| Azodicarbonamide | 149 | 3242 |
| Azote | 121 | 1066 |
| Azote, comprimé | 121 | 1066 |
| Azote et gaz rares en mélange | 121 | 1981 |
| Azote et gaz rares en mélange, comprimé | 121 | 1981 |
| Azote, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 1977 |
| Azoture de baryum, humidifié avec au moins 50% d'eau | 113 | 1571 |
| Azoture de sodium | 153 | 1687 |
| Baryum | 138 | 1400 |
| Baryum, alliages pyrophoriques de | 135 | 1854 |
| Baryum, composé du, n.s.a. | 154 | 1564 |
| Benzaldéhyde | 129 | 1989 |
| Benzaldéhyde | 129 | 1990 |
| Benzène | 130 | 1114 |
| Benzène disulfonhydrazide-1,3 | 149 | 2971 |
| Benzène sulfonhydrazide | 149 | 2970 |
| Benzidine | 153 | 1885 |
| Benzoate d'ammonium | 171 | 9080 |
| Benzoate de mercure | 154 | 1631 |
| Benzoate de méthyle | 152 | 2938 |
| Benzonitrile | 152 | 2224 |
| Benzoquinone | 153 | 2587 |
| Benzyldiméthylamine | 132 | 2619 |
| Béryllium, composé du, n.s.a. | 154 | 1566 |
| Béryllium en poudre | 134 | 1567 |

| | | |
|---|---|---|
| bêta-Naphtylamine | 153 | 1650 |
| Bhusa, mouillé, humide ou souillé d'huile | 133 | 1327 |
| Bicarbonate d'ammonium | 171 | 9081 |
| Bicyclo[2.2.1] hepta-2,5 diène | 127P | 2251 |
| Bicyclo[2.2.1] hepta-2,5 diène, stabilisé | 127P | 2251 |
| Bifluorure d'ammonium, en solution | 154 | 2817 |
| Bifluorure d'ammonium, solide | 154 | 1727 |
| Bifluorure de potassium | 154 | 1811 |
| Bifluorure de sodium, en solution | 154 | 2439 |
| Bifluorure de sodium, solide | 154 | 2439 |
| Bifluorures, n.s.a. | 154 | 1740 |
| Bis (2-chloroéthyl) éthylamine | 153 | 2810 |
| Bis (2-chloroéthyl) méthylamine | 153 | 2810 |
| Bis (diméthylamino)-1,2 éthane | 129 | 2372 |
| Bisulfate de mercure | 151 | 1633 |
| Bisulfate de sodium, en solution | 154 | 2837 |
| Bisulfate de sodium, solide | 154 | 1821 |
| Bisulfates, solution aqueuse | 154 | 2837 |
| Bisulfite d'ammonium, en solution | 154 | 2693 |
| Bisulfite d'ammonium, solide | 154 | 2693 |
| Bisulfite de magnésium, en solution | 154 | 2693 |
| Bisulfite de potassium, en solution | 154 | 2693 |
| Bisulfite de zinc, en solution | 154 | 2693 |
| Bisulfites, inorganiques, solution aqueuse de, n.s.a. | 154 | 2693 |
| Bisulfites, solution aqueuse de, n.s.a. | 154 | 2693 |
| Boissons alcoolisées | 127 | 3065 |
| Bombes, fumigènes, non explosives, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage | 153 | 2028 |
| Borate d'éthyle | 129 | 1176 |
| Borate de triallyle | 156 | 2609 |
| Borate de triisopropyle | 129 | 2616 |
| Borate de triméthyle | 129 | 2416 |
| Borate de zinc | 171 | 9155 |
| Borate et chlorate en mélange | 140 | 1458 |
| Bornéol | 133 | 1312 |
| Borohydrure d'aluminium | 135 | 2870 |
| Borohydrure d'aluminium contenu dans des engins | 135 | 2870 |
| Borohydrure de lithium | 138 | 1413 |
| Borohydrure de potassium | 138 | 1870 |
| Borohydrure de sodium | 138 | 1426 |
| Borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium, solution aqueuse, contenant au plus 12% de borohydrure de sodium et au plus 40% d'hydroxyde de sodium | 157 | 3320 |
| Bouteilles de gonflage pour toboggans d'aéronef | 171 | 8013 |
| 3outs durs pour chaussures, à base de nitrocellulose | 133 | 1353 |
| BPC | 171 | 2315 |
| Briquets (cigarettes) contenant un gaz inflammable | 115 | 1057 |
| Briquets contenant un gaz inflammable | 115 | 1057 |
| Briquets pour cigarette, contenant un liquide inflammable | 127 | 1226 |
| Briquets pour cigars, cigarettes etc. contenant un liquide pour briquets | 127 | 1226 |

| | | |
|---|---|---|
| Briquets pour cigars, cigarettes, (liquide inflammable) | 127 | 1226 |
| Bromacétate de méthyle | 155 | 2643 |
| Bromacétate d'éthyle | 155 | 1603 |
| Bromacétone | 131 | 1569 |
| Bromate de baryum | 141 | 2719 |
| Bromate de magnésium | 140 | 1473 |
| Bromate de potassium | 140 | 1484 |
| Bromate de sodium | 141 | 1494 |
| Bromate de zinc | 140 | 2469 |
| Bromates, inorganiques, n.s.a. | 141 | 1450 |
| Bromates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3213 |
| Brome | 154 | 1744 |
| Brome, en solution | 154 | 1744 |
| Bromobenzène | 129 | 2514 |
| 1-Bromobutane | 129 | 1126 |
| Bromo-1 butane | 129 | 1126 |
| Bromo-2 butane | 130 | 2339 |
| Bromochlorodifluorométhane | 126 | 1974 |
| Bromochlorométhane | 160 | 1887 |
| Bromo-1 chloro-3 propane | 159 | 2688 |
| Bromoforme | 159 | 2515 |
| Bromométhylacétone | 159 | —— |
| Bromo-1 méthyl-3 butane | 130 | 2341 |
| Bromométhylpropanes | 130 | 2342 |
| Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 | 133 | 3241 |
| Bromo-2 pentane | 130 | 2343 |
| Bromo-2 propane | 130 | 2344 |
| Bromopropanes | 130 | 2344 |
| Bromo-3 propyne | 129 | 2345 |
| Bromotrifluoréthylène | 116 | 2419 |
| Bromotrifluorométhane | 126 | 1009 |
| Bromure cobalteux | 171 | 9103 |
| Bromure d'acétyle | 150 | 1716 |
| Bromure d'allyle | 131 | 1099 |
| Bromure d'aluminium, anhydre | 137 | 1725 |
| Bromure d'aluminium, en solution | 154 | 2580 |
| Bromure d'arsenic | 151 | 1555 |
| Bromure de benzyle | 156 | 1737 |
| Bromure de bromacétyle | 156 | 2513 |
| Bromure de n-butyle | 129 | 1126 |
| Bromure de cyanogène | 157 | 1889 |
| Bromure de diphénylméthyle | 153 | 1770 |
| Bromure de méthyle | 123 | 1062 |
| Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange | 123 | 1581 |
| Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange, liquide | 151 | 1647 |
| Bromure de méthyle et gaz comprimés, non inflammables, non liquéfiés, en mélange | 123 | 1955 |
| Bromure de méthyle et plus de 2% de chloropicrine en mélange, liquide | 123 | 1581 |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 135 | 1928 |
| Bromure de phénacyle | 153 | 2645 |
| Bromure d'éthyle | 131 | 1891 |
| Bromure de vinyle, stabilisé | 116P | 1085 |
| Bromure de xylyle | 152 | 1701 |
| Bromure de zinc | 171 | 9156 |
| Bromure d'hydrogène, anhydre | 125 | 1048 |
| Bromure mercureux | 154 | 1634 |
| Bromure mercurique | 154 | 1634 |
| Bromures de mercure | 154 | 1634 |

| | | |
|---|---|---|
| Brucine | 152 | 1570 |
| Butadiènes, stabilisés | 116P | 1010 |
| Butane | 115 | 1011 |
| Butane | 115 | 1075 |
| Butane en mélange | 115 | 1011 |
| Butane en mélange | 115 | 1075 |
| Butanedione | 127 | 2346 |
| Butanols | 129 | 1120 |
| Butoxyl | 127 | 2708 |
| n-Butylamine | 132 | 1125 |
| N-Butylaniline | 153 | 2738 |
| Butylbenzènes | 128 | 2709 |
| Butylène | 115 | 1012 |
| Butylène | 115 | 1075 |
| N-n-Butylimidazole | 152 | 2690 |
| Butylphénols, liquides | 153 | 2228 |
| Butylphénols, solides | 153 | 2229 |
| Butyltoluènes | 131 | 2667 |
| Butyltrichlorosilane | 155 | 1747 |
| tert-Butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène | 149 | 2956 |
| Butynediol-1,4 | 153 | 2716 |
| Butyraldéhyde | 129 | 1129 |
| Butyraldoxime | 129 | 2840 |
| Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle | 146 | 2184 |
| Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle | 145 | 2598 |
| Butyrate de di-(tert-butylperoxy)-3,3 éthyle, au plus 77% en solution | 145 | 2185 |
| Butyrate de méthyle | 129 | 1237 |
| Butyrate d'éthyle | 129 | 1180 |
| Butyrate de vinyle, stabilisé | 129P | 2838 |
| Butyrate d'isopropyle | 129 | 2405 |
| Butyrates d'amyle | 130 | 2620 |
| Butyronitrile | 131 | 2411 |
| Buzz | 153 | 2810 |
| BZ | 153 | 2810 |
| CA | 156 | 1694 |
| Cacodylate de sodium | 152 | 1688 |
| Cadmium, composés du | 154 | 2570 |
| Cadmium, composés du, n.s.a. | 154 | 2570 |
| Caesium | 138 | 1407 |
| Calcium | 138 | 1401 |
| Calcium, alliages pyrophoriques de | 135 | 1855 |
| Calcium métallique, cristallin | 138 | 1401 |
| Calcium, métallique et alliages pyrophoriques de | 135 | 1855 |
| Calcium, pyrophorique | 135 | 1855 |
| Camphène | 133 | 9011 |
| Camphre | 133 | 2717 |
| Camphre, synthétique | 133 | 2717 |
| Caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou de grains | 133 | 1345 |
| Caoutchouc, déchets de, sous forme de poudre ou de grains | 133 | 1345 |
| Caoutchouc, dissolution de | 127 | 1287 |
| Carbamate d'ammonium | 154 | 9083 |
| Carbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2758 |
| Carbamate pesticide, liquide, toxique | 151 | 2992 |
| Carbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 2991 |
| Carbamate pesticide, solide, toxique | 151 | 2757 |
| Carbaryl | 151 | 2757 |

| | | |
|---|---|---|
| Carbofuran | 151 | 2757 |
| Carbonate d'ammonium | 154 | 9084 |
| Carbonate de méthyle | 129 | 1161 |
| Carbonate d'éthyle | 127 | 2366 |
| Carbonate de zinc | 171 | 9157 |
| Carbonate d'isopropyle et de peroxy-tert-butyle | 146 | 2103 |
| Carburant d'aviation pour moteur à turbine | 128 | 1863 |
| Carburants pour moteur d'automobile | 128 | 1203 |
| Carburéacteur | 128 | 1863 |
| Carbure d'aluminium | 138 | 1394 |
| Carbure de calcium | 138 | 1402 |
| Cartouches à gaz | 115 | 2037 |
| Catalyseur au nickel, sec | 135 | 2881 |
| Catalyseur métallique, humidifié | 170 | 1378 |
| Catalyseur métallique, sec | 135 | 2881 |
| Celluloïd, déchets de | 135 | 2002 |
| Celluloïd, en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc., à l'exclusion des déchets | 133 | 2000 |
| Cérium, copeaux ou poudre abrasive | 138 | 3078 |
| Cérium, plaques, lingots ou barres | 170 | 1333 |
| Césium | 138 | 1407 |
| Cétones liquides, n.s.a. | 127 | 1224 |
| CG | 126 | 1076 |
| Chaise roulante, électrique, avec accumulateurs | 154 | 3171 |
| Chandelles lacrymogènes | 159 | 1700 |
| Charbon, actif | 133 | 1362 |
| Charbon de bois | 133 | 1361 |
| Charbon de bois, coquilles de noix | 133 | 1361 |
| Charbon de bois, en briquettes | 133 | 1361 |
| Charbon de bois, moulu, concassé, granulé ou pulvérisé | 133 | 1361 |
| Charbon de bois, tamisé, fait à base autre que de bois de "Pinon" | 133 | 1361 |
| Charbon de bois, tamisé, fait à base de bois de "Pinon" | 133 | 1361 |
| Charbon, d'origine animale ou végétale | 133 | 1361 |
| Charges d'extincteurs, liquide corrosif | 154 | 1774 |
| Chaux sodée, contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium | 154 | 1907 |
| Chiffons, huilés | 133 | 1856 |
| Chloracétate de méthyle | 155 | 2295 |
| Chloracétate de sodium | 151 | 2659 |
| Chloracétate d'éthyle | 155 | 1181 |
| Chloracétate de vinyle | 155 | 2589 |
| Chloracétate d'isopropyle | 155 | 2947 |
| Chloracétone, stabilisée | 131 | 1695 |
| Chloracétonitrile | 131 | 2668 |
| Chloracétophénone | 153 | 1697 |
| Chloracétophénone, liquide | 153 | 1697 |
| Chloracétophénone, solide | 153 | 1697 |
| Chloral, anhydre, stabilisé | 153 | 2075 |
| Chloranilines, liquides | 152 | 2019 |
| Chloranilines, solides | 152 | 2018 |
| Chloranisidines | 152 | 2233 |
| Chlorate de baryum | 141 | 1445 |
| Chlorate de baryum, humidifié | 141 | 1445 |
| Chlorate de calcium | 140 | 1452 |

| | | |
|---|---|---|
| Chlorate de calcium, en solution | 140 | 2429 |
| Chlorate de calcium, solution aqueuse | 140 | 2429 |
| Chlorate de cuivre | 141 | 2721 |
| Chlorate de magnésium | 140 | 2723 |
| Chlorate de potassium | 140 | 1485 |
| Chlorate de potassium, en solution | 140 | 2427 |
| Chlorate de potassium, solution aqueuse | 140 | 2427 |
| Chlorate de sodium | 140 | 1495 |
| Chlorate de sodium, solution aqueuse | 140 | 2428 |
| Chlorate de strontium | 143 | 1506 |
| Chlorate de strontium, en solution | 143 | 1506 |
| Chlorate de strontium, solide | 143 | 1506 |
| Chlorate de thallium | 141 | 2573 |
| Chlorate de zinc | 140 | 1513 |
| Chlorate et borate en mélange | 140 | 1458 |
| Chlorate et chlorure de magnésium en mélange | 140 | 1459 |
| Chlorate, n.s.a., humidifié | 140 | 1461 |
| Chlorates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 1461 |
| Chlorates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3210 |
| Chlore | 124 | 1017 |
| Chlorhydrate d'aniline | 153 | 1548 |
| Chlorhydrate de chloro-4 o-toluidine | 153 | 1579 |
| Chlorhydrate de nicotine | 151 | 1656 |
| Chlorhydrate de nicotine, en solution | 151 | 1656 |
| Chlorhydrine propylénique | 131 | 2611 |
| Chlorite de calcium | 140 | 1453 |
| Chlorite de sodium | 143 | 1496 |
| Chlorite de sodium, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif | 154 | 1908 |
| Chlorite, en solution | 154 | 1908 |
| Chlorite, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif | 154 | 1908 |
| Chlorites, inorganiques, n.s.a. | 143 | 1462 |
| Chlorobenzène | 130 | 1134 |
| Chloro-1 bromo-3 propane | 159 | 2688 |
| Chlorobutanes | 130 | 1127 |
| Chlorocarbonate d'allyle | 155 | 1722 |
| Chlorocrésols | 152 | 2669 |
| Chlorocrésols, liquides | 152 | 2669 |
| Chlorocrésols, solides | 152 | 2669 |
| 1-Chloro-1,1-difluoréthane | 115 | 2517 |
| Chlorodifluoréthanes | 115 | 2517 |
| Chlorodifluorobromométhane | 126 | 1974 |
| Chloro-1 difluoro-1,1 éthane | 115 | 2517 |
| Chlorodifluorométhane | 126 | 1018 |
| Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange | 126 | 1973 |
| Chlorodinitrobenzènes | 153 | 1577 |
| Chloro-1 époxy-2,3 propane | 131P | 2023 |
| Chloro-2 éthanal | 153 | 2232 |
| Chloroforme | 151 | 1888 |
| Chloroformiate d'allyle | 155 | 1722 |
| Chloroformiate de benzyle | 137 | 1739 |
| Chloroformiate de tert-butylcyclohexyle | 156 | 2747 |
| Chloroformiate de n-butyle | 155 | 2743 |
| Chloroformiate de sec-butyle | 155 | 2742 |
| Chloroformiate de chlorométhyle | 157 | 2745 |

| | | |
|---|---|---|
| Chloroformiate de cyclobutyle | 155 | 2744 |
| Chloroformiate de méthyle | 155 | 1238 |
| Chloroformiate de phényle | 156 | 2746 |
| Chloroformiate de n-propyle | 155 | 2740 |
| Chloroformiate d'éthyle | 155 | 1182 |
| Chloroformiate d'éthyl-2 hexyle | 156 | 2748 |
| Chloroformiate d'isobutyle | 155 | 2742 |
| Chloroformiate d'isopropyle | 155 | 2407 |
| Chloroformiates, n.s.a. | 155 | 2742 |
| Chloroformiates, toxiques, corrosifs, inflammables, n.s.a. | 155 | 2742 |
| Chloroformiates, toxiques, corrosifs, n.s.a. | 154 | 3277 |
| Chloro-1 heptane | 129 | —— |
| Chloro-1 hexane | 129 | —— |
| Chloronitranilines | 153 | 2237 |
| Chloronitrobenzènes | 152 | 1578 |
| Chloronitrobenzènes, liquides | 152 | 1578 |
| Chloronitrobenzènes, solides | 152 | 1578 |
| Chloronitrotoluènes | 152 | 2433 |
| Chloronitrotoluènes, liquides | 152 | 2433 |
| Chloronitrotoluènes, solides | 152 | 2433 |
| Chloropentafluoréthane | 126 | 1020 |
| Chloropentafluoréthane et chlorodifluorométhane en mélange | 126 | 1973 |
| Chlorophénates, liquides | 154 | 2904 |
| Chlorophénates, solides | 154 | 2905 |
| Chlorophénolates, liquides | 154 | 2904 |
| Chlorophénolates, solides | 154 | 2905 |
| Chlorophénols, liquides | 153 | 2021 |
| Chlorophénols, solides | 153 | 2020 |
| Chlorophényltrichlorosilane | 156 | 1753 |
| Chloropicrine | 154 | 1580 |
| Chloropicrine, absorbée | 154 | 1583 |
| Chloropicrine en mélange, inflammable | 131 | 2929 |
| Chloropicrine en mélange, n.s.a. | 154 | 1583 |
| Chloropicrine et bromure de méthyle en mélange | 123 | 1581 |
| Chloropicrine et chlorure de méthyle en mélange | 119 | 1582 |
| Chloropicrine et gaz comprimés, non inflammables, non liquéfiés, en mélange | 123 | 1955 |
| Chloroprène, stabilisé | 131P | 1991 |
| Chloro-1 propane | 129 | 1278 |
| Chloro-2 propane | 129 | 2356 |
| Chloro-3 propanol-1 | 153 | 2849 |
| Chloro-2 propène | 130P | 2456 |
| Chloro-2 propionate de méthyle | 132 | 2933 |
| Chloro-2 propionate d'éthyle | 132 | 2935 |
| Chloro-2 propionate d'isopropyle | 132 | 2934 |
| Chloro-2 pyridine | 153 | 2822 |
| Chlorosilanes, corrosifs, inflammables, n.s.a. | 155 | 2986 |
| Chlorosilanes, corrosifs, n.s.a. | 156 | 2987 |
| Chlorosilanes, hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a. | 139 | 2988 |
| Chlorosilanes, inflammables, corrosifs, n.s.a. | 155 | 2985 |
| Chlorosilanes, n.s.a. | 155 | 2985 |
| Chlorosilanes, n.s.a. | 155 | 2986 |
| Chlorosilanes, n.s.a. | 156 | 2987 |
| Chlorosilanes, n.s.a. | 139 | 2988 |
| Chlorotétrafluoréthane | 126 | 1021 |

| | | |
|---|---|---|
| Chlorotétrafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3297 |
| Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane | 126 | 1021 |
| **Chlorothioformiate d'éthyle** | **156** | **2826** |
| Chlorothiophosphate de diméthyle | 156 | 2267 |
| Chlorotoluènes | 130 | 2238 |
| Chlorotoluidines | 153 | 2239 |
| Chlorotoluidines, liquides | 153 | 2239 |
| Chlorotoluidines, solides | 153 | 2239 |
| Chlorotrifluoréthane | 126 | 1983 |
| Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane | 126 | 1983 |
| Chlorotrifluorométhane | 126 | 1022 |
| Chlorotrifluorométhane et trifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane | 126 | 2599 |
| 2-Chlorovinyldichlorarsine | 153 | 2810 |
| Chlorpyrifos | 152 | 2783 |
| Chlorure chromeux | 171 | 9102 |
| Chlorure cyanurique | 157 | 2670 |
| **Chlorure d'acétyle** | **132** | **1717** |
| Chlorure d'allyle | 131 | 1100 |
| **Chlorure d'aluminium, anhydre** | **137** | **1726** |
| Chlorure d'aluminium, en solution | 154 | 2581 |
| Chlorure d'ammonium | 171 | 9085 |
| Chlorure d'amyle | 129 | 1107 |
| Chlorure d'anisoyle | 156 | 1729 |
| **Chlorure d'arsenic** | **157** | **1560** |
| Chlorure de benzènesulfonyle | 156 | 2225 |
| **Chlorure de benzoyle** | **137** | **1736** |
| Chlorure de benzyle | 156 | 1738 |
| Chlorure de benzylidène | 156 | 1886 |
| Chlorure de benzylidyne | 156 | 2226 |
| Chlorure de béryllium | 154 | 1566 |
| **Chlorure de brome** | **124** | **2901** |
| Chlorure de butyle | 130 | 1127 |
| Chlorure de butyryle | 132 | 2353 |
| Chlorure de chaux | 140 | 2208 |
| **Chlorure de chloracétyle** | **156** | **1752** |
| **Chlorure de chloropivaloyle** | **156** | **9263** |
| **Chlorure de chromyle** | **137** | **1758** |
| Chlorure de cuivre | 154 | 2802 |
| **Chlorure de cyanogène, stabilisé** | **125** | **1589** |
| Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-4 | 149 | 3042 |
| Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-5 | 149 | 3043 |
| Chlorure de dichloracétyle | 156 | 1765 |
| Chlorure de diéthylthiophosphoryle | 155 | 2751 |
| Chlorure de diméthylcarbamoyle | 156 | 2262 |
| Chlorure de diméthylthiophosphoryle | 156 | 2267 |
| Chlorure de fer III | 157 | 1773 |
| Chlorure de fer III, anhydre | 157 | 1773 |
| Chlorure de fer III, en solution | 154 | 2582 |
| Chlorure de fumaryle | 156 | 1780 |
| Chlorure de magnésium et chlorate en mélange | 140 | 1459 |
| Chlorure de mercure ammoniacal | 151 | 1630 |
| Chlorure de mercure II | 154 | 1624 |
| Chlorure de méthylallyle | 129P | 2554 |

| | | |
|---|---|---|
| Chlorure de méthyle | 115 | 1063 |
| Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange | 119 | 1582 |
| Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange | 115 | 1912 |
| Chlorure de méthylène | 160 | 1593 |
| Chlorure de méthylène et chlorure de méthyle en mélange | 115 | 1912 |
| Chlorure de nickel | 151 | 9139 |
| Chlorure de nitrosyle | 125 | 1069 |
| Chlorure de phénylacétyle | 156 | 2577 |
| Chlorure de phénylcarbylamine | 151 | 1672 |
| Chlorure de plomb | 151 | 2291 |
| Chlorure de propionyle | 132 | 1815 |
| Chlorure de propyle | 129 | 1278 |
| Chlorure de pyrosulfuryle | 137 | 1817 |
| Chlorure de sulfonylméthane | 156 | 3246 |
| Chlorure de sulfuryle | 137 | 1834 |
| Chlorure d'étain IV, anhydre | 137 | 1827 |
| Chlorure d'étain IV, pentahydraté | 154 | 2440 |
| Chlorure de thionyle | 137 | 1836 |
| Chlorure de thiophosphoryle | 157 | 1837 |
| Chlorure d'éthyle | 115 | 1037 |
| Chlorure de trichloracétyle | 156 | 2442 |
| Chlorure de trifluoracétyle | 125 | 3057 |
| Chlorure de triméthylacétyle | 132 | 2438 |
| Chlorure de valéryle | 132 | 2502 |
| Chlorure de vinyle | 116P | 1086 |
| Chlorure de vinyle, stabilisé | 116P | 1086 |
| Chlorure de vinylidène, stabilisé | 129P | 1303 |
| Chlorure de zinc ammoniacal | 171 | 9154 |
| Chlorure de zinc, anhydre | 154 | 2331 |
| Chlorure de zinc, en solution | 154 | 1840 |
| Chlorure d'hydrogène, anhydre | 125 | 1050 |
| Chlorure d'hydrogène, liquide réfrigéré | 125 | 2186 |
| Chlorure d'isobutyrile | 132 | 2395 |
| Chlorure double de zinc et de benzyléthylamino-4 éthoxy-3 benzènediazonium | 149 | 3037 |
| Chlorure double de zinc et de benzylméthylamino-4 éthoxy-3 benzènediazonium | 150 | 3038 |
| Chlorure double de zinc et de chloro-3 diéthylamino-4 benzènediazonium | 149 | 3033 |
| Chlorure double de zinc et de diéthoxy-2,5 morpholino-4 benzènediazonium | 150 | 3036 |
| Chlorure double de zinc et de diméthylamino-4 (diméthylamino-2 éthoxy)-6 toluènediazonium-2 | 150 | 3039 |
| Chlorure double de zinc et de dipropylamino-4 benzènediazonium | 149 | 3034 |
| Chlorure double de zinc et de (hydroxy-2 éthoxy)-3 pyrrolidinyl-4 benzènediazonium | 150 | 3035 |
| Chlorure ferreux, en solution | 154 | 1760 |
| Chlorure ferreux, solide | 154 | 1759 |
| Chlorure stanneux, solide | 154 | 1759 |
| Chlorures de chlorobenzyle | 153 | 2235 |
| Chlorures de soufre | 137 | 1828 |
| Chromate d'ammonium | 143 | 9086 |
| Chromate de calcium | 171 | 9096 |
| Chromate de lithium | 171 | 9134 |
| Chromate de potassium | 171 | 9142 |

| | | |
|---|---|---|
| Chromate de sodium | 171 | 9145 |
| Chromate de strontium | 171 | 9149 |
| Cigarettes, à auto-allumage | 133 | 1867 |
| Citrate d'ammonium, dibasique | 171 | 9087 |
| Citrate de fer ammoniacal | 171 | 9118 |
| CK | 125 | 1589 |
| CN | 153 | 1697 |
| Cocculus | 151 | 1584 |
| Colle, caoutchouc | 128 | 1133 |
| Colle, contenant, linoléum, tuile ou plaque de plâtre, liquide | 128 | 1133 |
| Colle, cuir | 128 | 1133 |
| Colle (inflammable) | 128 | 1133 |
| Colle, liquide, n.s.a. | 128 | 1133 |
| Colle, pyroxyline | 128 | 1133 |
| Colle, toiture, liquide | 128 | 1133 |
| Collodion | 127 | 2059 |
| Colorant, liquide, corrosif, n.s.a. | 154 | 2801 |
| Colorant, liquide, toxique, n.s.a. | 151 | 1602 |
| Colorant, solide, corrosif, n.s.a. | 154 | 3147 |
| Colorant, solide, toxique, n.s.a. | 151 | 3143 |
| Composé antidétonant pour carburants | 131 | 1649 |
| Composé de phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés | 123 | 1955 |
| Composé de phosphate organique, sec | 152 | 2783 |
| Composé de phosphate organique, solide | 152 | 2783 |
| Composé de phosphore organique, sec | 152 | 2783 |
| Composé de phosphore organique, solide | 152 | 2783 |
| Composé du cadmium, n.s.a. | 154 | 2570 |
| Composé du plomb, soluble, n.s.a. | 151 | 2291 |
| Composé ignifuge, liquide (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé, nettoyeur, liquide (contenant de l'acide chlorhydrique (acide muriatique)) | 157 | 1789 |
| Composé, nettoyeur, liquide (contenant de l'acide fluorhydrique) | 157 | 1790 |
| Composé organique de l'étain, liquide, n.s.a. | 153 | 2788 |
| Composé organique de phosphore en mélange avec des gaz comprimés | 123 | 1955 |
| Composé organométallique, en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a. | 138 | 3207 |
| Composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. | 138 | 3207 |
| Composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. | 138 | 3207 |
| Composé organométallique, pyrophorique, hydroréactif, n.s.a. | 135 | 3203 |
| Composé organométallique, pyrophorique, n.s.a. | 135 | 3203 |
| Composé organométallique, toxique, n.s.a. | 151 | 3282 |
| Composé organophosphoré, toxique, inflammable, n.s.a. | 131 | 3279 |
| Composé organophosphoré, toxique, n.s.a. | 151 | 3278 |
| Composé organostannique, liquide, n.s.a. | 153 | 2788 |

| | | |
|---|---|---|
| Composé organostannique, solide, n.s.a. | 153 | 3146 |
| Composé ou mélange pour traiter les textiles, liquide (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé phénylmercurique, n.s.a. | 151 | 2026 |
| Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (inflammable) | 128 | 1993 |
| Composé, pour élimination d'arbres et herbes, liquide (toxique) | 153 | 2810 |
| Composé, pour élimination d'arbres et herbes, solide (comburant) | 140 | 1479 |
| Composé, pour élimination de la rouille (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé, pour prévention de la rouille (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé, vulcanisant, liquide (corrosif) | 154 | 1760 |
| Composé, vulcanisant, liquide (inflammable) | 127 | 1142 |
| Composés, nettoyeurs, liquides (corrosifs) | 154 | 1760 |
| Composés, nettoyeurs, liquides (inflammables) | 128 | 1993 |
| Composés, polissage, liquides, etc. (inflammables) | 127 | 1142 |
| Copeaux de laque, sec | 133 | 2557 |
| Coprah | 135 | 1363 |
| Cosmétiques, liquides, n.s.a. | 154 | 1760 |
| Cosmétiques, n.s.a. | 133 | 1325 |
| Cosmétiques, n.s.a. | 140 | 1479 |
| Cosmétiques, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Cosmétiques, solides, n.s.a. | 154 | 1759 |
| Coton | 133 | 1365 |
| Coton brûlé, partie carbonisée non-enlevée | 133 | 1325 |
| Coton, déchets huileux de | 133 | 1364 |
| Coton, humide | 133 | 1365 |
| Coumaphos | 152 | 2783 |
| Crésols | 153 | 2076 |
| Crotonaldéhyde, stabilisé | 131P | 1143 |
| Crotonate d'éthyle | 129 | 1862 |
| Crotonylène | 128 | 1144 |
| CS | 153 | 2810 |
| Cumène | 130 | 1918 |
| Cupriéthylènediamine, en solution | 154 | 1761 |
| Cuprocyanure de potassium | 157 | 1679 |
| Cuprocyanure de sodium, en solution | 157 | 2317 |
| Cuprocyanure de sodium, solide | 157 | 2316 |
| CX | 154 | 2811 |
| Cyanacétate d'éthyle | 156 | 2666 |
| Cyanamide calcique, contenant plus de 0,1% de carbure de calcium | 138 | 1403 |
| Cyanhydrine d'acétone, stabilisée | 155 | 1541 |
| Cyanogène | 119 | 1026 |
| Cyanogène en gaz | 119 | 1026 |
| Cyanogène, liquéfié | 119 | 1026 |
| Cyanure d'argent | 151 | 1684 |
| Cyanure de baryum | 157 | 1565 |
| Cyanure de calcium | 157 | 1575 |
| Cyanure de cuivre | 151 | 1587 |

| | | |
|---|---|---|
| Cyanure de mercure | 154 | 1636 |
| Cyanure de méthyle | 131 | 1648 |
| Cyanure de nickel | 151 | 1653 |
| Cyanure de plomb | 151 | 1620 |
| Cyanure de potassium | 157 | 1680 |
| Cyanure de sodium | 157 | 1689 |
| Cyanure de zinc | 151 | 1713 |
| Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé | 117 | 1051 |
| Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé (absorbé) | 131 | 1614 |
| Cyanure d'hydrogène, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène | 154 | 1613 |
| Cyanure d'hydrogène, solution alcoolique, contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène | 131 | 3294 |
| Cyanure d'hydrogène, stabilisé | 117 | 1051 |
| Cyanure d'hydrogène, stabilisé (absorbé) | 131 | 1614 |
| Cyanure double de mercure et de potassium | 157 | 1626 |
| Cyanure en solution, n.s.a. | 157 | 1935 |
| Cyanure mercurique | 154 | 1636 |
| Cyanures de bromobenzyle | 159 | 1694 |
| Cyanures, inorganiques, n.s.a. | 157 | 1588 |
| Cyanures, inorganiques, solides, n.s.a. | 157 | 1588 |
| Cyclobutane | 115 | 2601 |
| Cyclododécatriène-1,5,9 | 153 | 2518 |
| Cycloheptane | 128 | 2241 |
| Cycloheptatriène | 131 | 2603 |
| Cycloheptène | 128 | 2242 |
| Cyclohexane | 128 | 1145 |
| Cyclohexanethiol | 131 | 3054 |
| Cyclohexanone | 127 | 1915 |
| Cyclohexène | 130 | 2256 |
| Cyclohexényltrichlorosilane | 156 | 1762 |
| Cyclohexylamine | 132 | 2357 |
| Cyclohexyltrichlorosilane | 156 | 1763 |
| Cyclooctadiène phosphines | 135 | 2940 |
| Cyclooctadiènes | 130P | 2520 |
| Cyclooctatétraène | 128P | 2358 |
| Cyclopentane | 128 | 1146 |
| Cyclopentanol | 129 | 2244 |
| Cyclopentanone | 127 | 2245 |
| Cyclopentène | 128 | 2246 |
| Cyclopropane | 115 | 1027 |
| Cyclopropane, liquéfié | 115 | 1027 |
| Cymènes | 130 | 2046 |
| DA | 151 | 1699 |
| DC | 153 | 2810 |
| DDT | 151 | 2761 |
| Décaborane | 134 | 1868 |
| Décahydronaphtalène | 130 | 1147 |
| n-Décane | 128 | 2247 |
| Déchet (Bio) médical, n.s.a. | 158 | 3291 |
| Déchet dangereux, liquide, n.s.a. | 171 | 3082 |
| Déchet dangereux, liquide, n.s.a. | 171 | 9189 |
| Déchet dangereux, solide, n.s.a. | 171 | 3077 |
| Déchet dangereux, solide, n.s.a. | 171 | 9189 |
| Déchet de laine, humide | 133 | —— |
| Déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a. | 158 | 3291 |
| Déchet médical, n.s.a. | 158 | 3291 |

| | | |
|---|---|---|
| Déchet médical réglementé, n.s.a. | 158 | 3291 |
| Déchets de poisson, contenant de 6% à 12% d'eau | 171 | 2216 |
| Déchets de poisson contenant moins de 6% ou plus de 12% d'eau | 133 | 1374 |
| Déchets de poisson, non stabilisés | 133 | 1374 |
| Déchets de poisson, stabilisés | 171 | 2216 |
| Déchets médicaux réglementés | 158 | 9275 |
| Déchet toxique lixiviable | 151 | 9500 |
| Déchet type 1 | 153 | 9301 |
| Déchet type 2 | 153 | 9302 |
| Déchet type 3 | 131 | 9303 |
| Déchet type 4 | 153 | 9304 |
| Déchet type 5 | 131 | 9305 |
| Déchet type 6 | 154 | 9306 |
| Déchet type 7 | 154 | 9307 |
| Déchet type 8 | 153 | 9308 |
| Déchet type 9 | 153 | 9309 |
| Déchet type 10 | 153 | 9310 |
| Déchet type 11 | 153 | 9311 |
| Déchet type 12 | 153 | 9312 |
| Déchet type 13 | 153 | 9313 |
| Déchet type 14 | 153 | 9314 |
| Déchet type 15 | 153 | 9315 |
| Déchet type 16 | 154 | 9316 |
| Déchet type 17 | 154 | 9317 |
| Déchet type 18 | 154 | 9318 |
| Déchet type 19 | 154 | 9319 |
| Déchet type 20 | 154 | 9320 |
| Déchet type 21 | 154 | 9321 |
| Déchet type 22 | 154 | 9322 |
| Déchet type 23 | 154 | 9323 |
| Déchet type 24 | 152 | 9324 |
| Déchet type 25 | 127 | 9325 |
| Déchet type 26 | 152 | 9326 |
| Déchet type 27 | 131 | 9327 |
| Déchet type 28 | 131 | 9328 |
| Déchet type 29 | 153 | 9329 |
| Déchet type 30 | 153 | 9330 |
| Déchet type 31 | 129 | 9331 |
| Déchet type 32 | 129 | 9332 |
| Déchet type 33 | 129 | 9333 |
| Déchet type 34 | 129 | 9334 |
| Déchet type 35 | 153 | 9335 |
| Déchet type 36 | 153 | 9336 |
| Déchet type 37 | 153 | 9337 |
| Déchet type 38 | 153 | 9338 |
| Déchet type 39 | 153 | 9339 |
| Déchet type 40 | 153 | 9340 |
| Déchet type 41 | 132 | 9341 |
| Déchet type 42 | 129 | 9342 |
| Déchet type 43 | 154 | 9343 |
| Déchet type 44 | 132 | 9344 |
| Déchet type 45 | 132 | 9345 |
| Déchet type 46 | 153 | 9346 |
| Déchet type 47 | 132 | 9347 |
| Déchet type 48 | 153 | 9348 |
| Déchet type 49 | 153 | 9349 |
| Déchet type 50 | 153 | 9350 |
| Déchet type 51 | 153 | 9351 |
| Déchet type 52 | 153 | 9352 |
| Déchet type 53 | 153 | 9353 |
| Déchet type 54 | 153 | 9354 |

| | | |
|---|---|---|
| Déchet type 55 | 153 | 9355 |
| Déchet type 56 | 153 | 9356 |
| Déchet type 57 | 153 | 9357 |
| Déchet type 58 | 153 | 9358 |
| Déchet type 59 | 151 | 9359 |
| Déchet type 60 | 132 | 9360 |
| Déchet type 61 | 151 | 9361 |
| Déchet type 62 | 151 | 9362 |
| Déchet type 63 | 151 | 9363 |
| Déchet type 64 | 151 | 9364 |
| Déchet type 65 | 151 | 9365 |
| Déchet type 66 | 151 | 9366 |
| Déchet type 67 | 152 | 9367 |
| Déchet type 68 | 154 | 9368 |
| Déchet type 69 | 151 | 9369 |
| Déchet type 70 | 151 | 9370 |
| Déchet type 71 | 133 | 9371 |
| Déchet type 72 | 151 | 9372 |
| Déchet type 73 | 151 | 9373 |
| Déchet type 74 | 127 | 9374 |
| Déchet type 75 | 153 | 9375 |
| Déchet type 76 | 153 | 9376 |
| Déchet type 77 | 131 | 9377 |
| Déchet type 78 | 153 | 9378 |
| Déchet type 79 | 153 | 9379 |
| Déchet type 80 | 151 | 9380 |
| Déchet type 81 | 154 | 9381 |
| Déchet type 82 | 154 | 9382 |
| Déchet type 83 | 154 | 9383 |
| Déchet type 84 | 151 | 9384 |
| Déchet type 85 | 154 | 9385 |
| Déchet type 86 | 154 | 9386 |
| Déchet type 87 | 154 | 9387 |
| Déchet type 88 | 151 | 9388 |
| Déchet type 89 | 154 | 9389 |
| Déchet type 90 | 154 | 9390 |
| Déchet type 91 | 153 | 9391 |
| Déchet type 92 | 154 | 9392 |
| Déchet type 93 | 153 | 9393 |
| Déchet type 94 | 151 | 9394 |
| Déchet type 95 | 153 | 9395 |
| Déchet type 96 | 151 | 9396 |
| Déchet type 97 | 153 | 9397 |
| Déchet type 99 | 137 | 9399 |
| Déchet type 100 | 137 | 9400 |
| Désinfectant, liquide, corrosif, n.s.a. | 153 | 1903 |
| Désinfectant, liquide, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Désinfectant, liquide, toxique, n.s.a. | 151 | 3142 |
| Désinfectant, solide, toxique, n.s.a. | 151 | 1601 |
| Désinfectants, corrosifs, liquides, n.s.a. | 153 | 1903 |
| Désinfectants, liquides, n.s.a. (toxiques) | 151 | 3142 |
| Désinfectants, solides, n.s.a. (toxiques) | 151 | 1601 |
| Deutérium | 115 | 1957 |
| Deutérium, comprimé | 115 | 1957 |
| Diacétone-alcool | 129 | 1148 |
| Diacétyle | 127 | 2346 |
| Diallylamine | 132 | 2359 |
| Diamidemagnésium | 135 | 2004 |
| Diamino-4,4' diphénylméthane | 153 | 2651 |
| Di-n-amylamine | 131 | 2841 |

| | | |
|---|---|---|
| Diazinon | 152 | 2783 |
| Diazo-2 naphtol-1 sulfonate-4 de sodium | 149 | 3040 |
| Diazo-2 naphtol-1 sulfonate-5 de sodium | 149 | 3041 |
| Dibenzyldichlorosilane | 156 | 2434 |
| **Diborane** | 119 | 1911 |
| **Diborane, comprimé** | 119 | 1911 |
| Diborane en mélange | 119 | 1911 |
| Dibromobenzène | 129 | 2711 |
| Dibromo-1,2 butanone-3 | 154 | 2648 |
| Dibromochloropropanes | 159 | 2872 |
| Dibromodifluorométhane | 171 | 1941 |
| Dibromométhane | 160 | 2664 |
| **Dibromure d'éthylène** | 154 | 1605 |
| **Dibromure d'éthylène et bromure de méthyle en mélange, liquide** | 151 | 1647 |
| Di-n-butylamine | 132 | 2248 |
| Dibutylaminoéthanol | 153 | 2873 |
| Di-(tert-butylperoxy)-2,2 butane | 146 | 2111 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane | 146 | 2179 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane | 146 | 2180 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane | 145 | 2885 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane | 145 | 2897 |
| Di-(di-tert-butylperoxy cyclohexyl-4,4)-2,2 propane | 145 | 2168 |
| Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl) -1,3 benzène et Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène en mélange | 145 | 2112 |
| Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène et Di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène en mélange | 145 | 2112 |
| Di-(tert-butylperoxy)-2,2 propane | 145 | 2883 |
| Di-(tert-butylperoxy)-2,2 propane | 145 | 2884 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane | 146 | 2145 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane | 145 | 2146 |
| Di-(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane | 145 | 2147 |
| **Dicétène, stabilisé** | 131P | 2521 |
| Dichloracétate de méthyle | 155 | 2299 |
| Dichloranilines | 153 | 1590 |
| Dichloranilines, liquides | 153 | 1590 |
| Dichloranilines, solides | 153 | 1590 |
| Dichloréthylène | 130P | 1150 |
| Dichloro-1,3 acétone | 153 | 2649 |
| m-Dichlorobenzène | 152 | —— |
| o-Dichlorobenzène | 152 | 1591 |
| p-Dichlorobenzène | 152 | 1592 |
| Dichlorobutène | 132 | 2920 |
| Dichlorobutène | 132 | 2924 |
| Dichlorodifluoréthylène | 160 | 9018 |
| Dichlorodifluorométhane | 126 | 1028 |
| Dichlorodifluorométhane et difluoréthane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane | 126 | 2602 |
| Dichlorodifluorométhane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 12% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3070 |

| | | |
|---|---|---|
| Dichlorodifluorométhane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3070 |
| Dichlorodiphényltrichloréthane (DDT) | 151 | 2761 |
| Dichloro-1,1 éthane | 130 | 2362 |
| Dichloro-1,2 éthylène | 130P | 1150 |
| Dichloro-1,1 fluoro-1 éthane | 160 | 9274 |
| Dichlorofluorométhane | 126 | 1029 |
| Dichloroisocyanurate de sodium | 140 | 2465 |
| Dichlorométhane | 160 | 1593 |
| Dichloro-1,1 nitro-1 éthane | 153 | 2650 |
| Dichloropentanes | 130 | 1152 |
| Dichlorophénylphosphine | 137 | 2798 |
| Dichloro(phényl)thiophosphore | 137 | 2799 |
| Dichlorophényltrichlorosilane | 156 | 1766 |
| Dichloro-1,2 propane | 130 | 1279 |
| Dichloropropane | 130 | 1279 |
| Dichloro-1,3 propanol-2 | 153 | 2750 |
| Dichloropropènes | 132 | 2047 |
| Dichlorosilane | 119 | 2189 |
| Dichlorotétrafluoréthane | 126 | 1958 |
| Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane | 126 | 1958 |
| Dichloro-3,5 trifluoro-2,4,6 pyridine | 151 | 9264 |
| Dichlorure de benzène phosphoreux | 137 | 2798 |
| Dichlorure de propylène | 130 | 1279 |
| Dichlorure d'éthylène | 129 | 1184 |
| Dichlorure d'éthyle phosphonothioïque, anhydre | 154 | 2927 |
| Dichlorure éthylphosphoneux, anhydre | 135 | 2845 |
| Dichlorure méthylphosphoneux | 135 | 2845 |
| Dichlorure méthylphosphonique | 137 | 9206 |
| Dichlorvos | 152 | 2783 |
| Dichromate d'ammonium | 141 | 1439 |
| Dicycloheptadiène | 127P | 2251 |
| Dicyclohexylamine | 153 | 2565 |
| Dicyclopentadiène | 129 | 2048 |
| Dieldrine | 151 | 2761 |
| Diesel | 128 | 1202 |
| Diéthoxyméthane | 127 | 2373 |
| Diéthoxy-3,3 propène | 127 | 2374 |
| Diéthylamine | 132 | 1154 |
| Diéthylamino-2 éthanol | 132 | 2686 |
| Diéthylaminoéthanol | 132 | 2686 |
| Diétnylamino-3 propylamine | 132 | 2684 |
| Diéthylaminopropylamine | 132 | 2684 |
| N,N-Diéthylaniline | 153 | 2432 |
| Diéthylbenzène | 130 | 2049 |
| Diéthylcétone | 127 | 1156 |
| Diéthyldichlorosilane | 155 | 1767 |
| Diéthylènetriamine | 154 | 2079 |
| N,N-Diéthyléthylènediamine | 132 | 2685 |
| p-Diéthylnitrosoaniline | 136 | — |
| Diéthylzinc | 135 | 1366 |
| Difluoréthane | 115 | 1030 |
| Difluoréthane et dichlorodifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane | 126 | 2602 |
| Difluorochloréthanes | 115 | 2517 |
| Difluoro-1,1 éthane | 115 | 1030 |
| Difluoro-1,1 éthylène | 116P | 1959 |
| Difluorométhane | 115 | 3252 |

| | | |
|---|---|---|
| Difluorure acide d'ammonium, en solution | 154 | 2817 |
| Difluorure d'oxygène | 124 | 2190 |
| Difluorure d'oxygène, comprimé | 124 | 2190 |
| Dihydroperoxyde de diméthylhexane, contenant 18% ou plus d'eau | 148 | 2174 |
| Di-(hydroperoxy)-2,2 propane | 148 | 2176 |
| Dihydro-2,3 pyranne | 127 | 2376 |
| DIIP | 156 | 2290 |
| Diisobutylamine | 132 | 2361 |
| Diisobutylcétone | 127 | 1157 |
| Diisobutylène, composés isomériques du | 127 | 2050 |
| Diisocyanate de diphénylméthane-4,4' | 156 | 2489 |
| Diisocyanate de toluène | 156 | 2078 |
| Diisocyanate de triméthylhexaméthylène | 156 | 2328 |
| Diisocyanate d'hexaméthylène | 156 | 2281 |
| Diisocyanate d'isophorone | 156 | 2290 |
| Diisopropylamine | 132 | 1158 |
| Diméthoxy-1,1 éthane | 127 | 2377 |
| Diméthoxy-1,2 éthane | 127 | 2252 |
| Diméthylamine, anhydre | 118 | 1032 |
| Diméthylamine, en solution | 129 | 1160 |
| Diméthylamine, solution aqueuse | 129 | 1160 |
| 2-Diméthylaminoacétonitrile | 131 | 2378 |
| Diméthylamino-2 éthanol | 132 | 2051 |
| N,N-Diméthylaniline | 153 | 2253 |
| Diméthyl-2,5 bis (benzoylperoxy)-2,5 hexane | 148 | 2172 |
| Diméthyl-2,5 bis (benzoylperoxy)-2,5 hexane | 145 | 2173 |
| Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane | 145 | 2155 |
| Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane | 145 | 2156 |
| Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3 | 148 | 2158 |
| Diméthyl-2,5 bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3, contenant au plus 52% de peroxyde dans un solide inerte | 145 | 2159 |
| Diméthyl-2,5 bis (éthyl-2 hexanoylperoxy)-2,5 hexane | 148 | 2157 |
| Diméthyl-2,3 butane | 128 | 2457 |
| Diméthyl-1,3 butylamine | 132 | 2379 |
| Diméthylcyclohexanes | 128 | 2263 |
| Diméthylcyclohexylamine | 132 | 2264 |
| Diméthyldichlorosilane | 155 | 1162 |
| Diméthyldiéthoxysilane | 127 | 2380 |
| Diméthyl-2,5 (dihydroperoxy)-2,5 hexane, au plus 82% avec eau | 148 | 2174 |
| Diméthyldioxannes | 128 | 2707 |
| Diméthyléthanolamine | 132 | 2051 |
| N,N-Diméthylformamide | 129 | 2265 |
| Diméthyl-1,1 hydrazine | 131 | 1163 |
| Diméthyl-1,2 hydrazine | 131 | 2382 |
| Diméthylhydrazine, asymétrique | 131 | 1163 |
| Diméthylhydrazine, symétrique | 131 | 2382 |
| N,N-diméthylphosphoramido-cyanidate de O-éthyle | 153 | 2810 |
| Diméthyl-2,2 propane | 115 | 2044 |
| Diméthyl-N-propylamine | 132 | 2266 |
| N,N-Diméthylpropylamine | 132 | 2266 |
| Diméthylzinc | 135 | 1370 |
| Dinitranilines | 153 | 1596 |

| | | |
|---|---|---|
| Dinitrate d'isosorbide en mélange | 133 | 2907 |
| Dinitrobenzènes | 152 | 1597 |
| Dinitrochlorobenzènes | 153 | 1577 |
| Dinitro-o-crésate d'ammonium | 141 | 1843 |
| Dinitro-o-crésate de sodium, humidifié | 113 | 1348 |
| Dinitro-o-crésate de sodium, humidifié avec au moins 15% d'eau | 113 | 1348 |
| Dinitro-o-crésol | 153 | 1598 |
| Dinitrocyclohexylphénol | 153 | 9026 |
| Dinitrophénates, humidifiés avec au moins 15% d'eau | 113 | 1321 |
| Dinitrophénol, en solution | 153 | 1599 |
| Dinitrophénol, humidifié avec au moins 15% d'eau | 113 | 1320 |
| Dinitrorésorcinol, humidifié avec au moins 15% d'eau | 113 | 1322 |
| N,N'-Dinitroso N,N'-diméthyltéréphtalamide | 149 | 2973 |
| N,N'-Dinitrosopentaméthylène tétramine | 149 | 2972 |
| Dinitrotoluènes | 152 | 2038 |
| Dinitrotoluènes, fondus | 152 | 1600 |
| Dinitrotoluènes, liquides | 152 | 2038 |
| Dinitrotoluènes, solides | 152 | 2038 |
| Dioxanne | 127 | 1165 |
| Dioxolanne | 127 | 1166 |
| Dioxyde d'azote | 124 | 1067 |
| Dioxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange | 124 | 1975 |
| Dioxyde d'azote, liquéfié | 124 | 1067 |
| Dioxyde de carbone | 120 | 1013 |
| Dioxyde de carbone, comprimé | 120 | 1013 |
| Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 6% d'oxyde d'éthylène | 126 | 1952 |
| Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène | 126 | 1952 |
| Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 6% d'oxyde d'éthylène | 115 | 1041 |
| Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 115 | 1041 |
| Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 119P | 3300 |
| Dioxyde de carbone et oxygène en mélange | 122 | 1014 |
| Dioxyde de carbone et oxygène en mélange, comprimé | 122 | 1014 |
| Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote en mélange | 126 | 1015 |
| Dioxyde de carbone, liquide réfrigéré | 120 | 2187 |
| Dioxyde de carbone, solide | 120 | 1845 |
| Dioxyde de chlore, hydraté, gelé | 143 | 9191 |
| Dioxyde de plomb | 141 | 1872 |
| Dioxyde de soufre | 125 | 1079 |
| Dioxyde de soufre, liquéfié | 125 | 1079 |
| Dioxyde de thio-urée | 135 | 3341 |
| Dipentène | 128 | 2052 |
| Diperoxyphtalate de tert-butyle | 148 | 2106 |
| Diperoxyphtalate de tert-butyle | 145 | 2107 |

| | | |
|---|---|---|
| Diperoxyphtalate de tert-butyle | 145 | 2108 |
| Diphénylaminechlorarsine | 154 | 1698 |
| Diphénylchlorarsine | 151 | 1699 |
| Diphénylchlorarsine, liquide | 151 | 1699 |
| Diphénylchlorarsine, solide | 151 | 1699 |
| Diphénylcyanoarsine | 153 | 2810 |
| Diphényldichlorosilane | 156 | 1769 |
| Diphényles polychlorés | 171 | 2315 |
| Diphényles polychlorés, liquides | 171 | 2315 |
| Diphényles polychlorés, solides | 171 | 2315 |
| Diphényles polyhalogénés, liquides | 171 | 3151 |
| Diphényles polyhalogénés, solides | 171 | 3152 |
| Diphénylmagnésium | 135 | 2005 |
| Diphosgène | 125 | 1076 |
| Dipropylamine | 132 | 2383 |
| Dipropylcétone | 127 | 2710 |
| Dispositifs de gonflage de sac gonflable | 133 | 1325 |
| Dispositifs de gonflage de sac gonflable | 171 | 3268 |
| Dispositifs de gonflage de sac gonflable pyrotechniques | 171 | 3268 |
| Disulfoton | 152 | 2783 |
| Disulfure de carbone | 131 | 1131 |
| Disulfure de diméthyle | 130 | 2381 |
| Disulfure de sélénium | 153 | 2657 |
| Disulfure de titane | 135 | 3174 |
| Dithiocarbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2772 |
| Dithiocarbamate pesticide, liquide, toxique | 151 | 3006 |
| Dithiocarbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3005 |
| Dithiocarbamate pesticide, solide, toxique | 151 | 2771 |
| Dithionite de calcium | 135 | 1923 |
| Dithionite de potassium | 135 | 1929 |
| Dithionite de sodium | 135 | 1384 |
| Dithionite de zinc | 171 | 1931 |
| Dithiopyrophoshate de tétraéthyle | 153 | 1704 |
| Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange | 123 | 1703 |
| Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 pas plus de 200 ppm) | 123 | 1703 |
| Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) | 123 | 1703 |
| Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz, en solution | 123 | 1703 |
| Dithiopyrophoshate de tétraéthyle, solide, liquide ou en mélange | 153 | 1704 |
| DM | 154 | 1698 |
| Dodécylbenzènesulfonate de calcium | 171 | 9097 |
| Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) | 171 | 9146 |
| Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolamine | 171 | 9151 |
| Dodécylbenzènesulfonate d'isopropanolamine | 171 | 9127 |
| Dodécyltrichlorosilane | 156 | 1771 |
| DP | 125 | 1076 |
| Drogues, liquides, n.s.a. | 154 | 1760 |
| Drogues, liquides, n.s.a. | 153 | 2810 |

| | | |
|---|---|---|
| Drogues, n.s.a. | 133 | 1325 |
| Drogues, n.s.a. | 140 | 1479 |
| Drogues, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Drogues, solides, n.s.a. | 154 | 1759 |
| Drogues, solides, n.s.a. | 154 | 2811 |
| Eau régale | 157 | 1798 |
| Échantillon chimique, toxique, liquide | 151 | 3315 |
| Échantillon chimique, toxique, solide | 151 | 3315 |
| ED | 151 | 1892 |
| EDTA | 171 | 9117 |
| Electrolyte acide pour accumulateurs | 157 | 2796 |
| Electrolyte acide pour accumulateurs, avec accumulateur | 157 | 2796 |
| Electrolyte acide pour accumulateurs, avec équipement électronique ou appareil d'activation | 157 | 2796 |
| Electrolyte alcalin pour accumulateurs | 154 | 2797 |
| Electrolyte alcalin pour accumulateurs, avec accumulateur | 154 | 2797 |
| Electrolyte alcalin pour accumulateurs avec équipement électronique ou appareil d'activation | 154 | 2797 |
| Éléments d'accumulateur au sodium | 138 | 3292 |
| Encres d'imprimerie, inflammables | 129 | 1210 |
| Endosulfan | 151 | 2761 |
| Engins de sauvetage, autogonflables | 171 | 2990 |
| Engins de sauvetage, non autogonflables | 171 | 3072 |
| Engrais au nitrate d'ammonium | 140 | 2067 |
| Engrais au nitrate d'ammonium | 140 | 2071 |
| Engrais au nitrate d'ammonium | 140 | 2072 |
| Engrais au nitrate d'ammonium, contenant au plus 0,4% de matière combustible | 140 | 2071 |
| Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du carbonate de calcium | 140 | 2068 |
| Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du phosphate ou de la potasse | 143 | 2070 |
| Engrais au nitrate d'ammonium, contenant du sulfate d'ammonium | 140 | 2069 |
| Engrais au nitrate d'ammonium en mélange | 140 | 2069 |
| Engrais au nitrate d'ammonium, n.s.a. | 140 | 2072 |
| Engrais, en solution, contenant de l'ammoniac non combiné | 125 | 1043 |
| Épibromhydrine | 131 | 2558 |
| Épichlorhydrine | 131P | 2023 |
| Époxy-1,2 éthoxy-3 propane | 127 | 2752 |
| Esprits de nitroglycérine, contenants au plus 1% de nitroglycérine | 127 | 1204 |
| Essence | 128 | 1203 |
| Essence de térébenthine | 128 | 1299 |
| Essence de térébenthine, succédané d' | 128 | 1300 |
| Essence diesel | 128 | 1202 |
| Essence minérale de pétrole | 128 | 1255 |
| Essence minérale légère | 128 | 1271 |
| Essence naturelle | 128 | 1257 |

| | | |
|---|---|---|
| Essence pour moteurs d'automobile | 128 | 1203 |
| Esters, n.s.a. | 127 | 3272 |
| Étain, composé organique de l', solide, n.s.a. | 153 | 3146 |
| Éthane | 115 | 1035 |
| Éthane, comprimé | 115 | 1035 |
| Éthane, liquide réfrigéré | 115 | 1961 |
| Éthane-Propane en mélange, liquide réfrigéré | 115 | 1961 |
| Éthanol | 127 | 1170 |
| Éthanolamine | 153 | 2491 |
| Éthanolamine, en solution | 153 | 2491 |
| Éthanol, en solution | 127 | 1170 |
| Éther allyléthylique | 131 | 2335 |
| Éther allylglycidique | 129 | 2219 |
| Éthérate diéthylique de trifluorure de bore | 132 | 2604 |
| Éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 139 | 2965 |
| Éther bromo-2 éthyléthylique | 130 | 2340 |
| Éther butylméthylique | 127 | 2350 |
| Éther butylvinylique, stabilisé | 127P | 2352 |
| Éther chlorométhyléthylique | 131 | 2354 |
| Éther de pétrole | 128 | 1271 |
| Éther diallylique | 131P | 2360 |
| Éther dichloréthylique | 152 | 1916 |
| Éther dichloro-2,2' diéthylique | 152 | 1916 |
| Éther dichlorodiméthylique, symétrique | 153 | 2249 |
| Éther dichloroisopropylique | 153 | 2490 |
| Éther diéthylique | 127 | 1155 |
| Éther diéthylique de l'éthylèneglycol | 127 | 1153 |
| Éther di-n-propylique | 127 | 2384 |
| Éther dipropylique | 127 | 2384 |
| Éther éthylbutylique | 127 | 1179 |
| Éther éthylique | 127 | 1155 |
| Éther éthylpropylique | 127 | 2615 |
| Éther éthylvinylique | 127P | 1302 |
| Éther éthylvinylique, stabilisé | 127P | 1302 |
| Éther isobutylvinylique | 127P | 1304 |
| Éther isobutylvinylique, stabilisé | 127P | 1304 |
| Éther isopropylique | 127 | 1159 |
| Éther méthyl tert-butylique | 127 | 2398 |
| Éther méthyléthylique | 115 | 1039 |
| Éther méthylique | 115 | 1033 |
| Éther méthylique monochloré | 131 | 1239 |
| Éther méthylpropylique | 127 | 2612 |
| Éther méthylvinylique | 116P | 1087 |
| Éther méthylvinylique, stabilisé | 116P | 1087 |
| Éther monobutylique de l'éthylèneglycol | 152 | 2369 |
| Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol | 127 | 1171 |
| Éther monométhylique de l'éthylèneglycol | 127 | 1188 |
| Éther perfluoréthylvinylique | 115 | 3154 |
| Éther perfluoro (éthylvinylique) | 115 | 3154 |
| Éther perfluoro (méthylvinylique) | 115 | 3153 |
| Éther perfluorométhylvinylique | 115 | 3153 |
| Éther propylique | 127 | 2384 |
| Éthers butyliques | 127 | 1149 |
| Éthers dibutyliques | 127 | 1149 |
| Éthers, n.s.a. | 127 | 3271 |
| Éther vinylique, stabilisé | 131P | 1167 |
| Éthion | 152 | 2783 |
| Éthylacétylène, stabilisé | 116P | 2452 |

| | | |
|---|---|---|
| Éthylamine | 118 | 1036 |
| Éthylamine, solution aqueuse, contenant au moins 50% mais au maximum 70% d'éthylamine | 132 | 2270 |
| Éthylamylcétone | 127 | 2271 |
| N-Éthylaniline | 153 | 2272 |
| Éthyl-2-aniline | 153 | 2273 |
| Éthylbenzène | 129 | 1175 |
| N-Éthyl N-benzylaniline | 153 | 2274 |
| N-Éthylbenzyltoluidines | 153 | 2753 |
| Éthyl-2 butanol | 129 | 2275 |
| Éthyldichlorarsine | 151 | 1892 |
| Éthyldichlorosilane | 139 | 1183 |
| Éthylène | 116P | 1962 |
| Éthylène, acétylène et propylène, à 71,5% au moins d'éthylène en mélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré | 116 | 3138 |
| Éthylène, comprimé | 116P | 1962 |
| Éthylènediamine | 132 | 1604 |
| Éthylènediamine et acétylure de lithium, complexe d' | 138 | 2813 |
| Éthylèneimine, stabilisée | 131P | 1185 |
| Éthylène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 115 | 1038 |
| Éthyl-2 hexylamine | 132 | 2276 |
| Éthylméthylcétone | 127 | 1193 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-amyle | 148 | 2898 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle | 148 | 2143 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, au maximum 50%, avec flegmatisant | 148 | 2888 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, avec le Bis (tert-butylperoxy)-2,2 butane | 148 | 2886 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, avec le Bis (tert-butylperoxy)-2,2 butane | 145 | 2887 |
| Éthyl-2 peroxyhexanoate de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle | 148 | 2161 |
| Éthylphényldichlorosilane | 156 | 2435 |
| Éthyl-1 pipéridine | 132 | 2386 |
| Éthyl-2 propyl-3 acroléine | 153 | —— |
| N-Éthyltoluidines | 153 | 2754 |
| Éthyltrichlorosilane | 155 | 1196 |
| Explosif A | 112 | —— |
| Explosif B | 112 | —— |
| Explosif C | 114 | —— |
| Explosifs, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 | 112 | —— |
| Explosifs, division 1.4 | 114 | —— |
| Extincteurs avec un gaz comprimé | 126 | 1044 |
| Extincteurs avec un gaz liquéfié | 126 | 1044 |
| Extraits aromatiques liquides | 127 | 1169 |
| Extraits, liquides, pour aromatiser | 127 | 1197 |
| Farine de poisson, contenant de 6% à 12 % d'eau | 171 | 2216 |
| Farine de poisson, contenant moins de 6% ou plus de 12% d'eau | 133 | 1374 |
| Farine de poisson, non stabilisée | 133 | 1374 |
| Farine de poisson, stabilisée | 171 | 2216 |
| Farine de ricin | 171 | 2969 |
| Fer pentacarbonyle | 131 | 1994 |
| Ferrocérium | 170 | 1323 |

| | | |
|---|---|---|
| Ferrosilicium | 139 | 1408 |
| Fer spongieux, usé | 135 | 1376 |
| Fibres | 133 | 1372 |
| Fibres, animales ou végétales, brûlées, mouillées ou légèrement humides | 133 | —— |
| Fibres, animales ou végétales, n.s.a., brûlées, mouillées, ou humides | 133 | 1372 |
| Fibres, animales, synthétiques ou végétales, n.s.a., imprégnées d'huile | 133 | 1373 |
| Fibres, d'origine animale, synthétique ou végétale, n.s.a., imprégnées d'huile | 133 | 1373 |
| Fibres imprégnées de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. | 133 | 1353 |
| Fibres, végétales, sèches | 133 | —— |
| Film | 133 | 1324 |
| Films à support nitrocellulosique | 133 | 1324 |
| Fluoborate d'ammonium | 154 | 9088 |
| Fluoborate de plomb | 151 | 2291 |
| Fluor | 124 | 1045 |
| Fluoracétate de potassium | 151 | 2628 |
| Fluoracétate de sodium | 151 | 2629 |
| Fluoranilines | 153 | 2941 |
| Fluor, comprimé | 124 | 1045 |
| Fluor, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 187 | 9192 |
| Fluorobenzène | 130 | 2387 |
| Fluorosilicate d'ammonium | 151 | 2854 |
| Fluorosilicate de magnésium | 151 | 2853 |
| Fluorosilicate de potassium | 151 | 2655 |
| Fluorosilicate de sodium | 154 | 2674 |
| Fluorosilicate de zinc | 151 | 2855 |
| Fluorosilicates, n.s.a. | 151 | 2856 |
| Fluorotoluènes | 130 | 2388 |
| Fluorure acide d'ammonium, en solution | 154 | 2817 |
| Fluorure acide d'ammonium, solide | 154 | 1727 |
| Fluorure acide de potassium, en solution | 154 | 1811 |
| Fluorure acide de potassium, solide | 154 | 1811 |
| Fluorure acide de sodium | 154 | 2439 |
| Fluorure d'ammonium | 154 | 2505 |
| Fluorure de benzylidyne | 131 | 2338 |
| Fluorure de béryllium | 154 | 1566 |
| Fluorure de carbonyle | 125 | 2417 |
| Fluorure de carbonyle, comprimé | 125 | 2417 |
| Fluorure de chrome III, en solution | 154 | 1757 |
| Fluorure de chrome III, solide | 154 | 1756 |
| Fluorure de méthyle | 115 | 2454 |
| Fluorure de perchloryle | 124 | 3083 |
| Fluorure de plomb | 154 | 2811 |
| Fluorure de potassium | 154 | 1812 |
| Fluorure de sodium | 154 | 1690 |
| Fluorure de sodium, en solution | 154 | 1690 |
| Fluorure de sodium, solide | 154 | 1690 |
| Fluorure de sulfuryle | 123 | 2191 |
| Fluorure d'éthyle | 115 | 2453 |
| Fluorure de vinyle, stabilisé | 116P | 1860 |
| Fluorure de zinc | 151 | 9158 |
| Fluorure de zirconium et de potassium | 171 | 9162 |
| Fluorure d'hydrogène, anhydre | 125 | 1052 |
| Fluorure ferrique | 171 | 9120 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluorures acides, n.s.a. | 154 | 1740 |
| Fluorures de chlorobenzylidyne | 130 | 2234 |
| Fluorures de nitrobenzylidyne | 152 | 2306 |
| Fluorures de nitro-3 chloro-4 benzylidyne | 152 | 2307 |
| Fluorures d'isocyanatobenzylidyne | 156 | 2285 |
| Foin, mouillé, humide ou souillé d'huile | 133 | 1327 |
| Formaldéhyde, en solution (Formaline) | 132 | 1198 |
| Formaldéhyde, en solution (Formaline) (corrosif) | 132 | 2209 |
| Formaldéhyde, en solution, inflammable | 132 | 1198 |
| Formiate cobalteux | 171 | 9104 |
| Formiate d'allyle | 131 | 2336 |
| Formiate de n-butyle | 129 | 1128 |
| Formiate de méthyle | 129 | 1243 |
| Formiate d'éthyle | 129 | 1190 |
| Formiate de zinc | 171 | 9159 |
| Formiate d'isobutyle | 132 | 2393 |
| Formiates d'amyle | 129 | 1109 |
| Formiates de propyle | 129 | 1281 |
| Furaldéhydes | 132P | 1199 |
| Furanne | 127 | 2389 |
| Furfural | 132P | 1199 |
| Furfurylamine | 132 | 2526 |
| Fusée (ferroviaire ou routière) | 133 | 1325 |
| GA | 153 | 2810 |
| Gallium | 172 | 2803 |
| Gasohol | 128 | 1203 |
| Gaz comprimé, comburant, n.s.a. | 122 | 3156 |
| Gaz comprimé, inflammable, n.s.a. | 115 | 1954 |
| Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, n.s.a. | 126 | 1956 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. | 124 | 3306 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 124 | 3306 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 124 | 3306 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 124 | 3306 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 124 | 3306 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. | 124 | 3303 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 124 | 3303 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 124 | 3303 |

| | | |
|---|---|---|
| Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 124 | 3303 |
| Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 124 | 3303 |
| Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. | 123 | 3304 |
| Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 123 | 3304 |
| Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 123 | 3304 |
| Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 123 | 3304 |
| Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 123 | 3304 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. | 119 | 3305 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 119 | 3305 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 119 | 3305 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 119 | 3305 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 119 | 3305 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 119 | 1953 |
| Gaz comprimé, toxique, n.s.a. | 123 | 1955 |
| Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 123 | 1955 |
| Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 123 | 1955 |
| Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 123 | 1955 |
| Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 123 | 1955 |
| Gaz de houille | 119 | 1023 |
| Gaz de houille, comprimé | 119 | 1023 |
| Gaz de pétrole | 119 | 1071 |
| Gaz de pétrole, comprimé | 119 | 1071 |
| Gaz de pétrole, liquéfié | 115 | 1075 |
| Gaz dispersant, n.s.a. | 126 | 1078 |
| Gaz dispersant, n.s.a. (inflammable) | 115 | 1954 |
| Gaz, échantillon de, non comprimé, inflammable, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré | 115 | 3167 |

| | | |
|---|---|---|
| Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, inflammable, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré | 119 | 3168 |
| Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, n.s.a., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré | 123 | 3169 |
| Gaz frigorifique, n.s.a. | 126 | 1078 |
| Gaz inflammable dans des briquets pour cigars, cigarettes, etc. | 115 | 1057 |
| Gaz insecticide, inflammable, n.s.a. | 115 | 1954 |
| Gaz insecticide, inflammable, n.s.a. | 115 | 3354 |
| Gaz insecticide, n.s.a. | 126 | 1968 |
| Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. | 119 | 3355 |
| Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 119 | 3355 |
| Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 119 | 3355 |
| Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 119 | 3355 |
| Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 119 | 3355 |
| Gaz insecticide, toxique, n.s.a. | 123 | 1967 |
| Gaz lacrymogènes, engins contenant des | 159 | 1693 |
| Gaz lacrymogènes, matières liquides servant à la production de, n.s.a. | 159 | 1693 |
| Gaz lacrymogènes, matières solides servant à la production de, n.s.a. | 159 | 1693 |
| Gaz liquéfié, comburant, n.s.a. | 122 | 3157 |
| Gaz liquéfié de pétrole | 115 | 1075 |
| Gaz liquéfié, inflammable, n.s.a. | 115 | 1954 |
| Gaz liquéfié, inflammable, n.s.a. | 115 | 3161 |
| Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. | 119 | 1953 |
| Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 119 | 1953 |
| Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 119 | 1953 |
| Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 119 | 1953 |
| Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 119 | 1953 |
| Gaz liquéfié, n.s.a. | 126 | 1956 |
| Gaz liquéfié, n.s.a. | 126 | 3163 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. | 124 | 3310 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 124 | 3310 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 124 | 3310 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 124 | 3310 |

| | | |
|---|---|---|
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 124 | 3310 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. | 124 | 3307 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 124 | 3307 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 124 | 3307 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 124 | 3307 |
| Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 124 | 3307 |
| Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. | 123 | 3308 |
| Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 123 | 3308 |
| Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 123 | 3308 |
| Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 123 | 3308 |
| Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 123 | 3308 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. | 119 | 3309 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 119 | 3309 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 119 | 3309 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 119 | 3309 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 119 | 3309 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. | 119 | 3160 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 119 | 3160 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 119 | 3160 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 119 | 3160 |
| Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 119 | 3160 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. | 123 | 1955 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. | 123 | 3162 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 123 | 1955 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 123 | 3162 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 123 | 1955 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 123 | 3162 |

| | | |
|---|---|---|
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation ZoneC) | 123 | 1955 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone C) | 123 | 3162 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 123 | 1955 |
| Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone D) | 123 | 3162 |
| Gaz liquéfiés (ininflammables) | 121 | 1058 |
| Gaz liquéfiés, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | 121 | 1058 |
| Gaz, liquide réfrigéré, comburant, n.s.a. | 122 | 3311 |
| Gaz, liquide réfrigéré, inflammable, n.s.a. | 115 | 3312 |
| Gaz, liquide réfrigéré, n.s.a. | 120 | 3158 |
| Gaz naturel, comprimé | 115 | 1971 |
| Gaz naturel, liquéfié (liquide cryogénique) | 115 | 1972 |
| Gaz naturel, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 115 | 1972 |
| Gazole | 128 | 1202 |
| Gaz rares en mélange | 121 | 1979 |
| Gaz rares en mélange, comprimé | 121 | 1979 |
| Gaz rares et azote en mélange | 121 | 1981 |
| Gaz rares et azote en mélange, comprimé | 121 | 1981 |
| Gaz rares et oxygène en mélange | 122 | 1980 |
| Gaz rares et oxygène en mélange, comprimé | 122 | 1980 |
| Gaz réfrigérant, n.s.a. | 126 | 1078 |
| Gaz réfrigérant, n.s.a. (inflammable) | 115 | 1954 |
| Gaz réfrigérant R-12 | 126 | 1028 |
| Gaz réfrigérant R-12B1 | 126 | 1974 |
| Gaz réfrigérant R-12 et gaz réfrigérant R-152a en mélange azéotrope contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12 | 126 | 2602 |
| Gaz réfrigérant R-13 | 126 | 1022 |
| Gaz réfrigérant R-13B1 | 126 | 1009 |
| Gaz réfrigérant R-13 et gaz réfrigérant R-23 en mélange azéotrope contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13 | 126 | 2599 |
| Gaz réfrigérant R-14, comprimé | 126 | 1982 |
| Gaz réfrigérant R-21 | 126 | 1029 |
| Gaz réfrigérant R-22 | 126 | 1018 |
| Gaz réfrigérant R-23 | 126 | 1984 |
| Gaz réfrigérant R-23 et gaz réfrigérant R-13 en mélange azéotrope contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13 | 126 | 2599 |
| Gaz réfrigérant R-32 | 115 | 3252 |
| Gaz réfrigérant R-40 | 115 | 1063 |
| Gaz réfrigérant R-41 | 115 | 2454 |
| Gaz réfrigérant R-114 | 126 | 1958 |
| Gaz réfrigérant R-115 | 126 | 1020 |
| Gaz réfrigérant R-116, comprimé | 126 | 2193 |
| Gaz réfrigérant R-124 | 126 | 1021 |
| Gaz réfrigérant R-125 | 126 | 3220 |
| Gaz réfrigérant R-133a | 126 | 1983 |
| Gaz réfrigérant R-134a | 126 | 3159 |
| Gaz réfrigérant R-142b | 115 | 2517 |
| Gaz réfrigérant R-143a | 115 | 2035 |
| Gaz réfrigérant R-152a | 115 | 1030 |

| | | |
|---|---|---|
| Gaz réfrigérant R-152a et gaz réfrigérant R-12 en mélange azéotrope contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12 | 126 | 2602 |
| Gaz réfrigérant R-161 | 115 | 2453 |
| Gaz réfrigérant R-218 | 126 | 2424 |
| Gaz réfrigérant R-227 | 126 | 3296 |
| Gaz réfrigérant RC-318 | 126 | 1976 |
| Gaz réfrigérant R-404 A | 126 | 3337 |
| Gaz réfrigérant R-407 A | 126 | 3338 |
| Gaz réfrigérant R-407 B | 126 | 3339 |
| Gaz réfrigérant R-407 C | 126 | 3340 |
| Gaz réfrigérant R-500 (mélange azéotrope de gaz réfrigérant R-12 et gaz réfrigérant R-152a contenant environ 74% de gaz réfrigérant R-12) | 126 | 2602 |
| Gaz réfrigérant R-502 | 126 | 1973 |
| Gaz réfrigérant R-503 (mélange azéotrope de gaz réfrigérant R-13 et gaz réfrigérant R-23 contenant environ 60% de gaz réfrigérant R-13) | 126 | 2599 |
| Gaz réfrigérant R-1132a | 116P | 1959 |
| Gaz réfrigérant R-1216 | 126 | 1858 |
| Gaz réfrigérant R-1318 | 126 | 2422 |
| Gaz, trousses d'identification de | 123 | 9035 |
| GB | 153 | 2810 |
| GD | 153 | 2810 |
| Générateur chimique d'oxygène | 140 | 3356 |
| Générateurs de gaz pour sac gonflable, à gaz comprimé | 126 | 3353 |
| Générateurs d'oxygène, petits groupes | 140 | 8037 |
| Germane | 119 | 2192 |
| GF | 153 | 2810 |
| Glace sèche | 120 | 1845 |
| Glissades d'évacuation d'aéronefs | 171 | 2990 |
| Gluconate de mercure | 151 | 1637 |
| Glycidaldéhyde | 131P | 2622 |
| Goudron de houille, colorant de, liquide | 154 | 2801 |
| Goudron de houille, distillats de | 128 | 1137 |
| Goudron de houille, distillats de, inflammables | 128 | 1136 |
| Goudrons, liquides | 130 | 1999 |
| Graines de ricin | 171 | 2969 |
| Graines de ricin, en flocons | 171 | 2969 |
| Granulés de magnésium enrobés | 138 | 2950 |
| Grenade, gaz lacrymogène | 159 | 2017 |
| H | 153 | 2810 |
| Hafnium en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau | 170 | 1326 |
| Hafnium en poudre, sec | 135 | 2545 |
| Halogénures d'alkylaluminium | 135 | 3052 |
| Halogénures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. | 138 | 3049 |
| Halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. | 138 | 3049 |
| Halogénures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. | 138 | 3049 |
| Halogénures de métaux-aryles, n.s.a | 138 | 3049 |
| HD | 153 | 2810 |
| Hélium | 121 | 1046 |
| Hélium, comprimé | 121 | 1046 |
| Hélium et oxygène en mélange | 122 | 1980 |
| Hélium, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 1963 |

| | | |
|---|---|---|
| Heptafluoropropane | 126 | 3296 |
| n-Heptaldéhyde | 129 | 3056 |
| Heptanes | 128 | 1206 |
| Heptasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | 139 | 1339 |
| n-Heptène | 128 | 2278 |
| Hexachloracétone | 153 | 2661 |
| Hexachloréthane | 151 | 9037 |
| Hexachlorobenzène | 152 | 2729 |
| Hexachlorobutadiène | 151 | 2279 |
| Hexachlorocyclopentadiène | 151 | 2646 |
| Hexachlorophène | 151 | 2875 |
| Hexadécyltrichlorosilane | 156 | 1781 |
| Hexadiène | 130 | 2458 |
| Hexafluoracétone | 125 | 2420 |
| Hexafluoracétone hydraté | 151 | 2552 |
| Hexafluoréthane | 126 | 2193 |
| Hexafluoréthane, comprimé | 126 | 2193 |
| Hexafluoropropylène | 126 | 1858 |
| Hexafluorure de sélénium | 125 | 2194 |
| Hexafluorure de soufre | 126 | 1080 |
| Hexafluorure de tellure | 125 | 2195 |
| Hexafluorure de tungstène | 125 | 2196 |
| Hexafluorure d'uranium, faible activité spécifique | 166 | 2978 |
| Hexafluorure d'uranium, fissile, contenant plus de 1% d'uranium-235 | 166 | 2977 |
| Hexafluorure d'uranium, fissile excepté | 166 | 2978 |
| Hexafluorure d'uranium, non fissile | 166 | 2978 |
| Hexaldéhyde | 129 | 1207 |
| Hexaldéhydes d'éthyle | 129 | 1191 |
| Hexaméthylènediamine, en solution | 153 | 1783 |
| Hexaméthylènediamine, solide | 153 | 2280 |
| Hexaméthylèneimine | 132 | 2493 |
| Hexaméthylènetétramine | 133 | 1328 |
| Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 | 146 | 2165 |
| Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 | 145 | 2166 |
| Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxacyclononane-1,2,4,5 | 145 | 2167 |
| Hexamine | 133 | 1328 |
| Hexanes | 128 | 1208 |
| Hexanols | 129 | 2282 |
| Hexène-1 | 128 | 2370 |
| Hexyltrichlorosilane | 156 | 1784 |
| HL | 153 | 2810 |
| HN-1 (Moutarde azote) | 153 | 2810 |
| HN-2 | 153 | 2810 |
| HN-3 | 153 | 2810 |
| Huile à diesel | 128 | 1202 |
| Huile à diesel | 128 | 1993 |
| Huile à diesel, no. 1,2,4,5 ou 6 | 128 | 1202 |
| Huile de camphre | 128 | 1130 |
| Huile de chauffe, légère | 128 | 1202 |
| Huile de colophane | 127 | 1286 |
| Huile de fusel | 127 | 1201 |
| Huile de pétrole, n.s.a. | 128 | 1270 |
| Huile de pin | 129 | 1272 |
| Huile de schiste | 128 | 1288 |
| Huile minérale | 128 | 1270 |
| Huile, n.s.a., point d'éclair minimum de 93° C (200° F) | 171 | 9277 |

| | | |
|---|---|---|
| Huiles d'acétone | 127 | 1091 |
| Hydrate d'hydrazine | 153 | 2030 |
| Hydrazine, anhydre | 132 | 2029 |
| Hydrazine hydratée | 153 | 2030 |
| Hydrazine, solution aqueuse, contenant au moins 37% et au plus 64% d'hydrazine | 153 | 2030 |
| Hydrazine, solution aqueuse, contenant au plus 37% d'hydrazine | 152 | 3293 |
| Hydrazine, solution aqueuse, contenant au plus 64% d'hydrazine | 153 | 2030 |
| Hydrazine, solution aqueuse, contenant plus de 64% d'hydrazine | 132 | 2029 |
| Hydrocarbures, condensats d' | 128 | 1864 |
| Hydrocarbures gazeux, comprimés, n.s.a. | 115 | 1964 |
| Hydrocarbures gazeux en mélange, comprimés, n.s.a. | 115 | 1964 |
| Hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfiés, n.s.a. | 115 | 1965 |
| Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.s.a. | 115 | 1965 |
| Hydrocarbures, liquides, n.s.a. | 128 | 3295 |
| Hydrocarbures terpéniques, n.s.a. | 128 | 2319 |
| Hydrogène | 115 | 1049 |
| Hydrogène, comprimé | 115 | 1049 |
| Hydrogène et méthane en mélange, comprimé | 115 | 2034 |
| Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange | 119 | 2600 |
| Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange, comprimé | 119 | 2600 |
| Hydrogène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 115 | 1966 |
| Hydrogénodifluorure d'ammonium, solide | 154 | 1727 |
| Hydrogénodifluorure de potassium | 154 | 1811 |
| Hydrogénodifluorure de sodium | 154 | 2439 |
| Hydrogénodifluorures, n.s.a. | 154 | 1740 |
| Hydrogénosulfate d'ammonium | 154 | 2506 |
| Hydrogénosulfate de nitrosyle | 157 | 2308 |
| Hydrogénosulfate de potassium | 154 | 2509 |
| Hydrogénosulfate de sodium, en solution | 154 | 2837 |
| Hydrogénosulfate de sodium, solide | 154 | 1821 |
| Hydrogénosulfates, solution aqueuse | 154 | 2837 |
| Hydrogénosulfite de calcium, en solution | 154 | 2693 |
| Hydrogénosulfites inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 154 | 2693 |
| Hydrogénosulfites, solution aqueuse, n.s.a. | 154 | 2693 |
| Hydrogénosulfure de sodium, avec au moins 25% d'eau de cristallisation | 154 | 2949 |
| Hydrogénosulfure de sodium, avec moins de 25% d'eau de cristallisation | 135 | 2318 |
| Hydrogénosulfure de sodium, en solution | 154 | 2922 |
| Hydrogénosulfure de sodium, solide | 154 | 2923 |
| Hydrogénosulfure de sodium, solide, avec moins de 25% d'eau de cristallisation | 135 | 2318 |
| Hydroperoxyde de tert-butylbenzène isopropyle | 145 | 2091 |

| | | |
|---|---|---|
| Hydroperoxyde de tert-butyle | 147 | 2093 |
| Hydroperoxyde de tert-butyle | 147 | 2094 |
| Hydroperoxyde de tert-butyle, contenant au plus 80% de peroxyde de Di-tert-butyle et/ou solvant | 147 | 2092 |
| Hydroperoxyde de cumène | 147 | 2116 |
| Hydroperoxyde de diisopropylbenzène | 145 | 2171 |
| Hydroperoxyde de p-menthyle | 147 | 2125 |
| Hydroperoxyde de pinane | 147 | 2162 |
| Hydroperoxyde de tétraline | 145 | 2136 |
| Hydroperoxyde de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle | 145 | 2160 |
| Hydroquinone | 153 | 2662 |
| Hydrosulfite de calcium | 135 | 1923 |
| Hydrosulfite de potassium | 135 | 1929 |
| Hydrosulfite de sodium | 135 | 1384 |
| Hydrosulfite de zinc | 171 | 1931 |
| Hydrosulfure d'ammonium, en solution | 132 | 2683 |
| Hydroxyde d'ammonium | 154 | 2672 |
| Hydroxyde d'ammonium, contenant plus de 10% mais au maximum 35% d'ammoniac | 154 | 2672 |
| Hydroxyde de caesium | 157 | 2682 |
| Hydroxyde de caesium, en solution | 154 | 2681 |
| Hydroxyde de césium | 157 | 2682 |
| Hydroxyde de césium, en solution | 154 | 2681 |
| Hydroxyde de lithium, en solution | 154 | 2679 |
| Hydroxyde de lithium, monohydraté | 154 | 2680 |
| Hydroxyde de lithium, solide | 154 | 2680 |
| Hydroxyde de nickel | 154 | 9140 |
| Hydroxyde de phénylmercure | 151 | 1894 |
| Hydroxyde de potassium, en flocons | 154 | 1813 |
| Hydroxyde de potassium, en solution | 154 | 1814 |
| Hydroxyde de potassium, sec, solide | 154 | 1813 |
| Hydroxyde de potassium, solide | 154 | 1813 |
| Hydroxyde de rubidium | 154 | 2678 |
| Hydroxyde de rubidium, en solution | 154 | 2677 |
| Hydroxyde de rubidium, solide | 154 | 2678 |
| Hydroxyde de sodium, en flocons | 154 | 1823 |
| Hydroxyde de sodium, en granulés | 154 | 1823 |
| Hydroxyde de sodium, en perles | 154 | 1823 |
| Hydroxyde de sodium, en solution | 154 | 1824 |
| Hydroxyde de sodium, sec | 154 | 1823 |
| Hydroxyde de sodium, solide | 154 | 1823 |
| Hydroxyde de tétraméthylammonium | 153 | 1835 |
| Hydrure d'aluminium | 138 | 2463 |
| Hydrure de calcium | 138 | 1404 |
| Hydrure de lithium | 138 | 1414 |
| Hydrure de lithium-aluminium | 138 | 1410 |
| Hydrure de lithium-aluminium dans l'éther | 138 | 1411 |
| Hydrure de lithium solide, pièces coulées d' | 138 | 2805 |
| Hydrure de magnésium | 138 | 2010 |
| Hydrure de sodium | 138 | 1427 |
| Hydrure de sodium-aluminium | 138 | 2835 |

| | | |
|---|---|---|
| Hydrure de titane | 170 | 1871 |
| Hydrure de zirconium | 138 | 1437 |
| Hydrures d'alkylaluminium | 138 | 3076 |
| Hydrures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. | 138 | 3050 |
| Hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. | 138 | 3050 |
| Hydrures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. | 138 | 3050 |
| Hydrures de métaux-aryles, n.s.a. | 138 | 3050 |
| Hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a. | 138 | 1409 |
| Hydrures métalliques, inflammables, n.s.a. | 170 | 3182 |
| Hydrures métalliques, n.s.a. | 138 | 1409 |
| Hypochlorite de baryum, contenant plus de 22% de chlore actif | 141 | 2741 |
| Hypochlorite de tert-butyle | 135 | 3255 |
| Hypochlorite de calcium en mélange, hydraté, contenant au moins 5,5% mais au maximum 10% d'eau | 140 | 2880 |
| Hypochlorite de calcium en mélange, sec, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif | 140 | 2208 |
| Hypochlorite de calcium, hydraté, contenant au moins 5,5% mais au maximum 10% d'eau | 140 | 2880 |
| Hypochlorite de calcium, sec | 140 | 1748 |
| Hypochlorite de calcium sec en mélange, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif) | 140 | 1748 |
| Hypochlorite de lithium en mélange | 140 | 1471 |
| Hypochlorite de lithium en mélange, sec | 140 | 1471 |
| Hypochlorite de lithium, sec | 140 | 1471 |
| Hypochlorite, en solution | 154 | 1791 |
| Hypochlorite, en solution, contenant plus de 5% de chlore actif | 154 | 1791 |
| Hypochlorites, inorganiques, n.s.a. | 140 | 3212 |
| Iminobispropylamine-3,3' | 153 | 2269 |
| Insecticide, gaz liquéfié | 126 | 1968 |
| Insecticide, sec, n.s.a. | 151 | 2588 |
| Iodo-2 butane | 129 | 2390 |
| Iodométhylpropanes | 129 | 2391 |
| Iodopropanes | 129 | 2392 |
| Iodure d'acétyle | 156 | 1898 |
| Iodure d'allyle | 132 | 1723 |
| Iodure d'arsenic, solide | 152 | 1557 |
| Iodure de benzyle | 156 | 2653 |
| Iodure de mercure | 151 | 1638 |
| Iodure de méthyle | 151 | 2644 |
| Iodure d'hydrogène, anhydre | 125 | 2197 |
| Iodure double de mercure et de potassium | 151 | 1643 |
| Isobutane | 115 | 1075 |
| Isobutane | 115 | 1969 |
| Isobutane en mélange | 115 | 1075 |
| Isobutane en mélange | 115 | 1969 |
| Isobutanol | 129 | 1212 |
| Isobutylamine | 132 | 1214 |
| Isobutylène | 115 | 1055 |
| Isobutylène | 115 | 1075 |
| Isobutyraldéhyde | 129 | 2045 |
| Isobutyrate d'éthyle | 129 | 2385 |

| | | |
|---|---|---|
| Isobutyrate d'isobutyle | 129 | 2528 |
| Isobutyrate d'isopropyle | 131 | 2406 |
| Isobutyronitrile | 131 | 2284 |
| Isocyanate de n-butyle | 155 | 2485 |
| Isocyanate de tert-butyle | 155 | 2484 |
| Isocyanate de chloro-3 méthyl-4 phényle | 156 | 2236 |
| Isocyanate de cyclohexyle | 155 | 2488 |
| Isocyanate de méthoxyméthyle | 155 | 2605 |
| Isocyanate de méthyle | 155 | 2480 |
| Isocyanate de phényle | 155 | 2487 |
| Isocyanate de n-propyle | 155 | 2482 |
| Isocyanate d'éthyle | 155 | 2481 |
| Isocyanate d'isobutyle | 155 | 2486 |
| Isocyanate d'isopropyle | 155 | 2483 |
| Isocyanates de dichlorophényle | 156 | 2250 |
| Isocyanates, en solution, inflammable, toxique, n.s.a. | 155 | 2478 |
| Isocyanates, en solution, n.s.a. | 155 | 2206 |
| Isocyanates, en solution, n.s.a. | 155 | 2478 |
| Isocyanates, en solution, n.s.a. | 155 | 3080 |
| Isocyanates, en solution, n.s.a. (toxiques) | 155 | 2207 |
| Isocyanates, en solution, toxiques, inflammables, n.s.a. | 155 | 3080 |
| Isocyanates, en solution, toxiques, n.s.a. | 155 | 2206 |
| Isocyanates, inflammable, toxique, n.s.a. | 155 | 2478 |
| Isocyanates, n.s.a. | 155 | 2206 |
| Isocyanates, n.s.a. | 155 | 2478 |
| Isocyanates, n.s.a. | 155 | 3080 |
| Isocyanates, n.s.a. (toxiques) | 155 | 2207 |
| Isocyanates, toxiques, inflammables, n.s.a. | 155 | 3080 |
| Isocyanates, toxiques, n.s.a. | 155 | 2206 |
| Isoheptène | 128 | 2287 |
| Isohexène | 128 | 2288 |
| Isooctane | 128 | 1262 |
| Isooctène | 128 | 1216 |
| Isopentane | 128 | 1265 |
| Isopentènes | 128 | 2371 |
| Isophoronediamine | 153 | 2289 |
| Isoprène, stabilisé | 130P | 1218 |
| Isopropanol | 129 | 1219 |
| Isopropénylbenzène | 128 | 2303 |
| Isopropylamine | 132 | 1221 |
| Isopropylbenzène | 130 | 1918 |
| Isothiocyanate d'allyle, stabilisé | 155 | 1545 |
| Isothiocyanate de méthyle | 131 | 2477 |
| Isovalérate de méthyle | 130 | 2400 |
| Kérosène | 128 | 1223 |
| Krypton | 121 | 1056 |
| Krypton, comprimé | 121 | 1056 |
| Krypton, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 1970 |
| L (Lewisite) | 153 | 2810 |
| Lactate d'antimoine | 151 | 1550 |
| Lactate d'éthyle | 129 | 1192 |
| Lewisite | 153 | 2810 |
| Limaille d'acier | 170 | 2793 |
| Lindane | 151 | 2761 |
| Liquide alcalin caustique, n.s.a. | 154 | 1719 |
| Liquide alcalin, n.s.a. | 154 | 1719 |
| Liquide autoréactif du type B | 149 | 3221 |
| Liquide autoréactif du type B, avec régulation de température | 150 | 3231 |

| | | |
|---|---|---|
| Liquide autoréactif du type C | 149 | 3223 |
| Liquide autoréactif du type C, avec régulation de température | 150 | 3233 |
| Liquide autoréactif du type D | 149 | 3225 |
| Liquide autoréactif du type D, avec régulation de température | 150 | 3235 |
| Liquide autoréactif du type E | 149 | 3227 |
| Liquide autoréactif du type E, avec régulation de température | 150 | 3237 |
| Liquide autoréactif du type F | 149 | 3229 |
| Liquide autoréactif du type F, avec régulation de température | 150 | 3239 |
| Liquide comburant, corrosif, n.s.a. | 140 | 3098 |
| Liquide comburant, n.s.a. | 140 | 3139 |
| Liquide comburant, toxique, n.s.a. | 142 | 3099 |
| Liquide combustible, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Liquide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. | 136 | 3301 |
| Liquide corrosif, comburant, n.s.a. | 140 | 3093 |
| Liquide corrosif, hydroréactif, n.s.a. | 138 | 3094 |
| Liquide corrosif, inflammable, n.s.a. | 132 | 2920 |
| Liquide corrosif, n.s.a. | 154 | 1760 |
| Liquide corrosif qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. | 138 | 3094 |
| Liquide corrosif, toxique, n.s.a. | 154 | 2922 |
| Liquide halogéné irritant, n.s.a. | 159 | 1610 |
| Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a. | 138 | 3129 |
| Liquide hydroréactif, n.s.a. | 138 | 3148 |
| Liquide hydroréactif, toxique, n.s.a. | 139 | 3130 |
| Liquide inflammable, corrosif, n.s.a. | 132 | 2924 |
| Liquide inflammable, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a. | 131 | 3286 |
| Liquide inflammable, toxique, n.s.a. | 131 | 1992 |
| Liquide inorganique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 136 | 3188 |
| Liquide inorganique, auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3186 |
| Liquide inorganique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 136 | 3187 |
| Liquide inorganique, corrosif, acide, n.s.a. | 154 | 3264 |
| Liquide inorganique, corrosif, basique, n.s.a. | 154 | 3266 |
| Liquide inorganique, pyrophorique, n.s.a. | 135 | 3194 |
| Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 3289 |
| Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 154 | 3289 |
| Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 154 | 3289 |
| Liquide inorganique, toxique, n.s.a. | 151 | 3287 |
| Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone A) | 151 | 3287 |
| Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par inhalation Zone B) | 151 | 3287 |

| | | |
|---|---|---|
| Liquide organique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 136 | 3185 |
| Liquide organique, auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3183 |
| Liquide organique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 136 | 3184 |
| Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a. | 153 | 3265 |
| Liquide organique, corrosif, basique, n.s.a. | 153 | 3267 |
| Liquide organique, pyrophorique, n.s.a. | 135 | 2845 |
| Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 2927 |
| Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 154 | 2927 |
| Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 154 | 2927 |
| Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. | 131 | 2929 |
| Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 131 | 2929 |
| Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 131 | 2929 |
| Liquide organique, toxique, n.s.a. | 153 | 2810 |
| Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 153 | 2810 |
| Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 153 | 2810 |
| Liquide pour démarrage des moteurs | 115 | 1960 |
| Liquide pour freins, hydraulique | 130 | 1118 |
| Liquide pyrophorique, n.s.a. | 135 | 2845 |
| Liquide toxique, comburant, n.s.a. | 142 | 3122 |
| Liquide toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 142 | 3122 |
| Liquide toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 142 | 3122 |
| Liquide toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 2927 |
| Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 154 | 2927 |
| Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 154 | 2927 |
| Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. | 139 | 3123 |
| Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 139 | 3123 |
| Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 139 | 3123 |
| Liquide toxique, inflammable, n.s.a. | 131 | 2929 |
| Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 131 | 2929 |
| Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 131 | 2929 |
| Liquide toxique, n.s.a. | 153 | 2810 |
| Liquide toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 153 | 2810 |
| Liquide toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 153 | 2810 |

| | | |
|---|---|---|
| Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. | 138 | 3123 |
| Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 138 | 3123 |
| Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 138 | 3123 |
| Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., avec point d'éclair supérieur à 37,8° C (100° F), à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 128 | 3256 |
| Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., avec point d'éclair supérieur à 60,5° C (141° F), à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 128 | 3256 |
| Liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température égale ou supérieure à 100° C (212° F) et inférieure à son point d'éclair | 128 | 3257 |
| Liquides inflammables, matières transportées à chaud, n.s.a. | 128 | 9276 |
| Lithium | 138 | 1415 |
| LNG (liquide cryogénique) | 115 | 1972 |
| LPG | 115 | 1075 |
| Machines frigorifiques | 126 | 1993 |
| Machines frigorifiques | 115 | 8023 |
| Machines frigorifiques, contenant de l'ammoniac en solution (UN2073) | 126 | 2857 |
| Machines frigorifiques, contenant de l'ammoniac en solution (UN2672) | 126 | 2857 |
| Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables | 115 | 1954 |
| Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables, non toxiques | 115 | 3358 |
| Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, inflammables, non toxiques et non corrosifs | 115 | 1954 |
| Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, non inflammables | 126 | 2857 |
| Machines frigorifiques, contenant des gaz liquéfiés, non inflammables, non toxiques | 126 | 2857 |
| Machines frigorifiques contenant des gaz liquéfiés, non inflammables, non toxiques, non corrosifs | 126 | 2857 |
| Magnésium | 138 | 1869 |
| Magnésium, alliages de, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | 138 | 1869 |
| Magnésium en poudre | 138 | 1418 |
| Magnésium en poudre, alliages de | 138 | 1418 |
| Magnésium, granulés de, enrobés | 138 | 2950 |
| Magnésium, rebus de | 138 | 1869 |
| Magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | 138 | 1869 |
| Malonitrile | 153 | 2647 |

| | | |
|---|---|---|
| Malonitrile de o-chloro-benzylidène | 153 | 2810 |
| Manèbe | 135 | 2210 |
| Manèbe, préparations de, contenant au moins 60% de Manèbe | 135 | 2210 |
| Manèbe, préparations de, stabilisées | 135 | 2968 |
| Manèbe, stabilisé | 135 | 2968 |
| Marchandises dangereuses contenues dans des appareils | 171 | 8001 |
| Marchandises dangereuses contenues dans des machines | 171 | 8001 |
| Masses magnétisées | 171 | 2807 |
| Matière comburante, corrosive, liquide, n.s.a. | 140 | 9193 |
| Matière comburante, corrosive, solide, n.s.a. | 140 | 9194 |
| Matière comburante, toxique, liquide, n.s.a. | 142 | 9199 |
| Matière comburante, toxique, solide, n.s.a. | 141 | 9200 |
| Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. | 171 | 3082 |
| Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. | 171 | 3077 |
| Matière dangereuse, liquide, n.s.a. | 171 | 9188 |
| Matière dangereuse, solide, n.s.a. | 171 | 9188 |
| Matière infectieuse pour l'homme | 158 | 2814 |
| Matière infectieuse pour les animaux uniquement | 158 | 2900 |
| Matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a. | 154 | 2801 |
| Matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. | 151 | 1602 |
| Matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a. | 154 | 3147 |
| Matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a. | 151 | 3143 |
| Matière liquide réglementée pour l'aviation, n.s.a. | 171 | 3334 |
| Matière liquide servant à la production de gaz lacrymogènes, n.s.a. | 159 | 1693 |
| Matière métallique, hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a. | 138 | 3209 |
| Matière métallique, hydroréactive, n.s.a. | 138 | 3208 |
| Matière plastique pour moulage | 171 | 3314 |
| Matière radioactive, appareils ou objets | 161 | 2911 |
| Matière radioactive, appareils ou objets comme colis excepté | 161 | 2911 |
| Matière radioactive, colis de Type A | 163 | 2915 |
| Matière radioactive, colis de Type A, fissile | 166 | 3327 |
| Matière radioactive, colis de Type A, sous forme spéciale | 164 | 3332 |
| Matière radioactive, colis de Type A, sous forme spéciale, fissile | 166 | 3333 |
| Matière radioactive, colis de Type B(M) | 163 | 2917 |
| Matière radioactive, colis de Type B(M), fissile | 166 | 3329 |
| Matière radioactive, colis de Type B(U) | 163 | 2916 |
| Matière radioactive, colis de Type B(U), fissile | 166 | 3328 |

| | | |
|---|---|---|
| Matière radioactive, colis de Type C | 163 | 3323 |
| Matière radioactive, colis de Type C, fissile | 165 | 3330 |
| Matière radioactive, colis exceptés, appareils ou objets | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, colis exceptés, emballages vides | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en thorium naturel | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en uranium appauvri | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, colis exceptés, quantité limitée | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, emballages vides | 161 | 2908 |
| Matière radioactive, emballages vides comme colis exceptés | 161 | 2908 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS), n.s.a. | 162 | 2912 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-I), n.s.a. | 162 | 2912 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-II) | 162 | 3321 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-II), fissile | 165 | 3324 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-III) | 162 | 3322 |
| Matière radioactive, faible activité spécifique (FAS-III), fissile | 165 | 3325 |
| Matière radioactive, fissile, n.s.a. | 165 | 2918 |
| Matière radioactive, forme spéciale, n.s.a. | 164 | 2974 |
| Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, fissile | 169 | 2977 |
| Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, non fissile ou fissile excepté | 169 | 2978 |
| Matière radioactive, n.s.a. | 163 | 2982 |
| Matière radioactive, objet contaminé superficiellement (OCS) | 162 | 2913 |
| Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-I) | 162 | 2913 |
| Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-I), fissile | 165 | 3326 |
| Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-II) | 162 | 2913 |
| Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (OCS-II), fissile | 165 | 3326 |
| Matière radioactive, objets manufacturés en thorium naturel | 161 | 2909 |
| Matière radioactive, objets manufacturés en thorium naturel comme colis excepté | 161 | 2909 |
| Matière radioactive, objets manufacturés en uranium appauvri | 161 | 2909 |

| | | |
|---|---|---|
| Matière radioactive, objets manufacturés en uranium appauvri comme colis excepté | 161 | 2909 |
| Matière radioactive, objets manufacturés en uranium naturel | 161 | 2909 |
| Matière radioactive, objets manufacturés en uranium naturel comme colis excepté | 161 | 2909 |
| Matière radioactive, quantité limitée, n.s.a. | 161 | 2910 |
| Matière radioactive, transportée sous arrangement spécial | 163 | 2919 |
| Matière radioactive, transportée sous arrangement spécial, fissile | 165 | 3331 |
| Matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a. | 171 | 3335 |
| Matière solide servant à la production de gaz lacrymogènes, n.s.a. | 159 | 1693 |
| Matière transportée à chaud, liquide, n.s.a., (à une température égale ou supérieure à 100° C (212° F) et inférieure à son point d'éclair) | 128 | 9259 |
| Matières apparentées aux encres d'imprimerie | 129 | 1210 |
| Matières apparentées aux peintures (corrosives) | 154 | 1760 |
| Matières apparentées aux peintures (corrosives) | 153 | 3066 |
| Matières apparentées aux peintures (inflammables) | 128 | 1263 |
| Matières auto-échauffantes, solides, comburantes, n.s.a. | 135 | 3127 |
| Matières auto-échauffantes, solides, corrosives, n.s.a. | 136 | 3126 |
| Matières auto-échauffantes, solides, n.s.a. | 135 | 3088 |
| Matières auto-échauffantes, solides, toxiques, n.s.a. | 136 | 3128 |
| Matières autoréactives, échantillons de, n.s.a. | 149 | 3031 |
| Matières autoréactives, quantités limitées pour essai, n.s.a. | 149 | 3032 |
| Matières comburantes, auto-échauffantes, n.s.a. | 135 | 3100 |
| Matières comburantes, liquides, corrosives, n.s.a. | 140 | 3098 |
| Matières comburantes, liquides, n.s.a. | 140 | 3139 |
| Matières comburantes, liquides, toxiques, n.s.a. | 142 | 3099 |
| Matières comburantes, solides, auto-échauffantes, n.s.a. | 135 | 3100 |
| Matières comburantes, solides, corrosives, n.s.a. | 140 | 3085 |
| Matières comburantes solides, inflammables, n.s.a. | 140 | 3137 |
| Matières comburantes, solides, n.s.a. | 140 | 1479 |
| Matières comburantes, solides qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, n.s.a. | 144 | 3121 |
| Matières comburantes, solides, toxiques, n.s.a. | 141 | 3087 |
| Matières hydroréactives, liquides, corrosives, n.s.a. | 138 | 3129 |
| Matières hydroréactives, liquides, n.s.a. | 138 | 3148 |
| Matières hydroréactives, liquides, toxiques, n.s.a. | 139 | 3130 |

| | | |
|---|---|---|
| Matières hydroréactives, solides, auto-échauffantes, n.s.a. | 138 | 3135 |
| Matières hydroréactives, solides, comburantes, n.s.a. | 138 | 3133 |
| Matières hydroréactives, solides, corrosives, n.s.a. | 138 | 3131 |
| Matières hydroréactives, solides, inflammables, n.s.a. | 138 | 3132 |
| Matières hydroréactives, solides, n.s.a. | 138 | 2813 |
| Matières hydroréactives, solides, toxiques, n.s.a. | 139 | 3134 |
| Matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. | 135 | 2006 |
| Matières plastiques à base de nitrocellulose, spontanément inflammables, n.s.a. | 135 | 2006 |
| Matières plastiques à mouler | 171 | —— |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, corrosives, n.s.a. | 138 | 3129 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, n.s.a. | 138 | 3148 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, liquides, toxiques, n.s.a. | 139 | 3130 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, auto-échauffantes, n.s.a. | 138 | 3135 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, comburantes, n.s.a. | 138 | 3133 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, corrosives, n.s.a. | 138 | 3131 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, inflammables, n.s.a. | 138 | 3132 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, n.s.a. | 138 | 2813 |
| Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, solides, toxiques, n.s.a. | 139 | 3134 |
| Matières réglementées additionnelles, liquides, n.s.a. | 171 | 3082 |
| Matières réglementées additionnelles, solides, n.s.a. | 171 | 3077 |
| **MD** | **182** | **1686** |
| Médicament, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. | 131 | 3248 |
| Médicament, liquide, toxique, n.s.a. | 151 | 1851 |
| Médicament, solide, toxique, n.s.a. | 151 | 3249 |
| Médicaments, corrosifs, liquides, n.s.a. | 154 | 1760 |
| Médicaments, corrosifs, solides, n.s.a. | 154 | 1759 |
| Médicaments, inflammables, liquides, n.s.a. | 128 | 1993 |
| Médicaments, inflammables, solides, n.s.a. | 133 | 1325 |
| Médicaments, liquides, toxiques, n.s.a. | 153 | 2810 |
| Médicaments, matières comburantes, solides, n.s.a. | 140 | 1479 |

| | | |
|---|---|---|
| Médicaments, toxiques, solides, n.s.a. | 154 | 2811 |
| Mélange antidétonant pour carburants | 131 | 1649 |
| Mercaptan amylique | 130 | 1111 |
| Mercaptan butylique | 130 | 2347 |
| Mercaptan cyclohexylique | 131 | 3054 |
| Mercaptan de tert-octyle | 131 | 3023 |
| Mercaptan de propyle | 130 | 2402 |
| Mercaptan d'isopropyle | 130 | 2402 |
| Mercaptan en mélange, aliphatique | 131 | 1228 |
| Mercaptan en mélange, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. | 131 | 1228 |
| Mercaptan en mélange, liquide, n.s.a. | 131 | 1228 |
| Mercaptan éthylique | 130 | 2363 |
| Mercaptan liquide, inflammable, toxique, n.s.a. | 131 | 1228 |
| Mercaptan méthylique | 117 | 1064 |
| Mercaptan méthylique perchloré | 157 | 1670 |
| Mercaptan phénylique | 131 | 2337 |
| Mercaptans en mélange, liquides, inflammables, n.s.a. | 130 | 3336 |
| Mercaptans en mélange, liquides, n.s.a. | 131 | 3071 |
| Mercaptans en mélange, liquides, toxiques, inflammables,n.s.a. | 131 | 3071 |
| Mercaptans, liquides, inflammables, n.s.a. | 130 | 3336 |
| Mercaptans, liquides, n.s.a. | 131 | 1228 |
| Mercaptans, liquides, n.s.a. | 131 | 3071 |
| Mercaptans, liquides, toxiques, inflammables, n.s.a. | 131 | 3071 |
| Mercapto-3 propanal | 152 | 2785 |
| Mercure | 172 | 2809 |
| Mercure, composé du, liquide, n.s.a. | 151 | 2024 |
| Mercure, composé du, solide, n.s.a. | 151 | 2025 |
| Mercure métallique | 172 | 2809 |
| Métaldéhyde | 133 | 1332 |
| Métal en poudre, auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3189 |
| Métal pyrophorique, n.s.a. | 135 | 1383 |
| Métaux alcalino-terreux, alliages de, n.s.a. | 138 | 1393 |
| Métaux alcalino-terreux, amalgames de | 138 | 1392 |
| Métaux alcalino-terreux, dispersions de | 138 | 1391 |
| Métaux alcalins, alliage liquide de, n.s.a. | 138 | 1421 |
| Métaux alcalins, amalgames de | 138 | 1389 |
| Métaux alcalins, amalgames de, liquides | 138 | 1389 |
| Métaux alcalins, amalgames de, solides | 138 | 1389 |
| Métaux alcalins, amidures de, n.s.a. | 139 | 1390 |
| Métaux alcalins, dispersions de | 138 | 1391 |
| Métaux-alkyles, en solution, n.s.a. | 135 | 9195 |
| Métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. | 135 | 2003 |
| Métaux-alkyles, n.s.a. | 135 | 2003 |
| Métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. | 135 | 2003 |
| Métaux-aryles, n.s.a. | 135 | 2003 |
| Métaux-carbonyles, n.s.a. | 151 | 3281 |
| Métaux pyrophoriques, n.s.a. | 135 | 1383 |

| | | |
|---|---|---|
| Métavanadate d'ammonium | 154 | 2859 |
| Métavanadate de potassium | 151 | 2864 |
| Méthacrylate de n-butyle | 129P | 2227 |
| Méthacrylate de n-butyle, stabilisé | 129P | 2227 |
| Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle | 153P | 2522 |
| Méthacrylate de diméthylaminoéthyle | 153P | 2522 |
| Méthacrylate de méthyle monomère, non stabilisé | 129P | 1247 |
| Méthacrylate de méthyle monomère, stabilisé | 129P | 1247 |
| Méthacrylate d'éthyle | 129P | 2277 |
| Méthacrylate d'éthyle, stabilisé | 129P | 2277 |
| Méthacrylate d'isobutyle | 130P | 2283 |
| Méthacrylate d'isobutyle, stabilisé | 130P | 2283 |
| **Méthacrylonitrile, stabilisé** | **131P** | **3079** |
| Méthane | 115 | 1971 |
| Méthane, comprimé | 115 | 1971 |
| Méthane et hydrogène en mélange, comprimé | 115 | 2034 |
| Méthane, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 115 | 1972 |
| Méthanol | 131 | 1230 |
| Méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2 | 127 | 2293 |
| Méthoxy-1 propanol-2 | 129 | 3092 |
| Méthylacétylène et propadiène en mélange, stabilisé | 116P | 1060 |
| Méthylacétone | 127 | 1232 |
| Méthylacroléine | 131P | 2396 |
| Méthylacroléine, stabilisée | 131P | 2396 |
| Méthylal | 127 | 1234 |
| Méthylamine, anhydre | 118 | 1061 |
| Méthylamine, solution aqueuse | 132 | 1235 |
| Méthylamylcétone | 127 | 1110 |
| N-Méthylaniline | 153 | 2294 |
| Méthylate de sodium | 138 | 1431 |
| Méthylate de sodium en mélange alcoolique | 132 | 1289 |
| Méthylate de sodium, sec | 138 | 1431 |
| Méthylate de sodium, solution alcoolique | 132 | 1289 |
| Méthyl-3 butanone-2 | 127 | 2397 |
| Méthyl-2 butène-1 | 127 | 2459 |
| Méthyl-2 butène-2 | 127 | 2460 |
| Méthyl-3 butène-1 | 127 | 2561 |
| N-Méthylbutylamine | 132 | 2945 |
| **Méthylchlorosilane** | **119** | **2534** |
| Méthylcyclohexane | 128 | 2296 |
| Méthylcyclohexanols | 129 | 2617 |
| Méthylcyclohexanone | 127 | 2297 |
| Méthylcyclopentane | 128 | 2298 |
| **Méthyldichlorarsine** | **152** | **1556** |
| **Méthyldichlorosilane** | **139** | **1242** |
| Méthyléthylcétone | 127 | 1193 |
| Méthyl-2 éthyl-5 pyridine | 153 | 2300 |
| Méthyl-2 furanne | 127 | 2301 |
| **2-Méthyl-2-heptanethiol** | **131** | **3023** |
| Méthyl-5 hexanone-2 | 127 | 2302 |
| **Méthylhydrazine** | **131** | **1244** |
| Méthylisobutylcarbinol | 129 | 2053 |
| Méthylisobutylcétone | 127 | 1245 |
| Méthylisopropénylcétone, stabilisée | 127P | 1246 |
| 4-Méthylmorpholine | 132 | 2535 |
| N-Méthylmorpholine | 132 | 2535 |

| | | |
|---|---|---|
| Méthylmorpholine | 132 | 2535 |
| N-Méthyl-N'-Nitro-N-Nitrosoguanidine | 133 | 1325 |
| Méthylparathion en mélange, sec | 152 | 2783 |
| Méthylparathion, liquide | 152 | 2783 |
| Méthylparathion, liquide | 152 | 3018 |
| Méthylparathion, solide | 152 | 2783 |
| Méthylpentadiène | 127 | 2461 |
| Méthylpentane | 128 | 2462 |
| Méthyl-2 pentanol-2 | 129 | 2560 |
| Méthylphényldichlorosilane | 156 | 2437 |
| Méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle | 153 | 2810 |
| Méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle | 153 | 2810 |
| Méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle | 153 | 2810 |
| Méthyl-1 pipéridine | 132 | 2399 |
| Méthylpropylcétone | 127 | 1249 |
| Méthyltétrahydrofuranne | 127 | 2536 |
| Méthyltrichlorosilane | 155 | 1250 |
| Méthylvaléraldéhyde (alpha) | 130 | 2367 |
| Méthylvinylcétone | 131P | 1251 |
| Méthylvinylcétone, stabilisée | 131P | 1251 |
| Mévinphos | 152 | 2783 |
| Mexacarbate | 151 | 2757 |
| M.I.B.C. | 129 | 2053 |
| Micro-organismes génétiquement modifiés | 171 | 3245 |
| Modules de ceinture de sécurité | 171 | 3268 |
| Modules de sac gonflable | 133 | 1325 |
| Modules de sac gonflable | 171 | 3268 |
| Modules de sac gonflable, à gaz comprimé | 128 | 3353 |
| Modules de sac gonflable pyrotechniques | 171 | 3268 |
| Monochlorhydrine du glycol | 131 | 1135 |
| Monochlorure d'iode | 157 | 1792 |
| Monoéthanolamine | 153 | 2491 |
| Mononitrate-5 d'isosorbide | 133 | 3251 |
| Mononitrotoluidines | 153 | 2660 |
| Monoperoxymaléate de tert-butyle | 146 | 2099 |
| Monopropylamine | 132 | 1277 |
| Monoxyde d'azote | 124 | 1660 |
| Monoxyde d'azote, comprimé | 124 | 1660 |
| Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote en mélange | 124 | 1975 |
| Monoxyde d'azote et tétroxyde d'azote en mélange | 124 | 1975 |
| Monoxyde d'azote et tétroxyde de diazote en mélange | 124 | 1975 |
| Monoxyde de carbone | 119 | 1016 |
| Monoxyde de carbone, comprimé | 119 | 1016 |
| Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange | 119 | 2600 |
| Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange, comprimé | 119 | 2600 |
| Monoxyde de carbone, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 168 | 9202 |
| Monoxyde de potassium | 154 | 2033 |
| Monoxyde de sodium | 157 | 1825 |
| Morpholine | 132 | 2054 |
| Morpholine, en mélange aqueux | 154 | 1760 |
| Morpholine, en mélange aqueux | 132 | 2054 |

| | | |
|---|---|---|
| Moteurs à combustion interne, alimentés par gaz inflammables | 128 | 3166 |
| Moteurs à combustion interne, alimentés par liquides inflammables | 128 | 3166 |
| Moteurs à combustion interne, y compris montés sur des machines ou des véhicules | 128 | 3166 |
| **Moutarde** | 153 | 2810 |
| **Moutarde Lewisite** | 153 | 2810 |
| Munitions, lacrymogènes, non explosives | 159 | 2017 |
| Munitions, toxiques, non explosives | 151 | 2016 |
| Musc xylène | 149 | 2956 |
| Naphta | 128 | 2553 |
| Naphtalène, brut | 133 | 1334 |
| Naphtalène, fondu | 133 | 2304 |
| Naphtalène, raffiné | 133 | 1334 |
| Naphte, essence lourde | 128 | 1255 |
| Naphténates de cobalt, en poudre | 133 | 2001 |
| Naphtylamine (alpha) | 153 | 2077 |
| Naphtylamine (bêta) | 153 | 1650 |
| Naphtylthio-urée | 153 | 1651 |
| Naphtylurée | 153 | 1652 |
| Nécessaires de produits chimiques | 154 | 1760 |
| Nécessaires de résines polyester | 148 | 2255 |
| Neige carbonique | 120 | 1845 |
| Néohexane | 128 | 1208 |
| Néon | 121 | 1065 |
| Néon, comprimé | 121 | 1065 |
| Néon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 1913 |
| **Nickel-tétracarbonyle** | 131 | 1259 |
| Nicotine | 151 | 1654 |
| Nicotine, composé liquide de, n.s.a. | 151 | 3144 |
| Nicotine, composé solide de, n.s.a. | 151 | 1655 |
| Nicotine, préparation liquide de, n.s.a. | 151 | 3144 |
| Nicotine, préparation solide de, n.s.a. | 151 | 1655 |
| Nitranilines | 153 | 1661 |
| Nitranisole | 152 | 2730 |
| Nitranisole, liquide | 152 | 2730 |
| Nitranisole, solide | 152 | 2730 |
| Nitrate d'aluminium | 140 | 1438 |
| Nitrate d'ammonium, avec couche organique | 140 | 1942 |
| Nitrate d'ammonium, contenant au plus 0,2% de matière combustible | 140 | 1942 |
| Nitrate d'ammonium, liquide, (solution chaude concentrée) | 140 | 2426 |
| Nitrate d'ammonium-Huile à diesel en mélange | 112 | —— |
| Nitrate d'amyle | 140 | 1112 |
| Nitrate d'argent | 140 | 1493 |
| Nitrate de baryum | 141 | 1446 |
| Nitrate de béryllium | 141 | 2464 |
| Nitrate de caesium | 140 | 1451 |
| Nitrate de calcium | 140 | 1454 |
| Nitrate de césium | 140 | 1451 |
| Nitrate de chrome | 141 | 2720 |
| Nitrate de didyme | 140 | 1465 |
| Nitrate de fer III | 140 | 1466 |
| Nitrate de guanidine | 143 | 1467 |

| | | |
|---|---|---|
| Nitrate de lithium | 140 | 2722 |
| Nitrate de magnésium | 140 | 1474 |
| Nitrate de manganèse | 140 | 2724 |
| Nitrate de mercure I | 141 | 1627 |
| Nitrate de mercure II | 141 | 1625 |
| Nitrate de nickel | 140 | 2725 |
| Nitrate de phénylmercure | 151 | 1895 |
| Nitrate de plomb | 141 | 1469 |
| Nitrate de potassium | 140 | 1486 |
| Nitrate de potassium et nitrate de sodium en mélange | 140 | 1499 |
| Nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange | 140 | 1487 |
| Nitrate de n-propyle | 131 | 1865 |
| Nitrate de sodium | 140 | 1498 |
| Nitrate de sodium et nitrate de potassium en mélange | 140 | 1499 |
| Nitrate de strontium | 140 | 1507 |
| Nitrate de thallium | 141 | 2727 |
| Nitrate de thorium, solide | 162 | 2976 |
| Nitrate d'éthyle | 128 | 1993 |
| Nitrate de zinc | 140 | 1514 |
| Nitrate de zirconium | 140 | 2728 |
| Nitrate d'isopropyle | 130 | 1222 |
| Nitrate d'uranyle, hexahydraté, en solution | 162 | 2980 |
| Nitrate d'uranyle, solide | 162 | 2981 |
| Nitrate d'urée, humidifié avec au moins 20% d'eau | 113 | 1357 |
| Nitrate, n.s.a. | 140 | 1477 |
| Nitrates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 1477 |
| Nitrates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3218 |
| Nitriles, inflammables, toxiques, n.s.a. | 131 | 3273 |
| Nitriles, toxiques, inflammables, n.s.a. | 131 | 3275 |
| Nitriles, toxiques, n.s.a. | 151 | 3276 |
| Nitrite d'amyle | 129 | 1113 |
| Nitrite de dicyclohexylammonium | 133 | 2687 |
| Nitrite de méthyle | 116 | 2455 |
| Nitrite de nickel | 140 | 2726 |
| Nitrite de potassium | 140 | 1488 |
| Nitrite de sodium | 140 | 1500 |
| Nitrite de sodium en mélange | 140 | 1487 |
| Nitrite de sodium et nitrate de potassium en mélange | 140 | 1487 |
| Nitrite d'éthyle, en solution | 131 | 1194 |
| Nitrite de zinc ammoniacal | 140 | 1512 |
| Nitrites de butyle | 129 | 2351 |
| Nitrites, inorganiques, n.s.a. | 140 | 2627 |
| Nitrites, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3219 |
| Nitroamidon, humidifié avec au moins 20% d'eau | 113 | 1337 |
| Nitroamidon, humidifié avec au moins 30% d'alcool ou solvant | 113 | 1337 |
| Nitroamidon, humidifié avec au moins 30% de solvant | 113 | 1337 |
| Nitrobenzène | 152 | 1662 |
| Nitrobromobenzène | 152 | 2732 |
| Nitrobromobenzène, liquide | 152 | 2732 |
| Nitrobromobenzène, solide | 152 | 2732 |
| Nitrocellulose avec au moins 25% d'alcool | 113 | 2556 |
| Nitrocellulose avec au moins 25% d'eau | 113 | 2555 |
| Nitrocellulose avec de l'alcool | 113 | 2556 |
| Nitrocellulose avec matières plastifiantes | 133 | 2557 |

| | | |
|---|---|---|
| Nitrocellulose, colloïdal, en granulés ou en flocons, humidifiée, avec au minimum 20% d'alcool ou solvant | 127 | 2059 |
| Nitrocellulose, colloïdal, en granulés ou en flocons, humidifiée, avec au minimum 20% d'eau | 113 | 2555 |
| Nitrocellulose, en bloc, humide, avec au moins 25% d'alcool | 127 | 2059 |
| Nitrocellulose en mélange, avec plastifiant, avec pigment | 133 | 2557 |
| Nitrocellulose en mélange, avec plastifiant, sans pigment | 133 | 2557 |
| Nitrocellulose en mélange, sans plastifiant, avec pigment | 133 | 2557 |
| Nitrocellulose en mélange, sans plastifiant, sans pigment | 133 | 2557 |
| Nitrocellulose, en solution, dans un liquide inflammable | 127 | 2059 |
| Nitrocellulose, en solution, inflammable | 127 | 2059 |
| Nitrocellulose, humidifiée, avec au minimum 30% d'alcool ou solvant | 113 | 2556 |
| Nitrocellulose, membranes filtrantes en | 133 | 3270 |
| Nitrocrésols | 153 | 2446 |
| Nitrochlorobenzènes, liquides | 152 | 1578 |
| Nitrochlorobenzènes, solides | 152 | 1578 |
| Nitroéthane | 129 | 2842 |
| Nitroglycérine en mélange, avec plus de 2% mais au plus 10% de nitroglycérine, désensibilisée | 113 | 3319 |
| Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, liquide, inflammable, n.s.a., avec au plus 30% de nitroglycérine | 113 | 3343 |
| Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, liquide, n.s.a., avec au plus 30% de nitroglycérine | 113 | 3357 |
| Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, solide, avec plus de 2% mais au plus 10% de nitroglycérine | 113 | 3319 |
| Nitroglycérine, solution alcoolique, avec au plus 1% de nitroglycérine | 127 | 1204 |
| Nitroglycérine, solution alcoolique, avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine | 127 | 3064 |
| Nitroguanidine, humidifiée avec au moins 20% d'eau | 113 | 1336 |
| Nitroguanidine (Picrite), humidifiée avec au moins 20% d'eau | 113 | 1336 |
| Nitrométhane | 129 | 1261 |
| Nitronaphtalène | 133 | 2538 |
| Nitrophénol substitué pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2780 |
| Nitrophénol substitué pesticide, liquide, toxique | 153 | 3014 |
| Nitrophénol substitué pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3013 |
| Nitrophénol substitué pesticide, solide, toxique | 153 | 2779 |
| Nitrophénols | 153 | 1663 |
| Nitropropanes | 129 | 2608 |
| p-Nitrosodiéthylaniline | 135 | —— |
| p-Nitrosodiméthylaniline | 135 | 1369 |
| Nitrotoluènes | 152 | 1664 |
| Nitrotoluènes, liquides | 152 | 1664 |
| Nitrotoluènes, solides | 152 | 1664 |

| | | |
|---|---|---|
| Nitrotoluidines (mono) | 153 | 2660 |
| Nitroxylènes | 152 | 1665 |
| Nitroxylol | 152 | 1665 |
| **Nitrure de lithium** | **138** | **2806** |
| Nonanes | 128 | 1920 |
| Nonyltrichlorosilane | 156 | 1799 |
| Norbornadiène-2,5 | 127P | 2251 |
| Norbornadiène-2,5, stabilisé | 127P | 2251 |
| Nucléinate de mercure | 151 | 1639 |
| Objets contenant des Diphényles polychlorés (PCB) | 171 | 2315 |
| Objets produisant de la chaleur | 171 | 8038 |
| Objets, sous pression, hydraulique (contenant un gaz non-inflammable) | 126 | 3164 |
| Objets, sous pression, pneumatique (contenant un gaz non-inflammable) | 126 | 3164 |
| Octadécyltrichlorosilane | 156 | 1800 |
| Octadiène | 128P | 2309 |
| Octafluorobutène-2 | 126 | 2422 |
| Octafluorocyclobutane | 126 | 1976 |
| Octafluoropropane | 126 | 2424 |
| Octanes | 128 | 1262 |
| **tert-Octylmercaptan** | **131** | **3023** |
| **Octyltrichlorosilane** | **156** | **1801** |
| Oléate de mercure | 151 | 1640 |
| **Oléum** | **137** | **1831** |
| **Oléum, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre** | **137** | **1831** |
| Oléum, avec moins de 30% de trioxide de soufre libre | 137 | 1831 |
| Organismes modifiés génétiquement | 171 | 9278 |
| ORM-A, n.s.a. | 159 | 1693 |
| ORM-B, n.s.a. | 154 | 1760 |
| ORM-E, liquide, n.s.a. | 171 | 9188 |
| ORM-E, solide, n.s.a. | 171 | 9188 |
| Orthoformiate d'éthyle | 129 | 2524 |
| **Orthosilicate de méthyle** | **155** | **2606** |
| Orthotitanate de propyle | 128 | 2413 |
| Oxalate d'ammonium | 154 | 2449 |
| Oxalate de fer ammoniacal | 171 | 9119 |
| Oxalate d'éthyle | 156 | 2525 |
| Oxalates, solubles dans l'eau | 154 | 2449 |
| Oxime de phosgène | 154 | 2811 |
| **Oxybromure de phosphore** | **137** | **1939** |
| **Oxybromure de phosphore, fondu** | **137** | **2576** |
| **Oxybromure de phosphore, solide** | **137** | **1939** |
| **Oxychlorure de phosphore** | **137** | **1810** |
| Oxychlorure de sélénium | 157 | 2879 |
| Oxycyanure de mercure, désensibilisé | 151 | 1642 |
| Oxycyanure mercurique | 151 | 1642 |
| Oxyde de baryum | 157 | 1884 |
| Oxyde de bis (benzène-sulfonhydrazide)-4,4' | 149 | 2951 |
| Oxyde de butylène-1,2, stabilisé | 127P | 3022 |
| Oxyde de calcium | 157 | 1910 |
| Oxyde de fer, résiduaire | 135 | 1376 |
| Oxyde de mercure | 151 | 1641 |
| Oxyde de mésityle | 129 | 1229 |
| Oxyde de propylène | 127P | 1280 |
| Oxyde de propylène et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène | 129P | 2983 |
| Oxyde de sélénium | 154 | 2811 |

| | | |
|---|---|---|
| **Oxyde d'éthylène** | **119P** | **1040** |
| **Oxyde d'éthylène avec de l'azote** | **119P** | **1040** |
| Oxyde d'éthylène et chlorotétrafluoréthane en mélange, contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3297 |
| Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange, contenant au plus 12% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3070 |
| Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3070 |
| Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant au plus 6% d'oxyde d'éthylène | 126 | 1952 |
| Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène | 126 | 1952 |
| Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 6% d'oxyde d'éthylène | 115 | 1041 |
| Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 115 | 1041 |
| **Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène** | **119P** | **3300** |
| Oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange, contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène | 129P | 2983 |
| Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange, contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3298 |
| Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange, contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3299 |
| Oxyde de tri-(aziridinyl-1) phosphine | 152 | 2501 |
| Oxyde de tri-(aziridinyl-1) phosphine, en solution | 152 | 2501 |
| Oxyde de tris-(aziridinyl-1) phosphine, en solution | 152 | 2501 |
| Oxyde d'hexafluoropropylène | 126 | 1956 |
| **Oxyde nitrique** | **124** | **1660** |
| **Oxyde nitrique, comprimé** | **124** | **1660** |
| Oxygène | 122 | 1072 |
| Oxygène, comprimé | 122 | 1072 |
| Oxygène et dioxyde de carbone en mélange | 122 | 1014 |
| Oxygène et dioxyde de carbone en mélange, comprimé | 122 | 1014 |
| Oxygène et gaz rares en mélange | 122 | 1980 |
| Oxygène et gaz rares en mélange, comprimé | 122 | 1980 |
| Oxygène, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 122 | 1073 |
| Oxytrichlorure de vanadium | 137 | 2443 |
| Oxytrichlorure de vanadium et tétrachlorure de titane en mélange | 137 | 2443 |
| Paille, mouillée, humide ou souillés d'huile | 133 | 1327 |
| Papier, traité avec des huiles non saturées | 133 | 1379 |

| | | |
|---|---|---|
| Paraformaldéhyde | 133 | 2213 |
| Paraldéhyde | 129 | 1264 |
| Parathion | 152 | 2783 |
| Parathion en mélange, liquide | 152 | 2783 |
| Parathion en mélange, sec | 152 | 2783 |
| Parathion et gaz comprimés en mélange | 123 | 1967 |
| PCB | 171 | 2315 |
| PD | 152 | 1556 |
| Peintures (corrosives) | 154 | 1760 |
| Peintures (corrosives) | 153 | 3066 |
| Peintures (inflammables) | 128 | 1263 |
| Pentaborane | 136 | 1380 |
| Pentabromure de phosphore | 137 | 2691 |
| Pentachloréthane | 151 | 1669 |
| Pentachlorophénate de sodium | 154 | 2567 |
| Pentachlorophénol | 154 | 3155 |
| Pentachlorure d'antimoine, en solution | 157 | 1731 |
| Pentachlorure d'antimoine, liquide | 157 | 1730 |
| Pentachlorure de molybdène | 156 | 2508 |
| Pentachlorure de phosphore | 137 | 1806 |
| Pentafluoréthane | 126 | 3220 |
| Pentafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3298 |
| Pentafluorure d'antimoine | 157 | 1732 |
| Pentafluorure de brome | 144 | 1745 |
| Pentafluorure de chlore | 124 | 2548 |
| Pentafluorure de phosphore | 125 | 2198 |
| Pentafluorure de phosphore, comprimé | 125 | 2198 |
| Pentafluorure d'iode | 144 | 2495 |
| Pentaméthylheptane | 128 | 2286 |
| n-Pentane | 128 | 1265 |
| Pentanedione-2,4 | 131 | 2310 |
| Pentanes | 128 | 1265 |
| Pentanols | 129 | 1105 |
| Pentasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | 139 | 1340 |
| Pentène-1 | 127 | 1108 |
| Pentol-1 | 153P | 2705 |
| Pentoxyde d'arsenic | 151 | 1559 |
| Pentoxyde de phosphore | 137 | 1807 |
| Pentoxyde de vanadium | 151 | 2862 |
| Percarbonate d'isopropyle, non stabilisé | 148 | 2133 |
| Percarbonates de sodium | 140 | 2467 |
| Percarbonates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 3217 |
| Perchlorate d'ammonium | 143 | 1442 |
| Perchlorate de baryum | 141 | 1447 |
| Perchlorate de calcium | 140 | 1455 |
| Perchlorate de magnésium | 140 | 1475 |
| Perchlorate de plomb | 141 | 1470 |
| Perchlorate de plomb, en solution | 141 | 1470 |
| Perchlorate de plomb, solide | 141 | 1470 |
| Perchlorate de potassium | 140 | 1489 |
| Perchlorate de sodium | 140 | 1502 |
| Perchlorate de strontium | 140 | 1508 |
| Perchlorate, n.s.a. | 140 | 1481 |
| Perchlorates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 1481 |
| Perchlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3211 |

| | | |
|---|---|---|
| Perchloréthylène | 160 | 1897 |
| Permanganate d'ammonium | 143 | 9190 |
| Permanganate de baryum | 141 | 1448 |
| Permanganate de calcium | 140 | 1456 |
| Permanganate de potassium | 140 | 1490 |
| Permanganate de sodium | 140 | 1503 |
| Permanganate de zinc | 140 | 1515 |
| Permanganate, n.s.a. | 140 | 1482 |
| Permanganates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 1482 |
| Permanganates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3214 |
| Peroxoborate de sodium, anhydre | 140 | 3247 |
| Peroxyacétate de tert-butyle | 146 | 2095 |
| Peroxyacétate de tert-butyle | 146 | 2096 |
| Peroxybenzoate de tert-butyle | 146 | 2097 |
| Peroxybenzoate de tert-butyle | 145 | 2098 |
| Peroxybenzoate de tert-butyle | 145 | 2890 |
| Peroxycrotonate de tert-butyle | 145 | 2183 |
| Peroxyde d'acétylacétone | 145 | 2080 |
| Peroxyde d'acétyle | 148 | 2084 |
| Peroxyde d'acétyle et de benzoyle | 147 | 2081 |
| Peroxyde d'acétyle et de cyclohexane sulfonyle | 148 | 2082 |
| Peroxyde d'acétyle et de cyclohexane sulfonyle | 148 | 2083 |
| Peroxyde d'azote, liquide | 124 | 1067 |
| Peroxyde de baryum | 141 | 1449 |
| Peroxyde de benzoyle | 148 | 2085 |
| Peroxyde de benzoyle | 146 | 2087 |
| Peroxyde de benzoyle | 146 | 2088 |
| Peroxyde de benzoyle | 145 | 2089 |
| Peroxyde de benzoyle | 146 | 2090 |
| Peroxyde de tert-butylcumène | 145 | 2091 |
| Peroxyde de calcium | 140 | 1457 |
| Peroxyde de caprylyle | 148 | 2129 |
| Peroxyde de caprylyle, en solution | 148 | 2129 |
| Peroxyde de p-chlorobenzoyle | 146 | 2113 |
| Peroxyde de p-chlorobenzoyle | 145 | 2114 |
| Peroxyde de p-chlorobenzoyle | 145 | 2115 |
| Peroxyde de cyclohexanone, au plus 72% en pâte | 147 | 2896 |
| Peroxyde de cyclohexanone, pas plus de 72% en solution | 147 | 2118 |
| Peroxyde de cyclohexanone, pas plus de 90%, avec au minimum 10% d'eau | 147 | 2119 |
| Peroxyde de décanoyle | 148 | 2120 |
| Peroxyde de di-tert-butyle | 145 | 2102 |
| Peroxyde de dichloro-2,4 benzoyle | 146 | 2137 |
| Peroxyde de dichloro-2,4 benzoyle | 145 | 2138 |
| Peroxyde de dicumyle | 145 | 2121 |
| Peroxyde de di-(dichloro-2,4 benzoyle) | 145 | 2139 |
| Peroxyde de di-(hydroxy-1 cyclohexyle) | 145 | 2148 |
| Peroxyde de diisobutyryle | 148 | 2182 |
| Peroxyde de di-(méthyl-2 benzoyle) | 148 | 2593 |
| Peroxyde de di-(triméthyl-3,5,5 dioxolanne-1,2 yle-3) | 148 | 2597 |
| Peroxyde de lauroyle | 145 | 2124 |
| Peroxyde de lauroyle, au plus 42%, dispersion stable, dans l'eau | 145 | 2893 |

| | | |
|---|---|---|
| Peroxyde de lithium | 143 | 1472 |
| Peroxyde de magnésium | 140 | 1476 |
| Peroxyde de méthyléthylcétone | 147 | 2550 |
| Peroxyde de méthylisobutylcétone | 147 | 2126 |
| Peroxyde de n-octanoyle | 148 | 2129 |
| Peroxyde de pélargonyle | 148 | 2130 |
| Peroxyde de phénylphtalide et de tert-butyle | 145 | 2596 |
| Peroxyde de plomb | 141 | 1872 |
| Peroxyde de potassium | 144 | 1491 |
| Peroxyde de propionyle | 148 | 2132 |
| Peroxyde de sodium | 144 | 1504 |
| Peroxyde de strontium | 143 | 1509 |
| Peroxyde de succinyle | 148 | 2135 |
| Peroxyde de zinc | 143 | 1516 |
| Peroxyde d'hydrogène, en solution aqueuse, contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 140 | 2014 |
| Peroxyde d'hydrogène, en solution aqueuse, stabilisé, contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène | 143 | 2015 |
| Peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, avec acide(s), eau et au plus 5% d'acide peroxyacétique, stabilisé | 140 | 3149 |
| Peroxyde d'hydrogène, solution aqueuse, contenant au minimum 8% mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène | 140 | 2984 |
| Peroxyde d'hydrogène, stabilisé | 143 | 2015 |
| Peroxyde d'isononanoyle | 148 | 2128 |
| Peroxyde organique du type B, liquide | 148 | 3101 |
| Peroxyde organique du type B, liquide, avec régulation de température | 148 | 3111 |
| Peroxyde organique du type B, solide | 148 | 3102 |
| Peroxyde organique du type B, solide, avec régulation de température | 148 | 3112 |
| Peroxyde organique du type C, liquide | 148 | 3103 |
| Peroxyde organique du type C, liquide, avec régulation de température | 148 | 3113 |
| Peroxyde organique du type C, solide | 148 | 3104 |
| Peroxyde organique du type C, solide, avec régulation de température | 148 | 3114 |
| Peroxyde organique du type D, liquide | 145 | 3105 |
| Peroxyde organique du type D, liquide, avec régulation de température | 148 | 3115 |
| Peroxyde organique du type D, solide | 145 | 3106 |
| Peroxyde organique du type D, solide, avec régulation de température | 148 | 3116 |
| Peroxyde organique du type E, liquide | 145 | 3107 |
| Peroxyde organique du type E, liquide, avec régulation de température | 148 | 3117 |
| Peroxyde organique du type E, solide | 145 | 3108 |
| Peroxyde organique du type E, solide, avec régulation de température | 148 | 3118 |

| | | |
|---|---|---|
| Peroxyde organique du type F, liquide | 145 | 3109 |
| Peroxyde organique du type F, liquide, avec régulation de température | 148 | 3119 |
| Peroxyde organique du type F, solide | 145 | 3110 |
| Peroxyde organique du type F, solide, avec régulation de température | 148 | 3120 |
| Peroxyde organique, en solution, n.s.a. | 148 | 9183 |
| Peroxyde organique, liquide, n.s.a. | 148 | 9183 |
| Peroxyde organique, solide, n.s.a. | 148 | 9187 |
| Peroxydes de diacétone-alcool | 148 | 2163 |
| Peroxydes, inorganiques, n.s.a. | 140 | 1483 |
| Peroxydes organiques, échantillons de, n.s.a. | 148 | 2255 |
| Peroxydes organiques en mélange | 148 | 2756 |
| Peroxydes organiques, n.s.a. (incluant des quantités d'essai) | 148 | 2899 |
| Peroxydicarbonate de n-butyle | 148 | 2169 |
| Peroxydicarbonate de n-butyle | 148 | 2170 |
| Peroxydicarbonate de cétyle | 148 | 2164 |
| Peroxydicarbonate de cétyle, au plus 42%, dans l'eau | 148 | 2895 |
| Peroxydicarbonate de dibenzyle | 148 | 2149 |
| Peroxydicarbonate de di-(tert-butyl-4 cyclohexyle) | 148 | 2154 |
| Peroxydicarbonate de di-(tert-butyl-4 cyclohexyle) | 148 | 2894 |
| Peroxydicarbonate de di-(sec-butyle) | 148 | 2150 |
| Peroxydicarbonate de di-(sec-butyle) | 148 | 2151 |
| Peroxydicarbonate de dicyclohexyle | 148 | 2152 |
| Peroxydicarbonate de dicyclohexyle | 148 | 2153 |
| Peroxydicarbonate de diisotridécyle | 148 | 2889 |
| Peroxydicarbonate de dimyristyle | 148 | 2595 |
| Peroxydicarbonate de dimyristyle, au plus 42%, dans l'eau | 148 | 2892 |
| Peroxydicarbonate de di-n-propyle | 148 | 2176 |
| Peroxydicarbonate d'éthyle | 148 | 2175 |
| Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle | 148 | 2122 |
| Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle | 148 | 2123 |
| Peroxydicarbonate d'isopropyle | 148 | 2133 |
| Peroxydicarbonate d'isopropyle | 148 | 2134 |
| Peroxydicarbonate d'octodécyle | 145 | 2592 |
| Peroxydiéthylacétate de tert-butyle | 148 | 2144 |
| Peroxydiéthylacétate de tert-butyle avec du peroxybenzoate de tert-butyle | 145 | 2551 |
| Peroxyisobutyrate de tert-butyle | 148 | 2142 |
| Peroxyisobutyrate de tert-butyle | 148 | 2562 |
| Peroxyisononanoate de tert-butyle | 145 | 2104 |
| Peroxynéodécanoate de tert-amyle | 148 | 2891 |
| Peroxynéodécanoate de tert-butyle | 148 | 2177 |
| Peroxynéodécanoate de tert-butyle | 148 | 2594 |

| | | |
|---|---|---|
| Peroxypivalate de tert-butyle | 148 | 2110 |
| Persulfate d'ammonium | 140 | 1444 |
| Persulfate de potassium | 140 | 1492 |
| Persulfate de sodium | 140 | 1505 |
| Persulfates, inorganiques, n.s.a. | 140 | 3215 |
| Persulfates, inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 140 | 3216 |
| Pesticide à radical phénoxy, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2766 |
| Pesticide à radical phénoxy, liquide, toxique | 152 | 3000 |
| Pesticide à radical phénoxy, liquide, toxique, inflammable | 131 | 2999 |
| Pesticide à radical phénoxy, solide, toxique | 152 | 2765 |
| Pesticide arsénical, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2760 |
| Pesticide arsénical, liquide, toxique | 151 | 2994 |
| Pesticide arsénical, liquide, toxique, inflammable | 131 | 2993 |
| Pesticide arsénical, solide, toxique | 151 | 2759 |
| **Pesticide au phosphure d'aluminium** | **157** | **3048** |
| Pesticide benzoïque, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2770 |
| Pesticide benzoïque, liquide, toxique | 151 | 3004 |
| Pesticide benzoïque, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3003 |
| Pesticide benzoïque, solide, toxique | 151 | 2769 |
| Pesticide bipyridylique, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2782 |
| Pesticide bipyridylique, liquide, toxique | 151 | 3016 |
| Pesticide bipyridylique, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3015 |
| Pesticide bipyridylique, solide, toxique | 151 | 2781 |
| Pesticide coumarinique, liquide, inflammable, toxique | 131 | 3024 |
| Pesticide coumarinique, liquide, toxique | 151 | 3026 |
| Pesticide coumarinique, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3025 |
| Pesticide coumarinique, solide, toxique | 151 | 3027 |
| Pesticide cuivrique, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2776 |
| Pesticide cuivrique, liquide, toxique | 151 | 3010 |
| Pesticide cuivrique, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3009 |
| Pesticide cuivrique, solide, toxique | 151 | 2775 |
| Pesticide, hydroréactif | 135 | 2210 |
| Pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 3021 |
| Pesticide, liquide, toxique, inflammable, n.s.a. | 131 | 2903 |
| Pesticide, liquide, toxique, n.s.a. | 151 | 2902 |
| Pesticide mercuriel, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2778 |
| Pesticide mercuriel, liquide, toxique | 151 | 3012 |
| Pesticide mercuriel, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3011 |
| Pesticide mercuriel, solide, toxique | 151 | 2777 |
| Pesticide organochloré, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2762 |

| | | |
|---|---|---|
| Pesticide organochloré, liquide, toxique | 151 | 2996 |
| Pesticide organochloré, liquide, toxique, inflammable | 131 | 2995 |
| Pesticide organochloré, solide, toxique | 151 | 2761 |
| Pesticide organophosphoré, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2784 |
| Pesticide organophosphoré, liquide, toxique | 152 | 3018 |
| Pesticide organophosphoré, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3017 |
| Pesticide organophosphoré, solide, toxique | 152 | 2783 |
| Pesticide organostannique, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2787 |
| Pesticide organostannique, liquide, toxique | 153 | 3020 |
| Pesticide organostannique, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3019 |
| Pesticide organostannique, solide, toxique | 153 | 2786 |
| Pesticide phtalimidique, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2774 |
| Pesticide phtalimidique, liquide, toxique | 151 | 3008 |
| Pesticide phtalimidique, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3007 |
| Pesticide phtalimidique, solide, toxique | 151 | 2773 |
| Pesticide, solide, toxique, n.s.a. | 151 | 2588 |
| Petits appareils à hydrocarbures gazeux, avec dispositif de décharge | 115 | 3150 |
| Petits dispositifs actionnés au moyen d'hydrocarbures gazeux avec valve | 115 | 3150 |
| Pétrole brut | 128 | 1267 |
| Pétrole, distillats de, n.s.a. | 128 | 1268 |
| Phénétidines | 153 | 2311 |
| Phénol, en solution | 153 | 2821 |
| Phénol, fondu | 153 | 2312 |
| Phénol, liquide | 153 | 2821 |
| Phénol, solide | 153 | 1671 |
| Phénolate de sodium, solide | 153 | 2497 |
| Phénolates, liquides | 154 | 2904 |
| Phénolates, solides | 154 | 2905 |
| Phénolsulfonate de zinc | 171 | 9160 |
| Phénylacétonitrile, liquide | 152 | 2470 |
| Phényldichlorarsine | 152 | 1556 |
| Phénylènediamines | 153 | 1673 |
| Phénylhydrazine | 153 | 2572 |
| Phényltrichlorosilane | 156 | 1804 |
| Phénylurée pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2768 |
| Phénylurée pesticide, liquide, toxique | 151 | 3002 |
| Phénylurée pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3001 |
| Phénylurée pesticide, solide, toxique | 151 | 2767 |
| Phosgène | 125 | 1076 |
| Phospha-9 bicyclononanes | 135 | 2940 |
| Phosphate acide d'amyle | 153 | 2819 |
| Phosphate acide de butyle | 153 | 1718 |
| Phosphate acide d'isopropyle | 153 | 1793 |
| Phosphate acide de diisooctyle | 153 | 1902 |
| Phosphate d'aluminium, en solution | 154 | 1760 |
| Phosphate de butyle acide | 153 | 1718 |
| Phosphate de sodium, dibasique | 171 | 9147 |
| Phosphate de sodium, tribasique | 171 | 9148 |

| | | |
|---|---|---|
| Phosphate de tricrésyle | 151 | 2574 |
| **Phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés** | **123** | **1955** |
| Phosphate organique, sec | 152 | 2783 |
| Phosphate organique, solide | 152 | 2783 |
| **Phosphine** | **119** | **2199** |
| Phosphite de plomb, dibasique | 133 | 2989 |
| Phosphite de triéthyle | 129 | 2323 |
| Phosphite de triméthyle | 129 | 2329 |
| Phosphore, amorphe | 133 | 1338 |
| Phosphore, amorphe, rouge | 133 | 1338 |
| Phosphore blanc, en solution | 136 | 1381 |
| Phosphore blanc, fondu | 136 | 2447 |
| Phosphore blanc, recouvert d'eau | 136 | 1381 |
| Phosphore blanc, sec | 136 | 1381 |
| Phosphore blanc, sec ou recouvert d'eau ou en solution | 136 | 1381 |
| Phosphore jaune, en solution | 136 | 1381 |
| Phosphore jaune, fondu | 136 | 2447 |
| Phosphore jaune, recouvert d'eau | 136 | 1381 |
| Phosphore jaune, sec | 136 | 1381 |
| Phosphore jaune, sec ou recouvert d'eau ou en solution | 136 | 1381 |
| Phosphore rouge | 133 | 1338 |
| Phosphore rouge, amorphe | 133 | 1338 |
| Phosphorochloridithioate de diméthyle | 156 | 2267 |
| **Phosphorodichloridate d'éthyle** | **154** | **2927** |
| **Phosphure d'aluminium** | **139** | **1397** |
| **Phosphure de calcium** | **139** | **1360** |
| **Phosphure de magnésium** | **139** | **2011** |
| **Phosphure de magnésium-aluminium** | **139** | **1419** |
| **Phosphure de potassium** | **139** | **2012** |
| **Phosphure de sodium** | **139** | **1432** |
| **Phosphure de strontium** | **139** | **2013** |
| **Phosphure de zinc** | **139** | **1714** |
| **Phosphures stanniques** | **139** | **1433** |
| Phtalate de n-butyle | 171 | 9095 |
| Picolines | 130 | 2313 |
| Picramate de sodium, humidifié avec au moins 20% d'eau | 113 | 1349 |
| Picramate de zirconium, humidifié avec au moins 20% d'eau | 113 | 1517 |
| Picrate d'ammonium, humidifié avec au moins 10% d'eau | 113 | 1310 |
| Picrate d'argent, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1347 |
| Picrite, humidifiée | 113 | 1336 |
| Pigments organiques, auto-échauffants | 135 | 3313 |
| Piles au lithium | 138 | 3090 |
| Piles au lithium, cathode liquide ou solide | 138 | 3090 |
| Piles au lithium contenues dans un dispositif spécial | 138 | 3091 |
| Piles au lithium contenues dans un équipement | 138 | 3091 |
| Piles au lithium emballées avec un équipement | 138 | 3091 |
| Pinène (alpha) | 127 | 2368 |
| Pipérazine | 153 | 2579 |
| Pipéridine | 132 | 2401 |
| Plomb, composé du, soluble, n.s.a. | 151 | 2291 |
| Plomb tétraéthyle, liquide | 131 | 1649 |

| | | |
|---|---|---|
| Polyalkylamines, n.s.a. | 132 | 2733 |
| Polyalkylamines, n.s.a. | 132 | 2734 |
| Polyalkylamines, n.s.a. | 153 | 2735 |
| Polyamines, inflammables, corrosives, n.s.a. | 132 | 2733 |
| Polyamines, liquides, corrosives, inflammables, n.s.a. | 132 | 2734 |
| Polyamines, liquides, corrosives, n.s.a. | 153 | 2735 |
| Polyamines, solides, corrosives, n.s.a. | 154 | 3259 |
| Polymères expansibles, en granulés | 133 | 2211 |
| Polystyrène expansible, en granulés | 133 | 2211 |
| Polysulfure d'ammonium, en solution | 154 | 2818 |
| Polyvanadate d'ammonium | 151 | 2861 |
| Potasse caustique, en solution | 154 | 1814 |
| Potasse caustique, liquide | 154 | 1814 |
| Potasse caustique, sèche, solide | 154 | 1813 |
| Potassium | 138 | 2257 |
| Potassium, alliages métalliques de | 138 | 1420 |
| Potassium et sodium, alliages de | 138 | 1422 |
| Potassium métallique | 138 | 2257 |
| Potassium métallique, alliage liquide de | 138 | 1420 |
| Poudre métallique, auto-échauffante, n.s.a. | 135 | 3189 |
| Poudre métallique, inflammable, n.s.a. | 170 | 3089 |
| Poudre sans fumée, petites armes | 133 | 1325 |
| Poudre sans fumée, petites armes | 133 | 3178 |
| Pourpre de Londres | 151 | 1621 |
| Poussière arsénicale | 152 | 1562 |
| Poussière de cendres, toxique | 154 | 2811 |
| Préparations liquides, inflammables, n.s.a. | 127 | 1142 |
| Produits de consommation | 171 | 8000 |
| Produits de préservation des bois, liquides | 129 | 1306 |
| Produits pétroliers, n.s.a. | 128 | 1268 |
| Produits pour parfumerie, contenant des solvants inflammables | 127 | 1266 |
| Propadiène et méthylacétylène en mélange, stabilisé | 116P | 1060 |
| Propadiène, stabilisé | 116P | 2200 |
| Propane | 115 | 1075 |
| Propane | 115 | 1978 |
| Propane en mélange | 115 | 1075 |
| Propane en mélange | 115 | 1978 |
| Propane-Éthane en mélange, liquide réfrigéré | 115 | 1961 |
| Propanethiols | 130 | 2402 |
| n-Propanol | 129 | 1274 |
| Propionate de méthyle | 129 | 1248 |
| Propionate d'éthyle | 129 | 1195 |
| Propionate d'isobutyle | 129 | 2394 |
| Propionate d'isopropyle | 129 | 2409 |
| Propionates de butyle | 130 | 1914 |
| Propionitrile | 131 | 2404 |
| Propylamine | 132 | 1277 |
| n-Propylbenzène | 127 | 2364 |
| Propylène | 115 | 1075 |
| Propylène | 115 | 1077 |

| | | |
|---|---|---|
| Propylène-1,2 diamine | 132 | 2258 |
| Propylène-1,3 diamine | 132 | 2258 |
| Propylène, éthylène et acétylène, à 71,5% au moins d'éthylène en mélange avec au plus 22,5% d'acétylène et au plus 6% de propylène, liquide, réfrigéré | 116 | 3138 |
| Propylèneimine, stabilisée | 131P | 1921 |
| Propyltrichlorosilane | 155 | 1816 |
| Protoxyde d'azote | 122 | 1070 |
| Protoxyde d'azote, comprimé | 122 | 1070 |
| Protoxyde d'azote et dioxyde de carbone en mélange | 126 | 1015 |
| Protoxyde d'azote, liquide réfrigéré | 122 | 2201 |
| Pyréthroïde pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 3350 |
| Pyréthroïde pesticide, liquide, toxique | 151 | 3352 |
| Pyréthroïde pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3351 |
| Pyréthroïde pesticide, solide, toxique | 151 | 3349 |
| Pyridine | 129 | 1282 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle en mélange, sec | 152 | 2783 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange | 123 | 1705 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 pas plus de 200 ppm) | 123 | 1705 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) | 123 | 1705 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle, liquide | 152 | 2783 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle, liquide | 152 | 3018 |
| Pyrophosphate de tétraéthyle, solide | 152 | 2783 |
| Pyroxyline, plastique de, en barre, feuille, rouleau, tube ou déchet | 133 | 1325 |
| Pyrrolidine | 132 | 1922 |
| Quinoléine | 154 | 2656 |
| Radiateur pour wagon frigorifique, de type à combustible liquide | 128 | 1993 |
| Réactif minier, liquide | 153 | 2022 |
| Recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils, avec dispositif de décharge | 115 | 3150 |
| Recharges pour briquets (cigarettes) contenant un gaz inflammable | 115 | 1057 |
| Récipients de faible capacité, contenant du gaz | 115 | 2037 |
| Réservoir de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef | 131 | 3165 |
| Résinate d'aluminium | 133 | 2715 |
| Résinate de calcium | 133 | 1313 |
| Résinate de calcium, fondu | 133 | 1314 |
| Résinate de cobalt, précipité | 133 | 1318 |
| Résinate de manganèse | 133 | 1330 |
| Résinate de zinc | 133 | 2714 |
| Résine, en solution | 127 | 1866 |
| Résorcinol | 153 | 2876 |
| Rétracteurs de ceinture de sécurité | 171 | 3268 |
| Rétracteurs de ceinture de sécurité, à gaz comprimé | 126 | 3353 |

| | | |
|---|---|---|
| Rétracteurs de ceinture de sécurité pyrotechniques | 171 | 3268 |
| Ricin, graines de, farine de, tourteaux de | 171 | 2969 |
| Rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux | 170 | 2793 |
| Rubidium | 138 | 1423 |
| Rubidium métallique | 138 | 1423 |
| **SA** | **119** | **2188** |
| Salicylate de mercure | 151 | 1644 |
| Salicylate de nicotine | 151 | 1657 |
| **Sarin** | **153** | **2810** |
| Séléniate de barium | 151 | 2630 |
| Séléniate de calcium | 151 | 2630 |
| Séléniate de potassium | 151 | 2630 |
| Séléniate de zinc | 151 | 2630 |
| Séléniates | 151 | 2630 |
| Sélénite de barium | 151 | 2630 |
| Sélénite de potassium | 151 | 2630 |
| Sélénite de sodium | 151 | 2630 |
| Sélénite de zinc | 151 | 2630 |
| Sélénites | 151 | 2630 |
| Sélénium, composé du, n.s.a. | 151 | 3283 |
| Sélénium en poudre | 152 | 2658 |
| **Séléniure d'hydrogène, anhydre** | **117** | **2202** |
| Sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a. | 133 | 3181 |
| Sesquisulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | 139 | 1341 |
| Siccatifs liquides pour peintures ou vernis, n.s.a. | 127 | 1168 |
| Silane | 116 | 2203 |
| Silane, comprimé | 116 | 2203 |
| Silicate de tétraéthyle | 132 | 1292 |
| Silicate d'éthyle | 132 | 1292 |
| Silicium en poudre, amorphe | 170 | 1346 |
| Siliciure de calcium | 138 | 1405 |
| Siliciure de magnésium | 138 | 2624 |
| Silico-aluminium en poudre, non enrobé | 138 | 1398 |
| Silico-calcium | 138 | 1406 |
| Silico-ferro-lithium | 139 | 2830 |
| Silicofluorure d'ammonium | 151 | 2854 |
| Silicofluorure de magnésium | 151 | 2853 |
| Silicofluorure de potassium | 151 | 2655 |
| Silicofluorure de sodium | 154 | 2674 |
| Silicofluorure de zinc | 151 | 2855 |
| Silicofluorures, n.s.a. | 151 | 2856 |
| Silico-lithium | 138 | 1417 |
| Silico-mangano-calcium | 138 | 2844 |
| Sodium | 138 | 1428 |
| Sodium et potassium, alliages de | 138 | 1422 |
| Solide auto-échauffant, comburant, n.s.a. | 135 | 3127 |
| Solide auto-échauffant, inorganique, toxique, n.s.a. | 136 | 3191 |
| Solide auto-échauffant, toxique, organique, n.s.a. | 136 | 3128 |
| Solide autoréactif du type B | 149 | 3222 |
| Solide autoréactif du type B, avec régulation de température | 150 | 3232 |
| Solide autoréactif du type C | 149 | 3224 |
| Solide autoréactif du type C, avec régulation de température | 150 | 3234 |

| | | |
|---|---|---|
| Solide autoréactif du type D | 149 | 3226 |
| Solide autoréactif du type D, avec régulation de température | 150 | 3236 |
| Solide autoréactif du type E | 149 | 3228 |
| Solide autoréactif du type E, avec régulation de température | 150 | 3238 |
| Solide autoréactif du type F | 149 | 3230 |
| Solide autoréactif du type F, avec régulation de température | 150 | 3240 |
| Solide comburant, auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3100 |
| Solide comburant, corrosif, n.s.a. | 140 | 3085 |
| Solide comburant, hydroréactif, n.s.a. | 144 | 3121 |
| Solide comburant, inflammable, n.s.a. | 140 | 3137 |
| Solide comburant, n.s.a. | 140 | 1479 |
| Solide comburant, toxique, n.s.a. | 141 | 3087 |
| Solide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. | 136 | 3095 |
| Solide corrosif, comburant, n.s.a. | 140 | 3084 |
| Solide corrosif, hydroréactif, n.s.a. | 138 | 3096 |
| Solide corrosif, inflammable, n.s.a. | 134 | 2921 |
| Solide corrosif, n.s.a. | 154 | 1759 |
| Solide corrosif qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. | 138 | 3096 |
| Solide corrosif, toxique, n.s.a. | 154 | 2923 |
| Solide hydroréactif, auto-échauffant, n.s.a. | 138 | 3135 |
| Solide hydroréactif, comburant, n.s.a. | 138 | 3133 |
| Solide hydroréactif, corrosif, n.s.a. | 138 | 3131 |
| Solide hydroréactif, inflammable, n.s.a. | 138 | 3132 |
| Solide hydroréactif, n.s.a. | 138 | 2813 |
| Solide hydroréactif, toxique, n.s.a. | 139 | 3134 |
| Solide inflammable, comburant, n.s.a. | 140 | 3097 |
| Solide inflammable, corrosif, n.s.a. | 134 | 2925 |
| Solide inflammable, inorganique, corrosif, n.s.a. | 134 | 3180 |
| Solide inflammable, inorganique, n.s.a. | 133 | 3178 |
| Solide inflammable, n.s.a. | 133 | 1325 |
| Solide inflammable, toxique, n.s.a. | 134 | 2926 |
| Solide inorganique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 136 | 3192 |
| Solide inorganique, auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3190 |
| Solide inorganique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 136 | 3191 |
| Solide inorganique, corrosif, acide, n.s.a. | 154 | 3260 |
| Solide inorganique, corrosif, basique, n.s.a. | 154 | 3262 |
| Solide inorganique, inflammable, corrosif, n.s.a. | 134 | 3180 |
| Solide inorganique, inflammable, toxique, n.s.a. | 134 | 3179 |
| Solide inorganique, pyrophorique, n.s.a. | 135 | 3200 |
| Solide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 3290 |

| | | |
|---|---|---|
| Solide inorganique, toxique, n.s.a. | 151 | 3288 |
| Solide organique, auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 136 | 3126 |
| Solide organique auto-échauffant, n.s.a. | 135 | 3088 |
| Solide organique, auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 136 | 3128 |
| Solide organique, corrosif, acide, n.s.a. | 154 | 3261 |
| Solide organique, corrosif, basique, n.s.a. | 154 | 3263 |
| Solide organique, inflammable, corrosif, n.s.a. | 134 | 2925 |
| Solide organique, inflammable, fondu, n.s.a. | 133 | 3176 |
| Solide organique, inflammable, n.s.a. | 133 | 1325 |
| Solide organique, inflammable, toxique, n.s.a. | 134 | 2926 |
| Solide organique, pyrophorique, n.s.a. | 135 | 2846 |
| Solide organique, toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 2928 |
| Solide organique, toxique, inflammable, n.s.a. | 134 | 2930 |
| Solide organique, toxique, n.s.a. | 154 | 2811 |
| Solide pyrophorique, n.s.a. | 135 | 2846 |
| Solide toxique, auto-échaufffant, n.s.a. | 136 | 3124 |
| Solide toxique, comburant, n.s.a. | 141 | 3086 |
| Solide toxique, corrosif, n.s.a. | 154 | 2928 |
| Solide toxique, hydroréactif, n.s.a. | 139 | 3125 |
| Solide toxique, inflammable, n.s.a. | 134 | 2930 |
| Solide toxique, n.s.a. | 154 | 2811 |
| Solide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. | 139 | 3125 |
| Solide transporté à chaud, n.s.a., à une température égale ou supérieure à 240° C (464° F) | 171 | 3258 |
| Solides contenant du liquide corrosif, n.s.a. | 154 | 3244 |
| Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. | 133 | 3175 |
| Solides contenant du liquide toxique, n.s.a. | 151 | 3243 |
| Solution d'enrobage | 127 | 1139 |
| Solvant-naphta | 128 | 1256 |
| Soman | 153 | 2810 |
| Soude caustique, en flocons | 154 | 1823 |
| Soude caustique, en granulés | 154 | 1823 |
| Soude caustique, en perles | 154 | 1823 |
| Soude caustique, en solution | 154 | 1824 |
| Soude caustique, solide | 154 | 1823 |
| Soufre | 133 | 1350 |
| Soufre, fondu | 133 | 2448 |
| Sous-produits du traitement de l'aluminium | 138 | 3170 |
| Stibine | 119 | 2676 |
| Strychnine | 151 | 1692 |
| Strychnine, sels de | 151 | 1692 |
| Styrène monomère, stabilisé | 128P | 2055 |
| Substances polymérisables, stabilisées avec de la neige carbonique | 171P | —— |
| Sulfamate cobalteux | 171 | 9105 |
| Sulfamate d'ammonium | 171 | 9089 |

| | | |
|---|---|---|
| Sulfate chromique | 171 | 9100 |
| Sulfate cuivrique | 171 | 9109 |
| Sulfate cuivrique ammoniacal | 171 | 9110 |
| Sulfate d'aluminium, en solution | 154 | 1760 |
| Sulfate d'aluminium, solide | 171 | 9078 |
| Sulfate de diéthyle | 152 | 1594 |
| **Sulfate de diméthyle** | **156** | **1595** |
| Sulfate de mercure | 151 | 1645 |
| Sulfate de nickel | 154 | 9141 |
| Sulfate de nickel ammoniacal | 171 | 9138 |
| Sulfate de nicotine, en solution | 151 | 1658 |
| Sulfate de nicotine, solide | 151 | 1658 |
| Sulfate de plomb, contenant plus de 3% d'acide libre | 154 | 1794 |
| Sulfate de thallium, solide | 151 | 1707 |
| Sulfate de titane, en solution | 154 | 1760 |
| Sulfate de vanadyle | 151 | 2931 |
| Sulfate de zinc | 171 | 9161 |
| Sulfate de zirconium | 171 | 9163 |
| Sulfate ferreux | 171 | 9125 |
| Sulfate ferreux ammoniacal | 171 | 9122 |
| Sulfate ferrique | 171 | 9121 |
| Sulfate mercureux | 151 | 1628 |
| Sulfate mercurique | 151 | 1645 |
| Sulfate neutre d'hydroxylamine | 154 | 2865 |
| Sulfate nitrate d'ammonium | 140 | 1477 |
| Sulfite d'ammonium | 171 | 9090 |
| Sulfure d'ammonium, en solution | 132 | 2683 |
| Sulfure d'antimoine, solide | 133 | 1325 |
| Sulfure d'arsenic, solide | 152 | 1557 |
| **Sulfure de bis (2-chloroéthyle)** | **153** | **2810** |
| **Sulfure de carbonyle** | **119** | **2204** |
| Sulfure de diméthyle | 130 | 1164 |
| Sulfure de dipicryle, humidifié, avec au moins 10% d'eau | 113 | 2852 |
| Sulfure de méthyle | 130 | 1164 |
| Sulfure de potassium, anhydre | 135 | 1382 |
| Sulfure de potassium, avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 135 | 1382 |
| Sulfure de potassium, avec moins de 30% d'eau d'hydratation | 135 | 1382 |
| Sulfure de potassium, hydraté, avec au moins 30% d'eau de cristallisation | 153 | 1847 |
| Sulfure de potassium, hydraté, avec au moins 30% d'eau d'hydratation | 153 | 1847 |
| Sulfure de sodium, anhydre | 135 | 1385 |
| Sulfure de sodium, avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 135 | 1385 |
| Sulfure de sodium, hydraté, avec au moins 30% d'eau | 153 | 1849 |
| Sulfure d'éthyle | 129 | 2375 |
| **Sulfure d'hydrogène** | **117** | **1053** |
| **Sulfure d'hydrogène, liquéfié** | **117** | **1053** |
| Superoxyde de potassium | 143 | 2466 |
| Superoxyde de sodium | 143 | 2547 |
| Système de pompe à eau | 126 | 1956 |
| **Tabun** | **153** | **2810** |
| Tartrate cuivrique | 171 | 9111 |
| Tartrate d'ammonium | 171 | 9091 |
| Tartrate d'antimoine et de potassium | 151 | 1551 |
| Tartrate de nicotine | 151 | 1659 |
| TDE (Dichloro-1,1 di-(p-chlorophényl-2,2) éthane) | 151 | 2761 |

| | | |
|---|---|---|
| Teintures médicinales | 127 | 1293 |
| Tellure, composé du, n.s.a. | 151 | 3284 |
| Terphényles polyhalogénés, liquides | 171 | 3151 |
| Terphényles polyhalogénés, solides | 171 | 3152 |
| Terpinolène | 128 | 2541 |
| Tétrabrométhane | 159 | 2504 |
| Tétrabromure d'acétylène | 159 | 2504 |
| Tétrabromure de carbone | 151 | 2516 |
| Tétrachloréthane | 151 | 1702 |
| Tétrachloréthylène | 160 | 1897 |
| Tétrachloro-1,1,2,2 éthane | 151 | 1702 |
| Tétrachlorure de carbone | 151 | 1846 |
| **Tétrachlorure de silicium** | 157 | 1818 |
| Tétrachlorure d'étain | 137 | 1827 |
| Tétrachlorure d'étain, pentahydraté | 154 | 2440 |
| **Tétrachlorure de titane** | 137 | 1838 |
| Tétrachlorure de titane et oxytrichlorure de vanadium en mélange | 137 | 2443 |
| Tétrachlorure de vanadium | 137 | 2444 |
| Tétrachlorure de zirconium | 137 | 2503 |
| Tétraéthylènepentamine | 153 | 2320 |
| Tétrafluoréthane et oxyde d'éthylène en mélange, contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène | 126 | 3299 |
| Tétrafluoréthylène, stabilisé | 116P | 1081 |
| Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane | 126 | 3159 |
| Tétrafluorométhane | 126 | 1982 |
| Tétrafluorométhane, comprimé | 126 | 1982 |
| **Tétrafluorure de silicium** | 125 | 1859 |
| **Tétrafluorure de silicium, comprimé** | 125 | 1859 |
| **Tétrafluorure de soufre** | 125 | 2418 |
| Tétrahydro-1,2,3,6 benzaldéhyde | 132 | 2498 |
| Tétrahydrofuranne | 127 | 2056 |
| Tétrahydrofurfurylamine | 129 | 2943 |
| Tétrahydro-1,2,3,6 pyridine | 129 | 2410 |
| Tétrahydro-1,2,5,6 pyridine | 129 | 2410 |
| Tétrahydrothiophène | 129 | 2412 |
| Tétraméthyl méthylènediamine | 132 | 9069 |
| Tétraméthylsilane | 130 | 2749 |
| Tétranitrate de pentaérythrite en mélange, désensibilisé, solide, n.s.a., avec plus de 10% mais au plus 20% de PETN | 113 | 3344 |
| **Tétranitrométhane** | 143 | 1510 |
| Tétraphosphate d'hexaéthyle | 151 | 1611 |
| Tétraphosphate d'hexaéthyle en mélange, liquide | 152 | 2783 |
| **Tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange** | 123 | 1612 |
| Tétraphosphate d'hexaéthyle, liquide | 151 | 1611 |
| Tétraphosphate d'hexaéthyle, solide | 151 | 1611 |
| **Tétraphosphate hexaéthylique et gaz comprimé en mélange** | 123 | 1612 |
| Tétrapropylène | 128 | 2850 |
| **Tétroxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange** | 124 | 1975 |
| **Tétroxyde d'azote, liquide** | 124 | 1067 |
| Tétroxyde d'osmium | 154 | 2471 |
| **Tétroxyde de diazote** | 124 | 1067 |
| **Tétroxyde de diazote et monoxyde d'azote en mélange** | 124 | 1975 |

| | | |
|---|---|---|
| Tétroxyde de diazote, liquéfié | 124 | 1067 |
| Thallium, composé du, n.s.a. | 151 | 1707 |
| 4-Thiapentanal | 152 | 2785 |
| Thia-4 pentanal | 152 | 2785 |
| Thickened GD | 153 | 2810 |
| Thiocarbamate pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2772 |
| Thiocarbamate pesticide, liquide, toxique | 151 | 3006 |
| Thiocarbamate pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 3005 |
| Thiocarbamate pesticide, solide, toxique | 151 | 2771 |
| Thiocyanate de mercure | 151 | 1646 |
| Thiodichlorure de benzène phosphoreux | 137 | 2799 |
| Thioglycol | 153 | 2966 |
| Thiophène | 130 | 2414 |
| Thiophosgène | 157 | 2474 |
| Thirame | 151 | 2771 |
| Thorium métallique, pyrophorique | 162 | 2975 |
| Tissus, d'origine animale, synthétique ou végétale, n.s.a., imprégnés d'huile | 133 | 1373 |
| Tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. | 133 | 1353 |
| Titane en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau | 170 | 1352 |
| Titane en poudre, sec | 135 | 2546 |
| Titane, éponge de, en poudre | 170 | 2878 |
| Titane, éponge de, sous forme de granulés | 170 | 2878 |
| TNT, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1356 |
| Tolite, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1356 |
| Toluène | 130 | 1294 |
| 2,4-Toluènediamine | 151 | 1709 |
| Toluènediamine | 151 | 1709 |
| Toluidines | 153 | 1708 |
| Toluidines, liquide | 153 | 1708 |
| Toluidines, solide | 153 | 1708 |
| 2,4-Toluylènediamine | 151 | 1709 |
| m-Toluylènediamine | 151 | 1709 |
| Tournure de fer, résiduaire | 135 | 1376 |
| Tourteaux, contenant au plus 1,5% d'huile et ayant 11,5% d'humidité au maximum | 135 | 2217 |
| Tourteaux, contenant plus de 1,5% d'huile et ayant 11% d'humidité au maximum | 135 | 1386 |
| Tourteaux de ricin | 171 | 2969 |
| Toxaphène | 151 | 2761 |
| Toxines | 153 | —— |
| Toxines extraites d'organismes vivants, liquides, n.s.a. | 153 | 3172 |
| Toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a. | 153 | 3172 |
| Toxines extraites d'organismes vivants, solides, n.s.a. | 153 | 3172 |
| Triallylamine | 132 | 2610 |
| Triazine pesticide, liquide, inflammable, toxique | 131 | 2764 |
| Triazine pesticide, liquide, toxique | 151 | 2998 |
| Triazine pesticide, liquide, toxique, inflammable | 131 | 2997 |
| Triazine pesticide, solide, toxique | 151 | 2763 |
| Triazinetrione de potassium dichloro-s, sec | 140 | 2465 |

| | | |
|---|---|---|
| Triazinetrione de sodium dichloro-s | 140 | 2465 |
| Triazinetrione de trichloro-s, sec | 140 | 2468 |
| Triazinetrione (mono) trichlorotétra- (monopotassium dichloro)- penta-s, sec | 140 | 2468 |
| Tribromure d'antimoine, en solution | 157 | 1549 |
| Tribromure d'antimoine, solide | 157 | 1549 |
| Tribromure de bore | 137 | 2692 |
| Tribromure de phosphore | 137 | 1808 |
| Tributylamine | 153 | 2542 |
| Tributylphosphane | 135 | 3254 |
| Tributylphosphine | 135 | 3254 |
| Trichloracétate de méthyle | 156 | 2533 |
| Trichloréthylène | 160 | 1710 |
| Trichlorfon | 152 | 2783 |
| Trichlorobenzènes, liquides | 153 | 2321 |
| Trichlorobutène | 152 | 2322 |
| Trichloro-1,1,1 éthane | 160 | 2831 |
| Trichlorophénol | 153 | 2020 |
| Trichlorosilane | 139 | 1295 |
| Trichlorure d'antimoine | 157 | 1733 |
| Trichlorure d'antimoine, en solution | 157 | 1733 |
| Trichlorure d'antimoine, liquide | 157 | 1733 |
| Trichlorure d'antimoine, solide | 157 | 1733 |
| Trichlorure d'arsenic | 157 | 1560 |
| Trichlorure de bore | 125 | 1741 |
| Trichlorure de phosphore | 137 | 1809 |
| Trichlorure de titane en mélange | 157 | 2869 |
| Trichlorure de titane en mélange, pyrophorique | 135 | 2441 |
| Trichlorure de titane, pyrophorique | 135 | 2441 |
| Trichlorure de vanadium | 157 | 2475 |
| Triéthylamine | 132 | 1296 |
| Triéthylènetétramine | 153 | 2259 |
| Trifluoréthane, comprimé | 115 | 2035 |
| Trifluorochloréthylène | 118P | 1082 |
| Trifluorochloréthylène, stabilisé | 118P | 1082 |
| Trifluoro-1,1,1 éthane | 115 | 2035 |
| Trifluorométhane | 126 | 1984 |
| Trifluorométhane et chlorotrifluorométhane en mélange azéotrope contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane | 126 | 2599 |
| Trifluorométhane, liquide réfrigéré | 120 | 3136 |
| Trifluorométhyl-2 aniline | 153 | 2942 |
| Trifluorométhyl-3 aniline | 153 | 2948 |
| Trifluorure d'antimoine, en solution | 157 | 1549 |
| Trifluorure d'antimoine, solide | 157 | 1549 |
| Trifluorure d'azote | 122 | 2451 |
| Trifluorure d'azote, comprimé | 122 | 2451 |
| Trifluorure de bore | 125 | 1008 |
| Trifluorure de bore, comprimé | 125 | 1008 |
| Trifluorure de bore, dihydraté | 157 | 2851 |
| Trifluorure de bore et d'acide acétique, complexe de | 157 | 1742 |
| Trifluorure de bore et d'acide propionique, complexe de | 157 | 1743 |
| Trifluorure de brome | 144 | 1746 |
| Trifluorure de chlore | 124 | 1749 |
| Triisobutylène | 128 | 2324 |
| Triisocyanato-isocyanurate d'isophorone diisocyanate en solution (70%) | 127 | 2906 |
| Triméthoxysilane | 132 | 9269 |
| Triméthylamine, anhydre | 118 | 1083 |
| Triméthylamine, solution aqueuse | 132 | 1297 |
| Triméthyl-1,3,5 benzène | 129 | 2325 |
| Triméthylchlorosilane | 155 | 1298 |
| Triméthylcyclohexylamine | 153 | 2326 |
| Triméthylhexaméthylènediamines | 153 | 2327 |
| Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle | 145 | 2104 |
| Trinitraniline, humidifié | 113 | 9073 |
| Trinitrobenzène, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1354 |
| Trinitrophénol, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1344 |
| Trinitrotoluène, humidifié avec au moins 30% d'eau | 113 | 1356 |
| Trioxosilicate de disodium | 154 | 3253 |
| Trioxosilicate de disodium, pentahydraté | 154 | 3253 |
| Trioxyde d'antimoine | 171 | 9201 |
| Trioxyde d'arsenic | 151 | 1561 |
| Trioxyde d'azote | 124 | 2421 |
| Trioxyde de chrome, anhydre | 141 | 1463 |
| Trioxyde de phosphore | 157 | 2578 |
| Trioxyde de soufre | 137 | 1829 |
| Trioxyde de soufre et acide chlorosulfonique en mélange | 137 | 1754 |
| Trioxyde de soufre, non stabilisé | 137 | 1829 |
| Trioxyde de soufre, stabilisé | 137 | 1829 |
| Trioxyde de vanadium | 154 | 2860 |
| Tripropylamine | 132 | 2260 |
| Tripropylène | 128 | 2057 |
| Tris (2-chloroéthyl) amine | 153 | 2810 |
| Trisulfure d'arsenic | 152 | 1557 |
| Trisulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | 139 | 1343 |
| Trousse chimique | 171 | 3316 |
| Trousse de premiers secours | 171 | 3316 |
| Trousse de résine polyester | 127 | 3269 |
| Trousses chimiques (contenant des liquides inflammables) | 128 | —— |
| Trousses chimiques (contenant des liquides toxiques) | 153 | —— |
| Trousses chimiques (contenant des matières comburantes) | 140 | —— |
| Trousses chimiques (contenant des matières corrosives) | 154 | —— |
| Trousses chimiques (contenant des solides inflammables) | 133 | —— |
| Trousses chimiques (contenant des solides toxiques) | 154 | —— |
| Trousses de produits chimiques liquides ou solides (contenant des matières corrosives) | 154 | —— |
| Trousses de survie pour aéronefs | 171 | 3072 |
| Trousses d'identification de gaz | 123 | 9035 |
| Undécane | 128 | 2330 |
| Unité de transport cargo, sous fumigation | 171 | —— |
| Uranium métallique, pyrophorique | 162 | 2979 |
| Urée peroxyde | 140 | 1511 |
| Urée-Peroxyde d'hydrogène | 140 | 1511 |
| Valéraldéhyde | 129 | 2058 |

| | | |
|---|---|---|
| Valérate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle | 146 | 2140 |
| Valérate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle | 145 | 2141 |
| Vanadate double d'ammonium et de sodium | 154 | 2863 |
| Vanadium, composé du, n.s.a. | 151 | 3285 |
| Véhicule mû par accumulateurs (à électrolyte liquide) | 154 | 3171 |
| Véhicules, alimentés par gaz inflammables | 128 | 3166 |
| Véhicules, alimentés par liquides inflammables | 128 | 3166 |
| Vinylpyridines, stabilisées | 131P | 3073 |
| Vinyltoluènes, stabilisé | 130P | 2618 |
| Vinyltrichlorosilane | 155 | 1305 |
| Vinyltrichlorosilane, stabilisé | 155 | 1305 |
| VX | 153 | 2810 |
| Xanthates | 135 | 3342 |
| Xénon | 121 | 2036 |
| Xénon, comprimé | 121 | 2036 |
| Xénon, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 120 | 2591 |
| Xylènes | 130 | 1307 |
| Xylénols | 153 | 2261 |
| Xylidines | 153 | 1711 |
| Zinc, cendres de | 138 | 1435 |
| Zinc, écumes de | 136 | 1435 |
| Zinc en poudre | 138 | 1436 |
| Zinc en poussière | 138 | 1436 |
| Zinc, résidus de | 138 | 1435 |
| Zinc, scories de | 138 | 1435 |
| Zirconium, déchets de | 135 | 1932 |
| Zirconium en poudre, humidifié avec au moins 25% d'eau | 170 | 1358 |
| Zirconium en poudre, sec | 135 | 2008 |
| Zirconium en suspension dans un liquide (inflammable) | 170 | 1308 |
| Zirconium, métal, en poudre, humidifié | 170 | 1358 |
| Zirconium, métallique, liquide, en suspension | 170 | 1308 |
| Zirconium, sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil | 135 | 2009 |
| Zirconium, sec, sous forme de fils enroulés, plaques métalliques ou bandes | 170 | 2858 |
| Zirconium, suspension dans un liquide inflammable | 170 | 1308 |

# PAGES GUIDES

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la chaleur, le choc, la friction ou la contamination.
- Peut réagir violemment ou explosivement au contact de l'air, de l'eau ou de mousses.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- L'inhalation, l'ingestion ou le contact à cette substance peut causer de graves blessures, l'infection, la maladie ou la mort.
- Une forte concentration de gaz peut provoquer l'asphyxie sans avertissement.
- Le contact peut causer des brûlures à la peau et aux yeux.
- Un feu ou le contact avec l'eau peut produire des gaz irritants, toxiques et/ou corrosifs.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles sont à conseiller pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils peuvent être inefficaces en cas de déversements.

### INTERVENTION

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

**ATTENTION: La substance pourrait réagir avec l'agent d'extinction.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

**DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

**Petit déversement**

- Ramasser avec du sable ou autre matière absorbante non combustible et transférer dans un contenant pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.

**PREMIERS SOINS**

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Se savonner soigneusement sous la douche.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **PEUT EXPLOSER ET PROJETER DES ÉCLATS à 1600 mètres OU PLUS SI LE FEU REJOINT LA CARGAISON.**
- **Pour information sur les "Groupes de Compatibilité", se référer au Glossaire.**

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 500 mètres autour du site du déversement.
- Déplacer les gens hors du champs de vision direct de la scène et loin des fenêtres.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- **Envisager une première évacuation dans un périmètre de 800 mètres de rayon.**

**Incendie**

- Si un wagon ou remorque contenant des explosifs blindés (bombes ou artillerie) est en feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; envisager une première évacuation, incluant les intervenants d'urgence, pour 1600 mètres dans toutes les directions.
- Lorsque des explosifs blindés ne sont pas impliqués, évacuer la zone dans un périmètre de 800 mètres de rayon.

- **Pour plus d'information sur les lettres indiquant les "Groupes de Compatibilité", référer à la section Glossaire.**

## INCENDIE

**INCENDIE DE CARGAISON**

- **NE PAS combattre l'incendie lorsqu'il implique la cargaison! RISQUE D'EXPLOSION!**
- Arrêter toute circulation, évacuer dans un périmètre d'au moins 1600 mètres de rayon et laisser brûler.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.

**Incendie de PNEUS ou VÉHICULE**

- **Utiliser de l'eau - NOYER le feu! À défaut d'eau, utiliser du $CO_2$, poudre chimique sèche ou de la terre.**
- Si possible et SANS RISQUE, utiliser des lances et des canons à eau télécommandés pour empêcher le feu d'atteindre la cargaison.
- Attention aux feux de pneus car il peuvent se rallumer. Se tenir en alerte, muni d'extincteurs.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- NE PAS UTILISER D'ÉMETTEURS RADIO DANS UN RAYON INFÉRIEUR A 100 MÈTRES DE DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

- **Pour plus d'information sur les lettres indiquant les "Groupes de Compatibilité", référer à la section Glossaire.**

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance inflammable/combustible.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- **Lorsque SÉCHÉE, la substance peut exploser sous l'effet de la chaleur, des flammes, de la friction ou d'un choc. Traiter comme un explosif (GUIDE 112).**
- **Garder la substance mouillée à l'aide d'eau ou traiter comme un explosif (Guide 112).**
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Certains sont toxiques et peuvent être fatals par inhalation, ingestion ou absorption cutanée.
- Le contact peut causer des brûlures à la peau et aux yeux.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- **Envisager une première évacuation dans un périmètre de 500 mètres de rayon.**

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

**INCENDIE DE CARGAISON**

- **NE PAS combattre l'incendie lorsqu'il implique la cargaison! RISQUE D'EXPLOSION!**
- Arrêter toute circulation, évacuer dans un périmètre d'au moins 800 mètres de rayon et laisser brûler.
- **Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.**

**Incendie de PNEUS ou VÉHICULE**

- **Utiliser de l'eau - NOYER le feu! À défaut d'eau, utiliser du $CO_2$, poudre chimique sèche ou de la terre.**
- Si possible et SANS RISQUE, utiliser des lances et des canons à eau télécommandés pour empêcher le feu d'atteindre la cargaison.
- Attention aux feux de pneus car il peuvent se rallumer. Se tenir en alerte, muni d'extincteurs.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.

**Petit déversement**

- Nettoyer le site à grande eau.

**Déversement majeur**

- Humecter d'eau et endiguer afin d'en disposer plus tard.
- GARDER LES PRODUITS "HUMIDES" MOUILLÉS EN AJOUTANT LENTEMENT UN EXCÈS D'EAU.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **PEUT EXPLOSER ET PROJETER DES ÉCLATS à 500 mètres OU PLUS SI LE FEU REJOINT LA CARGAISON.**
- **Pour information sur les "Groupes de Compatibilité", se référer au Glossaire.**

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 mètres autour du site du déversement.
- Déplacer les gens hors du champs de vision direct de la scène et loin des fenêtres.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- **Envisager une première évacuation dans un périmètre de 250 mètres de rayon.**

**Incendie**

- Si un wagon ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 500 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation, incluant les intervenants d'urgence, pour 500 mètres dans toutes les directions.

- **Pour plus d'information sur les lettres indiquant les "Groupes de Compatibilité", référer à la section Glossaire.**

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**INCENDIE DE CARGAISON**

- **NE PAS combattre l'incendie lorsqu'il implique la cargaison! RISQUE D'EXPLOSION!**
- Arrêter toute circulation, évacuer dans un périmètre d'au moins 500 mètres de rayon et laisser brûler.
- **Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.**

**Incendie de PNEUS ou VÉHICULE**

- **Utiliser de l'eau - NOYER le feu! À défaut d'eau, utiliser du $CO_2$, poudre chimique sèche ou de la terre.**
- Si possible et SANS RISQUE, utiliser des lances et des canons à eau télécommandés pour empêcher le feu d'atteindre la cargaison.
- Attention aux feux de pneus car il peuvent se rallumer. Se tenir en alerte, muni d'extincteurs.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- NE PAS UTILISER D'ÉMETTEURS RADIO DANS UN RAYON INFÉRIEUR A 100 MÈTRES DE DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Les colis étiquetés 1.4S ou qui contiennent des substances classifiées 1.4S, sont conçus ou emballés de façon telle que lorsqu'en feu, brûlent violemment entraînant des détonations et projections qui seront limitées au voisinage immédiat des colis.
- Les risques sont normalement limités au voisinage immédiat des colis.
- Si le feu menace une cargaison d'explosifs portant des étiquettes 1.4S ou contenant des matières classées 1.4S, évacuer au moins 15 mètres dans toutes directions. Combattre le feu d'une distance sécuritaire en suivant les précautions habituelles.
- **Pour plus d'information sur les lettres indiquant les "Groupes de Compatibilité", référer à la section Glossaire.**

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.**
- S'enflamme facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.
- Forme des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Certains peuvent être irritants si inhalés à fortes concentrations.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.

### ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.
- Toujours porter des vêtements de protection thermique pour manipuler des liquides réfrigérés/cryogéniques.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 800 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

- **NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Empêcher la dispersion de vapeurs aux égouts, aux systèmes de ventilation et aux endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

**ATTENTION: Lors d'un contact avec des liquides réfrigérés/cryogéniques, plusieurs matériaux deviennent fragiles. Ils peuvent alors se briser facilement.**

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.**
- S'enflamme facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.
- Forme des mélanges explosifs avec l'air.
- Le silane s'enflammera spontanément à l'air.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Certains peuvent être toxiques si inhalés à fortes concentrations.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 800 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

- **NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

**SANTÉ**

- **TOXIQUE; Extrêmement dangereux.**
- L'inhalation ou l'absorption cutanée peut être fatale.
- L'odeur initiale peut être irritante ou désagréable et peut affaiblir le sens de l'odorat.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

**INCENDIE OU EXPLOSION**

- Ces substances sont extrêmement inflammables.
- Peut former des mélanges explosifs avec l'air.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

**VÊTEMENTS DE PROTECTION**

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

**ÉVACUATION**

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

**Incendie**

- **NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

**DÉVERSEMENT OU FUITE**

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.
- Envisager d'enflammer la fuite afin d'éliminer les dangers associés au gaz toxique.

**PREMIERS SOINS**

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.**
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l'eau.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- L'inhalation peut causer des effets toxiques.
- Les vapeurs sont extrêmement irritantes.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler inmédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter es dépressions de terrain.
- Avant l'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porterun Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porterun vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peutfournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 800 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si uneciterne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

- **NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé ou absorbé par la peau.**
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Inflammable; peut s'enflammer sous l'action de la chaleur, des étincelles ou de flammes.
- Peut former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l'eau.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

- **NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.
- **POUR LES CHLOROSILANES, NE PAS UTILISER D'EAU**; utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- **POUR LES CHLOROSILANES,** utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne pour réduire l'émanation de vapeurs.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

# GUIDE 120 Gaz - [illegible]



## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **Gaz ininflammables.**
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.
- Toujours porter des vêtements de protection thermique pour manipuler des liquides ou solides réfrigérés/cryogéniques.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Laisser la substance s'évaporer.
- Aérer la zone.

**ATTENTION: Lors d'un contact avec des liquides réfrigérés/cryogéniques, plusieurs matériaux deviennent fragiles. Ils peuvent alors se briser facilement.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Le contact avec le gaz liquéfié peut causer des engelures.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **Gaz ininflammables.**
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Laisser la substance s'évaporer.
- Aérer la zone.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- La substance ne brûle pas mais supportera la combustion.
- Certains réagissent explosivement avec les hydrocarbures.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.
- Toujours porter des vêtements de protection thermique pour manipuler des liquides réfrigérés/cryogéniques.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 500 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Laisser la substance s'évaporer.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

**ATTENTION: Lors d'un contact avec des liquides réfrigérés/cryogéniques, plusieurs matériaux deviennent fragiles. Ils peuvent alors se briser facilement.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé ou absorbé par la peau.**
- Les vapeurs peuvent être irritantes.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certains peuvent brûler, mais aucun ne s'enflamme facilement.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### [illegible]

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

**DÉVERSEMENT OU FUITE**

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

**PREMIERS SOINS**

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence. • En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé ou absorbé par la peau.**
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- La substance ne brûle pas mais supportera la combustion.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Oxydants puissants, ils réagissent vigoureusement ou explosivement avec plusieurs substances incluant les carburants.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Certains réagissent violemment à l'air, à l'air humide et/ou à l'eau.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur: Uniquement de l'eau; aucune poudre chimique sèche, $CO_2$ ou Halon®.**

- Contenir l'incendie et laisser brûler. S'il doit être combattu, l'eau en brouillard ou pulvérisée est recommandée.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz. • Aérer la zone.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé.**
- Les vapeurs sont extrêmement irritantes et corrosives.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certains peuvent brûler, mais aucun ne s'enflamme facilement.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l'eau.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

# GUIDE 126 — Gaz - Comprimés ou liquéfiés (incluant des gaz réfrigérants)

GMU2000

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certains peuvent brûler, mais aucun ne s'enflamme facilement.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

### SANTÉ

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou l'asphyxie sans avertissement.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 500 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.

**Incendie impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Certaines de ces substances, si déversées, peuvent s'évaporer en laissant un résidu inflammable.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Laisser la substance s'évaporer.
- Aérer la zone.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.

### SANTÉ

- L'inhalation ou le contact avec la substance peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 300 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un incendie peut s'avérer inefficace.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.
- La substance peut être transportée chaude.

### SANTÉ

- L'inhalation ou le contact avec la substance peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 300 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un incendie peut s'avérer inefficace.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.

### SANTÉ

- L'inhalation ou l'absorption cutanée peut causer des effets toxiques.
- L'inhalation ou le contact avec la substance peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### [illegible]

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### [illegible]

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 300 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un incendie peut s'avérer inefficace.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.
- **Ne pas utiliser d'extincteurs à poudre chimique sèche pour éteindre des feux impliquant du nitrométhane ou nitroéthane.**

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.
- **Ne pas employer de jet d'eau.**
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes. • Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre (P) peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.

### SANTÉ

- L'inhalation ou l'absorption cutanée peut causer des effets toxiques.
- L'inhalation ou le contact avec la substance peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 300 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un incendie peut s'avérer inefficace.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- **Ne pas employer de jet d'eau.**
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes. • Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé, ingéré ou absorbé par la peau.**
- L'inhalation ou le contact avec certaines de ces substances irritera ou brûlera la peau et les yeux.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque toxique et explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un incendie peut s'avérer inefficace.**

**Incendie mineur** • Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.
**Incendie majeur** • Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.

- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.

**Petit déversement**

- Absorber à l'aide de terre, de sable ou autre substance non combustible; transférer dans un récipient pour en disposer plus tard.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes. • Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **Substance inflammable/combustible.**
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.

### SANTÉ

- L'inhalation ou l'ingestion peut causer des effets toxiques.
- Le contact avec la substance peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l'eau.**

**Incendie mineur** • Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.

**Incendie majeur** • Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.

- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- Absorber avec de la terre, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants (sauf pour l'hydrazine).
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance inflammable/combustible.
- Peut être allumé par la friction, la chaleur, des étincelles ou par des flammes.
- Certains peuvent brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Poudres, poussières, copeaux, rognures, tournures ou ébarbures peuvent exploser ou brûler avec violence explosive.
- La substance peut être transportée à l'état fondu.
- Peut se rallumer après extinction.

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.
- Le contact peut causer des brûlures à la peau et aux yeux.
- Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### EVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, sable, terre, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.

**Petit déversement sec**

- A l'aide d'une pelle propre, récupérer dans un récipient propre, sec et non scellé; éloigner les récipients du site.

**Déversement majeur**

- Humecter d'eau et endiguer afin d'en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- L'enlèvement du matériel fondu resolidifié sur la peau requiert une attention médicale.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance inflammable/combustible.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Lorsque chauffées, les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air; danger d'explosion à l'intérieur, à l'extérieur et dans les égouts.
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec la substance peut causer de graves blessures ou la mort.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse antialcool.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance inflammable/combustible.
- Peut s'enflammer au contact de l'air humide ou de l'humidité.
- Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Certains réagissent violemment ou explosivement au contact de l'eau.
- Certains se décomposent explosivement lorsque chauffés ou impliqués dans un incendie.
- Peut se rallumer après extinction.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- L'inhalation des produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Le contact avec la substance peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 150 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
  Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU, DE MOUSSE OU DE $CO_2$ SUR LA SUBSTANCE.**
- Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l'eau.

**ATTENTION: Un feu de Dithionite (Hydrosulfite) UN1384, UN1923 et UN1929, INONDER A L'AIDE D'EAU TOUT FEU afin d'enrayer la réaction qui autogénère son propre oxygène. Couvrir le feu est inefficace car ces substances ne requièrent pas d'air pour brûler.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable SEC, **EXCEPTÉ pour UN1384, UN1923 et UN1929.**

**Incendie majeur**

- Sable SEC, poudre chimique sèche, carbonate de sodium ou chaux éteinte **EXCEPTÉ pour UN1384, UN1923 et UN1929** ou s'éloigner et laisser brûler.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants ou d'entrer en contact avec la substance.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

**ATTENTION: Pour les déversements de dithionites (Hydrosulfites), UN1384, UN1923 et UN1929, dissoudre dans 5 parties d'eau et récupérer pour élimination appropriée.**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Extrêmement inflammable, s'enflammera spontanément à l'air.
- Brûle rapidement en dégageant une fumée blanche, dense et irritante.
- La substance peut être transportée à l'état fondu.
- Peut se rallumer après extinction.

### SANTÉ

- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- TOXIQUE; l'ingestion de la substance ou l'inhalation des produits de décomposition causera de graves blessures ou la mort.
- Le contact avec la substance peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Certains effets peuvent se manifester suite à l'absorption cutanée.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 150 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 300 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Eau pulvérisée, sable mouillé ou terre mouillée.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard.
- **Ne pas disperser la substance avec des jets d'eau à haute pression.**
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Couvrir d'eau, de sable ou de terre. Placer le produit dans un contenant en métal et recouvrir d'eau.

**Déversement majeur**

- Endiguer afin d'en disposer plus tard et recouvrir de terre ou de sable mouillé.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de contact avec la substance, garder sous l'eau ou appliquer un bandage mouillé sur la peau affectée jusqu'à l'obtention de soins médicaux.
- L'enlèvement du matériel fondu resolidifié sur la peau requiert une attention médicale.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis déposer dans un contenant de métal rempli d'eau. Risque d'incendie si laissé à sécher.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

- **TOXIQUE**; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- La réaction avec l'eau peut générer beaucoup de chaleur, augmentant ainsi la concentration de vapeurs dans l'air.
- Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais aucune ne s'enflamme facilement.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- La substance réagit à l'eau (certaines violemment) dégageant des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- Des gaz inflammables/toxiques peuvent s'accumuler dans les endroits clos (sous-sols, citernes, wagons-citernes ou trémies, etc.).
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés ou contaminés par l'eau.
- La substance peut être transportée à l'état fondu.

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **Lorsque la substance n'est pas impliquée dans l'incendie, ne pas lui appliquer d'eau.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche ou $CO_2$.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie majeur**

- Inonder la zone en feu à l'aide d'eau tout en rabattant les vapeurs avec un brouillard d'eau. Si la quantité d'eau est insuffisante, seulement rabattre les vapeurs.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser l'eau en brouillard pour réduire les émanations; ne pas appliquer d'eau directement sur la fuite, sur le déversement ou à l'intérieur du contenant.
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- L'enlèvement du matériel fondu resolidifié sur la peau requiert une attention médicale.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Produisent des gaz inflammables au contact de l'eau.
- Peut s'enflammer au contact de l'eau ou de l'air humide.
- Certains réagissent violemment ou explosivement au contact de l'eau.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut se rallumer après extinction.
- Certains sont transportés dans des liquides très inflammables.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Le contact ou l'inhalation de cette substance, de ses vapeurs ou de ses produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Peut produire des solutions corrosives au contact de l'eau.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer la zone avant d'y accéder.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 250 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU OU DE MOUSSE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable.

**Incendie majeur**

- Sable SEC, poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte; sinon, s'éloigner et laisser brûler.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Feu de magnésium**

- Sable SEC, chlorure de sodium en poudre, graphite en poudre ou poudre Met-L-X®.

**Feu de lithium**

- Sable SEC, chlorure de sodium en poudre, graphite en poudre, poudre de cuivre ou poudre Lith-X®.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- **EMPÊCHER L'EAU d'entrer en contact avec la substance déversée ou de s'infiltrer dans les contenants.**

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Endiguer afin d'en disposer adéquatement; ne pas appliquer d'eau à moins d'avis contraire.

**Déversement de poudre**

- Couvrir à l'aide d'une bâche de plastique afin d'éviter la dispersion et de conserver la poudre sèche.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, nettoyer la peau immédiatement; laver les yeux ou la peau à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Produisent des gaz inflammables et toxiques au contact de l'eau.
- Peut s'enflammer au contact de l'eau ou de l'air humide.
- Certains réagissent violemment ou explosivement au contact de l'eau.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut se rallumer après extinction.
- Certains sont transportés dans des liquides très inflammables.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Très toxique, le contact avec l'eau produira des gaz toxiques, l'inhalation peut être fatale.
- Le contact ou l'inhalation de cette substance, de ses vapeurs ou de ses produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Peut produire des solutions corrosives au contact de l'eau.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 150 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer la zone avant d'y accéder.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### Déversement majeur

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

### Incendie

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU OU DE MOUSSE. (LES MOUSSES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LES CHLOROSILANES, VOIR CI-DESSOUS)**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable.

**Incendie majeur**

- Sable SEC, poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte; sinon, s'éloigner et laisser brûler.
- **POUR CHLOROSILANES, NE PAS UTILISER D'EAU; UTILISER la mousse antialcool AFFF expansion moyenne; NE PAS UTILISER de poudre chimique sèche, carbonate de sodium ou chaux éteinte sur un feu de chlorosilane; ceci dégage de l'hydrogène qui pourrait exploser.**
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- **EMPÊCHER L'EAU d'entrer en contact avec la substance déversée ou de s'infiltrer dans les contenants.**
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- **POUR LES CHLOROSILANES, utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne pour réduire l'émanation de vapeurs.**

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Endiguer afin d'en disposer adéquatement; ne pas appliquer d'eau à moins d'avis contraire.

**Déversement de poudre**

- Couvrir à l'aide d'une bâche de plastique afin d'éviter la dispersion et de conserver la poudre sèche.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, nettoyer la peau immédiatement; laver les yeux ou la peau à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Ces substances accélèrent la combustion lorsqu'impliquées dans un incendie.
- Certains se décomposent explosivement lorsque chauffés ou impliqués dans un incendie.
- Peut exploser sous l'action de la chaleur ou de la contamination.
- Certains réagissent explosivement en présence d'hydrocarbures (carburants).
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- L'inhalation, l'ingestion ou le contact (peau, yeux) à cette substance ou à ses vapeurs, peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Utiliser de l'eau. Ne pas utiliser de poudre chimique sèche ou de mousses. Le $CO_2$ ou les Halons® peuvent fournir un contrôle limité.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.

**Petit déversement sec**

- A l'aide d'une pelle propre, récupérer dans un récipient propre, sec et non scellé; éloigner les récipients du site.

**Petit déversement liquide**

- Absorber avec une substance non combustible telle que vermiculite, sable ou terre; placer dans un récipient pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- **Suite à la récupération du produit, rincer la zone à grande eau.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Ces substances accélèrent la combustion lorsqu'impliquées dans un incendie.
- Peut exploser sous l'action de la chaleur ou de la contamination.
- Certains peuvent brûler rapidement.
- Certains réagissent explosivement en présence d'hydrocarbures (carburants).
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Toxique par ingestion.
- L'inhalation des poussières est toxique.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Le contact avec la substance peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Utiliser de l'eau. Ne pas utiliser de poudre chimique sèche ou de mousses. Le $CO_2$ ou les Halons® peuvent fournir un contrôle limité.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement sec**

- A l'aide d'une pelle propre, récupérer dans un récipient propre, sec et non scellé; éloigner les récipients du site.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement pour en disposer plus tard.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Ces substances accélèrent la combustion lorsqu'impliquées dans un incendie.
- Peut exploser sous l'action de la chaleur ou de la contamination.
- Certains réagissent explosivement en présence d'hydrocarbures (carburants).
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Des vapeurs toxiques/inflammables peuvent s'accumuler dans les endroits clos (sous-sols, citernes, wagons, etc.).
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

**Incendie mineur**

- Utiliser de l'eau. Ne pas utiliser de poudre chimique sèche ou de mousses. Le $CO_2$ ou les Halons® peuvent fournir un contrôle limité.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.

**Petit déversement liquide**

- Absorber avec une substance non combustible telle que vermiculite, sable ou terre; placer dans un récipient pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la friction, de la chaleur ou de la contamination.
- Ces substances accélèrent la combustion lorsqu'impliquées dans un incendie.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Certains réagissent explosivement en présence d'hydrocarbures (carburants).
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.
- Vapeurs et poussières toxiques peuvent s'accumuler dans les endroits clos (sous-sols, citernes, wagons, etc.).
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### [redacted]

**Incendie mineur**

- Utiliser de l'eau. Ne pas utiliser de poudre chimique sèche ou de mousses. Le $CO_2$ ou les Halons® peuvent fournir un contrôle limité.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants; une réaction violente pourrait se produire.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### [redacted]

- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

**Petit déversement**

- Nettoyer le site à grande eau.

**Déversement majeur**

- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SANS L'AVIS DE SPÉCIALISTES.**

### [redacted]

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Réagissent vigoureusement et/ou explosivement avec l'eau.
- Produisent des substances toxiques et/ou corrosives au contact de l'eau.
- Des gaz inflammables/toxiques peuvent s'accumuler dans les wagons-citernes ou trémies.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation ou le contact avec la vapeur, la substance, ou les produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU OU DE MOUSSE.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium ou chaux éteinte.

**Incendie majeur**

- Sable SEC, poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte; sinon, s'éloigner et laisser brûler.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- **EMPÊCHER L'EAU d'entrer en contact avec la substance déversée ou de s'infiltrer dans les contenants.**

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.

**Déversement majeur**

- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SANS L'AVIS DE SPÉCIALISTES.**

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la chaleur ou de la contamination.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- L'ingestion ou le contact (peau, yeux) avec la substance peut causer de graves blessures ou des brûlures.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance d'au moins 250 mètres.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- L'eau pulvérisée ou en brouillard est préférable; si l'eau n'est pas disponible utiliser la poudre chimique sèche, le $CO_2$ ou la mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.
- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Garder la substance mouillée à l'aide d'eau pulvérisée.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Humecter d'eau et endiguer afin d'en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Nettoyer la peau immédiatement.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la chaleur, le choc, la friction ou la contamination.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- L'ingestion ou le contact (peau, yeux) avec la substance peut causer de graves blessures ou des brûlures.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### PROTECTEURS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance d'au moins 250 mètres.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

**Incendie mineur**

- L'eau pulvérisée ou en brouillard est préférable; si l'eau n'est pas disponible utiliser la poudre chimique sèche, le $CO_2$ ou la mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

**DÉVERSEMENT OU FUITE**

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Garder la substance mouillée à l'aide d'eau pulvérisée.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Humecter d'eau et endiguer afin d'en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

**PREMIERS SOINS**

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Nettoyer la peau immédiatement.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la chaleur ou de la contamination.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- Le contact des yeux avec la vapeur ou la substance peut causer la cécité en quelques minutes.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Vapeurs et poussières toxiques peuvent s'accumuler dans les endroits clos (sous-sols, citernes, wagons, etc.).
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance d'au moins 250 mètres.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- L'eau pulvérisée ou en brouillard est préférable; si l'eau n'est pas disponible utiliser la poudre chimique sèche, le $CO_2$ ou la mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Garder la substance mouillée à l'aide d'eau pulvérisée.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Humecter d'eau et endiguer afin d'en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Nettoyer la peau immédiatement.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut exploser sous l'action de la chaleur, de la contamination ou de la perte du contrôle de température.
- Ces substances sont particulièrement sensibles aux élévations de température. Au-dessus de leur "Température de Contrôle", ils se décomposent violemment et s'enflamment.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

### SANTÉ

- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- L'ingestion ou le contact (peau, yeux) avec la substance peut causer de graves blessures ou des brûlures.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- **NE PAS laisser la substance se réchauffer. Refroidir à l'aide d'azote liquide, de glace sèche ou de glace. Si non-disponibles, évacuer immédiatement les environs.**

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance d'au moins 250 mètres.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **La température de la substance doit être maintenue égale ou inférieure à la "température de contrôle" en tout temps.**

**Incendie mineur**

- L'eau pulvérisée ou en brouillard est préférable; si l'eau n'est pas disponible utiliser la poudre chimique sèche, le $CO_2$ ou la mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer le véhicule ou sa cargaison si la cargaison a été exposée à la chaleur.
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- **ATTENTION, LE CONTENANT POURRAIT EXPLOSER.**
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- Nettoyer la peau immédiatement.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **Une autodécomposition ou auto-allumage peut être induit par la chaleur, une réaction chimique, la friction ou un impact.**
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Certains se décomposent explosivement lorsque chauffés ou impliqués dans un incendie.
- Peut brûler violemment. La décomposition peut s'autoaccélérer et dégager de grandes quantités de gaz.
- Les vapeurs ou poussières peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### SANTÉ

- Le contact ou l'inhalation de cette substance, de ses vapeurs ou de ses produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Peut produire des gaz irritants, toxiques et/ou corrosifs.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 250 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- **ATTENTION, LE CONTENANT POURRAIT EXPLOSER.**
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **Une autodécomposition ou auto-allumage peut être induit par la chaleur, une réaction chimique, la friction ou un impact.**
- Une décomposition autoaccélérée peut avoir lieu si la température de contrôle spécifiée n'est pas maintenue.
- Ces substances sont particulièrement sensibles aux élévations de température. Au-dessus de leur "Température de Contrôle", ils se décomposent violemment et s'enflamment.
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Certains se décomposent explosivement lorsque chauffés ou impliqués dans un incendie.
- Peut brûler violemment. La décomposition peut s'autoaccélérer et dégager de grandes quantités de gaz.
- Les vapeurs ou poussières peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### SANTÉ

- Le contact ou l'inhalation de cette substance, de ses vapeurs ou de ses produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Peut produire des gaz irritants, toxiques et/ou corrosifs.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- **NE PAS laisser la substance se réchauffer. Refroidir à l'aide d'azote liquide, de glace sèche ou de glace. Si non-disponibles, évacuer immédiatement les environs.**

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 250 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **La température de la substance doit être maintenue égale ou inférieure à la "température de contrôle" en tout temps.**

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Inonder à distance la zone en feu avec de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- **ATTENTION, LE CONTENANT POURRAIT EXPLOSER.**
- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement**

- Ramasser avec une matière inerte, humide et non combustible en utilisant des outils antiétincelles et transférer dans des contenants en plastique non scellés pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **Très toxique**, l'inhalation, l'ingestion ou l'absorption cutanée peut être fatale.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Non-combustible, la substance ne brûle pas mais peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et générer des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les eaux de ruissellement peuvent polluer les cours d'eau.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Couvrir d'une bâche de plastique pour éviter la dispersion.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **Très toxique**, l'inhalation, l'ingestion ou l'absorption cutanée peut être fatale.
- Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance combustible; peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les eaux de ruissellement peuvent polluer les cours d'eau.
- La substance peut être transportée à l'état fondu.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

**DÉVERSEMENT OU FUITE**

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Couvrir d'une bâche de plastique pour éviter la dispersion.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS.

**PREMIERS SOINS**

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE**; l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec la substance peut causer de graves blessures ou la mort.
- Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance combustible; peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.
- Lorsque chauffées, les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air; danger d'explosion à l'intérieur, à l'extérieur et dans les égouts.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les eaux de ruissellement peuvent polluer les cours d'eau.
- La substance peut être transportée à l'état fondu.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, mousse antialcool ou eau pulvérisée.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Éliminer du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE**; l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec la substance peut causer de graves blessures ou la mort.
- Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Non-combustible, la substance ne brûle pas mais peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et générer des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- Certains sont oxydants et peuvent enflammer des matières combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, mousse antialcool ou eau pulvérisée.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
- EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

GUIDE [illegible]
155

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de flammes.**
- Les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air; danger d'explosion à l'intérieur, à l'extérieur et dans les égouts.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- La substance réagit à l'eau (certaines violemment) dégageant des gaz et des ruissellements inflammables, toxiques ou corrosifs.
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés ou contaminés par l'eau.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- **Les bromoacétates et chloroacétates sont extrêmement irritants/lacrymogènes.**
- La réaction avec l'eau ou l'air humide produira des gaz toxiques, corrosifs ou inflammables.
- La réaction avec l'eau peut générer beaucoup de chaleur, augmentant ainsi la concentration de vapeurs dans l'air.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

Note: La plupart des mousses réagiront avec la substance et produiront des gaz corrosifs/toxiques.

**Incendie mineur** • $CO_2$, poudre chimique sèche, sable sec, mousse antialcool.

**Incendie majeur** • Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.

- **POUR LES CHLOROSILANES, NE PAS UTILISER D'EAU;** utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- **POUR LES CHLOROSILANES**, utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne pour réduire l'émanation de vapeurs.
- **EMPÊCHER L'EAU d'entrer en contact avec la substance déversée ou de s'infiltrer dans les contenants.**
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Substance combustible; peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.
- La substance réagit à l'eau (certaines violemment) dégageant des gaz et des ruissellements inflammables, toxiques ou corrosifs.
- Lorsque chauffées, les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air; danger d'explosion à l'intérieur, à l'extérieur et dans les égouts.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés ou contaminés par l'eau.

### SANTÉ

- TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- La réaction avec l'eau ou l'air humide produira des gaz toxiques, corrosifs ou inflammables.
- La réaction avec l'eau peut générer beaucoup de chaleur, augmentant ainsi la concentration de vapeurs dans l'air.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

Note: La plupart des mousses réagiront avec la substance et produiront des gaz corrosifs/toxiques.

**Incendie mineur** • $CO_2$, poudre chimique sèche, sable sec, mousse antialcool.

**Incendie majeur** • Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.

- **POUR LES CHLOROSILANES, NE PAS UTILISER D'EAU;** utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
  **POUR LES CHLOROSILANES**, utiliser de la mousse antialcool AFFF à expansion moyenne pour réduire l'émanation de vapeurs.
- **EMPÊCHER L'EAU d'entrer en contact avec la substance déversée ou de s'infiltrer dans les contenants.**
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- **Petit déversement**
- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE**; l'inhalation, l'ingestion ou le contact (yeux, peau) avec les vapeurs, les poussières ou la substance peut causer de graves blessures, des brûlures ou la mort.
- La réaction avec l'eau ou l'air humide produira des gaz toxiques, corrosifs ou inflammables.
- La réaction avec l'eau peut générer beaucoup de chaleur, augmentant ainsi la concentration de vapeurs dans l'air.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Non-combustible, la substance ne brûle pas mais peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et générer des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits clos (sous-sols, citernes, wagons citernes/trémies, etc.).
- La substance réagit à l'eau (certaines violemment) dégageant des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- La réaction avec l'eau peut générer beaucoup de chaleur, augmentant ainsi la concentration de vapeurs dans l'air.
- Le contact avec des métaux peut produire de l'hydrogène, un gaz inflammable.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés ou contaminés par l'eau.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

Note: La plupart des mousses réagiront avec la substance et produiront des gaz corrosifs/toxiques.

**Incendie mineur**

- $CO_2$ (sauf pour les cyanures), poudre chimique sèche, sable sec, mousse antialcool.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse antialcool.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet d'eau.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. • TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés. • Si sans risque, arrêter la fuite.
- Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
- EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

**Petit déversement**

- Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible SEC suivi d'une bâche de plastique pour contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
- Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non scellés pour en disposer plus tard.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais. • Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- L'inhalation ou le contact avec la substance peut causer l'infection, la maladie ou la mort.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.
- **Note: Des colis endommagés contenant du $CO_2$ solide comme réfrigérant peuvent produire de l'eau ou du givre par condensation. Ne pas toucher ce liquide car il pourrait être contaminé par le contenu du colis.**

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais aucune ne s'enflamme facilement.
- Certains peuvent être transportés dans des liquides inflammables.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Obtenir l'identité de la substance impliquée.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

## INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable.

**Incendie majeur**

- Utiliser un agent extincteur approprié au type de feu environnant.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas disperser la substance avec des jets d'eau à haute pression.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Absorber avec de la terre, du sable ou tout autre produit non-combustible.
- Recouvrir le colis endommagé ou la substance déversée avec un linge imbibé d'un excès de désinfectant (javelisant ou autre).
- **NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D'UN SPÉCIALISTE.**

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à un endroit sécuritaire et isolé.

**ATTENTION: La victime pourrait être une source de contamination.**

- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.
- **Pour plus d'information, contacter votre Centre anti-poison.**
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- L'inhalation des vapeurs ou poussières est extrêmement irritant.
- Peut causer des brûlures aux yeux et le larmoiement.
- Peut provoquer la toux, des difficultés respiratoires et la nausée.
- Les effets d'une exposition brève ne dureront que quelques minutes.
- L'exposition dans un endroit clos peut être très dommageable.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais aucune ne s'enflamme facilement.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.

**Petit déversement**

- Ramasser avec du sable ou autre matière absorbante non combustible et transférer dans un contenant pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- **Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.**
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets devraient disparaître suite à une exposition à l'air frais d'environ dix minutes.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

- Les vapeurs peuvent causer des étourdissements ou la suffocation.
- L'exposition dans un endroit clos peut être très dommageable.
- Le contact peut irriter ou brûler la peau et les yeux.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais aucune ne s'enflamme facilement.
- La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air.
- Les mélanges air/vapeurs peuvent exploser lors de l'ignition.
- Le contenant peut exploser sous la chaleur de l'incendie.

## SECURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

## VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

## ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, mousse antialcool ou eau pulvérisée.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement; ne pas disperser le produit.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Si sans risque, arrêter la fuite.

**Petit déversement liquide**

- Ramasser à l'aide de sable, de terre ou autre type d'absorbant non combustible.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

## PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Lors d'un contact cutané mineur, éviter d'étendre la substance sur la peau non contaminée.
- Laver la peau au savon et à l'eau.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité représente un risque faible pour les travailleurs du transport, le personnel d'intervention d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des emballages augmente avec le potentiel de risque de la substance.
- De faibles quantités et de faibles niveaux de rayonnement à l'extérieur des colis résultent en un faible risque pour les gens. Les colis endommagés peuvent libérer des quantités mesurables de matières radioactives mais les risques seront faibles.
- Certaines matières radioactives ne peuvent être détectées par les instruments couramment disponibles.
- Les colis n'affichent pas d'étiquettes RADIOACTIVE I, II ou III. Certains peuvent afficher une étiquette VIDE ou peuvent indiquer le mot "Radioactif."

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais la plupart ne s'enflamment pas facilement.
- Plusieurs possèdent un emballage externe cartonné; le contenu (physiquement grand ou petit) peut avoir plusieurs formes physiques différentes.
- La radioactivité ne diminue en rien l'inflammmabilité ou toute autre propriété de ce produit.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l'équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive et un vêtement de protection pour feu d'immeuble fourniront une protection adéquate.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- La présence de matières radioactives ne changera en rien l'efficacité des mesures de contrôle d'incendie et ne devrait pas influencer la sélection des techniques de combat.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer les colis endommagés; éloigner du feu les colis non endommagés.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.
- Couvrir un déversement liquide avec du sable, de la terre ou tout produit absorbant non combustible.
- Couvrir l'épanchement de poudre avec une bâche de plastique pour minimiser la dispersion.

### PREMIERS SOINS

- Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.
- Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.
- Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité représente un risque faible pour les travailleurs du transport, le personnel d'intervention d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des emballages augmente avec le potentiel de risque de la substance.
- Les colis non-endommagés sont sécuritaires; le contenu des colis endommagés peut causer une exposition au rayonnement externe plus élevée ou interne et externe si le contenu est déversé.
- Faible risque de rayonnement lorsqu'à l'intérieur du contenant. Si la substance est libérée du colis ou du contenant en vrac, le niveau de risque variera de faible à moyen. Ce niveau de danger dépendra du type et de la quantité de rayonnement, du genre de matériau dans lequel il est contenu, et/ou les surfaces où il se trouve.
- Certaines matières peuvent être déversées lors d'accidents de sévérité moyenne mais le risque est minime pour les personnes. • Les matières radioactives libérées ou les objets contaminés seront normalement visibles si l'emballage se brise. • Certaines expéditions de matières en vrac ou emballées à usage exclusif n'affichent pas d'étiquettes RADIOACTIVE. Les plaques, les indications de danger et les documents d'expédition identifient la matière.
- Certains colis étiquettés RADIOACTIVE possèdent aussi une étiquette indiquant un danger secondaire. Ce dernier excède habituellement le danger de radioactivité; consulter ce guide ainsi que celui couvrant le danger secondaire. • Certaines matières radioactives ne peuvent être détectées par les instruments couramment disponibles.
- Les eaux de contrôle d'incendie de cargaison peuvent causer une pollution de faible niveau.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais la plupart ne s'enflamment pas facilement.
- Les ébarbures métalliques d'uranium et de thorium peuvent s'enflammer spontanément à l'air (Consulter le Guide 136).
- Les nitrates sont oxydants et peuvent enflammer les matières combustibles (Consulter le Guide 141).

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent. • Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l'équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive et un vêtement de protection pour feu d'immeuble fourniront une protection adéquate.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur** • Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie** • Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- La présence de matières radioactives ne changera en rien l'efficacité des mesures de contrôle d'incendie et ne devrait pas influencer la sélection des techniques de combat.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer les colis endommagés; éloigner du feu les colis non endommagés.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.
- Couvrir un déversement liquide avec du sable, de la terre ou tout produit absorbant non combustible.
- Endiguer afin de recueillir les grands déversements de liquide.
- Couvrir l'épanchement de poudre avec une bâche de plastique pour minimiser la dispersion.

### PREMIERS SOINS

- Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.
- Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.
- Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de contact avec la substance, nettoyer la peau immédiatement; laver les yeux ou la peau à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité représente un risque faible pour les travailleurs du transport, le personnel d'intervention d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des emballages augmente avec le potentiel de risque de la substance.
- Les envois plutôt rares "Arrangement Spécial" peuvent être des colis de Type A, B ou C. Le type de colis sera identifié sur l'emballage et les détails de l'envoi seront indiqués sur les documents d'expédition.
- Les colis non-endommagés sont sécuritaires; le contenu des colis endommagés peut causer une exposition au rayonnement externe plus élevée ou interne et externe si le contenu est déversé.
- Les colis de Type A (boîtes, barils, articles, etc.) identifiés comme "Type A" sur l'emballage ou sur les documents d'expédition ne contiennent pas de quantités dangereuses pour la vie. Une partie du contenu peut être libéré si des colis de "Type A" sont endommagés lors d'accidents de sévérité moyenne.
- Les colis de Type B et de Type C (petits et larges, normalement en métal) contiennent les quantités les plus dangereuses. Les colis peuvent être identifiés grâce à l'emballage ou avec les documents d'expédition. Le danger pour la vie pourrait subvenir si le contenu est déversé ou si le blindage fait défaut. La conception, l'évaluation et l'épreuve des colis font en sorte que ceci ne pourrait se produire que lors d'accidents d'ultime sévérité.
- Les étiquettes blanches Radioactive-I indiquent que le niveau de rayonnement à l'extérieur d'un colis isolé et non-endommagé est très faible (moins de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)).
- Les colis étiquetés jaunes Radioactive-II ou Radioactive-III possèdent un niveau de rayonnement plus élevé. L'index de transport (IT) sur l'étiquette indique le rayonnement maximum en mrem/h à un mètre de distance d'un colis isolé et non-endommagé.
- Certaines matières radioactives ne peuvent être détectées par les instruments couramment disponibles.
- L'eau du combat de l'incendie de cargaison peut causer la pollution. • Les étiquettes blanches Radioactive-I indiquent que le niveau de rayonnement à l'extérieur d'un colis isolé et non-endommagé est très faible (moins de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)).

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certaines de ces substances peuvent brûler mais la plupart ne s'enflamment pas facilement.
- La radioactivité ne diminue en rien l'inflammmabilité ou toute autre propriété de ce produit.
- Les colis de Type B sont conçus et évalués pour résister à un engouffrement total par les flammes à une température de 800°C pour une période de 30 minutes.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent. • Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l'équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive et un vêtement de protection pour feu d'immeuble fourniront une protection adéquate contre une exposition radioactive interne, mais non à une exposition externe.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur** • Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.
**Incendie** • Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- La présence de matières radioactives ne changera en rien l'efficacité des mesures de contrôle d'incendie et ne devrait pas influencer la sélection des techniques de combat.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer les colis endommagés; éloigner du feu les colis non endommagés.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.
- Une surface légèrement endommagée ou mouillée indique rarement une défaillance de l'emballage. La plupart des colis contenant un liquide possèdent un contenant interne et/ou des absorbants.
- Couvrir un déversement liquide avec du sable, de la terre ou tout produit absorbant non combustible.

### PREMIERS SOINS

- Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.
- Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.
- Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.

# GUIDE 164 — Matières Radioactives (Forme spéciale / Emballage) Radioactivité externe de faible à élevée

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité représente un risque faible pour les travailleurs du transport, le personnel d'intervention d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des emballages augmente avec le potentiel de risque de la substance.
- Les colis non-endommagés sont sécuritaires; le contenu des colis endommagés peut présenter un risque de rayonnement externe, et une exposition externe plus élevée si le contenu (capsules sources) est déversé.
- La contamination et le danger de rayonnement interne ne sont pas prévus, mais ne sont pas impossibles.
- Les colis de Type A (boîtes, barils, articles, etc.) identifiés comme "Type A" sur l'emballage ou sur les documents d'expédition ne contiennent pas de quantités dangereuses pour la vie. Des sources radioactives peuvent être libérées si des colis de "Type A" sont endommagés lors d'accidents modérément graves.
- Les colis de Type B et de Type C (petits et larges, normalement en métal) contiennent les quantités les plus dangereuses. Les colis peuvent être identifiés grâce à l'emballage ou avec les documents d'expédition. Le danger pour la vie pourrait subvenir si le contenu est déversé ou si le blindage fait défaut. La conception, l'évaluation et l'épreuve des colis font en sorte que ceci ne pourrait se produire que lors d'accidents d'ultime sévérité.
- Les étiquettes blanches Radioactive-I indiquent que le niveau de rayonnement à l'extérieur d'un colis isolé et non-endommagé est très faible (moins de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)).
- Les colis étiquetés jaunes Radioactive-II ou Radioactive-III possèdent un niveau de rayonnement plus élevé. L'index de transport (IT) sur l'étiquette indique le rayonnement maximum en mrem/h à un mètre de distance d'un colis isolé et non-endommagé.
- La radioactivité provenant du contenu du colis, habituellement des capsules métalliques durables, peut être détectée par la majorité des instruments de détection de radioactivité.
- La pollution par l'eau du combat de l'incendie de cargaison n'est pas anticipée. • Les étiquettes blanches Radioactive-I indiquent que le niveau de rayonnement à l'extérieur d'un colis isolé et non-endommagé est très faible (moins de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)).

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Les emballages peuvent brûler totalement sans risque de libérer le contenu des capsules scellées.
- La radioactivité ne diminue en rien l'inflammmabilité ou toute autre propriété de ce produit.
- Les sources radioactives en capsules et les colis de type B sont conçus et évalués afin de résister à un engouffrement complet par les flammes à des températures de 800°C.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent. • Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Obtenir l'avis de l'Autorité responsable en matière de radioactivité avant d'effectuer le nettoyage.

### VÊTEMENT DE PROTECTION

- Un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive et un vêtement de protection pour feu d'immeuble fourniront une protection adéquate contre une exposition radioactive interne, mais non à une exposition externe.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur** • Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.
**Incendie** • Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- La présence de matières radioactives ne changera en rien l'efficacité des mesures de contrôle d'incendie et ne devrait pas influencer la sélection des techniques de combat.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer les colis endommagés; éloigner du feu les colis non endommagés.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.
- Une surface mouillée sur un colis endommagé légèrement ou non-endommagé indique rarement une défaillance de l'emballage. Le contenu est rarement liquide et est habituellement une capsule métallique facilement visible si déversée de l'emballage.
- Si la source est hors de l'emballage, **NE PAS TOUCHER**; demeurer à distance et obtenir l'avis de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.
- Une surface mouillée sur un colis endommagé légèrement ou non-endommagé indique rarement une défaillance de l'emballage. Le contenu est rarement liquide et est habituellement une capsule métallique facilement visible si déversée de l'emballage.

### PREMIERS SOINS

- Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.
- Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.
- Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.
- Il est peu probable que les personnes exposées à des sources de matière radioactive sous forme spéciale soient contaminées.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité présente un risque faible pour les travailleurs du transport, les intervenants d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des colis augmente avec les risques de radioactivité et de criticalité de la substance.
- Les colis non-endommagés sont sécuritaires; le contenu des colis endommagés peut causer une exposition au rayonnement externe plus élevée ou interne et externe si le contenu est déversé.
- Les colis identifiés Type AF ou IF sur l'emballage contiennent des substances en quantités qui ne posent pas de danger pour la vie. L'intensité du rayonnement externe est faible et les colis sont conçus, évalués, et testés afin de contrôler les fuites et prévenir la fission en chaîne sous conditions extrêmes de transport.
- Les colis de Types B(U)F, B(M)F et CF(identifiés sur l'emballage ou sur les documents d'expédition) contiennent des substances en quantités qui peuvent présenter un danger pour la vie. La conception, l'évaluation et l'épreuve des colis font en sorte que la fission en chaîne est prévenue et les déversements ne poseront pas de danger pour la vie sauf pour les accidents d'ultime sévérité. • L'index de transport (IT) sur l'étiquette ou documents d'expédition peut ne pas indiquer le niveau de rayonnement à un mètre d'un colis isolé et non-endommagé; plutôt, il peut indiquer les contrôles requis lors du transport dû aux propriétés fissiles de la substance.
- Certaines matières radioactives ne peuvent être détectées par les instruments couramment disponibles.
- La pollution par l'eau du combat de l'incendie de cargaison n'est pas anticipée.
- Les envois plutôt rares "Arrangement Spécial" peuvent être des colis de Type AF, BF ou CF. Le type de colis sera identifié sur l'emballage et les détails de l'envoi seront indiqués sur les documents d'expédition.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Ces substances sont rarement inflammables. Les emballages sont conçus pour supporter un feu sans causer de dommage à leur contenu.
- La radioactivité ne diminue en rien l'inflammmabilité ou toute autre propriété de ce produit.
- Les colis de Type AF, IF, B(U)F, B(M)F et CF sont conçus et évalués pour résister à un engouffrement total par les flammes à une température de 800°C pour une période de 30 minutes.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-diaponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent. • Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l'équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive et un vêtement de protection pour feu d'immeuble fourniront une protection adéquate contre une exposition radioactive interne, mais non à une exposition externe.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur** • Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.
**Incendie** • Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## INCENDIE

- La présence de matières radioactives ne changera en rien l'efficacité des mesures de contrôle d'incendie et ne devrait pas influencer la sélection des techniques de combat.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas déplacer les colis endommagés; éloigner du feu les colis non endommagés.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).

## DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.
- Une surface légèrement endommagée ou mouillée indique rarement une défaillance de l'emballage. La plupart des colis contenant un liquide possèdent un contenant interne et/ou des absorbants.

**Déversement liquide**

- Le contenu du colis est rarement liquide. Si une contamination radioactive résulte d'un liquide déversé, elle sera probablement de faible niveau.

## PREMIERS SOINS

- Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.
- Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.
- Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- La radioactivité présente un risque faible pour les travailleurs du transport, les intervenants d'urgence et le public lors d'accidents de transport. La durabilité des colis augmente avec les risques de radioactivité et de criticalité de la substance.
- Le risque chimique est de beaucoup supérieur au risque posé par la radioactivité.
- La substance réagit à la vapeur d'eau et à l'eau pour former du fluorure d'hydrogène, un gaz toxique et corrosif, ainsi qu'un résidu blanc soluble à l'eau très irritant et corrosif.
- Lorsqu'inhalé, peut être fatal.
- Le contact causera des brûlures à la peau, aux yeux et aux voies respiratoires.
- Substance à faible niveau de radioactivité; niveau de risque très faible pour les personnes.
- Les eaux de contrôle d'incendie de cargaison peuvent causer une pollution de faible niveau.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- La substance ne brûle pas.
- Les contenants placés dans des suremballages (forme cylindrique horizontale avec pattes courtes), aussi identifiés par "AF" ou "B(U)F" sur les colis ou sur les documents, sont conçus et évalués pour résister à de sévères conditions incluant un engouffrement total par les flammes à une température de 800°C.
- Les cylindres pleins, identifiés avec UN2978, peuvent subir une rupture sous la chaleur d'un feu engouffrant; les cylindres vides (sauf pour les résidus) ne subiront pas de rupture dans un feu.
- Cette substance peut réagir violemment avec les carburants.
- La radioactivité ne diminue en rien l'inflammmabilité ou toute autre propriété de ce produit.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- **Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la détermination des niveaux de radioactivité.**
- L'Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l'accident et est habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l'intervention.
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent. • Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l'équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l'Autorité responsable en matière de radioactivité.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**• Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.
**Incendie**• Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU OU DE MOUSSE DIRECTEMENT SUR LA SUBSTANCE.**
- **Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.**

**Incendie mineur**

- **Poudre chimique sèche ou $CO_2$.**

**Incendie majeur**

- **Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.**
- **Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.**
- **Si cela est impossible, se retirer immédiatement et laisser brûler.**
- **TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.**

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- **Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés.**
- **Sans feu ni fumée, la fuite sera évidente par la formation d'un résidu ainsi que de vapeurs visibles et irritantes au point de fuite.**
- **Utiliser un fin brouillard d'eau pour réduire les vapeurs; ne pas appliquer d'eau directement au point de fuite du contenant.**
- **Une accumulation de résidu peut auto-sceller les petites fuites.**
- **Endiguer loin en aval du déversement pour collecter les eaux de ruissellement.**

### PREMIERS SOINS

- **Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques.**
- **Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures.**
- **Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée.**
- **En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.**
- **En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.**
- **En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.**
- **Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés.**
- **Les blessés qui ont contacté la substance ne représentent pas un danger de contamination sérieux pour les gens, l'équipement ou les installations.**
- **Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité et préviennent l'étalement de la contamination.**

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; peut être fatal lorsqu'inhalé.**
- Les vapeurs sont extrêmement irritantes.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié causera de graves blessures, des brûlures et/ou engelures.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- La substance ne brûle pas mais supportera la combustion.
- Oxydant puissant; réagira vigoureusement ou explosivement avec plusieurs substances incluant les carburants.
- Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc.).
- Les vapeurs posent un risque toxique et explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les bouteilles à gaz brisées peuvent s'autopropulser violemment.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.
- Toujours porter des vêtements de protection thermique pour manipuler des liquides réfrigérés/cryogéniques.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous ""SÉCURITÉ PUBLIQUE"".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, SOLER 1600 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 1600 mètres dans toutes les directions.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard (inonder d'eau).
- Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.
- Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler.

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Porter un vêtement de protection spécial approuvé pour la substance, sinon, ne pas s'exposer au risque de contact.
- **Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.**
- Un fin brouillard d'eau appliqué à distance à la limite de l'épanchement peut être utilisé afin de maintenir une flamme incandescente qui brûlera la substance d'une manière contrôlée.
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.
- Aérer la zone.

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d'être enlevé.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Garder la victime sous observation.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- **TOXIQUE; Extrêmement dangereux.**
- L'inhalation est extrêmement dangereuse; elle peut être fatale.
- Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
- Inodore, ne sera pas détecté par le sens de l'odorat.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.**
- Peut être allumé par la chaleur, par des étincelles ou par des flammes.
- Les flammes peuvent être invisibles.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Les vapeurs posent un risque toxique et explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
- Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l'air et se diffusent au ras du sol.
- Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de fuite.
- Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d'explosion.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.
- Plusieurs gaz sont plus lourds que l'air et se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
- Éviter les dépressions de terrain.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une protection thermique variant de faible à nulle.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée pour les cas d'incendie SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements.
- Toujours porter des vêtements de protection thermique pour manipuler des liquides réfrigérés/cryogéniques.

### ÉVACUATION

**Déversement**

- Voir le Tableau des Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les substances surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous "SÉCURITÉ PUBLIQUE".

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- NE PAS ÉTEINDRE UNE FUITE DE GAZ EN FEU, À MOINS DE POUVOIR STOPPER LA FUITE.

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$ ou eau pulvérisée.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie Impliquant des Citernes**

- Combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Ne pas appliquer d'eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d'éviter l'obstruction par la glace.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).

- Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
- Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Utiliser un brouillard d'eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec la substance déversée.
- Ne pas appliquer d'eau sur le déversement ou au point de fuite.
- Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Isoler la zone jusqu'à la dispersion des gaz.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- En cas de contact avec le gaz liquéfié, dégeler les engelures en utilisant de l'eau tiède.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement. • Garder la victime sous observation.
- Les effets liés au contact ou à l'inhalation peuvent être retardés.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- La substance est transportée à l'état fondu à une température supérieure à 705°C.
- Réaction violente avec l'eau, le contact peut causer une explosion ou produire un gaz inflammable.
- Enflammera les matières combustibles (bois, papier, huile, débris, etc.)
- Le contact avec des nitrates ou autres oxydants peut causer une explosion.
- Le contact avec les contenants ou autres substances, incluant des outils froids, humides ou souillés, peut causer une explosion.
- Le contact avec le béton produira des pétillements et des éclaboussures.

### SANTÉ

- Le contact causera de graves brûlures à la peau et aux yeux.
- Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 50 à 100 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Porter un vêtement de protection ignifuge pour feu d'immeuble, incluant visière, casque et gants, ceci fournira une protection thermique limitée.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **Ne pas utiliser d'eau, sauf lorsque des vies sont en danger, à ce moment, utiliser de l'eau pulvérisée ou en brouillard.**
- **Ne pas utiliser d'agents extincteurs halogénés ou de la mousse.**
- Déplacer les combustibles du trajet de la nappe déversée si cela peut se faire sans risque.
- Combattre les feux causés par des substances fondues avec la méthode appropriée au matériel en feu; garder l'eau, les agents extincteurs halogénés ou les mousses hors de contact avec la substance fondue.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Ne pas tenter d'arrêter la fuite à cause du risque d'explosion.
- Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin de la substance déversée.
- La substance est très fluide, elle se répandra rapidement et peut éclabousser. Ne tenter pas de l'arrêter à l'aide de pelles ou d'autres objets.
- Endiguer loin en aval du déversement; utiliser du sable sec pour contrôler l'écoulement du produit.
- Lorsque possible, laisser la substance fondue se solidifier naturellement.
- Éviter de toucher la substance même solidifiée. L'aluminium chaud ou froid possède la même apparence; ne pas toucher sans certitude.
- Nettoyer sous la supervision de spécialistes une fois la substance solidifiée.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- En cas de brûlure sévère, une attention médicale immédiate est requise.
- L'enlèvement du matériel fondu resolidifié sur la peau requiert une attention médicale.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Peut réagir violemment ou explosivement au contact de l'eau.
- Certains sont transportés dans des liquides inflammables.
- Peut être allumé par la friction, la chaleur, des étincelles ou par des flammes.
- Certaines de ces substances vont brûler en dégageant une chaleur intense.
- Les poussières ou vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Peut se rallumer après extinction.

### SANTÉ

- Les oxydes produits lors d'un feu de métal présentent un danger très sérieux pour la santé.
- Le contact ou l'inhalation de cette substance ou de ses produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 50 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- **NE PAS UTILISER D'EAU, DE MOUSSE OU DE $CO_2$.**
- Un feu de métal aspergé d'eau produira de l'hydrogène, un gaz extrêmement explosif, particulièrement à l'intérieur d'un espace clos (bâtiment, cale de navire, etc.).
- Utiliser du sable SEC, du graphite en poudre, des extincteurs à base de chlorure de sodium sec, de la poudre G-1® ou Met-L-X®.
- Il est préférable de confiner et d'étouffer les feux de métaux plutôt que de leur appliquer de l'eau.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

**Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons**

- Lorsqu'impossible d'éteindre le feu, protéger les environs et laisser le s'éteindre par lui-même.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Certains peuvent brûler mais aucun ne s'enflamme facilement.
- Les substances identifiées avec la lettre **(P)** peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
- Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
- Certains peuvent être transportés chauds.

### SANTÉ

- L'inhalation de la substance peut être nocive.
- Le contact peut causer des brûlures à la peau et aux yeux.
- L'inhalation de poussières d'amiante peut avoir un effet dommageable sur les poumons.
- Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de contrôle d'incendie peuvent polluer.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.
- Demeurer en amont du vent.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Incendie**

- Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 mètres dans toutes les directions; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres dans toutes les directions.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

**Incendie mineur**

- Poudre chimique sèche, $CO_2$, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Incendie majeur**

- Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
- Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
- Ne pas disperser la substance avec des jets d'eau à haute pression.
- Endiguer l'eau de combat d'incendie afin d'en disposer adéquatement.

**Incendie impliquant des Citernes**

- Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
- Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore.
- TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Prévenir la formation de nuages de poussières.
- Éviter d'inhaler la poussière d'amiante.

**Petit déversement sec**

- A l'aide d'une pelle propre, récupérer dans un récipient propre, sec et non scellé; éloigner les récipients du site.

**Petit déversement**

- Ramasser avec du sable ou autre matière absorbante non combustible et transférer dans un contenant pour en disposer plus tard.

**Déversement majeur**

- Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
- Couvrir l'épanchement de poudre avec une bâche de plastique pour minimiser la dispersion.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

## RISQUES POTENTIELS

### SANTÉ

- L'inhalation de vapeurs ou le contact avec la substance causera une contamination et des effets potentiellement dangereux.
- Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

### INCENDIE OU EXPLOSION

- Non-combustible, la substance ne brûle pas mais peut réagir sous l'effet de la chaleur et générer des gaz corrosifs et/ou toxiques.
- Les eaux de ruissellement peuvent polluer les cours d'eau.

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

- **COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide.**
- Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 10 à 25 mètres autour du site du déversement.
- Demeurer en amont du vent.
- Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé.

### VÊTEMENTS DE PROTECTION

- Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
- Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

### ÉVACUATION

**Déversement majeur**

- Envisager une première évacuation d'une distance de 100 mètres sous le vent.

**Incendie**

- Lorsqu'un grand contenant est impliqué dans un incendie, envisager une première évacuation dans un périmètre de 500 mètres de rayon.

## MESURES D'URGENCE

### INCENDIE

- Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant.
- **Ne pas appliquer d'eau sur le métal chauffé.**

### DÉVERSEMENT OU FUITE

- Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
- Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de protection appropriés.
- Si sans risque, arrêter la fuite.
- Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
- Ne pas utiliser d'équipement ou d'outils fabriqués en acier ou en aluminium.
- Couvrir de terre, de sable ou tout produit non combustible suivi d'une bâche de plastique pour réduire la dispersion et protéger de la pluie.
- Pour le mercure, utiliser une trousse de récupération spécialisée.
- Après nettoyage, un site contaminé au mercure peut être repris avec du sulfure de calcium ou du thiosulfate de sodium pour éliminer toute trace de mercure résiduel.

### PREMIERS SOINS

- Transporter la victime à l'air frais.
- Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence.
- En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
- En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène.
- Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
- En cas de contact avec la substance, laver les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
- Calmer la victime et la couvrir chaudement.
- Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

NOTES

## INTRODUCTION AU TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET D'ACTIVITÉS DE PROTECTION

Le Tableau des distances d'isolation initiales et d'activités de protection d'urgence contient les distances recommandées pour la protection du public dans les zones de déversement de marchandises dangereuses considérées comme toxiques par inhalation (TIH), les agents de guerre chimique et les matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau. Ces données indiquent aux premiers intervenants les mesures à prendre avant l'arrivée du personnel technique d'urgence. **Les distances désignent les zones risquant de présenter un danger pendant les 30 minutes suivant le déversement et elles peuvent augmenter avec le temps.**

La **Zone d'Isolation Initiale** définit une aire AUTOUR du lieu d'incident, à l'intérieur de laquelle les personnes peuvent être exposées à des concentrations de matières présentant un risque (dans la direction opposée au vent (en amont du vent)) et constituant un danger de mort sous le vent (en aval du vent). La **Zone d'Activités de Protection** désigne une aire SOUS LE VENT, en aval du lieu d'incident, à l'intérieur de laquelle les personnes peuvent être frappées d'incapacité et incapables de prendre des mesures de protection et/ou courent des risques de problèmes de santé graves ou irréversibles. Le Tableau donne des indications concernant des déversements de faible ou grande importance, se produisant de jour ou de nuit.

L'ajustement des distances pour un incident spécifique fait intervenir nombre de variables interdépendantes et ne devrait être effectué que par le personnel ayant les compétences techniques adéquates. C'est pourquoi ce document ne peut pas fournir d'indications précises sur l'ajustement des distances du Tableau. Les recommandations suivantes peuvent cependant être formulées.

### Facteurs pouvant modifier les distances pour activités de protection

**La page-guide associée à une matière** indique clairement la superficie à évacuer pour pallier le danger de fragmentation. En cas d'**INCENDIE**, le risque lié à la toxicité peut être moins important que le risque lié à l'incendie ou à l'explosion.

Si l'incident et la fuite mettent en cause plus d'un wagon-citerne, un réservoir de cargaison, une citerne amovible ou une grande citerne-cylindre, il convient peut-être d'augmenter les distances associées aux GRANDS DÉVERSEMENTS.

Pour les matières nécessitant une distance d'activités de protection de plus de 11,0 km, la véritable distance peut être supérieure dans des conditions de grands vents.

Si le panache de matières dangereuses se propage dans une vallée ou entre plusieurs immeubles de grande hauteur, les distances peuvent être plus grandes que celles indiquées dans le Tableau car le mélange dans l'atmosphère est ralenti. Les déversements se produisant le jour dans des régions connues pour leurs fortes précipitations, chutes de neige ou nébulosité accompagnées d'un vent constant, peuvent nécessiter l'augmentation des distances d'activités de protection. Lorsque ces conditions sont présentes, les contaminants aériens se mélangent et se dispersent plus lentement et peuvent se déplacer beaucoup plus loin sous le vent. De plus, les distances d'activités de protection peuvent être plus grandes pour des déversements liquides lorsque la température de ces matières ou la température externe excède 30° C.

Les matières qui produisent des gaz toxiques au contact de l'eau sont incluses dans le tableau des distances d'isolation et d'activités de protection. Certaines matières qui sont des TIH peuvent également produire des gaz toxiques additionnels au contact de l'eau (trifluorure de brome, chlorure de thionyle, etc.) Pour ces dernières, deux entrées apparaissent dans le tableau, une pour les déversements sur le sol et

une pour les déversements dans l'eau. Si vous ne pouvez déterminer que la situation implique un déversement sur le sol ou dans l'eau, il vous faut choisir la plus grande distance d'activités de protection. A la fin du tableau vous trouverez une liste des matières qui réagissent au contact de l'eau ainsi qu'une description des gaz qui sont produits.

Lorsqu'une matière réactive au contact de l'eau et générant des gaz toxiques par inhalation (TIH) se déverse dans une rivière ou un ruisseau, la source de gaz toxique peut se déplacer avec le courant ou s'étendre à partir du point de déversement sur une distance importante en aval.

Les agents de guerre chimique font maintenant partie de la section verte. Les distances d'isolation et d'activités de protection ont été calculées en utilisant les pires scénarios pour la dissémination de ces matières en tant qu'armes chimiques.

## FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX DES ACTIVITÉS DE PROTECTION

Le choix des activités et mesures de protection pour une situation donnée dépend de nombreux facteurs. Dans certains cas, l'évacuation est la meilleure option; dans d'autres cas, une protection sur place est préférable. Parfois, ces deux possibilités sont combinées. Dans toute situation d'urgence, les personnes responsables doivent rapidement transmettre les instructions au public. Qu'elle soit évacuée ou protégée sur place, la population aura constamment besoin de renseignements et d'instructions.

L'efficacité des mesures d'évacuation ou de protection sur place dépend de l'évaluation appropriée des facteurs énumérés ci-dessous. L'importance de ces paramètres peut varier selon les conditions de l'incident. Certains cas spécifiques peuvent nécessiter l'identification et la prise en considération d'autres facteurs. La liste suivante indique le type de renseignements pouvant déterminer les décisions initiales.

**Les matières dangereuses**

- Degré du risque pour la santé
- Quantité en cause
- Retenue/maîtrise de la fuite
- Vitesse de déplacement des vapeurs

**La population menacée**

- Emplacement
- Nombre de personnes exposées
- Temps d'évacuation ou protection sur place
- Capacité de maîtrise de l'évacuation ou protection sur place
- Types de bâtiments et disponibilité
- Établissements ou populations particuliers, comme les centres d'hébergement, hôpitaux, prisons

**Conditions atmosphériques**

- Effets sur le déplacement des vapeurs ou du nuage
- Possibilités de variation
- Effets sur l'évacuation ou la protection sur place

## ACTIVITÉS ET MESURES DE PROTECTION

**Les activités et mesures de protection** désignent les actions destinées à préserver la santé et la sécurité des intervenants d'urgence et du public lors d'un incident s'accompagnant de dégagements de matières dangereuses. Le Tableau des distances d'isolation initiales et d'activités de protection d'urgence (pages à bordure verte) indique les périmètres sous le vent pouvant être touchés par un nuage de gaz dangereux. Le public de cette zone devrait être évacué et/ou protégé sur place, à l'intérieur des bâtiments.

**Isoler la zone de danger et en interdire l'accès.** Il s'agit d'empêcher toute personne étrangère à l'équipe d'intervention d'urgence de pénétrer dans le périmètre de sécurité. Les intervenants ne portant pas d'équipement de protection ne devraient pas être autorisés dans la zone d'isolation. Cette étape vise d'abord à maîtriser la zone d'intervention et constitue la première mesure de protection mise en oeuvre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur des matières spécifiques, consulter le Tableau des distances d'isolation initiales et d'activités de protection d'urgence (pages à bordure verte).

**L'évacuation** consiste à déplacer tout le public d'une zone menacée vers un lieu plus sûr. Pour mettre en place cette mesure, il faut que les personnes concernées aient le temps d'être averties, de se préparer et de quitter les lieux. Si on dispose du temps nécessaire, l'évacuation est la meilleure mesure de protection. Commencer par évacuer les personnes proches, à l'intérieur ou à l'extérieur, du lieu d'incident. À l'arrivée du personnel d'intervention d'urgence supplémentaire, étendre la zone d'évacuation aux périmètres sous le vent (en aval du vent)et dans la direction transversale au vent, au moins équivalents à ceux indiqués dans ce manuel. Même après s'être déplacées sur les distances préconisées, les personnes ne sont peut-être pas complètement hors de danger, aussi ne devraient-elles pas être autorisées à se rassembler dans ces périmètres. Il convient donc de les transférer dans un lieu défini, suivant un itinéraire spécifique, et assez éloigné pour éviter une nouvelle évacuation en cas de changement de la direction du vent.

Les mesures de **protection sur place** consistent à inviter le public à gagner un bâtiment et à y rester jusqu'à la disparition du danger. Dans le cas de dégagement de vapeurs toxiques et de déversements de courte durée, la matière dangereuse peut être déviée par un bâtiment à multiples étages et passer devant celui-ci sans nuire à ses occupants. **La protection sur place est utilisée lorsque l'évacuation du public présenterait plus de risques ou ne peut pas être effectuée.** Conduire le public à l'intérieur, **fermer toutes les portes et les fenêtres et éteindre tous les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement.** La protection sur place n'est pas la meilleure option si (a) les vapeurs sont inflammables; (b) l'évacuation du gaz sera longue; (c) les bâtiments ne peuvent être fermés hermétiquement. Les véhicules peuvent offrir une certaine protection pendant une durée limitée si les fenêtres sont fermées et les systèmes de ventilation éteints. Les véhicules sont cependant moins sûrs que les bâtiments.

**Il est essentiel de rester en communication avec des personnes compétentes à l'intérieur du bâtiment** pour les informer des changements de conditions. **Les personnes protégées sur place devraient être invitées à se tenir à l'écart des fenêtres** en raison des risques de projection de débris de verre et de métal en cas d'incendie et/ou d'explosion.

Tous les incidents mettant en cause des matières dangereuses sont différents. Chacun comporte des problèmes et des risques spécifiques. C'est pourquoi les mesures de protection du public devraient être choisies soigneusement. Le présent document peut aider à prendre les décisions initiales en la matière. Les personnes responsables doivent continuer à rassembler les renseignements et à surveiller la situation jusqu'à disparition du danger.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET D'ACTIVITÉS DE PROTECTION D'URGENCE

Aux fins du présent Guide, les distances d'isolation initiales et les activités de protection d'urgence ont été déterminées pour de petits et grands déversements se produisant le jour ou la nuit. L'analyse a été exécutée au moyen des modèles les plus perfectionnés de terme source et de dispersion des nuages de vapeur, de l'application probabiliste de la base de données sur les incidents du Hazardous Materials Incident Reporting System (HMIRS) du ministère des transports des États-Unis, de données atmosphériques réelles pour plus de 120 sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique; et, pour chaque matière, des dernières lignes directrices disponibles en matière d'exposition toxicologique.

Pour chaque matière, des milliers de fuites hypothétiques ont été modélisées afin de représenter statistiquement les variations dans les quantités déversées ainsi que les variations de conditions atmosphériques. Suite à cette analyse, les distances résultantes ont été retenues pour le Tableau des distances d'activités de protection afin de représenter le 90° percentile des incidents. Une brève description de cette analyse est décrite ci-dessous. Un rapport détaillé de la méthodologie et des données utilisées pour l'établissement des distances initiales d'isolation et d'activités de protection est disponible auprès de RSPA du Ministère des Transports des États-Unis.

En ce qui a trait aux **quantités déversées et aux taux d'émission**, quatre facteurs ont été pris en considération, à savoir (1) la base de données du HMIRS du ministère des transports américain, (2) le format autorisé des emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses sous le CFR 49 172.101 et 173, (3) les propriétés physicochimiques des matières impliquées, et (4) les conditions atmosphériques d'une base de données historique. Le modèle de terme source a calculé l'émission de vapeurs par évaporation à partir d'une flaque de liquide, par l'émission directe de vapeurs gazeuses dans l'atmosphère à partir d'un emballage, ou une combinaison de ces deux derniers tel que cela se produirait lorsqu'un gaz liquéfié est impliqué pour former un mélange de vapeurs/aérosols ainsi qu'une flaque en évaporation. De plus, le modèle a été utilisé afin de calculer des distances pour l'émission de gaz toxiques générés lorsque certaines substances sont déversées dans l'eau. Un déversement est considéré comme petit lorsqu'approximativement 200 litres ou moins sont impliqués tandis qu'une quantité supérieure à 200 litres est considérée comme un grand déversement.

Avec les **modèles de dispersion**, on a calculé les concentrations de vapeurs en aval du vent pour chaque cas modélisé. Les paramètres atmosphériques affectant la dispersion et le taux d'évaporation furent sélectionnés statistiquement selon des données météorologiques quotidiennes (pour chaque heure) en provenance de 120 villes (des États-Unis, du Canada et du Mexique). Le modèle de dispersion prend en considération les effets des gaz lourds sur la dispersion des panaches de vapeur ainsi que l'effet du taux d'émission à partir de la source. Étant donné que le mélange atmosphérique est moins efficace pour la dispersion des panaches de vapeur pendant la nuit, on a donc fait la distinction entre les mesures de protection diurnes et les mesures de protection nocturnes, de façon à fournir des avis plus éclairés. Aux fins de ce Tableau, tout incident se produisant entre le lever et le coucher du soleil est «JOUR», et tout incident se produisant entre le coucher et le lever du soleil est «NUIT».

On a appliqué aux concentrations de vapeur les **lignes directrices concernant l'exposition toxicologique à court terme** pour les matières, afin de déterminer les distances où les gens qui se trouvent dans la direction du vent (en aval du vent) peuvent devenir incapacitées et incapables de prendre des mesures de protection et/ou subir des effets sérieux sur la santé. Un groupe, composé d'experts en toxicologie de l'industrie et des universités, a recommandé que les lignes directrices en matière d'exposition toxicologique soient choisies en fonction des lignes directrices concernant les mesures d'urgence et la santé au travail, et que les concentrations mortelles soient déterminés à partir des études faites sur les animaux. Ce groupe a recommandé des moyens précis d'application de ces critères sur la santé et de leur rajustement, selon la durée de l'exposition.

## MODE D'EMPLOI DU TABLEAU DES DISTANCES D'ISOLATION INITIALES ET D'ACTIVITÉS DE PROTECTION D'URGENCE

1) L'intervenant devrait déjà:
   - connaître le nom et le numéro d'identification de la matière (sinon, le numéro d'identification peut être trouvé à l'aide du nom figurant dans l'index des matières, sur les pages à bordure bleue),
   - avoir localisé la page-guide associée à la matière en cause afin d'en consulter les recommandations et être prêt à les utiliser conjointement avec le tableau,
   - **avoir noté la direction du vent**.

(2) Chercher dans ce Tableau (pages à bordure verte) le nom et le numéro d'identification de la matière en cause dans l'incident. Comme certains numéros d'identification correspondent à plusieurs appellations réglementaires, il faut chercher le nom spécifique de la matière. (Si l'on ne connaît pas l'appellation réglementaire et que le tableau fait apparaître plusieurs noms pour le même numéro d'identification, il convient d'utiliser la plus grande distance de protection indiquée).

(3) Déterminer si l'incident met en cause un PETIT ou un GRAND déversement et s'il s'agit du JOUR ou de la NUIT. Généralement, un PETIT DÉVERSEMENT provient d'un seul contenant de faible volume (c'est-à-dire un fût de moins de 200 litres), d'une petite citerne-cylindre ou d'une petite fuite émanant d'un grand contenant. Un GRAND DÉVERSEMENT provient d'un grand contenant ou de plusieurs petits contenants. Un incident de JOUR survient à toute heure entre le lever et le coucher du soleil. Un incident de NUIT survient à toute heure entre le coucher et le lever du soleil.

(4) Vérifier la distance d'ISOLATION initiale. Diriger toutes les personnes à se déplacer, dans la direction transversale au vent, loin du déversement, à la distance spécifiée - en mètres.




5) Vérifier ensuite la DISTANCE D'ACTIVITÉS DE PROTECTION initiale. Le Tableau donne, pour une matière dangereuse donnée, et selon l'importance et le caractère diurne ou nocturne du déversement, la distance sous le vent -en kilomètres -, sur laquelle des activités et mesures de protection devraient être mises en place. D'un point de vue pratique, le périmètre de protection (c'est-à-dire la zone dont la population est en danger) consiste en un carré dont les côtés égalent la distance indiquée dans le tableau.

(6) Dans la mesure du possible, mettre en place les activités et mesures de protection en commençant à proximité du lieu du déversement et en s'en éloignant en suivant la direction du vent. Lorsqu'une matière réactive dans l'eau et générant un produit toxique (TIH) pour les poumons se déverse dans une rivière ou un ruisseau, la source de gaz toxique peut se déplacer avec le courant ou s'étendre à partir du point de déversement sur une longue distance sous le vent.

La forme de la zone qui devrait donner lieu à des activités et mesures de protection (périmètre de protection) est illustrée dans la figure ci-dessous. Le déversement est situé au centre du petit cercle. Le plus grand cercle représente l'aire d'ISOLATION INITIALE.

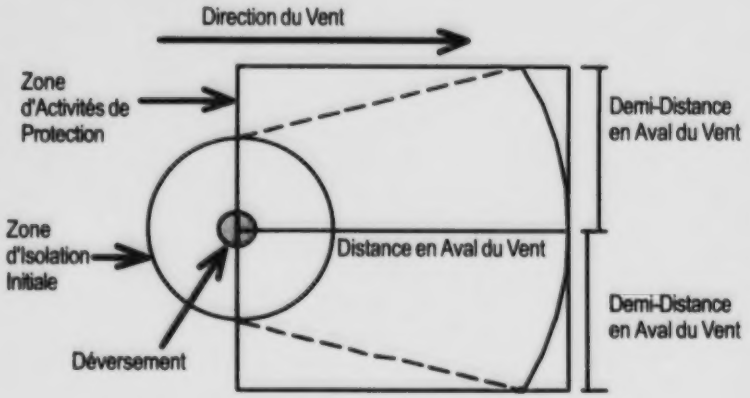


**Remarque: Voir la section « Introduction au tableau des distances d'isolation initiales et d'activités de protection d'urgence » qui explique les facteurs pouvant faire varier les distances d'activités de protection.**

Composer le numéro de téléphone d'urgence figurant sur le document d'expédition ou appeler l'Organisme d'intervention d'urgence approprié le plus tôt possible (ce dernier est indiqué à l'intérieur de la page couverture arrière du manuel) pour obtenir plus de renseignements sur la matière en cause, les mesures de sécurité et les procédures de réduction des risques.

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 1005<br>1005<br>1005 | Ammoniac, anhydre<br>Ammoniac, anhydre, liquéfié<br>Ammoniac, solution, contenant plus de 50% d'ammoniac | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 1008<br>1008 | Trifluorure de bore<br>Trifluorure de bore, comprimé | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 215 m | 1,6 km | 5,1 km |
| 1016<br>1016 | Monoxyde de carbone<br>Monoxyde de carbone, comprimé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 125 m | 0,6 km | 1,8 km |
| 1017 | Chlore | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 275 m | 2,7 km | 6,8 km |
| 1023<br>1023 | Gaz de houille<br>Gaz de houille, comprimé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 1026<br>1026<br>1026 | Cyanogène<br>Cyanogène en gaz<br>Cyanogène, liquéfié | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 3,1 km | 7,7 km |
| 1040<br>1040 | Oxyde d'éthylène<br>Oxyde d'éthylène avec de l'azote | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,8 km |
| 1045<br>1045 | Fluor<br>Fluor, comprimé | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 185 m | 1,4 km | 4,0 km |
| 1048 | Bromure d'hydrogène, anhydre | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 1,1 km | 3,4 km |
| 1050 | Chlorure d'hydrogène, anhydre | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 1051 | AC (comme arme chimique) | 60 m | 0,2 km | 0,5 km | 460 m | 1,6 km | 3,9 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant plus de 20% de cyanure d'hydrogène | 60 m | 0,2 km | 0,5 km | 400 m | 1,3 km | 3,4 km |
| 1051 | Acide cyanhydrique, liquéfié | | | | | | |
| 1051 | Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé | | | | | | |
| 1051 | Cyanure d'hydrogène, stabilisé | | | | | | |
| 1052 | Fluorure d'hydrogène, anhydre | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 125 m | 1,1 km | 2,9 km |
| 1053 | Sulfure d'hydrogène | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 215 m | 1,4 km | 4,3 km |
| 1053 | Sulfure d'hydrogène, liquéfié | | | | | | |
| 1062 | Bromure de méthyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,5 km | 1,4 km |
| 1064 | Mercaptan méthylique | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 2,7 km |
| 1067 | Dioxyde d'azote | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 305 m | 1,3 km | 3,9 km |
| 1067 | Dioxyde d'azote, liquéfié | | | | | | |
| 1067 | Peroxyde d'azote, liquide | | | | | | |
| 1067 | Tétroxyde d'azote, liquide | | | | | | |
| 1067 | Tétroxyde de diazote | | | | | | |
| 1067 | Tétroxyde de diazote, liquéfié | | | | | | |
| 1069 | Chlorure de nitrosyle | 30 m | 0,3 km | 1,4 km | 365 m | 3,5 km | 9,8 km |
| 1071 | Gaz de pétrole | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 1071 | Gaz de pétrole, comprimé | | | | | | |
| 1076 | CG (comme arme chimique) | 155 m | 1,3 km | 3,2 km | 765 m | 7,2 km | 11,0+ km |
| 1076 | Diphosgène | 60 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 1,0 km | 1,9 km |
| 1076 | DP (comme arme chimique) | 60 m | 0,3 km | 1,0 km | 185 m | 1,6 km | 4,5 km |
| 1076 | Phosgène | 95 m | 0,8 km | 2,7 km | 765 m | 6,6 km | 11,0 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 1079<br>1079 | Dioxyde de soufre<br>Dioxyde de soufre, liquéfié | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 185 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 1082<br>1082 | Trifluorochloréthylène<br>Trifluorochloréthylène, stabilisé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,8 km |
| 1092 | Acroléine, stabilisée | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 400 m | 3,9 km | 7,9 km |
| 1098 | Alcool allylique | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,6 km |
| 1135 | Monochlorhydrine du glycol | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,3 km |
| 1143<br>1143 | Aldéhyde crotonique, stabilisé<br>Crotonaldéhyde, stabilisé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,8 km |
| 1162 | Diméthyldichlorosilane **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,1 km | 2,9 km |
| 1163<br>1163 | Diméthyl-1,1 hydrazine<br>Diméthylhydrazine, asymétrique | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 1182 | Chloroformiate d'éthyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,4 km |
| 1185 | Éthylèneimine, stabilisée | 30 m | 0,3 km | 0,8 km | 155 m | 1,4 km | 3,5 km |
| 1238 | Chloroformiate de méthyle | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 155 m | 1,6 km | 3,4 km |
| 1239 | Éther méthylique monochloré | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 125 m | 1,1 km | 2,7 km |
| 1242 | Méthyldichlorosilane **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,6 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | Méthylhydrazine | 30 m | 0,3 km | 0,8 km | 125 m | 1,1 km | 2,7 km |
| 1250 | Méthyltrichlorosilane (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,1 km | 2,9 km |
| 1251<br>1251 | Méthylvinylcétone<br>Méthylvinylcétone, stabilisée | 155 m | 1,3 km | 3,4 km | 915 m | 8,7 km | 11,0+ km |
| 1259 | Nickel-tétracarbonyle | 60 m | 0,6 km | 2,1 km | 215 m | 2,1 km | 4,3 km |
| 1295 | Trichlorosilane (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,3 km | 3,2 km |
| 1298 | Triméthylchlorosilane (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 95 m | 0,8 km | 2,3 km |
| 1340 | Pentasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 155 m | 1,3 km | 3,2 km |
| 1360 | Phosphure de calcium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 215 m | 2,1 km | 5,3 km |
| 1380 | Pentaborane | 155 m | 1,3 km | 3,7 km | 765 m | 6,6 km | 10,6 km |
| 1384<br>1384 | Dithionite de sodium (lorsque déversé dans l'eau)<br>Hydrosulfite de sodium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 1,1 km |
| 1397 | Phosphure d'aluminium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 245 m | 2,4 km | 6,4 km |
| 1412 | Amidure de lithium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 95 m | 0,8 km | 1,9 km |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 1419 | Phosphure de magnésium-aluminium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 215 m | 2,1 km | 5,5 km |
| 1432 | Phosphure de sodium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 155 m | 1,4 km | 4,0 km |
| 1433 | Phosphures stanniques (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 185 m | 1,6 km | 4,7 km |
| 1510 | Tétranitrométhane | 30 m | 0,3 km | 0,5 km | 60 m | 0,6 km | 1,3 km |
| 1541 | Cyanhydrine d'acétone, stabilisée (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 95 m | 0,8 km | 2,1 km |
| 1556 | MD (comme arme chimique) | 30 m | 0,3 km | 0,8 km | 125 m | 1,3 km | 3,5 km |
| 1556 | Méthyldichloarsine | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,5 km | 1,0 km |
| 1556 | PD (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 1560<br>1560 | Chlorure d'arsenic<br>Trichlorure d'arsenic | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,4 km |
| 1569 | Bromacétone | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 1,9 km |
| 1580 | Chloropicrine | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 185 m | 1,8 km | 4,0 km |
| 1581 | Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 1,3 km | 3,1 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Bromure de méthyle et plus de 2% de chloropicrine en mélange, liquide | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1581 | Chloropicrine et bromure de méthyle en mélange | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 1,3 km | 3,1 km |
| 1582 | Chloropicrine et chlorure de méthyle en mélange | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 95 m | 1,0 km | 3,2 km |
| 1582 | Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange | | | | | | |
| 1583 | Chloropicrine, absorbée | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 185 m | 1,8 km | 4,0 km |
| 1583 | Chloropicrine en mélange, n.s.a. | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1589 | Chlorure de cyanogène, stabilisé | 60 m | 0,5 km | 1,8 km | 275 m | 2,7 km | 6,8 km |
| 1589 | CK (comme arme chimique) | 60 m | 0,6 km | 2,4 km | 400 m | 4,0 km | 8,0 km |
| 1595 | Sulfate de diméthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,6 km |
| 1605 | Dibromure d'éthylène | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 1612 | Tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 1,4 km |
| 1612 | Tétraphosphate hexaéthylique et gaz comprimé en mélange | | | | | | |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres |
| 1613 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% d'acide cyanhydrique (lorsque "Danger par Inhalation/ Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 125 m | 0,5 km | 1,3 km |
| 1613 | Acide cyanhydrique, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène (lorsque "Danger par Inhalation/ Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | | | | | | |
| 1613 | Cyanure d'hydrogène, en solution aqueuse, contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | | | | | | |
| 1614 | Cyanure d'hydrogène, anhydre, stabilisé (absorbé) | 60 m | 0,2 km | 0,5 km | 400 m | 1,3 km | 3,4 km |
| 1614 | Cyanure d'hydrogène, stabilisé (absorbé) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange, liquide | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 1647 | Dibromure d'éthylène et bromure de méthyle en mélange,liquide | | | | | | |
| 1660 | Monoxyde d'azote | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 155 m | 1,3 km | 3,5 km |
| 1660 | Monoxyde d'azote, comprimé | | | | | | |
| 1660 | Oxyde nitrique | | | | | | |
| 1660 | Oxyde nitrique, comprimé | | | | | | |
| 1670 | Mercaptan méthylique perchloré | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 1680 | Cyanure de potassium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 2,6 km |
| 1689 | Cyanure de sodium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 1,0 km | 2,6 km |
| 1694 | CA (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 155 m | 1,6 km | 4,2 km |
| 1695 | Chloracétone, stabilisée | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,3 km |
| 1697 | CN (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 1,1 km | 3,2 km |
| 1698 | Adamsite (comme arme chimique) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 185 m | 2,3 km | 5,1 km |
| 1698 | DM (comme arme chimique) | | | | | | |
| 1699 | DA (comme arme chimique) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 185 m | 2,3 km | 5,1 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 1703 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 365 m | 3,7 km | 6,9 km |
| 1703 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 pas plus de 200 ppm) | | | | | | |
| 1703 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz en mélange ou en solution (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 0,8 km | 2,9 km |
| 1703 | Dithiopyrophosphate de tétraéthyle et gaz, en solution | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 365 m | 3,7 km | 6,9 km |
| 1705 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 400 m | 4,0 km | 7,2 km |
| 1705 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 pas plus de 200 ppm) | | | | | | |
| 1705 | Pyrophosphate de tétraéthyle et gaz comprimé en mélange (CL50 plus de 200 ppm mais pas plus de 5000 ppm) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 0,8 km | 2,9 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | Phosphure de zinc<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,8 km** | 185 m | 1,8 km | **5,1 km** |
| 1716 | Bromure d'acétyle<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 0,8 km | **2,3 km** |
| 1717 | Chlorure d'acétyle<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 1,0 km | **2,7 km** |
| 1722<br>1722 | Chlorocarbonate d'allyle<br>Chloroformiate d'allyle | 155 m | 1,3 km | **2,7 km** | 610 m | 6,1 km | **10,8 km** |
| 1724 | Allyltrichlorosilane, stabilisé<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,0 km | **2,9 km** |
| 1725 | Bromure d'aluminium, anhydre<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 1,0 km | **2,7 km** |
| 1726 | Chlorure d'aluminium, anhydre<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 60 m | 0,5 km | **1,6 km** |
| 1728 | Amyltrichlorosilane<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 60 m | 0,5 km | **1,6 km** |
| 1732 | Pentafluorure d'antimoine<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** | 155 m | 1,6 km | **3,7 km** |
| 1736 | Chlorure de benzoyle<br>**(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **1,1 km** |
| 1741 | Trichlorure de bore | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 60 m | 0,6 km | **1,6 km** |
| 1744<br>1744 | Brome<br>Brome, en solution | 60 m | 0,3 km | **1,1 km** | 185 m | 1,6 km | **4,0 km** |
| 1745 | Pentafluorure de brome<br>**(lorsque déversé sur le sol)** | 60 m | 0,5 km | **1,3 km** | 245 m | 2,3 km | **5,0 km** |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres |
| 1745 | Pentafluorure de brome **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 215 m | 1,9 km | 4,2 km |
| 1746 | Trifluorure de brome **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,3 km | 0,8 km |
| 1746 | Trifluorure de brome **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 2,1 km | 5,5 km |
| 1747 | Butyltrichlorosilane **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,8 km |
| 1749 | Trifluorure de chlore | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 335 m | 3,4 km | 7,7 km |
| 1752 | Chlorure de chloracétyle **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 0,8 km | 1,6 km |
| 1752 | Chlorure de chloracétyle **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,3 km | 1,3 km |
| 1754 | Acide chlorosulfonique **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,5 km |
| 1754 | Acide chlorosulfonique **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,4 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | Acide chlorosulfonique et trioxide de soufre en mélange **(lorsque déversé sur le sol)** | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1754 | Acide chlorosulfonique et trioxide de soufre en mélange **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 1754 | Trioxyde de soufre et acide chlorosulfonique en mélange **(lorsque déversé sur le sol)** | | | | | | |
| 1754 | Trioxyde de soufre et acide chlorosulfonique en mélange **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 1758 | Chlorure de chromyle **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,3 km | 1,3 km |
| 1777 | Acide fluorosulfonique **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,4 km |
| 1801 | Octyltrichlorosilane **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 2,4 km |
| 1806 | Pentachlorure de phosphore **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,0 km | 2,9 km |
| 1809 | Trichlorure de phosphore **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 125 m | 1,1 km | 2,7 km |
| 1809 | Trichlorure de phosphore **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,1 km | 2,6 km |
| 1810 | Oxychlorure de phosphore **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 0,8 km | 1,8 km |
| 1810 | Oxychlorure de phosphore **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 1,0 km | 2,6 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 1818 | Tétrachlorure de silicium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,3 km | **3,4 km** |
| 1826 | Chlorures de soufre **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 60 m | 0,5 km | **1,0 km** |
| 1828 | Chlorures de soufre **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 60 m | 0,6 km | **2,3 km** |
| 1829 | Trioxyde de soufre | 60 m | 0,3 km | **1,1 km** | 305 m | 2,1 km | **5,6 km** |
| 1829 | Trioxyde de soufre, non stabilisé | | | | | | |
| 1829 | Trioxyde de soufre, stabilisé | | | | | | |
| 1831 | Acide sulfurique, fumant | 60 m | 0,3 km | **1,1 km** | 305 m | 2,1 km | **5,6 km** |
| 1831 | Acide sulfurique, fumant, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre | | | | | | |
| 1831 | Oléum | | | | | | |
| 1831 | Oléum, avec au moins 30% de trioxide de soufre libre | | | | | | |
| 1834 | Chlorure de sulfuryle **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **0,6 km** |
| 1834 | Chlorure de sulfuryle **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 125 m | 1,1 km | **2,4 km** |
| 1836 | Chlorure de thionyle **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 60 m | 0,5 km | **1,1 km** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | Chlorure de thionyle **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **1,0 km** | 335 m | 3,2 km | **7,1 km** |
| 1838 | Tétrachlorure de titane **(lorsque déversé sur le sol)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **0,8 km** |
| 1838 | Tétrachlorure de titane **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,1 km | **2,9 km** |
| 1859<br>1859 | Tétrafluorure de silicium<br>Tétrafluorure de silicium, comprimé | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 60 m | 0,5 km | **1,6 km** |
| 1892 | ED **(comme arme chimique)** | 30 m | 0,3 km | **0,8 km** | 125 m | 1,3 km | **2,6 km** |
| 1892 | Éthyldichlorarsine | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 60 m | 0,5 km | **1,0 km** |
| 1898 | Iodure d'acétyle **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 60 m | 0,6 km | **1,6 km** |
| 1911<br>1911 | Diborane<br>Diborane, comprimé | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 1,0 km | **2,7 km** |
| 1923<br>1923 | Dithionite de calcium **(lorsque déversé dans l'eau)**<br>Hydrosulfite de calcium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **1,1 km** |
| 1939<br>1939 | Oxybromure de phosphore **(lorsque déversé dans l'eau)**<br>Oxybromure de phosphore, solide **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 0,6 km | **1,9 km** |
| 1953 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 185 m | 1,8 km | **5,6 km** | 915 m | 10,8 km | **11,0+ km** |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 1953 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 3,1 km | 7,7 km |
| 1953 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,2 km | 1,0 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1953 | Gaz comprimé, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 1953 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. | 185 m | 1,8 km | 5,6 km | 915 m | 10,8 km | 11,0+ km |
| 1953 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 1953 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 3,1 km | 7,7 km |
| 1953 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,2 km | 1,0 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1953 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. | 185 m | 1,8 km | 5,6 km | 915 m | 10,8 km | 11,0+ km |
| 1953 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 1953 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 3,1 km | 7,7 km |
| 1953 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,2 km | 1,0 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 1953 | Gaz liquéfié, inflammable, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 1955 | Bromure de méthyle et gaz comprimés, non inflammables, non liquéfiés, en mélange | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,5 km | 1,4 km |
| 1955 | Composé de phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 400 m | 4,0 km | 7,2 km |
| 1955 | Composé organique de phosphore en mélange avec des gaz comprimés | | | | | | |
| 1955 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 1955 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 1955 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 430 m | 4,0 km | 9,8 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- NUIT kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- NUIT kilomètres |
| 1955 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 215 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 1955 | Gaz comprimé, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,8 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |
| 1955<br>1955 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a.<br>Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | **8,4 km** | 915 m | 11,0+ km | **11,0+ km** |
| 1955 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | **1,8 km** | 430 m | 4,0 km | **9,8 km** |
| 1955 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 215 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 1955 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,8 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |
| 1955 | Phosphate organique en mélange avec des gaz comprimés | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 400 m | 4,0 km | **7,2 km** |
| 1967 | Gaz insecticide, toxique, n.s.a. | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 400 m | 4,0 km | **7,2 km** |
| 1967 | Parathion et gaz comprimés en mélange | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 95 m | 1,0 km | **3,2 km** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Dioxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange<br>Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote en mélange<br>Monoxyde d'azote et tétroxyde d'azote en mélange<br>Monoxyde d'azote et tétroxyde de diazote en mélange<br>Tétroxyde d'azote et monoxyde d'azote en mélange<br>Tétroxyde de diazote et monoxyde d'azote en mélange | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 155 m | 1,3 km | 3,5 km |
| 1994 | Fer pentacarbonyle | 30 m | 0,3 km | 0,6 km | 125 m | 1,1 km | 2,4 km |
| 2004 | Diamidemagnésium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,3 km |
| 2011 | Phosphure de magnésium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 245 m | 2,3 km | 6,0 km |
| 2012 | Phosphure de potassium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 155 m | 1,3 km | 4,0 km |
| 2013 | Phosphure de strontium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 155 m | 1,3 km | 3,7 km |
| 2032<br>2032 | Acide nitrique, fumant<br>Acide nitrique, fumant rouge | 95 m | 0,3 km | 0,5 km | 400 m | 1,3 km | 3,5 km |
| 2186 | Chlorure d'hydrogène liquide réfrigéré | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 2188 | Arsine | 60 m | 0,5 km | 2,1 km | 335 m | 3,2 km | 6,6 km |
| 2188 | SA **(comme arme chimique)** | 60 m | 0,8 km | 2,4 km | 400 m | 4,0 km | 8,0 km |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 2189 | Dichlorosilane | 30 m | 0,3 km | 1,0 km | 245 m | 2,4 km | 6,3 km |
| 2190<br>2190 | Difluorure d'oxygène<br>Difluorure d'oxygène, comprimé | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2191 | Fluorure de sulfuryle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 2,3 km |
| 2192 | Germane | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 275 m | 2,7 km | 6,6 km |
| 2194 | Hexafluorure de sélénium | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 6,0 km |
| 2195 | Hexafluorure de tellure | 60 m | 0,6 km | 2,3 km | 365 m | 3,5 km | 7,8 km |
| 2196 | Hexafluorure de tungstène | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 155 m | 1,3 km | 3,7 km |
| 2197 | Iodure d'hydrogène, anhydre | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 0,8 km | 2,8 km |
| 2198<br>2198 | Pentafluorure de phosphore<br>Pentafluorure de phosphore, comprimé | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 125 m | 1,1 km | 3,5 km |
| 2199 | Phosphine | 95 m | 0,3 km | 1,3 km | 490 m | 1,8 km | 5,5 km |
| 2202 | Séléniure d'hydrogène, anhydre | 185 m | 1,8 km | 5,6 km | 915 m | 10,8 km | 11,0+ km |
| 2204 | Sulfure de carbonyle | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 215 m | 1,9 km | 5,8 km |
| 2232<br>2232 | Aldéhyde chloracétique<br>Chloro-2 éthanal | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 60 m | 0,6 km | 1,8 km |
| 2334 | Allylamine | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 1,0 km | 2,4 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | Mercaptan phénylique | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,6 km |
| 2382<br>2382 | Diméthyl-1,2 hydrazine<br>Diméthylhydrazine, symétrique | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 2407 | Chloroformiate d'isopropyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 1,9 km |
| 2417<br>2417 | Fluorure de carbonyle<br>Fluorure de carbonyle, comprimé | 30 m | 0,2 km | 1,1 km | 125 m | 1,0 km | 3,1 km |
| 2418 | Tétrafluorure de soufre | 60 m | 0,5 km | 1,9 km | 305 m | 2,9 km | 6,9 km |
| 2420 | Hexafluoracétone | 30 m | 0,3 km | 1,4 km | 365 m | 3,7 km | 8,5 km |
| 2421 | Trioxyde d'azote | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 155 m | 0,6 km | 2,1 km |
| 2438 | Chlorure de triméthylacétyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,8 km |
| 2442 | Chlorure de trichloracétyle (lorsque déversé sur le sol) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,4 km |
| 2442 | Chlorure de trichloracétyle (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 1,3 km |
| 2474 | Thiophosgène | 60 m | 0,6 km | 1,8 km | 275 m | 2,6 km | 5,0 km |
| 2477 | Isothiocyanate de méthyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 2480 | Isocyanate de méthyle | 95 m | 0,8 km | 2,7 km | 490 m | 4,8 km | 9,8 km |
| 2481 | Isocyanate d'éthyle | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2482 | Isocyanate de n-propyle | 125 m | 1,1 km | 2,4 km | 765 m | 6,3 km | 10,6 km |
| 2483 | Isocyanate d'isopropyle | 185 m | 1,8 km | 3,9 km | 430 m | 4,2 km | 7,4 km |
| 2484 | Isocyanate de tert-butyle | 125 m | 1,0 km | 2,4 km | 550 m | 5,3 km | 10,3 km |
| 2485 | Isocyanate de n-butyle | 95 m | 0,8 km | 1,8 km | 335 m | 3,1 km | 6,3 km |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 2486 | Isocyanate d'isobutyle | 60 m | 0,6 km | 1,4 km | 155 m | 1,6 km | 3,2 km |
| 2487 | Isocyanate de phényle | 30 m | 0,3 km | 0,8 km | 155 m | 1,3 km | 2,6 km |
| 2488 | Isocyanate de cyclohexyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 1,4 km |
| 2495 | Pentafluorure d'iode **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 125 m | 1,1 km | 3,1 km |
| 2521 | Diccténe, stabilisé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 2534 | Méthylchlorosilane | 30 m | 0,2 km | 1,0 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 2548 | Pentafluorure de chlore | 30 m | 0,3 km | 1,0 km | 365 m | 3,7 km | 8,7 km |
| 2576 | Oxybromure de phosphore, fondu **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,6 km | 1,9 km |
| 2600 | Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange<br>Hydrogène et monoxyde de carbone en mélange, comprimé<br>Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange<br>Monoxyde de carbone et hydrogène en mélange, comprimé | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 125 m | 0,6 km | 1,8 km |
| 2605 | Isocyanate de méthoxyméthyle | 60 m | 0,3 km | 0,8 km | 125 m | 1,3 km | 2,6 km |
| 2606 | Orthosilicate de méthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,6 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | Iodure de méthyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,3 km | 1,0 km |
| 2646 | Hexachlorocyclopentadiène | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2668 | Chloracétonitrile | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 2676 | Stibine | 30 m | 0,3 km | 1,6 km | 245 m | 2,3 km | 6,0 km |
| 2691 | Pentabromure de phosphore (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 0,8 km | 2,4 km |
| 2692 | Tribromure de bore (lorsque déversé sur le sol) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,6 km | 1,4 km |
| 2692 | Tribromure de bore (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,6 km |
| 2740 | Chloroformiate de n-propyle | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 60 m | 0,5 km | 1,4 km |
| 2742 | Chloroformiate de sec-butyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,6 km |
| 2742 | Chloroformiate d'isobutyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,3 km | 0,8 km |
| 2743 | Chloroformiate de n-butyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 0,5 km |
| 2806 | Nitrure de lithium (lorsque déversé dans l'eau) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 95 m | 0,8 km | 2,1 km |
| 2810<br>2810 | Bis (2-chloroéthyl) éthylamine<br>Bis (2-chloroéthyl) méthylamine | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2810<br>2810 | Buzz (comme arme chimique)<br>BZ (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 60 m | 0,5 km | 1,9 km |
| 2810 | CS (comme arme chimique) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 245 m | 2,6 km | 5,6 km |
| 2810 | DC (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 245 m | 2,3 km | 5,3 km |
| 2810 | N,N-diméthylphosphoramido-cyanidate de O-éthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,0 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 2810 | GA (comme arme chimique) | 30 m | 0,3 km | 0,6 km | 155 m | 1,6 km | 3,1 km |
| 2810 | GB (comme arme chimique) | 155 m | 1,6 km | 3,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2810 | GD (comme arme chimique) | 95 m | 0,8 km | 1,8 km | 765 m | 6,8 km | 10,5 km |
| 2810 | GF (comme arme chimique) | 30 m | 0,3 km | 0,6 km | 245 m | 2,3 km | 5,1 km |
| 2810<br>2810 | H (comme arme chimique)<br>HD (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,6 km | 1,1 km |
| 2810 | HL (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 1,0 km | 1,8 km |
| 2810 | HN-1 (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,6 km | 1,3 km |
| 2810 | HN-2 (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 2810 | HN-3 (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2810<br>2810 | L (Lewisite) (comme arme chimique)<br>Lewisite (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 1,0 km | 1,8 km |
| 2810<br>2810 | Liquide organique, toxique, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition)<br>Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | Liquide organique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 185 m | 1,6 km | 4,0 km |
| 2810 | Liquide toxique, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2810 | Liquide toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 2810 | Liquide toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 2810 | Méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle | 125 m | 1,3 km | 2,3 km | 550 m | 5,3 km | 8,7 km |
| 2810 | Méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle | 60 m | 0,5 km | 0,8 km | 215 m | 2,1 km | 3,1 km |
| 2810 | Méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,2 km |
| 2810 | Moutarde (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2810 | Moutarde Lewisite (comme arme chimique) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 95 m | 1,0 km | 1,8 km |
| 2810 | Sarin (comme arme chimique) | 155 m | 1,6 km | 3,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2810 | Soman (comme arme chimique) | 95 m | 0,8 km | 1,8 km | 765 m | 6,8 km | 10,5 km |
| 2810 | Sulfure de bis (2-chloroéthyle) | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2810 | Tabun (comme arme chimique) | 30 m | 0,3 km | 0,6 km | 155 m | 1,6 km | 3,1 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **NUIT** kilomètres |
| 2810 | Thickened GD **(comme arme chimique)** | 95 m | 0,8 km | 1,8 km | 765 m | 6,8 km | 10,5 km |
| 2810 | Tris (2-chloroéthyl) amine | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,2 km |
| 2810 | VX **(comme arme chimique)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,6 km | 1,0 km |
| 2811 | CX **(comme arme chimique)** | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 95 m | 1,0 km | 3,1 km |
| 2826 | Chlorothioformiate d'éthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 0,8 km |
| 2845 | Dichlorure éthylphosphoneux, anhydre | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 155 m | 1,6 km | 3,4 km |
| 2845 | Dichlorure méthylphosphoneux | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 2901 | Chlorure de brome | 30 m | 0,3 km | 1,0 km | 155 m | 1,6 km | 4,0 km |
| 2927 | Dichlorure d'éthyle phosphonothioïque, anhydre | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,2 km |
| 2927 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2927 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | Liquide organique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 245 m | 1,6 km | 5,0 km |
| 2927 | Liquide toxique, corrosif, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/ Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 2927 | Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 2927 | Liquide toxique corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 245 m | 1,6 km | 5,0 km |
| 2927 | Phosphorodichloridate d'éthyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,2 km | 0,3 km |
| 2929 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 155 m | 1,3 km | 3,4 km | 915 m | 8,7 km | 11,0+ km |
| 2929 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 2929 | Liquide organique, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 125 m | 1,1 km | 2,7 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- NUIT kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- NUIT kilomètres |
| 2929 | Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition)<br>2929 Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 155 m | 1,3 km | **3,4 km** | 915 m | 8,7 km | **11,0+ km** |
| 2929 | Liquide toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** | 125 m | 1,1 km | **2,7 km** |
| 2977 | Hexafluorure d'uranium, fissile, contenant plus de 1% d'uranium-235 **(lorsque déversé dans l'eau)**<br>2977 Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, fissile **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 95 m | 1,0 km | **3,1 km** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | Hexafluorure d'uranium, faible activité spécifique **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 95 m | 1,0 km | **3,1 km** |
| 2978 | Hexafluorure d'uranium, fissile, excepté **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 2978 | Hexafluorure d'uranium, non fissile **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 2978 | Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, non fissile ou fissile excepté **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 2985 | Chlorosilanes, inflammables, corrosifs, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,1 km | **2,9 km** |
| 2985 | Chlorosilanes, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 2986 | Chlorosilanes, corrosifs, inflammables, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,1 km | **2,9 km** |
| 2986 | Chlorosilanes, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 2987 | Chlorosilanes, corrosifs, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** | 125 m | 1,1 km | **2,9 km** |
| 2987 | Chlorosilanes, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 2988 | Chlorosilanes, hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 125 m | 1,1 km | 2,9 km |
| 2988 | Chlorosilanes, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 3023 | Mercaptan de tert-octyle | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |
| 3023 | 2-Méthyl-2-heptanethiol | | | | | | |
| 3023 | tert-Octylmercaptan | | | | | | |
| 3048 | Pesticide au phosphure d'aluminium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 215 m | 1,9 km | 5,3 km |
| 3049 | Halogénures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 30 m | 0,3 km | 1,3 km |
| 3049 | Halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 3049 | Halogénures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |
| 3049 | Halogénures de métaux-aryles, n.s.a. **(lorsque déversé dans l'eau)** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052 | Halogénures d'alkylaluminium **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** |
| 3057 | Chlorure de trifluoracétyle | 30 m | 0,3 km | **1,4 km** | 430 m | 4,0 km | **8,5 km** |
| 3079 | Méthacrylonitrile, stabilisé | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 60 m | 0,6 km | **1,8 km** |
| 3083 | Fluorure de perchloryle | 30 m | 0,2 km | **1,0 km** | 215 m | 2,3 km | **5,6 km** |
| 3122 | Liquide toxique, comburant, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 155 m | 1,3 km | **3,4 km** | 915 m | 8,7 km | **11,0+ km** |
| 3122 | Liquide toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3122 | Liquide toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** | 125 m | 1,1 km | **2,7 km** |
| 3123 | Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 215 m | 1,9 km | **4,3 km** | 915 m | 11,0+ km | **11,0+ km** |
| 3123 | Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord ISOLER dans toutes les Directions mètres | Ensuite PROTÉGER les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord ISOLER dans toutes les Directions mètres | Ensuite PROTÉGER les personnes en aval du vent pendant- | |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | | JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| 3123 | Liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 3123 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 215 m | 1,9 km | 4,3 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3123 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3123 | Liquide toxique qui, au contact de l'eau, émet des gaz inflammables, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 3160 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. | 185 m | 1,8 km | 5,6 km | 915 m | 10,8 km | 11,0+ km |
| 3160 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 30 m | 0,3 km | 1,1 km | 305 m | 3,1 km | 7,7 km |
| 3160 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,2 km | 1,0 km | 215 m | 2,1 km | 5,6 km |
| 3160 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3162<br>3162 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a.<br>Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3162 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 430 m | 4,0 km | 9,8 km |
| 3162 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 215 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3162 | Gaz liquéfié, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3246 | Chlorure de sulfonylméthane | 95 m | 0,6 km | 2,4 km | 245 m | 2,3 km | 5,1 km |
| 3275 | Nitriles, toxiques, inflammables, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 60 m | 0,6 km | 1,6 km |
| 3276 | Nitriles, toxiques, n.s.a. | 30 m | 0,2 km | 0,5 km | 60 m | 0,6 km | 1,6 km |

| | | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord ISOLER dans toutes les Directions mètres | Ensuite PROTÉGER les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | NUIT kilomètres | D'abord ISOLER dans toutes les Directions mètres | Ensuite PROTÉGER les personnes en aval du vent pendant- JOUR kilomètres | NUIT kilomètres |
| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | | | | | | |
| 3278 | Composé organophosphoré, toxique, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 3279 | Composé organophosphoré, toxique, inflammable, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 3280 | Arsenic, composé organique de l', n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 30 m | 0,2 km | 0,8 km | 185 m | 1,8 km | 4,3 km |
| 3281 | Métaux-carbonyles, n.s.a. | 60 m | 0,6 km | 2,1 km | 215 m | 2,1 km | 4,3 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) comburant, n.s.a. | 155 m | 1,3 km | 3,7 km | 765 m | 6,6 km | 10,6 km |
| 3287 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3287 | Liquide inorganique, toxique, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,3 km | 245 m | 2,3 km | 5,0 km |
| 3289 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 95 m | 0,6 km | 1,8 km | 400 m | 2,6 km | 5,0 km |
| 3289 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3289 | Liquide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,3 km | 1,1 km | 185 m | 1,6 km | 4,0 km |
| 3294 | Cyanure d'hydrogène, solution alcoolique, contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène (lorsque "Danger par Inhalation/Inhalation Hazard" apparaît sur le colis ou le document d'expédition) | 30 m | 0,2 km | 0,3 km | 215 m | 0,6 km | 1,9 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 3300 | Dioxyde de carbone et oxyde d'éthylène en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 60 m | 0,5 km | **1,8 km** |
| 3300 | Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène | | | | | | |
| 3303 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. | 430 m | 4,2 km | **8,4 km** | 915 m | 11,0+km | **11,0+km** |
| 3303 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3303 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | **1,6 km** | 335 m | 3,4 km | **7,7 km** |
| 3303 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 215 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 3303 | Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a.<br>3304 Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | **8,4 km** | 915 m | 11,0+ km | **11,0+ km** |
| 3304 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | **1,8 km** | 430 m | 4,0 km | **9,8 km** |
| 3304 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 185 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 3304 | Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,8 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |
| 3305 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a.<br>3305 Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | **8,4 km** | 915 m | 11,0+ km | **11,0+ km** |
| 3305 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | **1,8 km** | 430 m | 4,0 km | **9,8 km** |
| 3305 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 185 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 3305 | Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,8 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 3306 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3306 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3306 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 335 m | 3,4 km | 7,7 km |
| 3306 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 185 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3306 | Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3307 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3307 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3307 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 335 m | 3,4 km | 7,7 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 215 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3307 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3308<br>3308 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a.<br>Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3308 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 430 m | 4,0 km | 9,8 km |
| 3308 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 185 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3308 | Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3309<br>3309 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a.<br>Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3309 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 430 m | 4,0 km | 9,8 km |

| NIP | NOM DE LA MATIÈRE | PETIT DÉVERSEMENT (Provenant d'un petit colis ou une petite fuite d'un grand colis) | | | GRAND DÉVERSEMENT (Provenant d'un grand colis ou de plusieurs petits colis) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | | D'abord **ISOLER** dans toutes les Directions mètres | Ensuite **PROTÉGER** les personnes en aval du vent pendant- | |
| | | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres | | **JOUR** kilomètres | **NUIT** kilomètres |
| 3309 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 185 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3309 | Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3310 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. | 430 m | 4,2 km | 8,4 km | 915 m | 11,0+ km | 11,0+ km |
| 3310 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | | | | | | |
| 3310 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | 1,6 km | 335 m | 3,4 km | 7,7 km |
| 3310 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | 1,3 km | 185 m | 3,1 km | 7,2 km |
| 3310 | Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | 0,6 km | 185 m | 1,6 km | 4,3 km |
| 3318 | Ammoniac, solution aqueuse, contenant plus de 50% d'ammoniac | 30 m | 0,2 km | 0,2 km | 60 m | 0,5 km | 1,1 km |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a.<br>3355 Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone A) | 430 m | 4,2 km | **8,4 km** | 915 m | 11,0+ km | **11,0+ km** |
| 3355 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone B) | 60 m | 0,5 km | **1,6 km** | 430 m | 4,0 km | **9,8 km** |
| 3355 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone C) | 30 m | 0,3 km | **1,3 km** | 215 m | 3,1 km | **7,2 km** |
| 3355 | Gaz insecticide, toxique, inflammable, n.s.a. (Danger par Inhalation Zone D) | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** | 185 m | 1,6 km | **4,3 km** |
| 9191 | Dioxyde de chlore, hydraté, gelé **(lorsque déversé dans l'eau)** | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,2 km | **0,6 km** |
| 9192 | Fluor, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 30 m | 0,2 km | **0,5 km** | 185 m | 1,4 km | **4,0 km** |
| 9202 | Monoxyde de carbone, liquide réfrigéré (liquide cryogénique) | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 125 m | 0,6 km | **1,8 km** |
| 9206 | Dichlorure méthylphosphonique | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,2 km | **0,3 km** |
| 9263 | Chlorure de chloropivaloyle | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **0,5 km** |
| 9264 | Dichloro-3,5 trifluoro-2,4,6 pyridine | 30 m | 0,2 km | **0,2 km** | 30 m | 0,3 km | **0,5 km** |
| 9269 | Triméthoxysilane | 30 m | 0,3 km | **1,0 km** | 215 m | 2,1 km | **4,2 km** |

(VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LA LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉAGISSANT À L'EAU)

## Matières Qui Génèrent De grandes Quantités de Gaz Toxiques (TIH) *Lorsque Déversées dans l'Eau*

| NIP | Guide No. | Nom de la Matière | Gaz toxique(s) (TIH) Généré(s) |
|---|---|---|---|
| 1162 | 155 | Diméthyldichlorosilane | HCl |
| 1242 | 139 | Méthyldichlorosilane | HCl |
| 1250 | 155 | Méthyltrichlorosilane | HCl |
| 1295 | 139 | Trichlorosilane | HCl |
| 1298 | 155 | Triméthylchlorosilane | HCl |
| 1340 | 139 | Pentasulfure de phosphore, ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | $H_2S$ |
| 1360 | 139 | Phosphure de calcium | $PH_3$ |
| 1384 | 135 | Dithionite de sodium | $H_2S$ $SO_2$ |
| 1384 | 135 | Hydrosulfite de sodium | $H_2S$ $SO_2$ |
| 1397 | 139 | Phosphure d'aluminium | $PH_3$ |
| 1412 | 139 | Amidure de lithium | $NH_3$ |
| 1419 | 139 | Phosphure de magnésium-aluminium | $PH_3$ |
| 1432 | 139 | Phosphure de sodium | $PH_3$ |
| 1433 | 139 | Phosphures stanniques | $PH_3$ |
| 1541 | 155 | Cyanhydrine d'acétone, stabilisée | HCN |
| 1680 | 157 | Cyanure de potassium | HCN |
| 1689 | 157 | Cyanure de sodium | HCN |
| 1714 | 139 | Phosphure de zinc | $PH_3$ |
| 1716 | 156 | Bromure d'acétyle | HBr |
| 1717 | 132 | Chlorure d'acétyle | HCl |
| 1724 | 155 | Allyltrichlorosilane, stabilisé | HCl |
| 1725 | 137 | Bromure d'aluminium, anhydre | HBr |
| 1726 | 137 | Chlorure d'aluminium, anhydre | HCl |
| 1728 | 155 | Amyltrichlorosilane | HCl |

**Description des gaz TIH:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $Br_2$ | Brome | HCN | Cyanure d'hydrogène | $NH_3$ | Ammoniac |
| $Cl_2$ | Chlore | HF | Fluorure d'hydrogène | $PH_3$ | Phosphine |
| HBr | Bromure d'hydrogène | HI | Iodure d'hydrogène | $SO_2$ | Dioxyde de soufre |
| HCl | Chlorure d'hydrogène | $H_2S$ | Sulfure d'hydrogène | $SO_3$ | Trioxide de soufre |

**Utilisez cette liste uniquement lorsque la matière est déversée dans l'eau.**

## Matières Qui Génèrent De grandes Quantités de Gaz Toxiques (TIH)
### *Lorsque Déversées dans l'Eau*

| NIP | Guide No. | Nom de la Matière | Gaz toxique(s) (TIH) Généré(s) |
|---|---|---|---|
| 1732 | 157 | Pentafluorure d'antimoine | HF |
| 1736 | 137 | Chlorure de benzoyle | HCl |
| 1745 | 144 | Pentafluorure de brome | HF HBr $Br_2$ |
| 1746 | 144 | Trifluorure de brome | HF HBr $Br_2$ |
| 1747 | 155 | Butyltrichlorosilane | HCl |
| 1752 | 156 | Chlorure de chloracétyle | HCl |
| 1754 | 137 | Acide chlorosulfonique | HCl |
| 1754 | 137 | Acide chlorosulfonique et trioxide de soufre en mélange | HCl |
| 1754 | 137 | Trioxyde de soufre et acide chlorosulfonique en mélange | HCl |
| 1758 | 137 | Chlorure de chromyle | HCl |
| 1777 | 137 | Acide fluorosulfonique | HF |
| 1801 | 156 | Octyltrichlorosilane | HCl |
| 1806 | 137 | Pentachlorure de phosphore | HCl |
| 1809 | 137 | Trichlorure de phosphore | HCl |
| 1810 | 137 | Oxychlorure de phosphore | HCl |
| 1818 | 157 | Tétrachlorure de silicium | HCl |
| 1828 | 137 | Chlorures de soufre | HCl $SO_2$ $H_2S$ |
| 1834 | 137 | Chlorure de sulfuryle | HCl $SO_3$ |
| 1836 | 137 | Chlorure de thionyle | HCl $SO_2$ |
| 1838 | 137 | Tétrachlorure de titane | HCl |
| 1898 | 156 | Iodure d'acétyle | HI |
| 1923 | 135 | Dithionite de calcium | $H_2S$ $SO_2$ |
| 1923 | 135 | Hydrosulfite de calcium | $H_2S$ $SO_2$ |
| 1939 | 137 | Oxybromure de phosphore | HBr |

**Description des gaz TIH:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $Br_2$ | Brome | HCN | Cyanure d'hydrogène | $NH_3$ | Ammoniac |
| $Cl_2$ | Chlore | HF | Fluorure d'hydrogène | $PH_3$ | Phosphine |
| HBr | Bromure d'hydrogène | HI | Iodure d'hydrogène | $SO_2$ | Dioxyde de soufre |
| HCl | Chlorure d'hydrogène | $H_2S$ | Sulfure d'hydrogène | $SO_3$ | Trioxide de soufre |

**Utilisez cette liste uniquement lorsque la matière est déversée dans l'eau.**

## Matières Qui Génèrent De grandes Quantités de Gaz Toxiques (TIH) *Lorsque Déversées dans l'Eau*

| NIP | Guide No. | Nom de la Matière | Gaz toxique(s) (TIH) Généré(s) |
|---|---|---|---|
| 1939 | 137 | Oxybromure de phosphore, solide | HBr |
| 2004 | 135 | Diamidemagnésium | $NH_3$ |
| 2011 | 139 | Phosphure de magnésium | $PH_3$ |
| 2012 | 139 | Phosphure de potassium | $PH_3$ |
| 2013 | 139 | Phosphure de strontium | $PH_3$ |
| 2442 | 156 | Chlorure de trichloracétyle | HCl |
| 2495 | 144 | Pentafluorure d'iode | HF |
| 2576 | 137 | Oxybromure de phosphore, fondu | HBr |
| 2691 | 137 | Pentabromure de phosphore | HBr |
| 2692 | 157 | Tribromure de bore | HBr |
| 2806 | 138 | Nitrure de lithium | $NH_3$ |
| 2977 | 166 | Hexafluorure d'uranium, fissile, contenant plus de 1% d'uranium-235 | HF |
| 2977 | 166 | Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, fissile | HF |
| 2978 | 166 | Hexafluorure d'uranium, faible activité spécifique | HF |
| 2978 | 166 | Hexafluorure d'uranium, fissile excepté | HF |
| 2978 | 166 | Hexafluorure d'uranium, non fissile | HF |
| 2978 | 166 | Matière radioactive, hexafluorure d'uranium, non fissile ou fissile excepté | HF |
| 2985 | 155 | Chlorosilanes, inflammables, corrosifs, n.s.a. | HCl |
| 2985 | 155 | Chlorosilanes, n.s.a. | HCl |
| 2986 | 155 | Chlorosilanes, corrosifs, inflammables, n.s.a. | HCl |
| 2986 | 155 | Chlorosilanes, n.s.a. | HCl |
| 2987 | 156 | Chlorosilanes, corrosifs, n.s.a. | HCl |
| 2987 | 156 | Chlorosilanes, n.s.a. | HCl |

**Description des gaz TIH:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $Br_2$ | Brome | HCN | Cyanure d'hydrogène | $NH_3$ | Ammoniac |
| $Cl_2$ | Chlore | HF | Fluorure d'hydrogène | $PH_3$ | Phosphine |
| HBr | Bromure d'hydrogène | HI | Iodure d'hydrogène | $SO_2$ | Dioxyde de soufre |
| HCl | Chlorure d'hydrogène | $H_2S$ | Sulfure d'hydrogène | $SO_3$ | Trioxide de soufre |

**Utilisez cette liste uniquement lorsque la matière est déversée dans l'eau.**

## Matières Qui Génèrent De grandes Quantités de Gaz Toxiques (TIH) *Lorsque Déversées dans l'Eau*

| NIP | Guide No. | Nom de la Matière | Gaz toxique(s) (TIH) Généré(s) |
|---|---|---|---|
| 2988 | 139 | Chlorosilanes, hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a. | HCl |
| 2988 | 139 | Chlorosilanes, n.s.a. | HCl |
| 3048 | 157 | Pesticide au phosphure d'aluminium | $PH_3$ |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-alkyles, hydroréactifs, n.s.a. | HCl |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. | HCl |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-aryles, hydroréactifs, n.s.a. | HCl |
| 3049 | 138 | Halogénures de métaux-aryles, n.s.a. | HCl |
| 3052 | 135 | Halogénures d'alkylaluminium | HCl |
| 9191 | 143 | Dioxyde de chlore, hydraté, gelé | $Cl_2$ |

**Description des gaz TIH:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $Br_2$ | Brome | HCN | Cyanure d'hydrogène | $NH_3$ | Ammoniac |
| $Cl_2$ | Chlore | HF | Fluorure d'hydrogène | $PH_3$ | Phosphine |
| HBr | Bromure d'hydrogène | HI | Iodure d'hydrogène | $SO_2$ | Dioxyde de soufre |
| HCl | Chlorure d'hydrogène | $H_2S$ | Sulfure d'hydrogène | $SO_3$ | Trioxide de soufre |

**Utilisez cette liste uniquement lorsque la matière est déversée dans l'eau.**

## VÊTEMENTS DE PROTECTION

**Vêtements de ville et uniformes de travail.** Ces vêtements, comme les uniformes que portent les policiers et le personnel des services médicaux d'urgence, n'assurent pratiquement pas de protection contre les effets toxiques des marchandises dangereuses.

**Vêtements de protection pour feux d'immeubles (VPFI).** Cette catégorie de vêtements, appelée souvent «tenue de feu» ou «tenue d'intervention», désigne les vêtements de protection que portent généralement les pompiers lorsqu'ils combattent un incendie dans un immeuble. Elle comprend un casque, une veste, un pantalon, des bottes, des gants et une cagoule couvrant les parties de la tête qui ne sont pas protégées par le casque et la partie faciale (le plus souvent un masque). Ces vêtements protecteurs doivent être utilisés avec un appareil respiratoire autonome à pression positive avec masque couvre-visage. Ils doivent au minimum satisfaire à la 'Fire Brigades Standard' (29CFR 1910.156) (Norme régissant les corps de pompiers) de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du Secrétariat au Travail des États-Unis. Les vêtements de protection pour feux d'immeubles offrent une protection limitée contre la chaleur, mais ils n'assurent peut-être pas une protection suffisante contre les vapeurs ou les liquides toxiques avec lesquels les intervenants sont en contact lors d'un accident mettant en cause des marchandises dangereuses. Chaque page-guide comprend une déclaration au sujet de leur utilisation dans le cas d'un accident relatif aux matières auxquelles elle fait référence. Certaines pages déclarent que ces VPFI offrent une protection limitée. L'intervenant qui les porte et qui est muni d'un APRA peut alors être en mesure de mener une opération qui consiste à «entrer et sortir» rapidement. Toutefois, celle-ci peut lui faire risquer une exposition, une blessure ou la mort. Le directeur des opérations ne doit prendre la décision d'autoriser cette initiative que si les avantages peuvent être déterminants (c.-à-d. permettre d'effectuer un sauvetage immédiat, de fermer une soupape ou de mettre fin à une fuite, etc.). Les vêtements protecteurs du type combinaison que portent habituellement les pompiers appelés à combattre des incendies de forêt ou qui font rage dans des régions sauvages **ne sont pas** des VPFI et ne sont donc pas recommandés ni mentionnés ailleurs dans le présent guide.

**Appareil de protection respiratoire autonome à pression positive (APRA).** Cet appareil assure une pression constante et positive ainsi que la régulation d'air à l'intérieur du masque, même si l'intéressé inhale profondément en faisant un travail difficile. Utilisez l'appareil certifié par le NIOSH et la Mine Safety and Health Administration conformément à la 42CFR, partie 84. Utilisez-le conformément aux exigences de protection respiratoire précisées dans de l'OSHA (29 CFR 1910.134 et/ou dans la Fire Brigades Standard (29CFR 1910.156). (Norme régissant les corps de pompiers) Les appareils respiratoires à cartouche chimique, ou autres masques filtrants, ne sont pas des substituts acceptables à l'appareil respiratoire autonome à pression positive. Les APRA pulmo-commandés ne répondent pas à la Fire Brigades Standard de l'OSHA (29 CFR 1910.156 (f)(1)(i).

**Vêtements et matériel étanches aux produits chimiques.** L'utilisation sécuritaire de ce genre de vêtements et de matériel de protection exige des compétences acquises grâce à la formation et à l'expérience. Ces vêtements spéciaux ne sont généralement pas à la disposition des premiers intervenants, ni utilisés par eux. Ils peuvent protéger les intéressés contre un produit chimique donné, mais ils risquent d'être pénétrés facilement par les produits chimiques pour lesquels ils n'ont pas été conçus. Par conséquent, les vêtements de protection doivent seulement être utilisés lorsqu'ils sont compatibles avec le produit chimique en question. Ils n'offrent que peu de protection contre la chaleur. Ce sont par exemple les combinaisons étanches aux vapeurs (NFPA1991), également connues sous le nom de «combinaisons entièrement étanches aux agents chimiques» (CEEAC)

(protection de niveau A*, OSHA 29 CFR 1910.120 Annexe A & B), et les «tenues de protection contre les projections liquides» (NFPA 1992 & 1993) (protection de niveau B*ou C*, OSHA 29 CFR 1910.120, Annexe A & B). Aucune de ces combinaisons vous protégera contre toutes les marchandises dangereuses. Ne tenez pas pour acquis que tous les vêtements de protection résistent à la chaleur et/ou au froid ou aux flammes, à moins que cela ne soit certifié par le fabricant (NFPA 1991 5-3 Tests de résistance au feu et 5-6 Tests de performance aux températures froides).

* Consultez la définition de "Équipement de protection" dans le glossaire pour une explication des autres niveaux de protection.

## CONTRÔLE DES INCENDIES ET DES DÉVERSEMENTS

### CONTRÔLE DES INCENDIES

L'eau est l'agent d'extinction des incendies le plus courant et, en général, le plus facile à obtenir. Faites preuve de prudence en choisissant un mode d'extinction des incendies, puisque dans chaque cas, il faut tenir compte de nombreux facteurs. L'eau risque d'être inefficace lorsqu'il faut combattre des incendies mettant en cause certaines matières; l'efficacité dépend grandement du mode d'application.

Les incendies consécutifs à un déversement de liquides inflammables sont généralement maîtrisés au moyen d'une mousse extinctrice appliquée sur la matière en combustion. La lutte contre les feux de liquide inflammable exige une mousse extinctrice compatible chimiquement avec cette dernière, le mélange approprié de cette mousse avec l'eau et l'air, ainsi que l'application et le maintien de la couche de mousse. Il y a en général deux types de mousse extinctrice: ordinaire et anti-alcool. Des exemples de mousse ordinaire sont la mousse protéinée, la mousse fluoroprotéinée et la mousse aqueuse qui forme un film flottant (mousse AFFF). Certains liquides inflammables, notamment un bon nombre de produits pétroliers, peuvent être maîtrisés au moyen de la mousse ordinaire. D'autres, notamment les solvants «polaires» (des liquides qui sont solubles à l'eau) comme les alcools et les cétones, ont des propriétés chimiques différentes. Un incendie mettant en cause ces matières ne peut être facilement maîtrisé avec de la mousse ordinaire et exige l'application d'une mousse qui résiste à l'alcool. Les incendies qui se rapportent à des solvants polaires (liquides inflammables solubles dans l'eau) peuvent être difficiles à maîtriser et exigent l'application d'une plus grande quantité de mousse que les autres feux de liquides inflammables (voir les normes 11 et 11A de la NFPA/ANSI pour de plus amples renseignements). Reportez-vous au guide approprié pour déterminer quel genre de mousse est recommandé. Même s'il est impossible de faire des recommandations précises au sujet des liquides inflammables qui présentent des risques de corrosion ou d'intoxication secondaires, la mousse qui résiste à l'alcool peut être efficace pour bon nombre de ces matières. Il faut composer le plus tôt possible le numéro de téléphone d'intervention d'urgence qui figure sur le document d'expédition, ou communiquer avec l'Organisme d'intervention d'urgence concerné, pour obtenir les renseignements nécessaires et déterminer quel est l'agent extincteur à utiliser. Le choix définitif de ce dernier et du mode d'utilisation est tributaire d'une foule de facteurs, comme l'endroit où l'accident s'est produit, les risques d'explosion, l'ampleur de l'incendie, les préoccupations environnementales ainsi que la disponibilité sur place d'agents et de matériel extincteurs.

### MATIÈRES QUI RÉAGISSENT AVEC L'EAU

On utilise parfois l'eau pour nettoyer les déversements et réduire ou orienter les vapeurs dans les situations où cela s'impose. Certaines des substances visées par notre guide peuvent réagir violemment, ou même exploser, au contact de l'eau. Lorsqu'elles sont en cause, envisagez de laisser le feu brûler ou de ne pas vous attaquer au déversement (sauf pour endiguer le produit pour réduire sa dispersion) tant que vous n'aurez pas obtenu les conseils techniques appropriés. Les pages-guides visées vous avertissent clairement de ces réactions potentiellement dangereuses. Les substances en question justifient l'obtention de conseils techniques, parce que:

(1) l'eau qui pénètre dans un conteneur qui s'est brisé ou qui fuit peut provoquer une explosion;

(2) l'eau peut être nécessaire pour refroidir des conteneurs adjacents afin d'en empêcher la rupture (ou l'explosion) ou de freiner davantage la propagation des incendies;

(3) l'eau peut être efficace pour atténuer la gravité d'un incident mettant en cause une matière qui réagit à l'eau, mais seulement si on peut assurer un débit suffisant pendant une longue période; et

(4) les substances qui résultent de la réaction avec l'eau peuvent être encore plus toxiques, corrosives ou indésirables que celles qui découlent d'un incendie pour lequel on n'a pas utilisé d'eau.

Lorsque les produits d'une réaction avec l'eau sont toxiques (PIH) et qu'ils sont produits en grandes quantités, consultez la liste à la fin du Tableau des Distances Initiales d'Isolation et d'Activités de Protection pour des renseignements plus détaillés que ceux qui existent dans la page-guide pour le produit chimique en question.

Lorsque vous intervenez par suite d'un incident mettant en cause des produits chimiques qui réagissent avec l'eau, tenez compte des conditions ambiantes comme le vent, les précipitations, l'endroit et le degré d'accessibilité, ainsi que de la disponibilité des agents nécessaires pour contrôler l'incendie ou le déversement. À cause du grand nombre de variables, la décision d'utiliser de l'eau pour combattre les incendies ou les déversements de substances qui réagissent avec l'eau doit être prise par une personne ou un organisme autorisé, par exemple le fabricant, avec qui on peut communiquer grâce au numéro de téléphone en cas d'urgence ou à l'Organisme d'intervention d'urgence concerné.

## CONTRÔLE DES VAPEURS

Les mesures visant à limiter la quantité de vapeurs dégagées par une flaque ou une mare de liquides inflammables ou corrosifs sont une préoccupation bien réelle. Elles exigent l'utilisation de vêtements de protection appropriés, d'un matériel spécial, d'agents chimiques appropriés et d'un personnel compétent. Avant d'essayer de contrôler les vapeurs, obtenez les conseils d'une personne ou d'un organisme autorisé au sujet des tactiques à employer.

Il y a plusieurs façons de réduire au minimum la quantité de vapeurs qui sont dégagées d'une flaque ou d'une mare de liquides déversés, comme les mousses spéciales, les agents absorbants/adsorbants et les agents de neutralisation (neutralisants). Pour être efficace, chaque méthode de contrôle des vapeurs doit être choisie en fonction de la substance en cause, et mise en oeuvre d'une façon qui atténuera les conséquences de l'incident plutôt que de les aggraver.

Lorsqu'on connaît les matières précises, comme celles qui sont dans des usines ou des entrepôts, il est souhaitable que l'équipe d'intervenants d'urgence relative à ces marchandises dangereuses prenne des arrangements avec les exploitants de ces installations pour qu'ils choisissent et stockent les agents de contrôle en question avant qu'un déversement quelconque se produise. Sur le terrain, les premiers intervenants risquent de ne pas avoir avec eux le meilleur agent de contrôle des vapeurs dégagées par une subatance donnée. Ils ne pourront vraisemblablement se servir que de l'eau et d'un genre de mousse extinctrice quelconque. Il est donc probable qu'ils n'utiliseront que de l'eau pulvérisée. Comme l'eau sert à former un joint ou une fermeture hydraulique, il faut prendre soin de ne pas agiter le déversement ou de ne pas l'étendre davantage. Les vapeurs qui ne réagissent pas avec l'eau peuvent être éloignées du site au moyen des courants d'air entourant l'eau pulvérisée. Avant d'utiliser l'eau pulvérisée ou une autre méthode sécuritaire de contrôle d'émission de vapeurs ou pour supprimer l'ignition, obtenez un avis technique basé sur l'identification spécifique du nom de produit chimique.

## USAGE À BUT CRIMINEL OU TERRORISTE DES AGENTS CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES

L'information qui suit a pour but d'aider les intervenants d'urgence à effectuer une évaluation préliminaire d'une situation soupçonnée d'impliquer l'usage criminel ou terroriste des agents chimiques ou biologiques. Pour les aider à évaluer la situation, une liste d'indices observables indiquant la présence ou l'utilisation des agents biologiques est fournie ci-dessous.

### DIFFÉRENCE ENTRE UN AGENT CHIMIQUE ET UN AGENT BIOLOGIQUE

Les agents chimiques et biologiques peuvent être dispersés dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, ou recouvrir les surfaces que nous touchons. Les méthodes de dispersion peuvent être aussi simples que l'ouverture d'un conteneur, l'utilisation d'un dispositif conventionnel d'arrosage pour le jardin, ou aussi élaboré que la détonation d'un dispositif explosif improvisé.

**Incidents chimiques**: Ceux-ci se caractérisent par l'apparition rapide de symptômes médicaux (une question de minutes ou d'heures) et par des signes facilement observables (résidu coloré, feuillage mort, odeur forte, et vie animale et insectes morts).

**Incidents biologiques**: Ceux-ci se caractérisent par l'apparition des symptômes en termes d'heures et de jours. Typiquement, il n'y aura aucun signe parce que les agents biologiques sont généralement inodores et incolores. Étant donné que les symptômes apparaissent avec un certain retard, la zone touchée peut être plus vaste en raison de la migration des individus infectés.

### INDICES D'UN INCIDENT CHIMIQUE POSSIBLE

| | |
|---|---|
| **Animaux, oiseaux, poissons morts** | Pas seulement un cas isolé d'animal tué sur la route, mais de nombreux animaux (sauvages et domestiques, petits et grands) oiseaux et poissons dans la même région. |
| **Absence d'insectes vivants** | S'il manque l'activité normale des insectes (sur terre, dans l'air ou l'eau), il faut vérifier les surfaces de terre et d'eau, ainsi que les bordures des côtes en quête d'animaux morts. Si on est près de l'eau, il faut vérifier s'il y a des poissons ou des oiseaux aquatiques morts. |
| **Odeurs non expliquées** | Les odeurs peuvent aller de fruitée à un parfum de fleurs en passant par une odeur forte ou acide jusqu'à l'odeur d'ail ou de raifort ou même des noyaux d'amande amère ou de foin fraîchement coupé. Il est important de noter si une telle odeur est absolument hors contexte avec l'environnement. |
| **Nombre inhabituel de personnes mourantes ou malades (pertes massives)** | Des problèmes de santé y compris la nausée, la désorientation, la difficulté de respirer, les convulsions, la transpiration localisée, la conjonctivite (la rougeur de l'oeil est un symptôme des agents neurotoxiques), l'érythème (la rougeur de la peau est un symptôme des agents vésicants) et la mort. |
| **Tendance des pertes humaines** | Les pertes seront probablement distribuées dans la direction du vent ou si à l'intérieur, près du système de ventilation de l'air. |
| **Cloques, éruption cutanée** | Un certain nombre de personnes souffriront de blessures ressemblant à des cloques d'eau, des papules oedémateuses |

| | |
|---|---|
| | (ressemblant à des piqûres d'abeille) ou des éruptions cutanées inexpliquées. |
| **Maladies dans des zones exiguës** | Le taux des pertes variera selon que les personnes travaillaient à l'intérieur ou à l'extérieur et dépendra de l'endroit où l'agent a été relâché. |
| **Gouttelettes inhabituelles** | De nombreuse surfaces présenteront des gouttelettes huileuses ou pellicule; de nombreuses surfaces d'eau auront une mince couche huileuse. (Pas de pluie récente.) |
| **Zones d'apparence inusitée** | Pas seulement une plaque de mauvaises herbes mortes, mais des arbres, des arbustes, des buissons, des cultures vivrières, et des pelouses qui sont mortes, décolorées ou flétries. (Pas de sécheresse récente.) |
| **Nuages bas** | Des conditions atmosphériques de nuages bas ou de brume qui ne sont pas compatibles avec les conditions environnantes. |
| **Débris métalliques inhabituels** | Du matériel ressemblant à des bombes ou à des munitions inexpliqué, particulièrement s'il contient un liquide. |

## INDICES D'UN INCIDENT BIOLOGIQUE POSSIBLE

| | |
|---|---|
| **Nombre inhabituel de personnes ou d'animaux mourants ou malades** | Un certain nombre de symptômes peuvent paraître. Des pertes peuvent se produire des heures même des jours après qu'un incident s'est produit. Le temps requis avant de reconnaître les symptômes dépend de l'agent utilisé. |
| **Arrosage non planifié et inhabituel** | Surtout si l'arrosage se produit à l'extérieur pendant la noirceur. |
| **Dispositifs d'arrosage abandonnés** | Les dispositifs peuvent ne pas avoir d'odeur distincte. |

## CONSIDÉRATIONS RELATIVES À VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

Lorsque vous approchez d'un lieu pouvant mettre en cause des agents chimiques ou biologiques, la considération la plus importante est votre propre sécurité et celle des autres intervenants. Il faut mettre des vêtements de protection et des appareils respiratoires appropriés au niveau de danger en cause. Soyez conscient que la présence et l'identification des agents chimiques ou biologiques puissent ne pas être vérifiables, en particulier dans le cas des agents biologiques. Les mesures suivantes sont valides à la fois en cas d'incident chimique que biologique. Les directives sont générales et ne sont pas exhaustives et la possibilité de les appliquer devrait être évaluée cas par cas.

**Stratégies d'approche et d'intervention.** Protégez-vous et soyez prudent lorsque vous approchez (réduisez le temps d'exposition et maximisez la distance qui vous sépare de l'objet qui pourrait vous mettre en danger, utilisez un abri pour vous protéger et portez de l'équipement de protection individuel et un appareil respiratoire.) Identifiez et évaluez le danger en utilisant les indices présentés plus haut. Isolez la zone et interdisez-en l'accès; toute personne pouvant avoir été contaminée devrait être isolée et décontaminée le plus tôt possible. Dans le cas d'un incident chimique, la disparition des odeurs de produits chimiques n'indique pas nécessairement des concentrations de vapeur réduites. Certains produits chimiques annihilent les sens en donnant une fausse sensation que le produit chimique a disparu.

**Mesures de décontamination** . Les intervenants d'urgence devraient suivre les procédures normales de décontamination (rincer, se déshabiller, rincer). La décontamination de nombreux blessés devrait commencer le plus tôt possible en déshabillant les personnes (à nu) et en les rinçant (avec de l'eau et du savon). Si des agents biologiques sont en cause, ou soupçonnés, il est plus efficace de laver soigneusement et d'utiliser une brosse. Si des agents chimiques sont soupçonnés, la décontamination la plus importante et efficace sera celle effectuée au cours de la première ou deuxième minute. Si possible, suivie d'une décontamination utilisant une solution à 0,5% d'hypochlorite (une part de javellisant ménager mélangé à 9 parts d'eau). Si des agents biologiques sont soupçonnés, un temps de contact de 10 à 15 minutes devrait être prévu avant le rinçage. La solution peut être utilisée sur les parties tendres d'une blessure, mais ne doit pas être utilisée dans les yeux ou sur les blessures ouvertes de l'abdomen, de la poitrine, du cerveau ou de la colonne. Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec les organismes inscrits dans le présent Guide.

Note: Cette information fut développée conjointement par le Ministère de la Défense Nationale du Canada et le Ministère de l'Armée américaine, Edgewood Arsenal.

## Glossaire

**Agents biologiques** — Organismes vivants causant des maladies, des altérations de la santé ou la mort chez les êtres humains. Anthrax et Ebola sont des exemples d'agents biologiques (voir page-guide 158).

**Agents neurotoxiques** — Substances qui interfèrent avec le système nerveux central. L'exposition s'effectue principalement par le contact du liquide (par la peau ou les yeux) et secondairement par inhalation de la vapeur. (Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD) et VX sont des agents neurotoxiques.)

**Symptômes:** micropupille, mal de tête extrême, serrement de la poitrine, dyspnée, écoulement nasal, toux, salivation, assoupissement des sens, crise.

**Agents suffoquants** — Substances qui causent des blessures physiques aux poumons, L'exposition s'effectue par inhalation. Dans des cas extrêmes, les membranes enflent et les poumons se remplissent de liquide (oedème pulmonaire). La mort provient du manque d'oxygène; d'où la notion de suffocation. Le phosgène (CG) est un agent suffoquant.

**Symptômes:** irritation des yeux, du nez, de la gorge, détresse respiratoire, nausée et vomissement, brûlement de la peau exposée.

**Agents vésicants** — Substances qui causent des cloques sur la peau. L'exposition s'effectue par contact d'un liquide ou de vapeur avec les tissus exposés ( yeux, peau, poumons,). La moutarde (H), la moutarde distillée (HD), la moutarde azotée (HN) et le Lewisite (L) sont des agents vésicants.

**Symptômes:** Yeux rouges, irritation cutanée, brûlure de la peau, cloques, dommages aux organes respiratoires supérieurs, toux, enrouement.

**Autorité en matière de radioactivité** — Comme l'indique les guides 161 à 166 inclusivement dans le cas des matières radioactives, l'Autorité en matière de radioactivité est en général un organisme d'État ou un responsable désigné par l'État. Elle a notamment pour responsabilité d'évaluer les risques radiologiques lors des opérations normales et des situations d'urgence. Si les intervenants ne la connaissent pas ou ne connaissent pas son numéro de téléphone, ou que son nom ou son numéro de téléphone ne figure pas dans le plan d'intervention d'urgence local, ils peuvent les obtenir en s'adressant aux agences qui apparaissent à l'intérieur de la page couverture arrière du guide. Ces agences tiennent à jour une liste des autorités étatiques et fédérales dans ce domaine.

**Brûlure** — Il s'agit d'une brûlure chimique ou d'une brûlure thermique, la première pouvant être causée par des substances corrosives, et la deuxième par des liquides cryogènes, des substances en fusion, ou des flammes.

**$CO_2$** — Dioxyde de carbone gazeux.

## Glossaire

**Décontamination**

Il s'agit de l'élimination de marchandises dangereuses pour empêcher la contamination du personnel et du matériel dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets nocifs sur la santé. Il faut toujours éviter le contact direct ou indirect avec ces marchandises; mais s'il y a contact, le personnel doit être décontaminé le plus tôt possible. Puisque les méthodes utilisées pour décontaminer les gens et le matériel diffèrent d'un produit chimique à un autre, il faut communiquer avec le fabricant de chaque produit, avec l'aide des agences qui apparaissent à l'endos de la page couverture arrière, pour déterminer la marche à suivre. Il faut enlever les vêtements et le matériel contaminés après les avoir utilisés, et les entreposer dans un endroit contrôlé (la zone tiède) jusqu'à ce qu'on puisse amorcer les procédures de nettoyage. Dans certains cas, les vêtements et le matériel de protection ne peuvent être décontaminés et doivent être éliminés d'une façon appropriée.

**Densité de vapeur**

Poids d'un volume de vapeur ou de gaz pur (sans air) comparativement à celui d'un volume égal d'air sec à la même température et à la même pression. Une densité de vapeur inférieure à 1 indique que la vapeur est plus légère que l'air et aura tendance à s'élever. Une densité de vapeur supérieure à 1 indique que la vapeur est plus lourde que l'air et aura tendance à se tenir et se déplacer près du sol.

**Eau pulvérisée (brouillard)**

Méthode qui consiste à distribuer de l'eau en la projetant. L'eau est diffusée finement pour permettre d'absorber une grande quantité de chaleur. Elle peut être diffusée sous la forme d'un cône dont l'angle est susceptible de varier entre 10 et 90 degrés. Les jets d'eau pulvérisée peuvent servir à éteindre ou à maîtriser un incendie, ou à assurer un écran de protection au personnel, au matériel, aux bâtiments, etc. **(Cette méthode peut aussi être utilisée pour absorber, supprimer ou disperser des vapeurs. Pour ce faire, il suffit de projeter un jet d'eau pulvérisée (brouillard) plutôt qu'un jet plein, vers le nuage de vapeur.)**

L'eau pulvérisée est particulièrement efficace dans le cas des liquides inflammables ou des solides volatiles ayant un point d'éclair supérieur à 37,8 °C (100 °F).

Peu importe ce qui précède, l'eau pulvérisée peut être aussi efficace pour les liquides dont le point d'éclair est bas. Son efficacité dépend du mode d'application. Grâce à un ajutage approprié, on a même éteint certains incendies de déversements d'essence en ayant recours à des boyaux pour chasser les flammes des liquides en feu. De plus, un jet d'eau pulvérisée bien dirigé a fréquemment été utilisé avec succès pour éteindre des incendies mettant en cause des liquides inflammables ayant un point d'éclair élevé (ou tous autres liquides visqueux), car il a créé de l'écume sur la surface, qui a agi comme couverture et éteint le feu.

**Équipement de protection**

Il s'agit de la protection respiratoire ainsi que la protection physique de la personne. Le niveau de protection comprend à la fois les vêtements de protection et les appareils pour la protection respiratoire. Ces niveaux ont

été acceptés et définis par les organismes d'intervention tels que la Garde-Côtière des États-Unis, le NIOSH, et le U.S. EPA.

Niveau A: Un APRA (Appareil de Protection Respiratoire Autonome) et combinaisons entièrement étanches aux agents chimiques (résistant à la perméation).

Niveau B: Un APRA et une tenue de protection contre les projections liquides (résistant aux éclaboussures).

Niveau C: Un masque complet ou demi-masque respiratoire et un vêtement résistant aux produits chimiques (résistant aux éclaboussures).

Niveau D: Vêtement couvre-tout sans protection respiratoire.

**Explosion en masse** Explosion massive et presque instantanée de la totalité du chargement.

**Groupe de compatibilité** Groupe identifiant les explosifs jugés compatibles. Les matières de la Classe1 sont considérées comme «compatibles» lorsqu'elles peuvent être transportées ensemble sans accroître sensiblement la probabilité d'un accident ni, pour une quantité donnée, l'ampleur des effets de ce dernier.

A Substance susceptible d'exploser ou de détonner en masse rapidement après que le feu l'ait atteint.

B Article susceptible d'exploser ou de détonner en masse rapidement après que le feu l'ait atteint.

C Substance ou article qui s'enflamme facilement et brûle violemment sans nécessairement exploser.

D Substance ou article qui peut exploser en masse (avec risque de souffle ou de projection) lorsqu'exposé à un incendie.

E, F Article qui peut exploser en masse lorsqu'impliqué dans un incendie.

G Substance et article qui peut exploser en masse et dégager des fumées et gaz toxiques.

H Article qui, lorsqu'impliqué dans un incendie, peut éjecter des projectiles dangereux et une épaisse fumée blanche.

J Article qui peut exploser en masse.

K Article qui, lorsqu'impliqué dans un incendie, peut éjecter des projectiles dangereux et des gaz toxiques.

L Substance et article qui présente un risque particulier et qui peut être activé lors d'une exposition à l'air ou à l'eau.

N Article qui contient seulement des substances détonantes extrêmement insensibles. Elles ne démontrent qu'un faible risque de détonation ou de propagation accidentelle. Le danger se limite à l'explosion d'un simple article.

S Substance ou article emballé qui, en cas de déclenchement accidentel, produit des effets qui sont normalement restreints au voisinage immédiat du colis.

## Glossaire

**Hémotoxiques sanguins**

Substances qui blessent une personne en interférant avec les cellules respiratoires (l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang et les tissus). Le cyanure d'hydrogène et le chlorure de cyanogène sont des hémotoxiques sanguins.

Symptômes: détresse respiratoire, mal de tête, assoupissement des sens, crise, coma.

**Immiscible**

Pour les besoins du présent guide, se dit d'une matière qui ne se mélange pas facilement avec l'eau.

**Jet d'eau (Jet plein)**

Méthode qui consiste à projeter de l'eau sous pression par l'extrémité d'un boyau, pour assurer une grande force de pénétration. Elle est efficace lorsqu'environ 90 pourcent de l'eau passe par un cercle imaginaire de 38 centimètres de diamètre au point de rupture. Les jets pleins projetés à l'aide de boyaux sont souvent utilisés pour (éviter la surchauffe) refroidir les citernes et tout autre matériel lors des incendies de liquides inflammables, ou pour chasser les déversements en feu de points dangereux. Mais les jets pleins, lorsque l'eau n'est pas projetée efficacement, ne font que propager les incendies s'ils sont dirigés vers des contenants ouverts de liquides inflammables ou combustibles.

**Liquide combustible**

Liquide dont le point d'éclair est supérieur à 60,5 °C (141 °F) et inférieur à 93 °C (200 °F). Les États-Unis autorisent la reclassification des liquides inflammables, ayant un point d'éclair variant de 38 °C (100 °F) à 60,5 °C (141 °F) comme des liquides combustibles.

**Liquide cryogène**

Un gaz liquéfié, réfrigéré qui possède un point d'ébullition inférieur à -90 °C (-130 °F) à la pression atmosphérique.

**Liquide inflammable**

Liquide ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60,5 °C (141 °F).

**Liquide réfrigéré**

Voir "Liquide cryogène".

**Matière comburante**

Produit chimique qui fournit son propre oxygène et facilite l'inflammation d'autres matières combustibles.

**Matières réagissant dangereusement au contact de l'eau**

Substances produisant des gaz toxiques en quantité importante au contact de l'eau.

**Miscible**

Pour les besoins du présent guide, se dit d'une matière qui se mélange facilement avec l'eau.

**Mousse antialcool**

Mousse résistant à l'alcool; cette mousse résiste aussi aux autres produits chimiques «polaires», tels que les cétones et les esters qui peuvent décomposerd'autres types de mousse.

**Nocifs**

Dans ce guide, indique qu'une matière peut être dommageable pour la santé ou le bien-être physique.

**Non-polaire**

Voir "Immiscible".

## Glossaire

| | |
|---|---|
| **n.s.a.** | Non-spécifié autrement. Les entrées utilisant cette description renvoient à des termes génériques, comme « liquides corrosifs, n.s.a. », ce qui signifie que le véritable nom chimique de ce liquide corrosif ne paraît pas dans la liste du règlement; de sorte qu'un terme générique doit être utilisé pour décrire le produit sur les documents d'expédition. (n.o.s. en Anglais, *"not otherwise specified"*) |
| **Oedème** | Accumulation d'une quantité excessive de fluide dans les cellules et les tissus. Un oedème du poumon est un engorgement des alvéoles pulmonaires, notamment par suite de l'inhalation d'un gaz corrosif aux tissus pulmonaires. |
| **P** | La lettre "P" qui suit immédiatement un numéro de page-guide dans les pages à bordure jaune ou bleue identifie une substance qui peut se polymériser violemment à des températures élevées ou lorsqu'elle est contaminée par d'autres produits. Cette polymérisation génère de la chaleur et une hausse de pression dans les contenants. Ceux-ci peuvent exploser à cause de l'augmentation de la température et de la pression. (Voir polymérisation ci-dessous) |
| **pH** | Il s'agit d'une valeur qui représente le taux d'acidité ou d'alcalinité d'une solution d'eau. L'eau pure a un pH de 7. Une solution ayant un pH inférieur à 7 est acide, et une solution acide dont le pH est de 1 est extrêmement acide. Un pH supérieur à 7 indique que la solution est alcaline, et un pH de 14, qu'elle est extrêmement alcaline. Les acides et les alcalis (bases) passent communément pour corrosifs. |
| **PIH** | Toxique par inhalation. Ce terme est utilisé pour décrire les gaz et les liquides volatiles qui sont toxiques lorsqu'ils sont inhalés. (Terme anglais "Poison Inhalation Hazard") (même chose que TIH) |
| **Point d'éclair** | Température la plus basse à laquelle un liquide ou un solide dégage de la vapeur ayant une concentration telle que lorsque cette vapeur se mélange avec l'air près de la surface du liquide ou du solide, il se forme un mélange inflammable. Par conséquent, plus le point d'éclair est bas, plus le produit est inflammable. |
| **Polaire** | Voir "Miscible". |
| **Polymérisation** | Ce terme décrit la réaction chimique généralement associée avec la production des matières plastiques. Fondamentalement, les molécules individuelles du produit chimique (liquide ou gaz) réagissent entre elles pour former ce que l'on peut décrire comme une longue chaîne. Ces chaînes peuvent servir à de nombreuses applications. Un exemple bien connu est la tasse de café en styromousse (de polystyrène) qui est produit lorsque les molécules liquides du styrène réagissent entre elles ou se polymérisent pour former un solide, changeant ainsi de nom de styrène à polystyrène. (poly voulant dire nombreux). |

## Glossaire

| | |
|---|---|
| **Polluant marin** | Substance, objet ou matière susceptible, lorsque relâché dans l'environnement aquatique, de causer de graves dommages à l'environnement. |
| **Poudre chimique** | Préparation conçue pour combattre les incendies mettant en cause des liquides inflammables, des matières pyrophoriques et du matériel électrique. Les préparations les plus communes contiennent du bicarbonate de soude ou du bicarbonate de potassium. |
| **Pression de vapeur** | Pression à laquelle un liquide et sa vapeur sont en équilibre à une température donnée. Un liquide dont la pression de vapeur est élevée s'évapore plus rapidement. |
| **Produits de décomposition** | Produits de la désagrégation chimique ou thermique d'une substance. |
| **Pyrophorique** | Se dit d'une substance qui s'enflamme spontanément et immédiatement au contact de l'air (ou de l'oxygène). |
| **Radioactivité** | Propriété de certaines substances d'émettre des radiations invisibles et potentiellement nocives. |
| **Sensible à l'eau** | Substances qui peuvent générer des produits de décomposition inflammables et/ou toxiques au contact de l'eau. |
| **Source d'ignition** | Telle que la chaleur, une étincelle, une flamme, l'électricité statique et la friction. Il faut toujours éliminer les sources d'ignition. |
| **Système de maîtrise de l'incident (SMI)** | Méthode raisonnée pour maîtriser et gérer les activités sur les lieux d'une urgence. Les 'Hazardous Waste Operations and Emergency Response Regulations' de l'OSHA (29CFR 1910.120q)(3)(i)) exigent qu'un SMI soit mis en oeuvre par le principal agent d'intervention d'urgence sur les lieux. Voir l'annexe C, article 6 de ce document de l'OSHA pour plus de renseignements sur le SMI. |
| **TIH** | Toxique par inhalation. Ce terme est utilisé pour décrire les gaz et les liquides volatiles qui sont toxiques lorsqu'ils sont inhalés (terme anglais *"Toxic Inhalation Hazard"*) (même chose que PIH). |
| **Viscosité** | Résistance d'un liquide au flux ou à la friction interne. Cette caractéristique est importante puisqu'elle permet de déterminer à quelle vitesse ce produit chimique s'écoulera par un trou dans un contenant ou une citerne. |
| **Zone chaude** | Zone immédiate d'un accident mettant en cause des marchandises dangereuses, qui s'étend assez loin pour protéger le personnel qui se trouve à l'extérieur de ses limites contre les effets nocifs des marchandises déversées. On l'appelle aussi «zone d'exclusion», «zone rouge»ou «zone restreinte» dans d'autres documents. (Normes d'opération sécuritaires de l'EPA, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA472.) |
| **Zone froide** | Zone dans laquelle se trouvent le poste de commande et les autres installations de soutien jugées nécessaires pour maîtriser la situation. Elle est aussi appelée «zone propre», «zone verte» ou «zone de soutien» dans |

d'autres documents. (Normes d'opération sécuritaires de l'EPA, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA472.)

**Zone tiède** Zone de décontamination du personnel et du matériel, où a lieu le soutien de la zone chaude. Elle comprend les points de contrôle du corridor d'accès, et aide ainsi à freiner la contamination. Elle est aussi appelée «zone de décontamination», «zone de réduction de la contamination», «zone jaune» ou «zone à accès limité». (Normes d'opération sécuritaires de l'EPA, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA472.)

**Zones de contrôle** Zones désignées sur les lieux d'un accident d'après les niveaux de sécurité et de danger. De nombreux termes servent à décrire ces zones de contrôle, mais aux fins du présent guide, celles-ci sont définies comme étant les zones chaudes/exclusion/restreinte/rouge, les zones tièdes/décontamination/accès limité/jaune et les zones froides/propre/soutien/verte. (Normes d'opération sécuritaires de l'EPA, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA472.)

**Zones de danger par inhalation**

**ZONE DANGEREUSE A:** CL50 égale ou inférieure à 200 ppm,
**ZONE DANGEREUSE B:** CL50 supérieure à 200 ppm et inférieure ou égale à 1 000 ppm,
**ZONE DANGEREUSE C:** CL50 supérieure à 1 000 ppm et inférieure ou égale à 3 000 ppm,
**ZONE DANGEREUSE D:** CL50 supérieure à 3 000 ppm et inférieure ou égale à 5 000 ppm.

## DONNÉES CONCERNANT LA PUBLICATION

Le Guide des Mesures d'Urgence 2000 (GMU2000) a été rédigé par le personnel de Transports Canada, du ministère américain des transports et du secrétariat des communications et des transports du Mexique, avec l'aide de nombreuses personnes intéressées du gouvernement et de l'industrie.

Le GMU2000 se fonde sur les précédents guides de mesures d'urgence de Transports Canada, du SCT du Mexique et du ministère américain des transports. Ce guide a été traduit et imprimé en plusieurs langues incluant l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand, le hébreu, le japonais, le portuguais et le thai.

Nous encourageons tout pays désirant participer dans les publications futures de ce guide à nous fournir les numéros de téléphone de leurs centres d'urgence respectif pour inclusion dans cette publication. Prière de contacter les sites Internet ou les numéros de téléphones fournis ci-dessous.

## DISTRIBUTION DU PRÉSENT GUIDE

L'objectif premier est de placer une copie du GMU2000 dans chaque véhicule de service d'urgence et, à cette fin, de le distribuer aux autorités fédérales, d'État, provinciales et locales en matière de sécurité publique. La distribution du présent guide se fait grâce à la coopération volontaire d'un réseau d'organismes clés. Les organismes de service d'urgence qui n'ont pas encore reçu des copies du GMU2000 doivent communiquer avec le centre de distribution de leur pays, de leur État ou de leur province. Aux États-Unis, on peut se procurer des renseignements concernant le centre de distribution le plus près auprès du Hazardous Material Safety Web Site au http://hazmat.dot.gov ou téléphoner au 202-366-4900. Au Canada, communiquer avec CANUTEC, au 613-992-4624, ou par Internet au http://www.canutec.gc.ca pour obtenir des renseignements. Au Mexique, appeler le SCT au 52-5-684-1275 ou 684-0188

## REPRODUCTION ET REVENTE

Les copies du GMU2000 fournies gratuitement aux pompiers, aux policiers et aux autres services d'urgence ne doivent pas être revendues. Le GMU2000 (RSPA P 5800.6) peut être reproduit sans autorisation en autant que les conditions suivantes soient respectées.

Les noms et les sceaux des gouvernements participants ne peuvent être reproduits sur une copie de ce document à moins que la copie n'en reproduise le contenu intégral (texte, présentation et couleurs) avec exactitude et sans modification. De plus, le nom et l'adresse de l'éditeur doivent apparaître en entier en quatrième de couverture de chaque copie.

Nous sollicitons les commentaires constructifs concernant le GMU2000, notamment en ce qui concerne son utilité lors des incidents liés à la manutention des marchandises dangereuses. Faire parvenir ses commentaires aux adresses suivantes:

**Au Canada:**

Chef, CANUTEC
Transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N5

Téléphone: 613-992-4624 (renseignements)
Télécopieur: 613-954-5101
E-mail: canutec@tc.gc.ca

**Aux États-Unis:**

U.S. Department of Transportation
Research and Special Programs Administration
Office of Hazardous Materials Initiatives and Training (DHM-50)
Washington, DC 20590-0001

Téléphone: 202-366-4900
Télécopieur: 202-366-7342
E-mail: welisten@rspa.dot.gov

**Au Mexique:**

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Autotransporte Federal
Dirección de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
Calzada de las Bombas No. 411, 7o. Piso,
Colonia San Bartolo Coapa
Coyoacán 04800, D.F.

Téléphone et télécopieur: 52-5-684-1275 et 684-0188

# NOTES

# NOTES

## NOTES

NOTES

# NOTES

# NOTES

NOTES



NOTES

NOTES

# NOTES

NOTES

NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

## NOTES

## NOTES

NOTES

## ORGANISMES D'INTERVENTION D'URGENCE

### CANADA

1. **CANUTEC**

**613-996-6666** (Les appels à frais virés sont acceptés)
*666 cellulaire (Canada seulement)

### ETATS-UNIS

1. **CHEMTREC®**

**1-800-424-9300**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**(703) 527-3887** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

2. **CHEM-TEL, INC.**

**1-800-255-3924**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**(813) 248-0585** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

3. **INFOTRAC**

**1-800-535-5053**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**(352) 323-3500** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

4. **3E COMPANY**

**1-800-451-8346**
(Sans frais d'interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au Canada)
**(760) 602-8703** (Pour les appels d'autres provenances;
les appels à frais virés sont acceptés)

5. **ENVOIS MILITAIRES**

**703-697-0218 - Explosifs/munitions**
(les appels à frais virés sont acceptés)
**1-800-851-8061** - Toute autre marchandise dangereuse

## ORGANISMES D'INTERVENTION D'URGENCE

### MEXICO

**1. SETIQ**

**01-800-00-214-00** dans la République du Mexique
Pour les appels effectués à Mexico et la Région Métropolitaine
**5559-1588**
Pour les appels d'autres provenances:
**0-11-52-5-559-1588**

**2. CECOM**

**01-800-00-413-00** dans la République du Mexique
Pour les appels effectués à Mexico et dans la zone métropolitaine:
**5550-1496, 5550-1552, 5550-1485 ou 5550-4885**
Pour les appels d'autres provenances:
**0-11-52-5-550-1496, ou 0-11-52-5-550-1552**
**0-11-52-5-550-1485, ou 0-11-52-5-550-4885**

### BRESIL

**1. PRO-QUIMICA**

**0-800-118270**
(Sans frais d'interurbain au Brésil)
**55-11-232-1144** Pour les appels d'autres provenances
(Les appels à frais virés sont acceptés)

Pour plus de détails, consultez la section **"QUI CONTACTER POUR ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE"**

En général, le Guide de mesures d'urgence est révisé et publié régulièrement tous les trois ou quatre ans. Cependant, dans le cas où une erreur importante, une omission ou un changement de connaissance se seraient produits, des instructions spéciales pour modifier le Guide ( soit à l'encre et un collant, ou au moyen d'un supplément) seraient émises.

Les utilisateurs des ce Guide devraient vérifier à intervalle régulier (environ tous les 6 mois) pour s'assurer d'avoir la dernière version du Guide. Les changements devraient être notés ci-dessous. Veuillez communiquer avec:

**DOT/RSPA**
http://hazmat.dot.gov/gydebook.htm

**TRANSPORTS CANADA**
http://www.tc.gc.ca/canutec/fr/guide/guide-f.htm

_____

_____

_____

Cat. no. T22-44/2000F

**CE DOCUMENT NE SERT PAS DE GUIDE DE CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POUR GÉNÉRER DES DOCUMENTS DE SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL POUR DES PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIFIQUES**

U.S. Department of Transportation
**Research and Special Programs Administration**

Transports Canada
**Sécurité et sûreté**
Marchandises dangereuses

Transport Canada
**Safety and Security**
Dangerous Goods

SCT
**Secretaría de Comunicaciones y Transportes**